

TOTO

兒童用臉盆

SK300系



為使商品機能充分發揮，請遵照本施工說明書內容正確安裝。安裝後，請向客戶詳細說明使用方法。



1 安全注意事項

(為安全起見請務必遵守以下各項說明)

安裝前，請詳細閱讀本「安全注意事項」後正確安裝。

- 為使您安全且正確地安裝本製品，並防範對您及其他使用者造成危害，抑或財產損失，本說明書列出各種不同標示。
- 以下列圖示區分，說明應遵守內容的種類。

標 示	意 義
 警告	若忽視本標示欄的內容而操作錯誤，可能導致人員死亡或重傷。
 注意	若忽視本標示欄的內容而操作錯誤，可能導致人員受傷或財物損失。


 絕對「禁止」的內容。	 務必執行的「強制」內容。
--	--


**務必執行**

**警告**


為確保安裝強度，壁面固定螺絲安裝位置請使用12mm以上的合板
合板兩端請確實固定在柱子・間柱等建築體上
可能因浴櫃導致跌倒、受傷。




**務必執行**


**注意**










請務必與專用浴櫃組裝使用
若使用拖架支撐荷重，可能因拖架折彎、水槽本體掉落導致破損、人員受傷。








施工時，請務必2人進行施工
臉盆及浴櫃因重量很重，若1個人進行作業，可能因陶器倒塌導致人員受傷。



**注意**

 務必執行	給排水施工，請依照相關法律，務必請「業者」進行可能導致漏水。	
	施工完畢後，請確認給排水管沒有漏水 若出現漏水情形，可能造成家具設備等的損害。	
	施工完畢後，請務必確認浴櫃的是否固定・門是否傾斜・搖晃不穩・絞鏈是否鬆脫等情形 可能因使用中浴櫃・門掉落導致受傷。	
	可能發生凍結情形的區域，請務必進行防凍作業 可能因凍結破損導致漏水弄濕家具設備等財物損失。	
 禁止	請避免硬物掉落碰撞陶器、或施與重力或撞擊 可能因陶器破損導致受傷、漏水弄濕家具設備等財物損失。陶器上方若設置杯架等物時，為避免杯架上的杯子等掉落造成陶器破損，建議設置防止掉落護欄。	
	請勿設置於浴室等濕氣較重的場所 可能因木頭膨脹、變形，導致浴櫃鬆脫造成人員受傷。	
	請勿乘坐於臉盆上方 可能因故障或摔落・跌倒導致受傷。	


工具・部材


除了管路施工工具外，也請備妥右側工具	 震動電鑽	 混凝土用鑽頭 Ø12	 膨脹螺絲打撃器 (M8膨脹螺絲用)	 電鑽	 空氣吹塵球
--------------------	--	---	---	--	---


2 附屬零件的確認


■～■不同包裝。


1 浴櫃


 浴櫃本體

 裝飾側板×2

















 使用說明書

 施工說明書 (本書)


 螺絲類包裝箱

**依施工順序放入袋內。**


螺絲類包裝箱內容物 (①～⑦代表袋子編號)

①調節螺栓組	②地面壁面固定材組	③地面壁面固定材組
 ×4 一字六角螺栓M8×40	 各×5 螺絲 5×60  四角墊圈 20×20	 六角螺帽 M8  彈簧墊圈 M8  膨脹螺絲M8 各×5
④墊圈組	⑤緩衝材	⑥陶器固定材組
 ×5 墊圈 50×60	 ×2	 螺絲 M5×50  橡皮套管  四角墊圈 20×20
⑦側板固定螺絲組	鑰匙	背襯
 ×8 螺絲 M4×8	 ×2	 四角墊圈 32×32  平橡膠墊片 各×2
	 ×2 1mm厚	


2 臉盆

 臉盆本體 (陶器製)


3 給水栓

 ×3
兒童用把手龍頭


4 排水金具




5 軟管※


 ×3


6 止水栓※


 ×3


7 浴櫃用底板 (高度600用)

 ×2 左右用底板

 中央用底板


 ×6 底板用角鋼

 ×2 底板用墊片

 ×16 4×10 螺絲


3-1 施工尺寸 浴櫃骨架尺寸

以下灰色部分表示浴櫃骨架位置。
給排水或插座，請避開此處設置。
以下尺寸表示浴櫃高度600的場合。

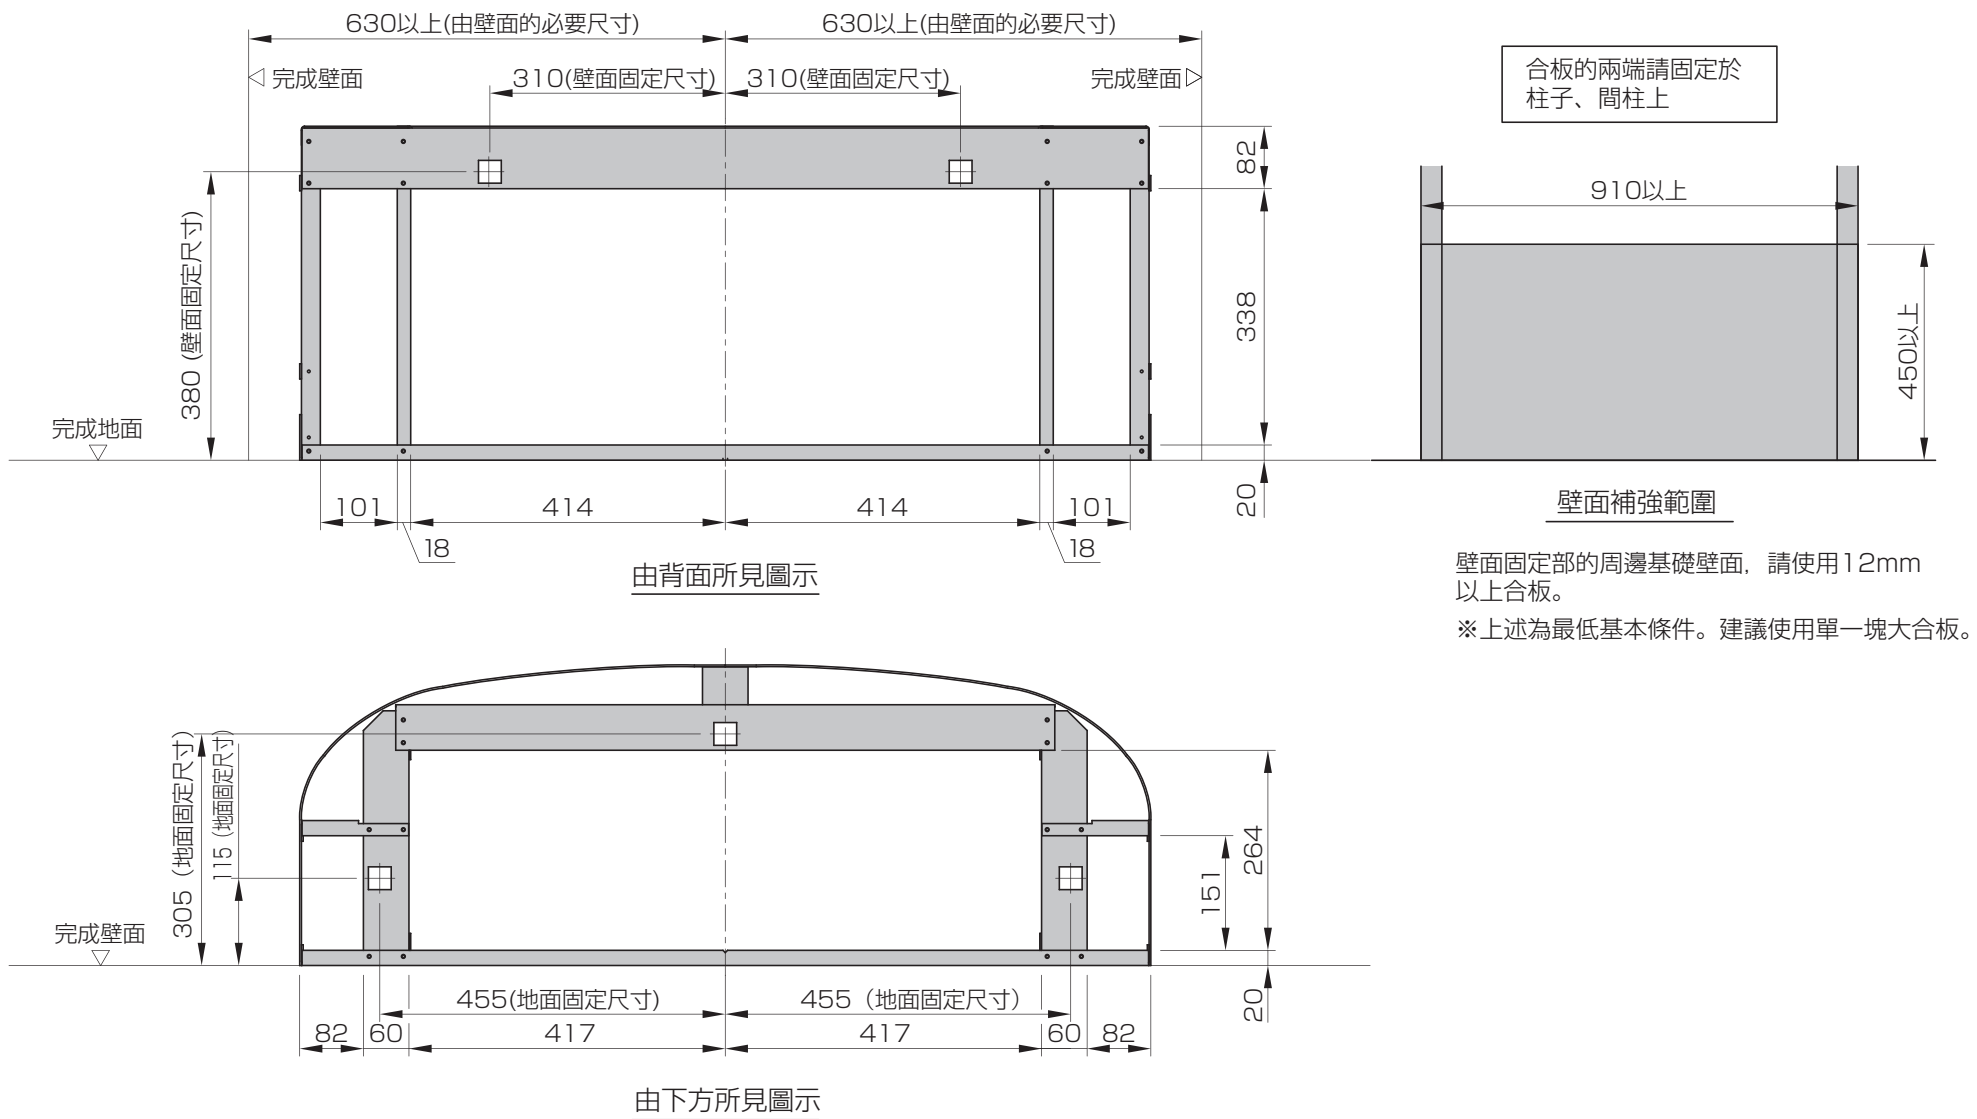

3-2 施工尺寸 把手水栓の場合


以下尺寸表示浴櫃高度600的場合。

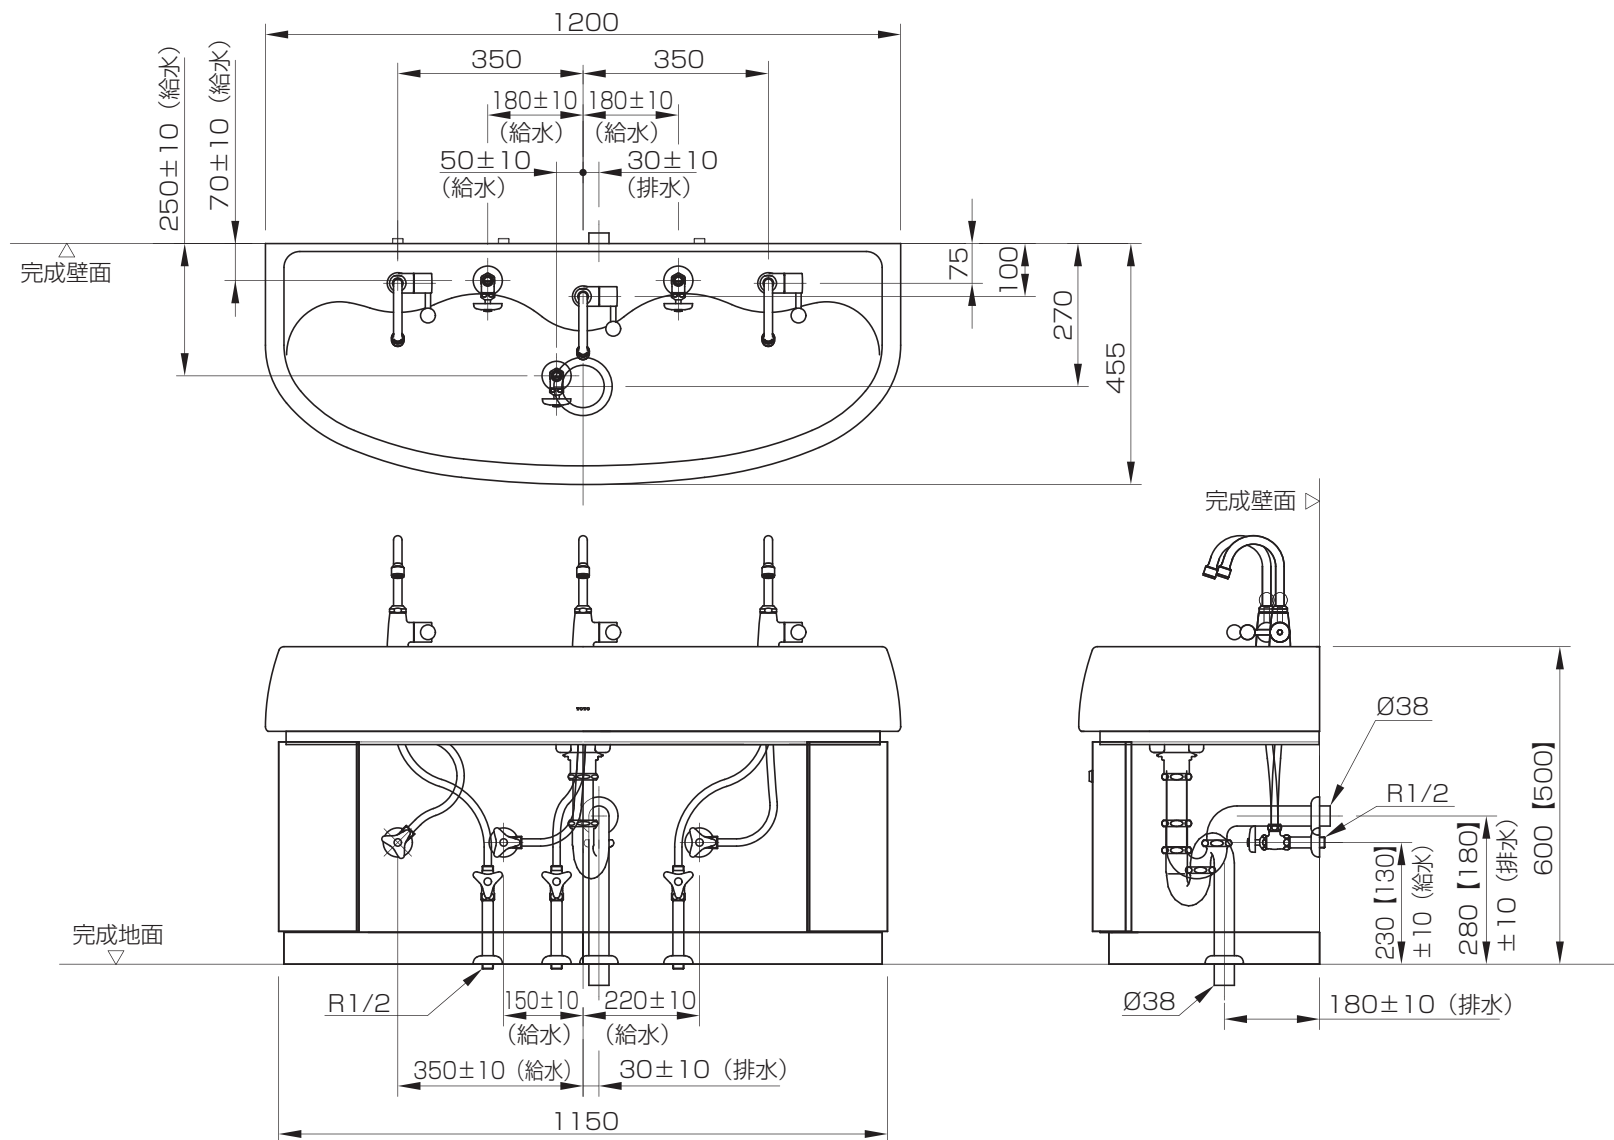

4.1 施工步驟


1. 安裝前準備事項

- 施工前，請確認給水管及排水管位置是否在指定的地方。
(參照3-2、3-3、3-4)
- 排水管與地面切齊。
排水管切斷面的毛邊、髒汙請務必清除乾淨。
(排水管請使用VU40、VU50或VP40、VP50)
- 安裝器具前請務必將給水管內的髒汙、砂石等完全沖洗乾淨。
- 壁面固定部，請確認壁面補強板有確實放入。
- 為確保安裝強度，基礎壁面請使用12mm以上的合板。





2. 調節螺栓的安裝

- 事先將調節螺栓鎖入浴櫃的上部。

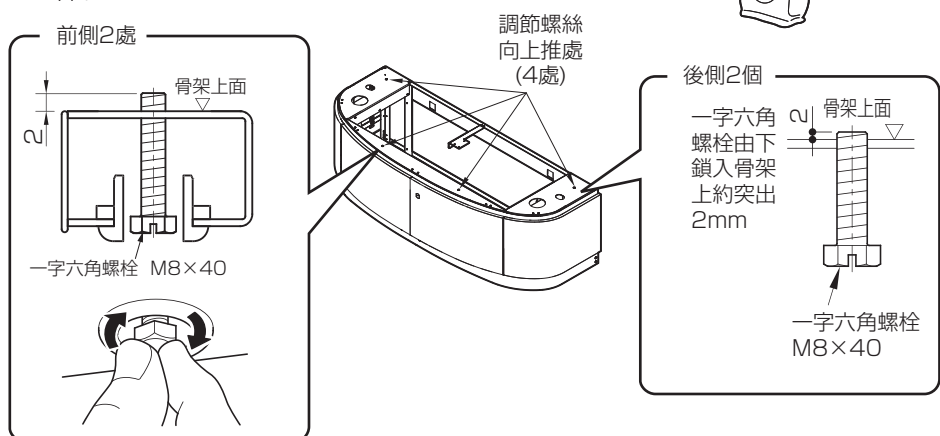



3. 龍頭及軟管的安裝

- 將龍頭、軟管安裝於臉盆上。

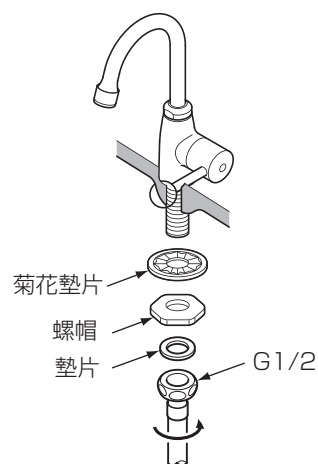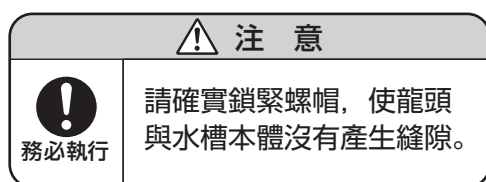

4. 排水金具（排水口部）的安裝


- 請依以下要領，將排水金具安裝於臉盆本體排水口部。

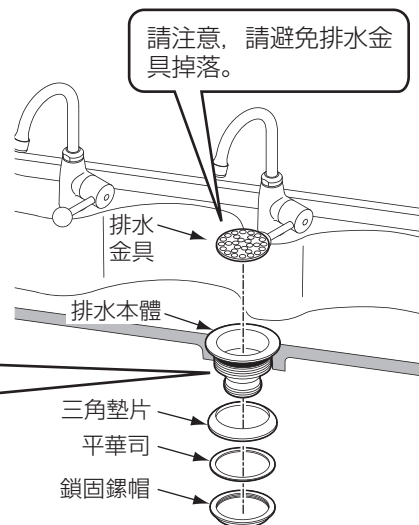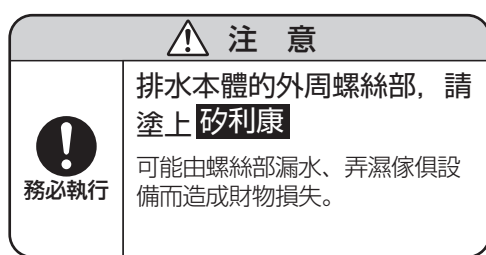

4.2 施工步驟

5. 安裝浴櫃

- 使用壁面・地面各別的固定金具固定。

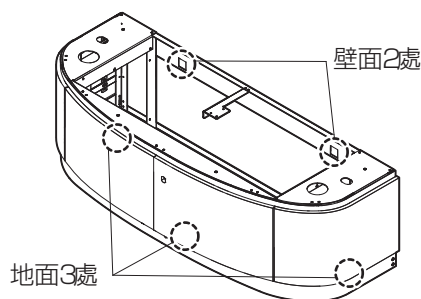


警告

務必確認浴櫃被固定


可能因浴櫃鬆脫導致受傷。

開膨脹螺絲預留孔後，請使用空氣吹塵球，務必將孔內的碎片清除乾淨後再打入。否則，無法發揮一定的強度。

基礎壁面為木製場合

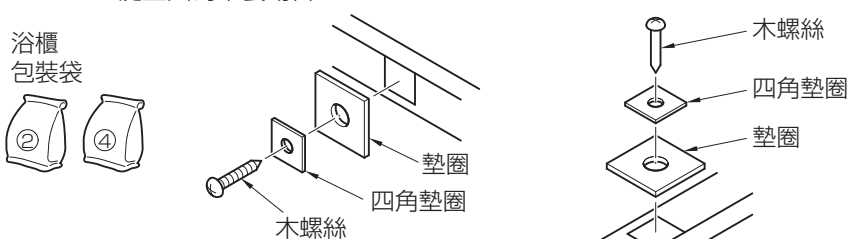


基礎壁面為混凝土の場合

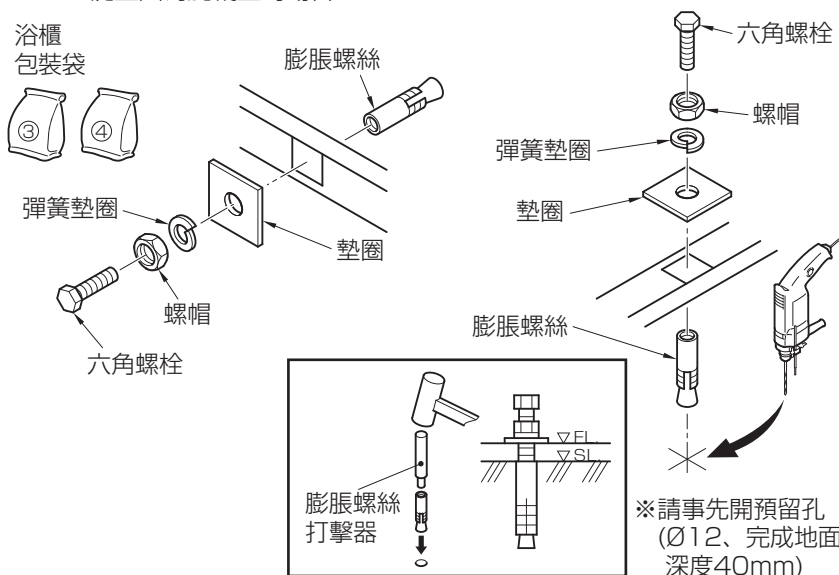

要點


地面固定時注意事項（基礎地面為木製の場合）



請使用符合內部尺寸(高度)的螺絲起子+鑽頭。

6. 調整浴櫃門


關上浴櫃的門，確認門的縫隙是否均等？或是否有段差？
請將門的左右縫隙依以下要領調整為2mm以下。

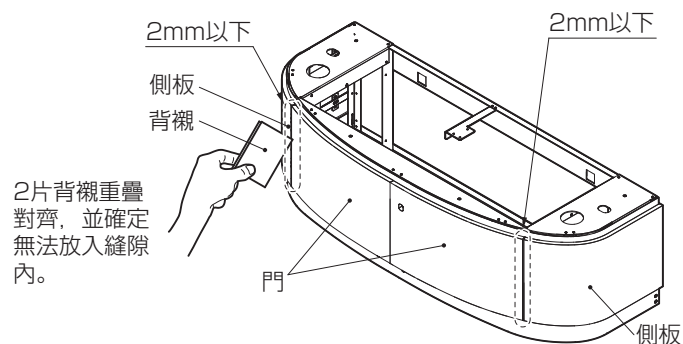

門鬆脫搖晃時	門的前後調整	門的左右調整

7. 調整裝飾側板

若無法使用門的絞鏈調整縫隙時，
請進行側板的位置調整。

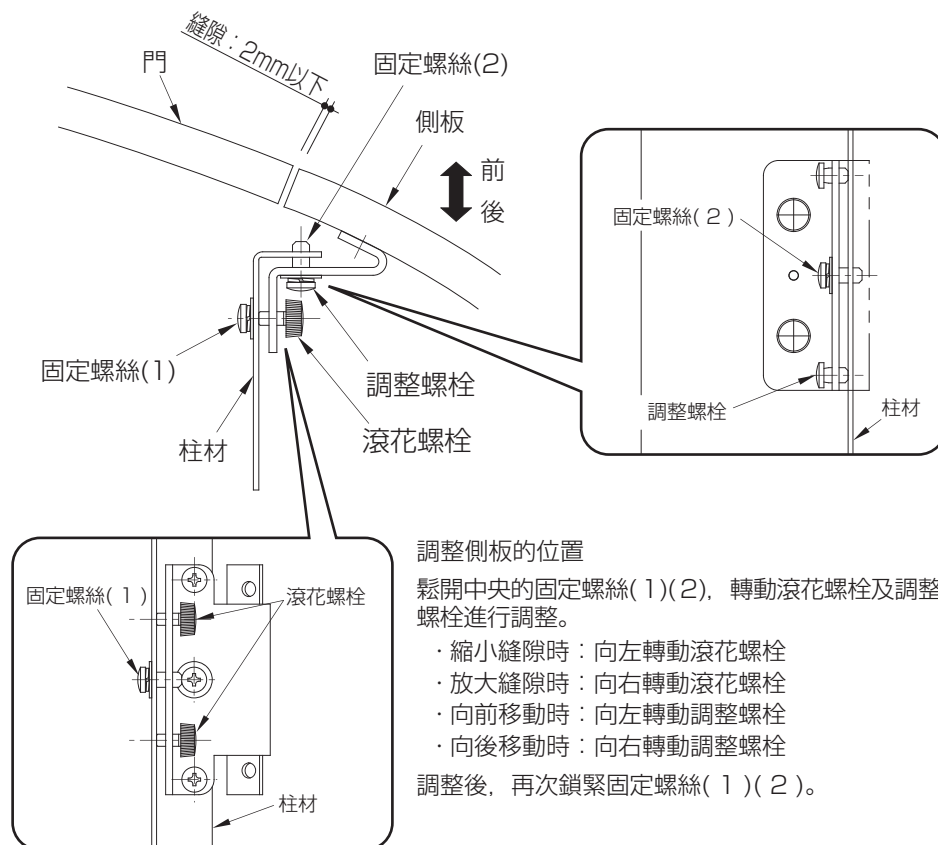

要 點

無法由後方調整側板。
施工中可拆下門。


8. 止水栓的安裝

以下尺寸表示浴櫃高度600の場合。

●請注意軟管連接口的方向。


壁面給水的場合

【單水栓の場合】




地面給水的場合

【單水栓の場合】




【單水栓の場合】

為了安裝軟管，請調整止水栓的方向。

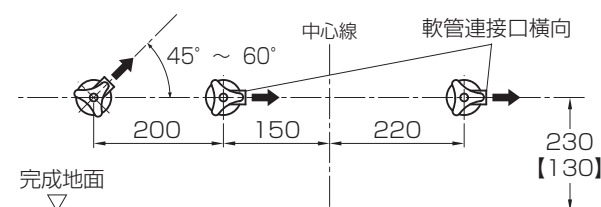


【單水栓の場合】

僅有中央的止水栓位在浴櫃前方。

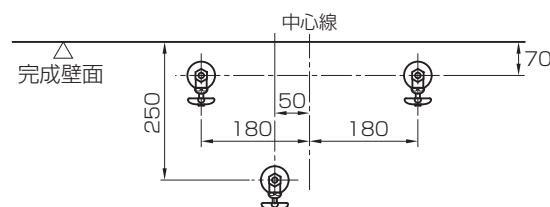


9. 臉盆的安裝


(1) 浴櫃上端黏上緩衝墊。

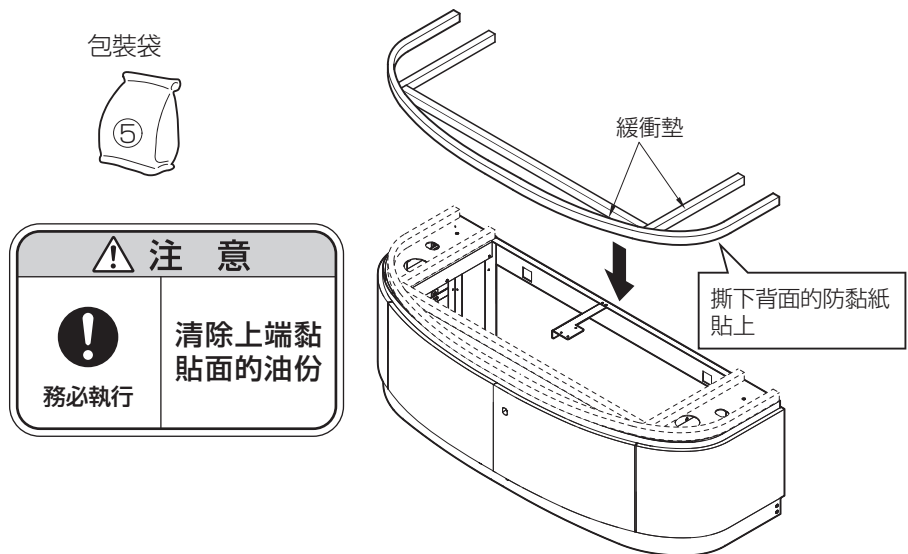

緩衝墊沿著上端的周邊，請勿超出上端周邊，黏貼於圖示位置。

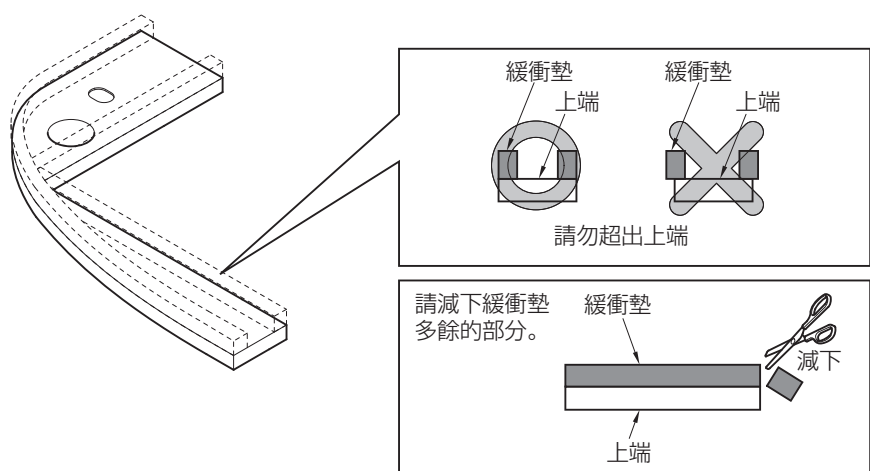

(2) 將橡皮套管插入臉盆底部的陶器孔內

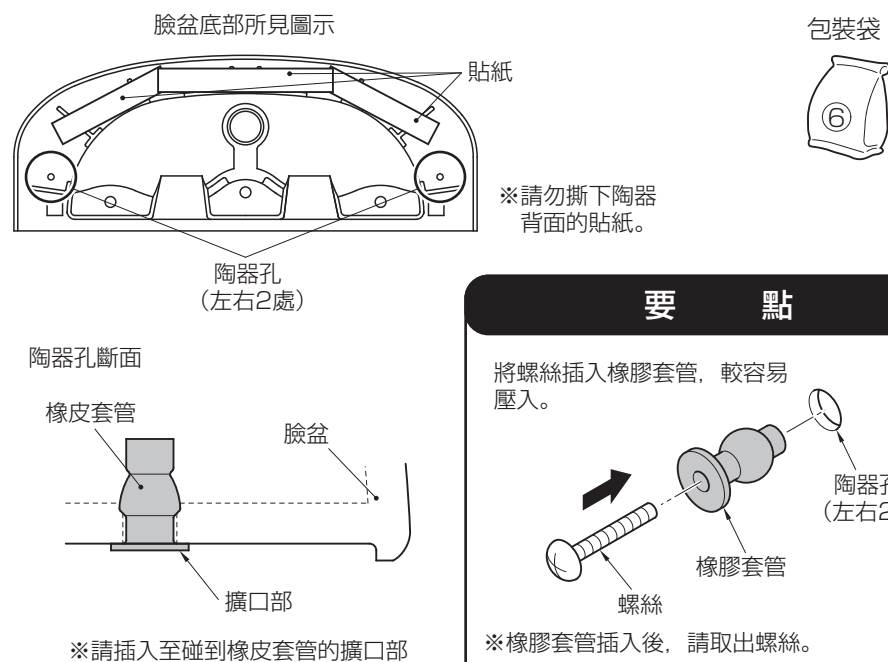


(3) 將臉盆放上浴櫃上。請避免軟管折彎。




9. 臉盆的安裝


(4) 為避免臉盆產生搖晃不穩情形，請將調整螺栓鎖入碰到臉盆底面樹脂部為止進行調整。

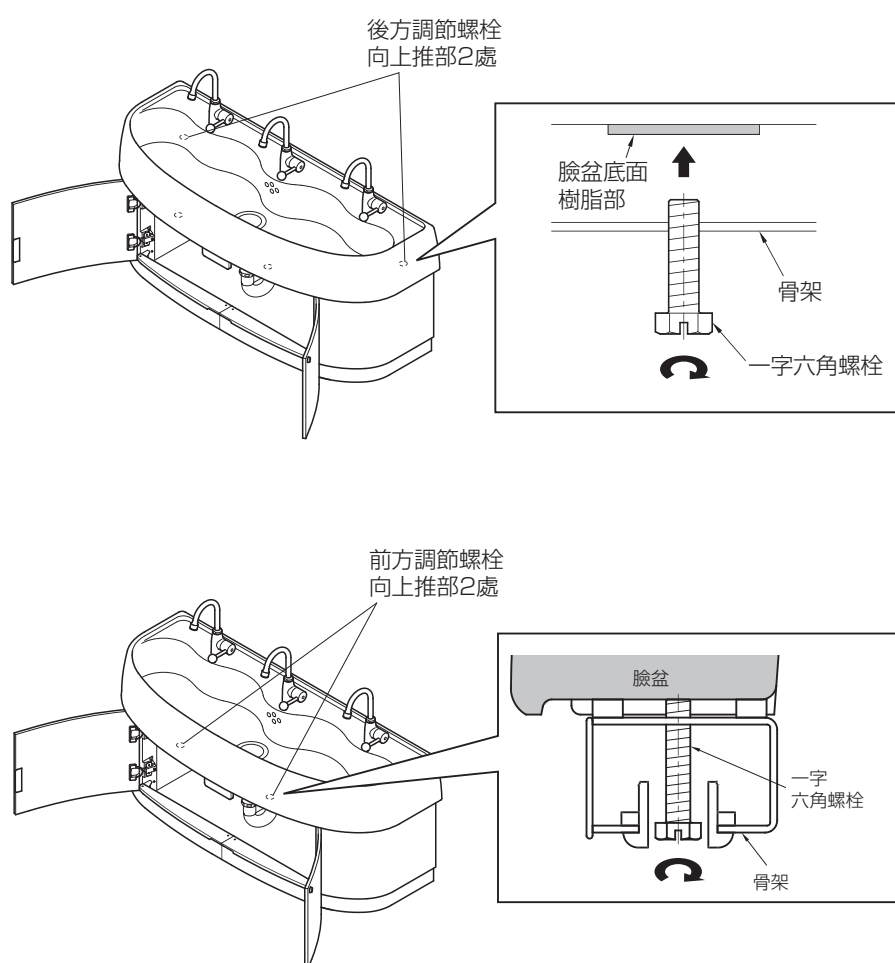

(5) 固定臉盆。

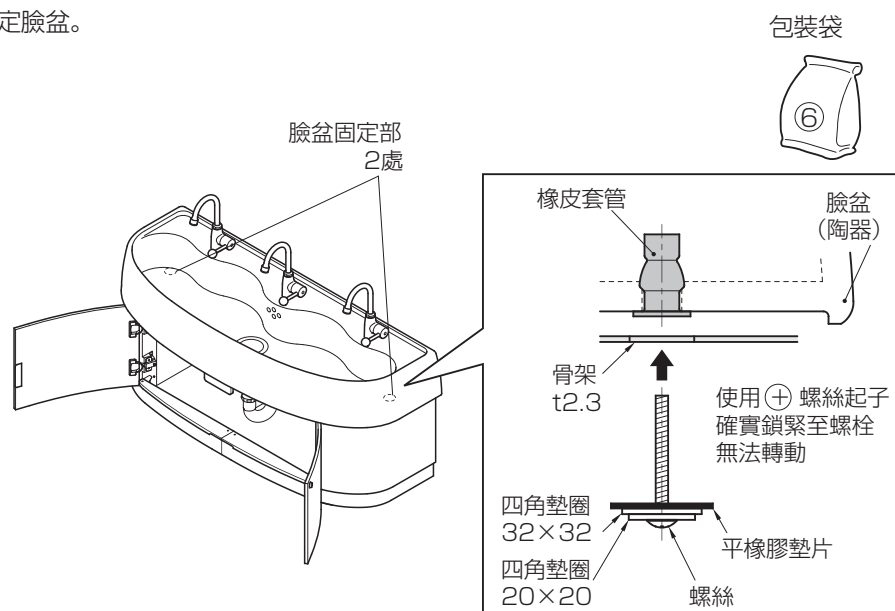


(6) 安裝側板。

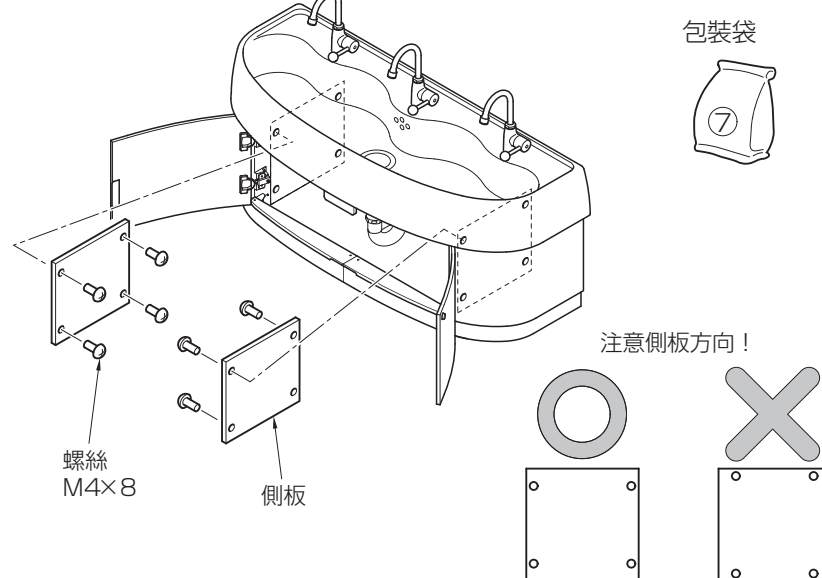

4.7 施工步驟


10. 軟管及排水金具的安裝

(1) 軟管的安裝

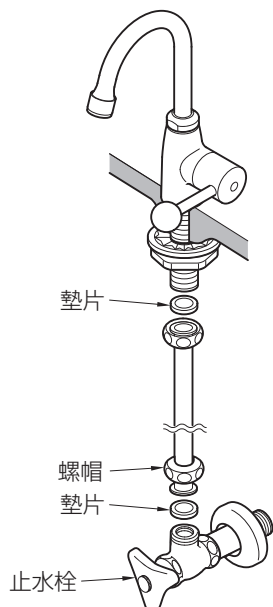

(2) 排水金具的安裝

詳細內容請參閱
排水金具的施工
說明書。

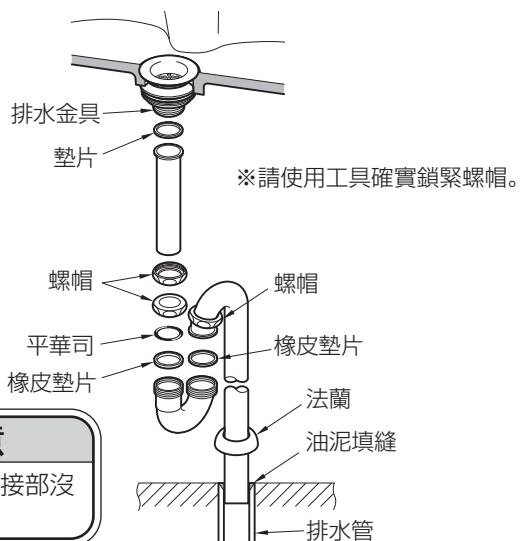


注意

進行通水確認配管連接部沒有漏水。

11. 填縫作業

進行臉盆填縫作業。

■臉盆與壁面縫隙若滲入水，可能導致壁癌。為防止水滲入，建議於臉盆接觸壁面部位周圍塗上防霉性矽利康。

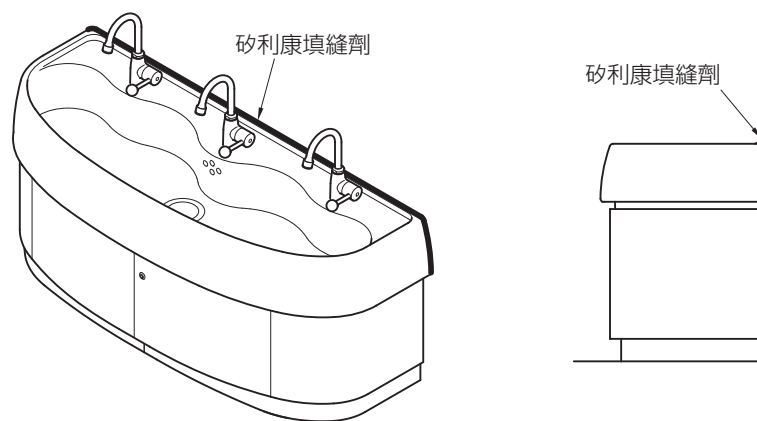


12. 確認門的縫隙

請確認門的縫隙是否均等？或是否有段差？

請將門的左右縫隙調整為2mm以下。

調整要領請參照「6. 門的調整」。

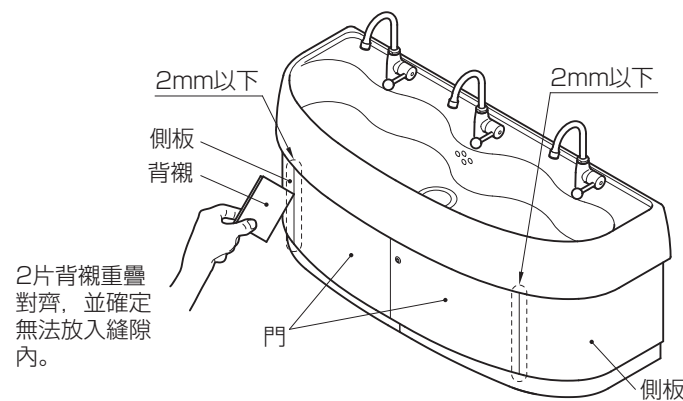

5 安裝完畢後的確認及清潔

- 請確認浴櫃確實固定於壁面。
- 請進行通水作業，確認配管連接部沒有漏水情形。
- 請確認門・側板的傾度、沒有搖晃不穩等情形。
- 製品上的汙垢(包含因靜電所產生的黑色汙垢)，請使用確實擰乾的軟布清除乾淨。之後，再以濕布沾取少量的中性清潔劑擦拭後擦乾。

稀釋劑・揮發油等的使用可能導致表面變色・變質，請絕對不可使用。


※包裝內使用說明書也請轉交給客戶。

4-8 施工步驟

12. 填縫作業

進行臉盆填縫作業。

■臉盆與壁面縫隙若滲入水，可能導致壁癌，為防止水滲入，建議於臉盆接觸壁面周圍塗上防霉性矽利康。

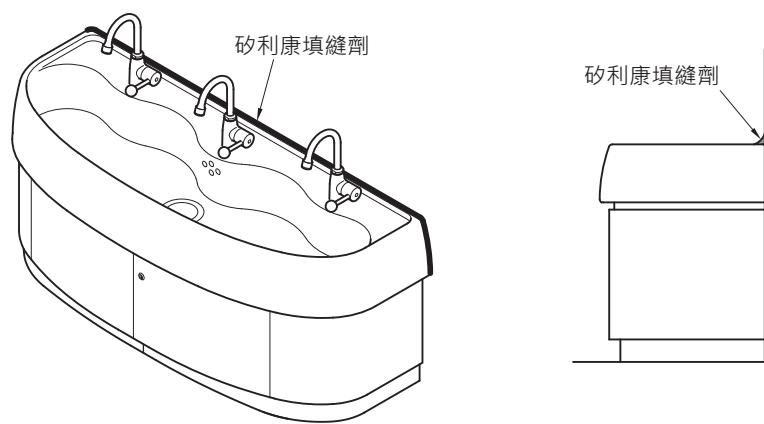


13. 確認門的縫隙

請確認門的縫隙是否均等?或是否有段差?

請將門的左右縫隙調整為2mm以下。

調整要領請參照「6. 門的調整」。

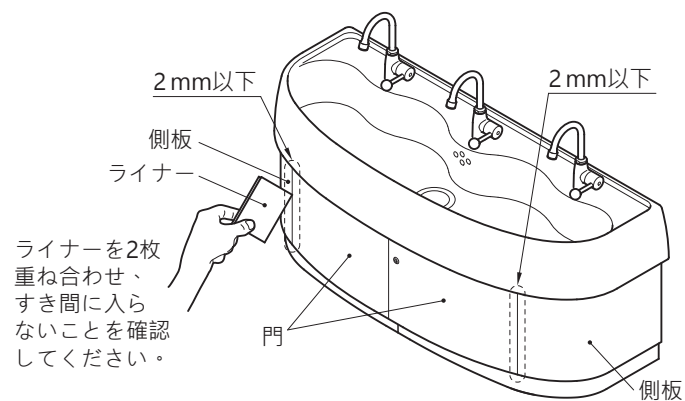

5 安裝完畢後的確認及清潔

- 請確認浴櫃確實固定於壁面。
- 請進行通水作業，確認配管連接部沒有漏水情形。
有關自動龍頭・電熱水器，請參閱各別的施工說明書。
- 請確認門・側板的傾度、沒有搖晃不穩等情形。
- 製品上の汗垢(包含因靜電所產生的色汗垢)，請使用確實擰乾的軟部清除乾淨。之後，再以濕布沾取少量的中性清潔劑擦拭後擦乾。

稀釋劑・揮發油等的使用可能導致表面變色・變質，請絕對不可使用。

※包裝內使用說明書也請轉交給客戶。