
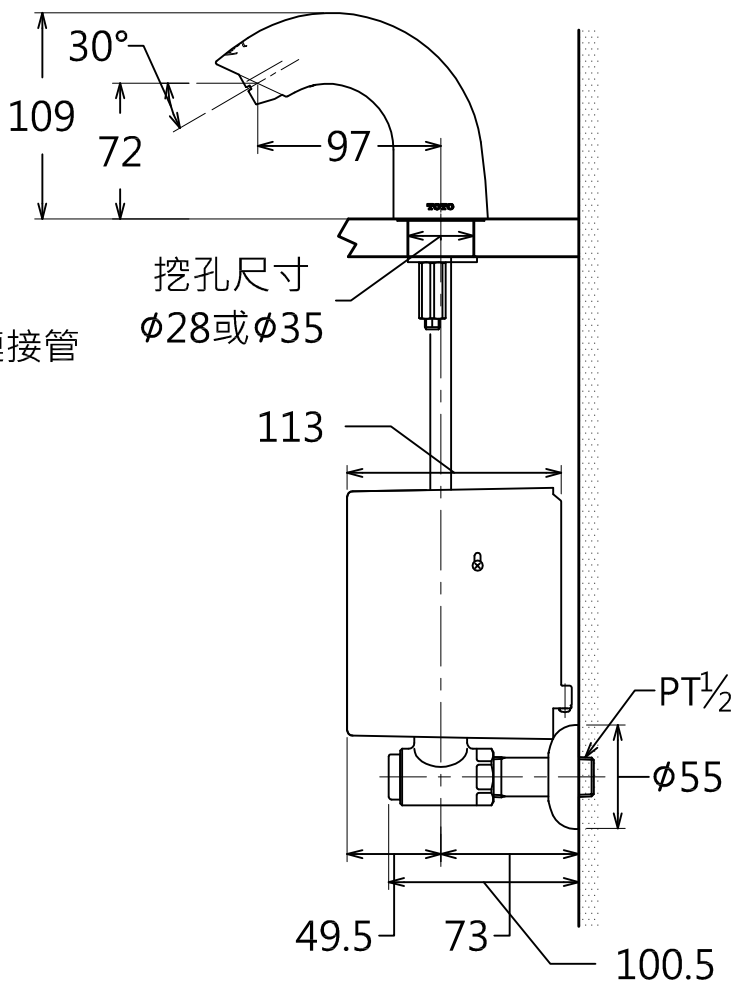


規格		
用途	公共空間 / 一般住宅用	
類型	交流電	
電源電壓	AC100~240V	
消耗電力	待機時	0.4W (最大3W)
	動作時	0.6W (最大5W)
給水壓力	最低必要水壓	0.05MPa(流動壓)
	最高水壓	0.75MPa(靜水壓)
使用水質	自來水或可飲用的井水	
使用環境溫度	1~40°C ※會發生結凍的地區無法使用	
感知距離	依裝設好的陶器自動設定感應距離	
出水流量	定流量閥控制在 5公升/分鐘 以下 根據需要可調節流量為 3公升/分鐘	
供水連接	單水栓 · PT $\frac{1}{2}$	
特記事項	(1)使用變壓器或紅外線的機器，有可能導致錯誤動作 (2)自動龍頭為室內使用，請勿安裝於室外 (3)因用螺絲固定外蓋，請確保機能部右側有100mm的空間 (4)出水流量會依定流量閥的上限而截斷；必要時可用止水閥作流量調整	

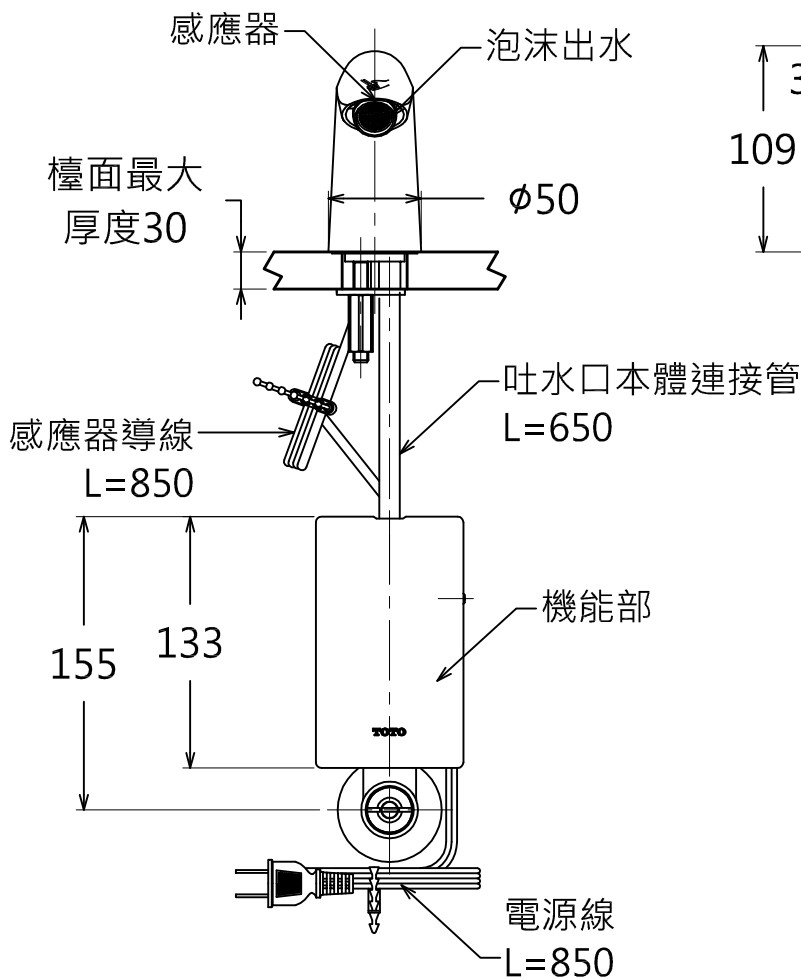

產品整體尺寸: 50x142x109

<b>TOTO</b>		單位 <i>M/M</i>	CAD比例 1:1	名稱 <b>臉盆用感應龍頭</b>
製圖 <i>Kusea</i>	檢圖 黃志君	審核 久我	出圖比例 1:4	
備註 TWC	版別 02	修改日期 '2011,11,11	日期 '2011,09,21	品番 <b>TWEL01</b>
			圖紙 A4	