







規格		
用途	一般住宅用	
給水壓力	最低必要水壓	0.7kg/cm ² (流動壓)
	最高水壓	7.5kg/cm ² (靜水壓)※為了方便使用，推薦2kg/cm ² 程度的壓力
使用可能水質	自來水或可飲用的井水	
使用環境溫度	1~40°C ※會發生結凍的地區可能無法使用	
最高熱水溫度	85°C	
注意事項	(1)熱水水壓請不要設定比冷水水壓高 (2)熱水溫度，請設定比使用溫度高10°C以上 (3)為了安全，熱水溫度推薦使用60°C以下 (4)請不要將冷熱水管相反配置 (5)在浴室內等使用蒸氣機時，器具內的壓力上升，將有可能很難使用把手	

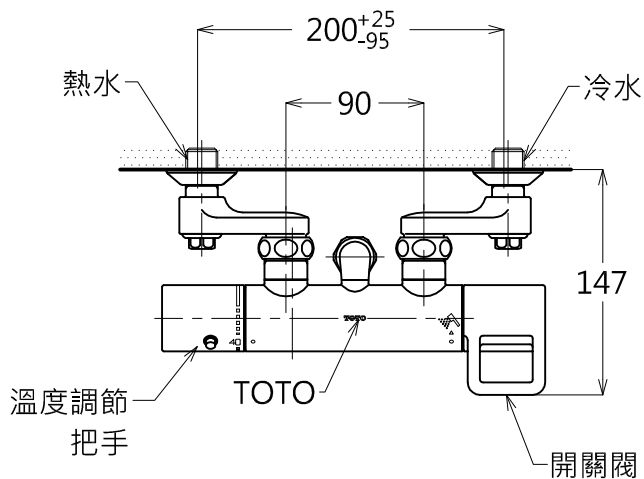

△ 注意
可能導致
燙傷請勿
觸碰

！ 注意標籤

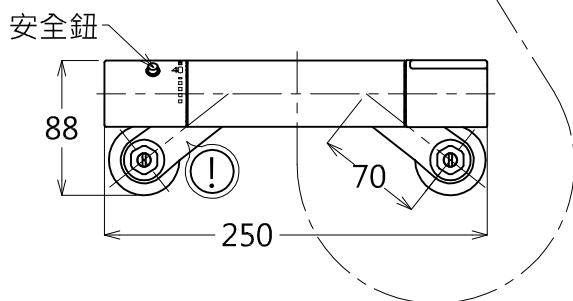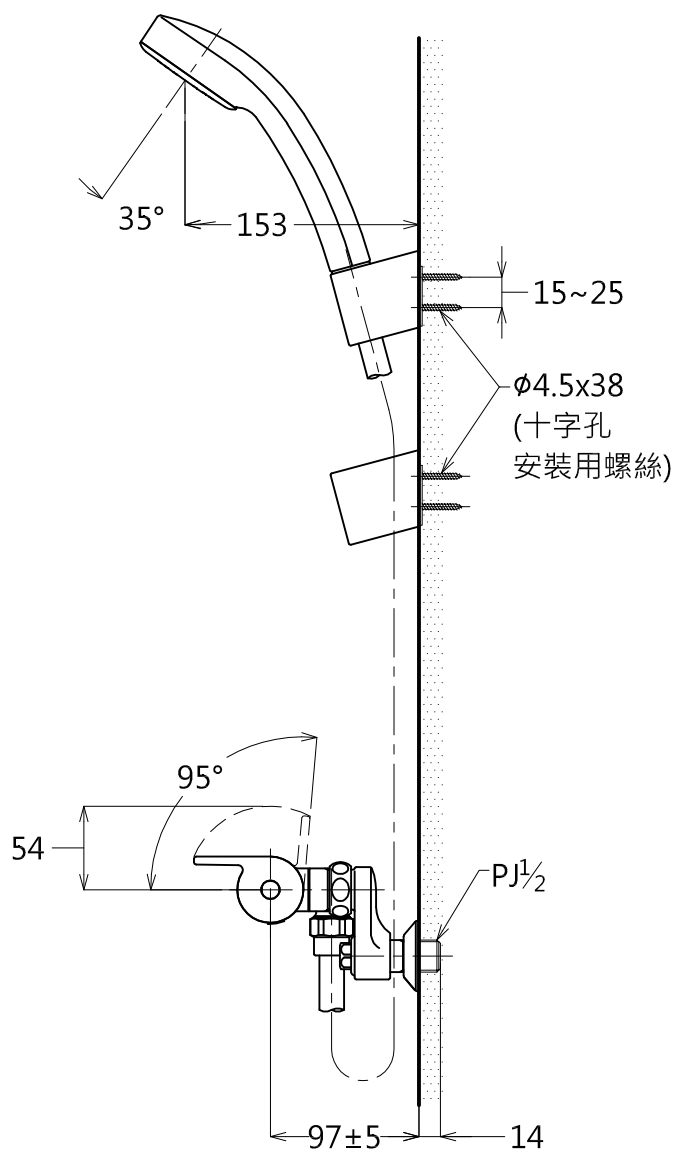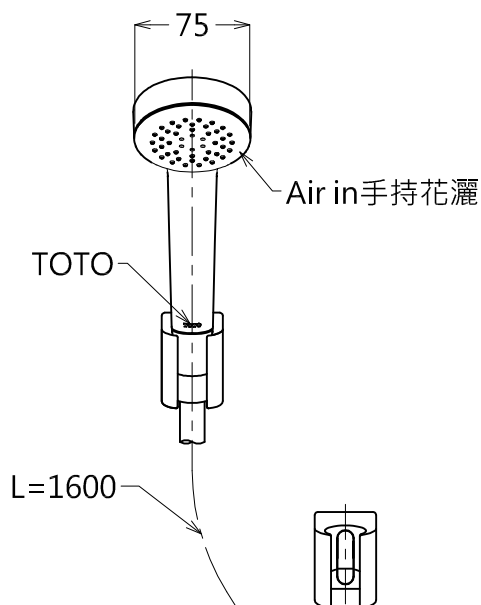

產品整體尺寸: 250x147x88

TOTO		單位 <i>M/M</i>	CAD比例 1:1 出圖比例 1:5	名稱
製圖 <i>Yairu</i>	檢圖	審核	日期 2013.06.07	淋浴用控溫龍頭
備註 JPN	版別 01	修改日期	圖紙 A4	
				品番 TMGG44E