

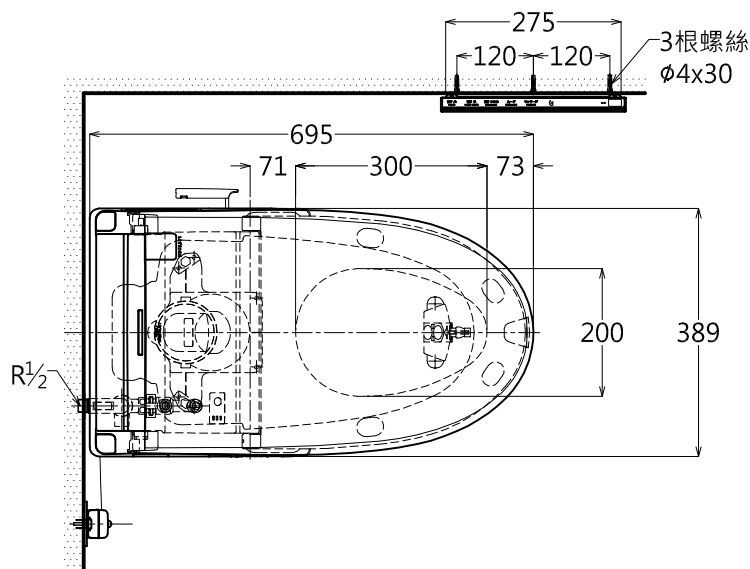


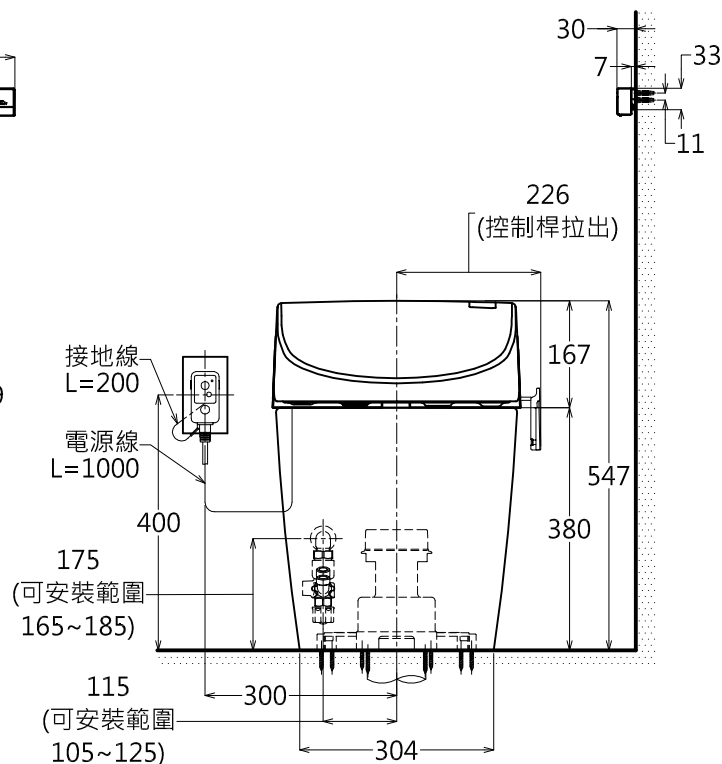

| 器具明細表     |     |    |
|-----------|-----|----|
| 品番        | 品名  | 數量 |
| CS985BF   | 馬桶  | 1  |
| TCF9786WT | 衛洗麗 | 1  |
| TWC1      | 塑膠子 | 2  |
| 19785     | 彎管  | 1  |

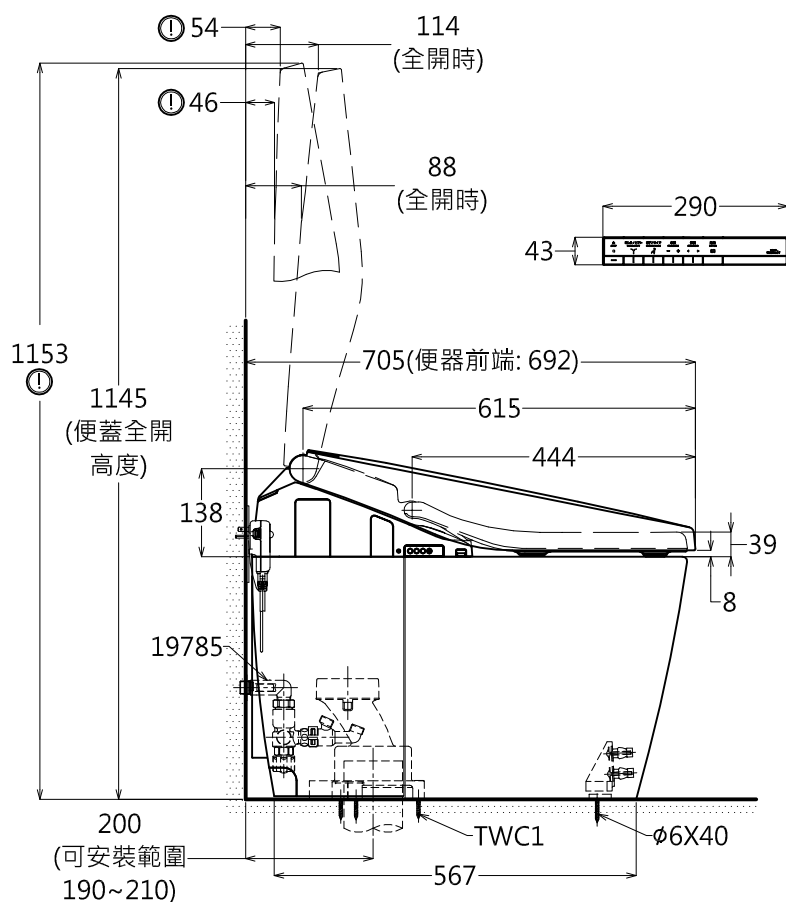

注意事項:

- 規格: AC110V 60Hz。
- 設置前請先測量水壓:
  - 最低必要水壓為0.5kg/cm<sup>2</sup>(流動壓)。若低於0.5kg/cm<sup>2</sup>，衛洗麗水勢會變弱；若低於0.3kg/cm<sup>2</sup>，便器洗淨面能力會變弱。
  - 最高水壓為7.5kg/cm<sup>2</sup>MPa。
- 左邊給水專用品。若給、排水位置不正確，可能會妨礙止水栓的使用
- 75、100PVC管(VU、VP75、100)共用，與PVC的排汗套管接合：地面60±5mm。
- 窗框等物會妨礙便座蓋使用，便蓋可能因碰觸導致無法全開；而Ⓢ當清潔機能部與陶器之間時，便蓋全開的高度。
- 請勿在產品背面設電源插座，可能無法拔下插頭。電源插座須設置在水或小便不會波及之處。

產品整體尺寸: 695x389x547

|                     |               |                   |                         |                  |                              |
|---------------------|---------------|-------------------|-------------------------|------------------|------------------------------|
| TOTO                |               | 單 位<br><i>M/M</i> | CAD比例 1:1<br>出圖 比例 1:12 | 名 稱<br><br>全自動馬桶 |                              |
| 製 圖<br><i>Yairu</i> | 檢 圖           | 審 核               | 日 期<br><br>2013.11.13   |                  | 品 番<br><br>CES9786J(隱藏200mm) |
| 備 註<br><br>JPN      | 版 別<br><br>03 | 修 改 日 期           | 圖 紙<br><br>A4           |                  |                              |