




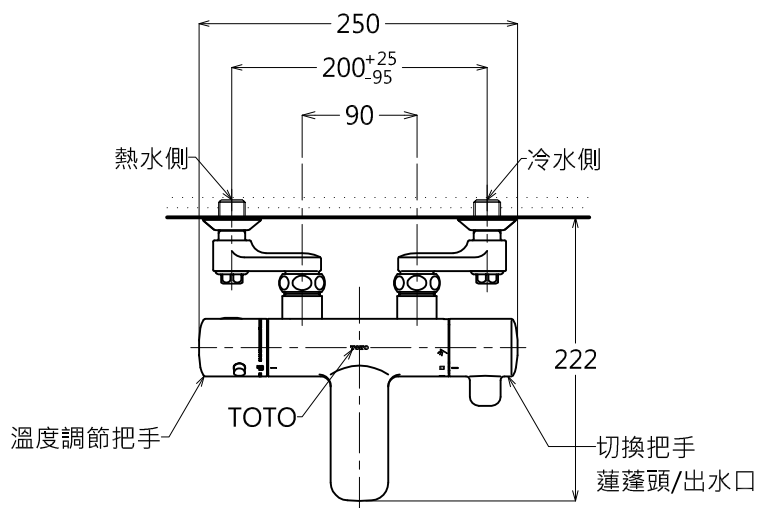

規格		
用途	一般住宅用	
給水壓力	最低必要水壓	0.7kg/cm ² (流動壓)
	最高水壓	7.5kg/cm ² (靜水壓)※為了方便使用・推薦2kg/cm ² 程度的壓力
使用可能水質	自來水或可飲用的井水	
使用環境溫度	1~40°C	
	※會發生結凍的地區可能無法使用	
最高熱水溫度	85°C	
特記事項	(1)熱水壓請不要設定比冷水壓高 (2)熱水溫度・請設定使用溫度高於10°以上。 (3)為了安全・熱水溫度推薦使用60°以下 (4)請不要將冷熱水管配置相反 (5)在浴室內等使用蒸氣機時・器具內的壓力上升・手把的運作將有可能難以使用。	

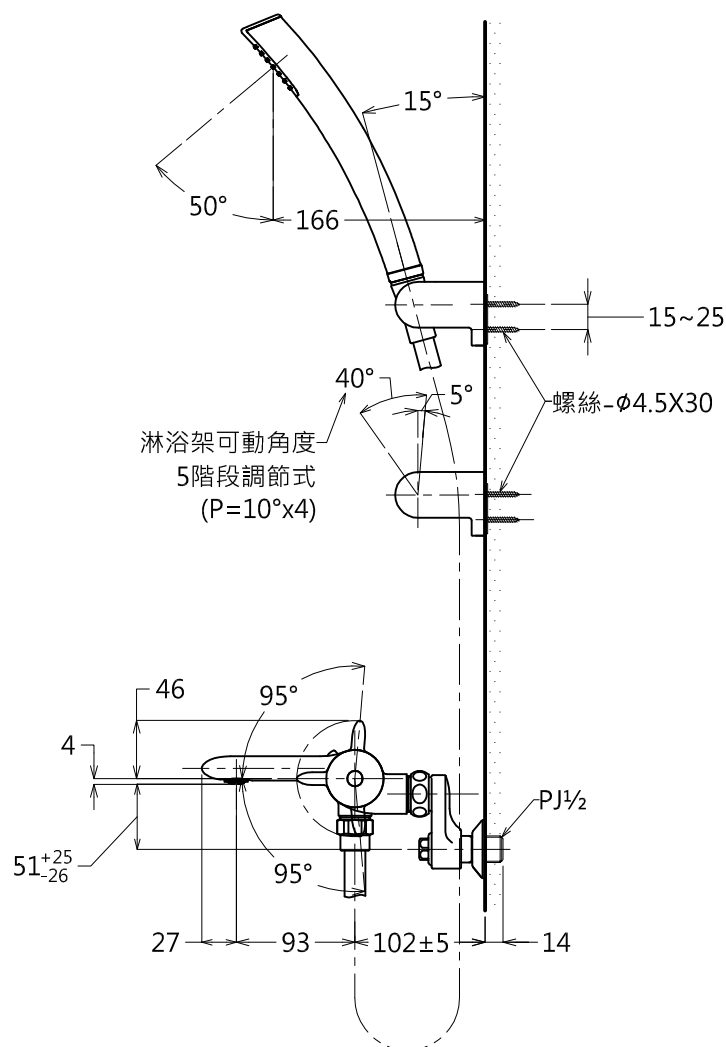

詳細注意標(1:1)

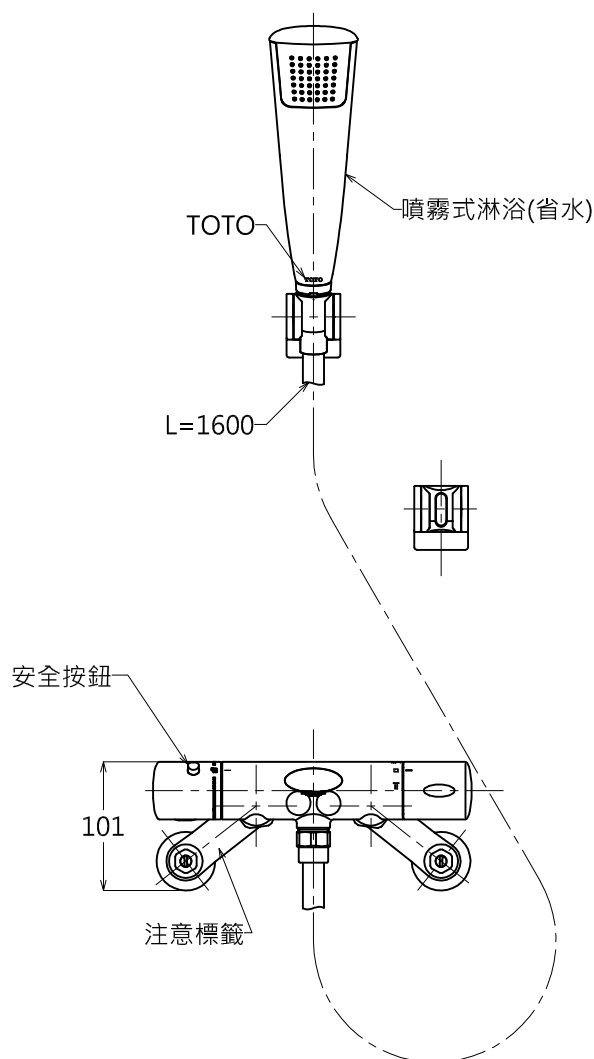

產品整體尺寸: 250x222x101

TOTO		單位	M/M	CAD比例 1:1 出圖比例 1:6	名稱
製圖	檢圖	審核	日期	2013.03.29	淋浴用控溫龍頭
備註	版別	修改日期	圖紙		
JPN	02	2013.09.03	A4		品番 TMWB40ECR