

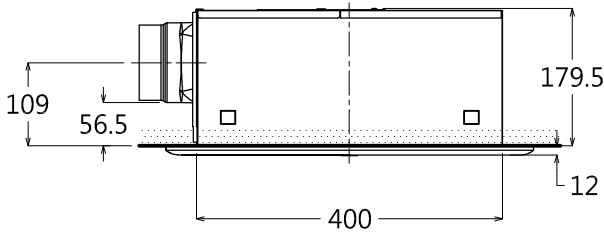
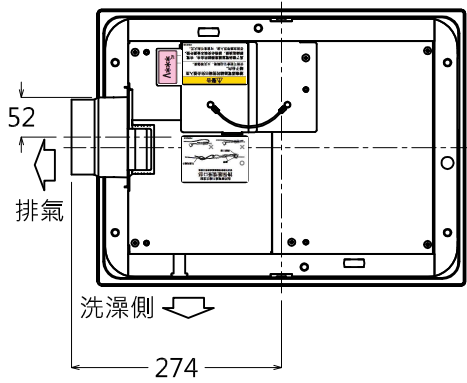
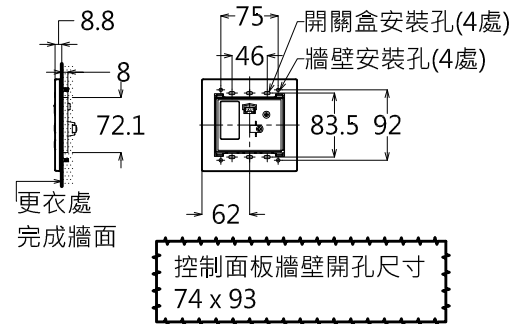



器具明細表		
品番	品名	數量
TYB231GKT	本體	1
TYHK006KTR	控制面板 (電源線6m)	1
注意事項: 1. 請安裝補強板，以確保安裝強度。 2. 當天天花板的安裝高度低於250mm時，產品將無法安裝。 3. 安裝本產品的浴室高度不得低於1.8m。 4. 使用電器容量20A的漏電保護器時，必須單獨配線。 5. 使用單芯硬線2.5mm ² 的電線連接到電源端子台，勿使用軟線。 6. 排氣管安裝在指定位置，否則會影響性能；具體安裝請參照安裝說明書。		

規格表				
項目		功率 (W)	噪音 (dB)	循環風量 (m ³ /h)
換氣	/	7	33	120
乾燥衣物	標準	1260	44	120
	節電	16/1260	44	120
暖房	沐浴前	1340	44	150
	沐浴後	1180	35	100
涼風	/	16	44	120
暖房效果			10分鐘後20°C以上	
24小時換氣風量(m ³ /h)			66m ³ /h	
換氣			1個房間	
操作	定時	有		
	預約	有		
埋入天花板的本體尺寸			400 x 278 x 179.5	
重量			7.1 kgs	
*請注意，以上數據是在浴室面積約5m ² ，室溫5°C的環境所測得。				

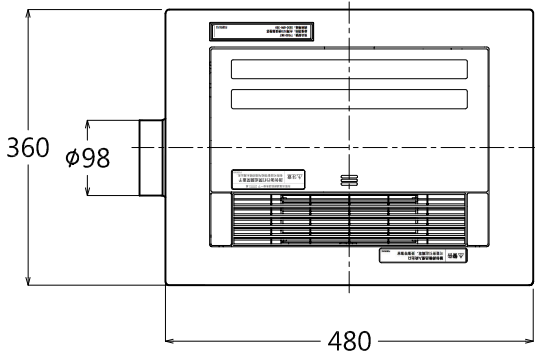

本體天花板開孔尺寸
285 x 410

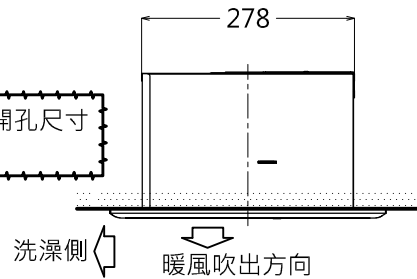

電壓: 110 V
產品整體尺寸: 480x360x12

TOTO		單位 <i>M/M</i>	CAD比例 1:1 出圖比例 1:10	名稱
製圖 <i>Kusea</i>	檢圖	審核	日期 2014.03.09	浴室換氣暖房乾燥機
備註 TSC	版別 01	修改日期	圖紙 A4	
				品番 TYB231GKT