
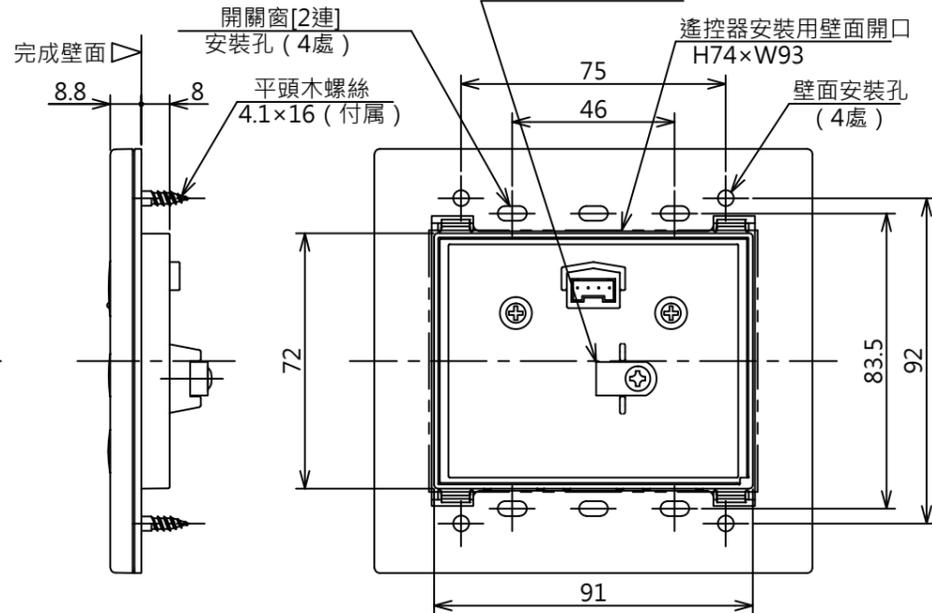


⑨ 遙控器 (同包裝) (1:2)


壁面開口尺寸: H74×W93(開口誤差範圍: H74⁺⁸₋₀ · W93⁺⁵₋₀)

固定夾
十字螺絲4×10

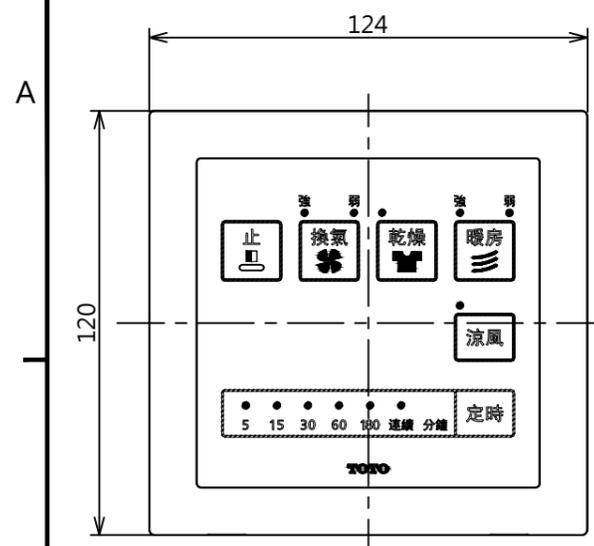

●天花板內未進行吊裝施工時

請對天花板隔板進行可承受製品質量6.3kg的補強。

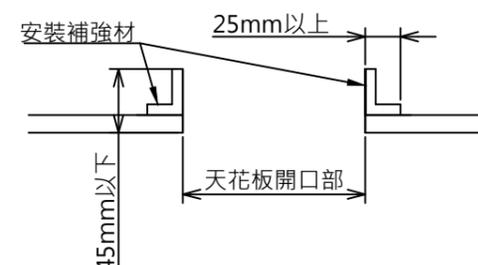


●天花板開口尺寸·安裝用預留孔尺寸


天花板開口尺寸: 285×410(開口誤差範圍: 285⁺⁵₋₃ · 410⁺⁵₋₃)

請開本體安裝用預留孔(9處: Ø3.5)。


· 本體固定用8處 ⊙ 所示
· 排氣管連接口安裝用1處 ⊠ 所示

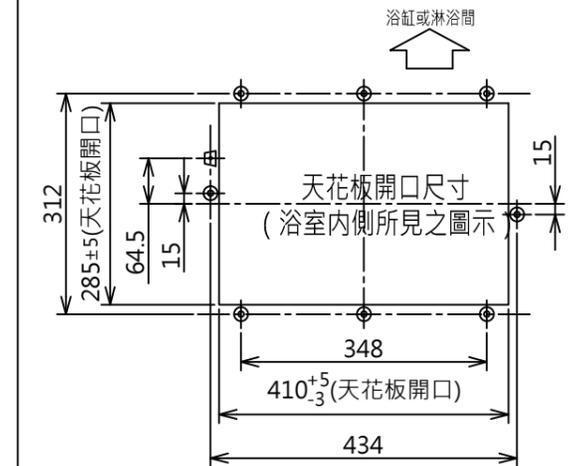

⑭ 使用說明書 (1:5)

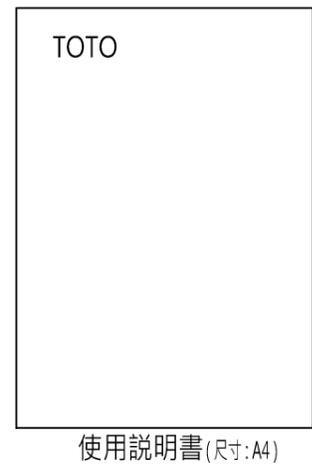


使用說明書(尺寸:A4)

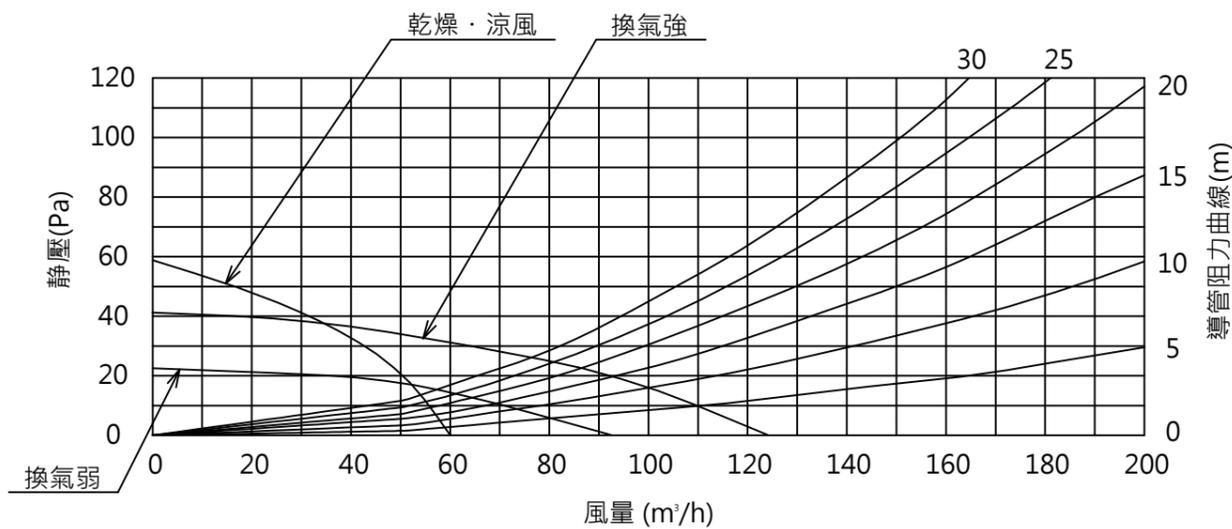

靜壓風量特性曲線

特 性 表	機能		周波数 (Hz)	額定消費電力 (W) ※1	換氣風量 (m³/h)	循環風量 (m³/h)	噪音 (dB) ※1	PTC 加熱器
	換氣	強 / 弱						
換氣		強	60	7	124	-	約32	OFF
		弱		4	92	-	約24	OFF
暖房	入浴前	1330		-	152	約42	ON	
	入浴中	1240		-	111	約34	ON	
乾燥		1280		69	128	約43	ON	
涼風		16		69	128	約43	OFF	
備考	※1: 0 Pa 時的值。噪音值為消音室內所測得之參考值。							

額定電壓	110V	
額定周波數	60Hz	
安全裝置	溫度保險絲(加熱器)	103°C
	溫度保險絲(端子台部)	102°C
	電流保險絲	20A

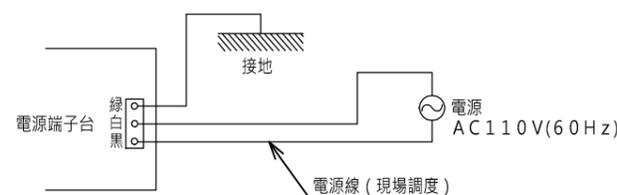

接線圖

TOTO		單位 mm	名稱
製圖 入江	設計 入江	比例 free	浴室換氣暖房乾燥機 台灣向線控式遙控器·110V
檢圖 飯田	承認 米沢		品番 TYB3031AA
備考		日期 2015.02.24	() 符号 頁數 2 / 3