
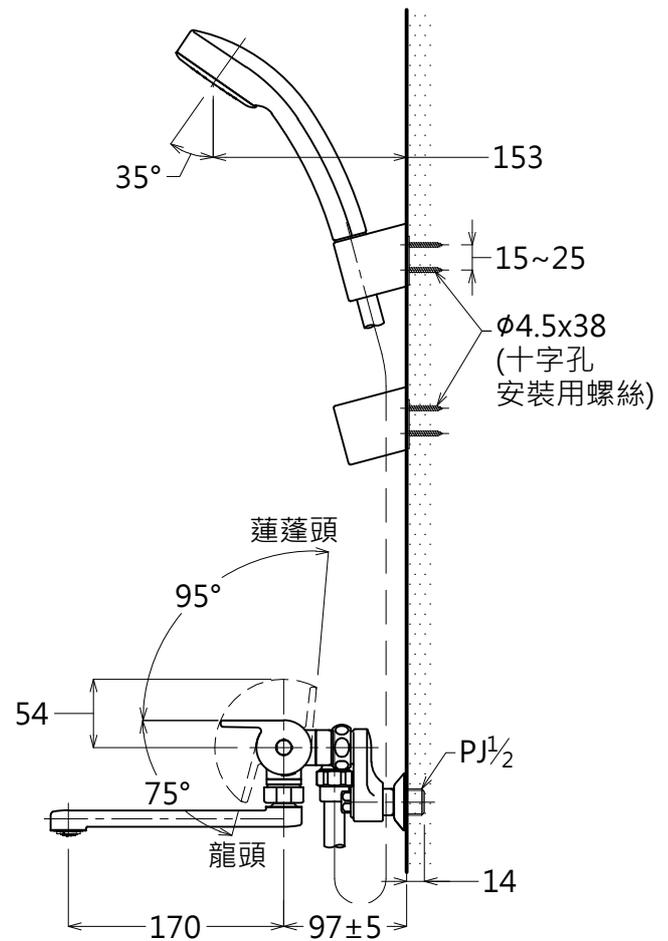
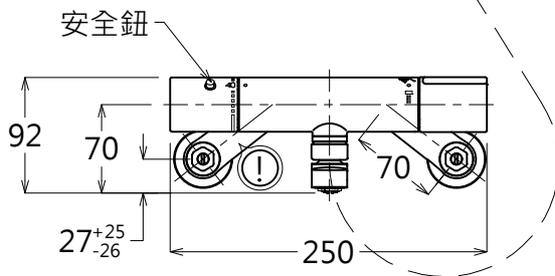


| 規格 | | |
|--------|--|-----------------------------------|
| 用途 | 一般住宅用 | |
| 給水壓力 | 最低必要水壓 | 0.07MPa(流動壓) |
| | 最高水壓 | 0.75MPa(靜水壓)※為了方便使用·推薦0.2MPa程度的壓力 |
| 使用可能水質 | 自來水或可飲用的井水 | |
| 使用環境溫度 | 1~40°C ※會發生結凍的地區可能無法使用 | |
| 最高熱水溫度 | 85°C | |
| 特記事項 | (1)熱水水壓請不要設定比冷水水壓高 (2)熱水溫度·請設定比使用溫度高10°C以上 (3)為了安全·熱水溫度推薦使用60°C以下 (4)請不要將冷熱水管相反配置 (5)在浴室內等使用蒸氣機時·器具內的壓力上升·將有可能很難使用把手 | |

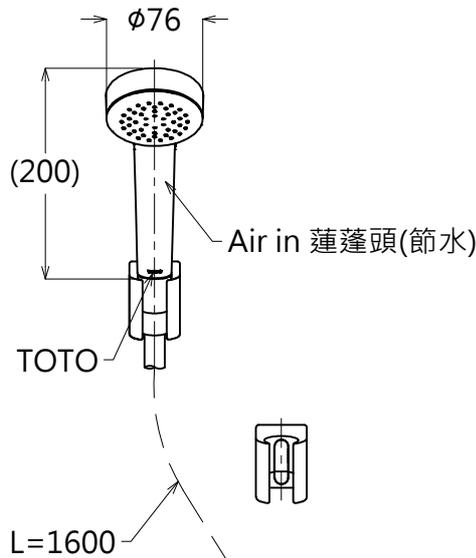

| | | | | | |
|-------------|----|------------|------------|-------|-----|
| TOTO | | 單位 | M/M | CAD比例 | 1:1 |
| 製圖 | 檢圖 | 審核 | 日期 | 出圖比例 | 1:6 |
| Mark | | | 2012.11.02 | | |
| 備註 | 版別 | 修改日期 | 圖紙 | | |
| JPN | 02 | 2015.05.13 | A4 | | |

| | |
|----|---------|
| 名稱 | 淋浴用控溫龍頭 |
| 品番 | TMGG40E |