
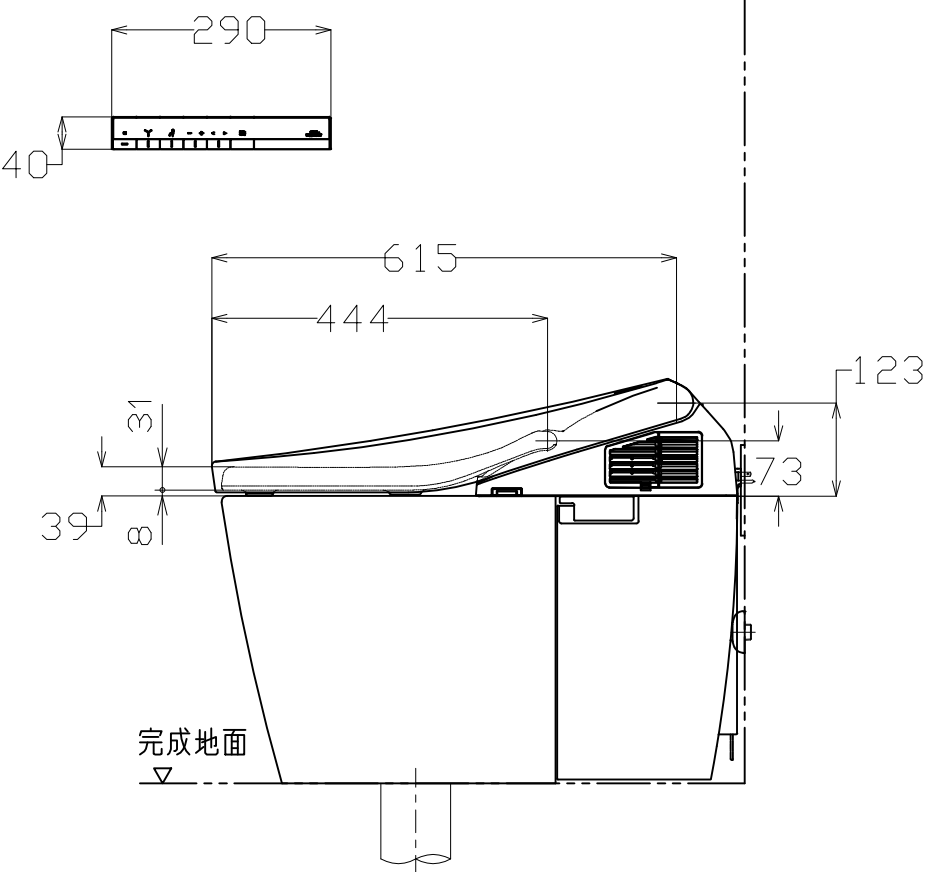
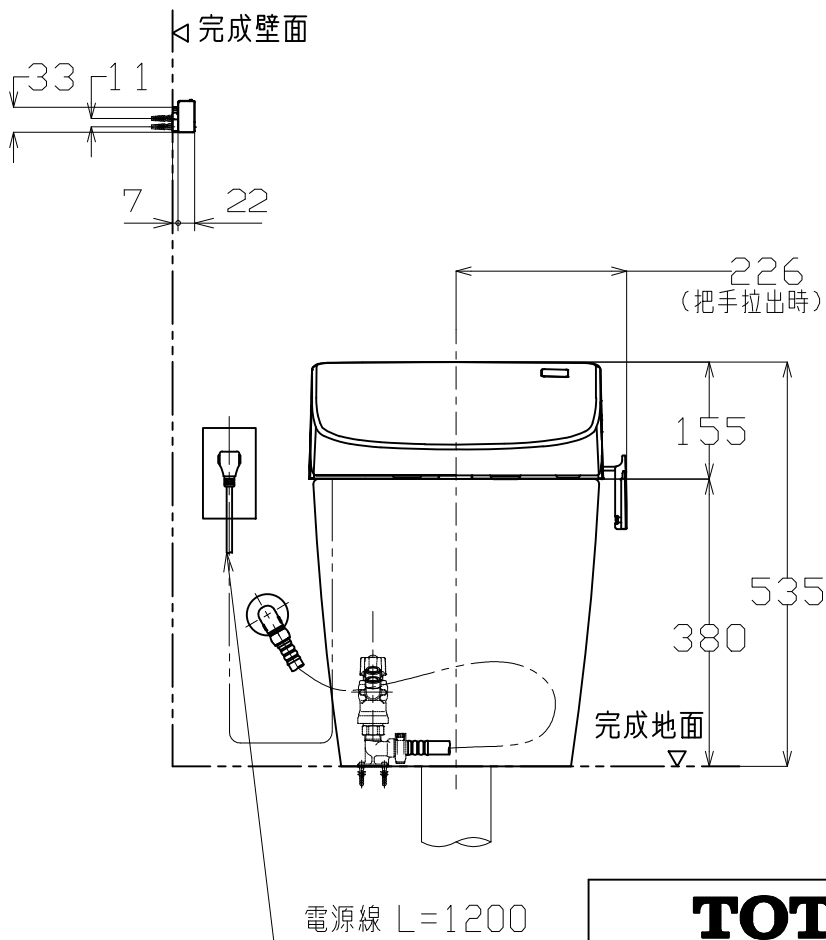
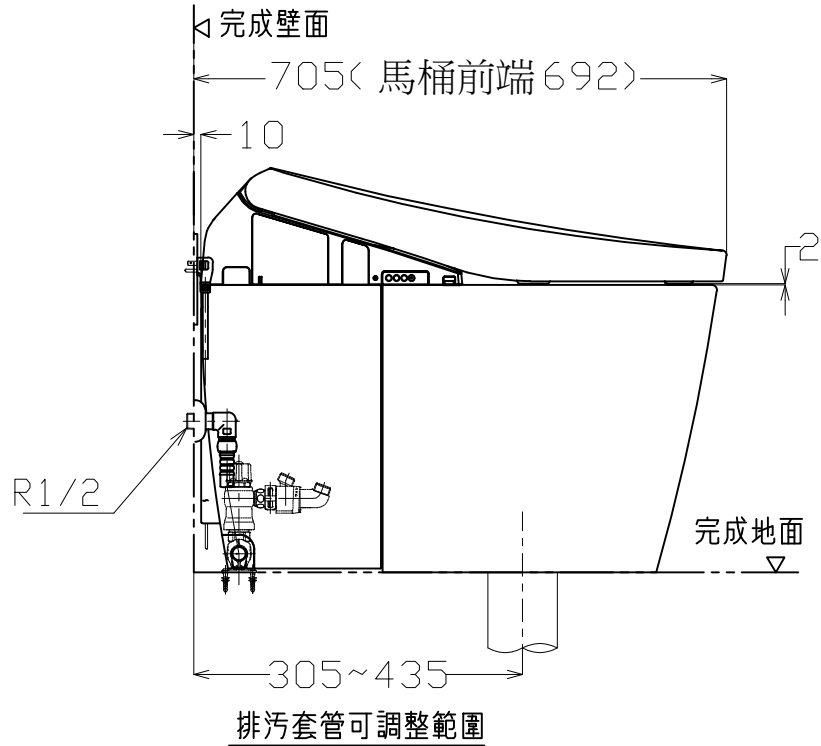
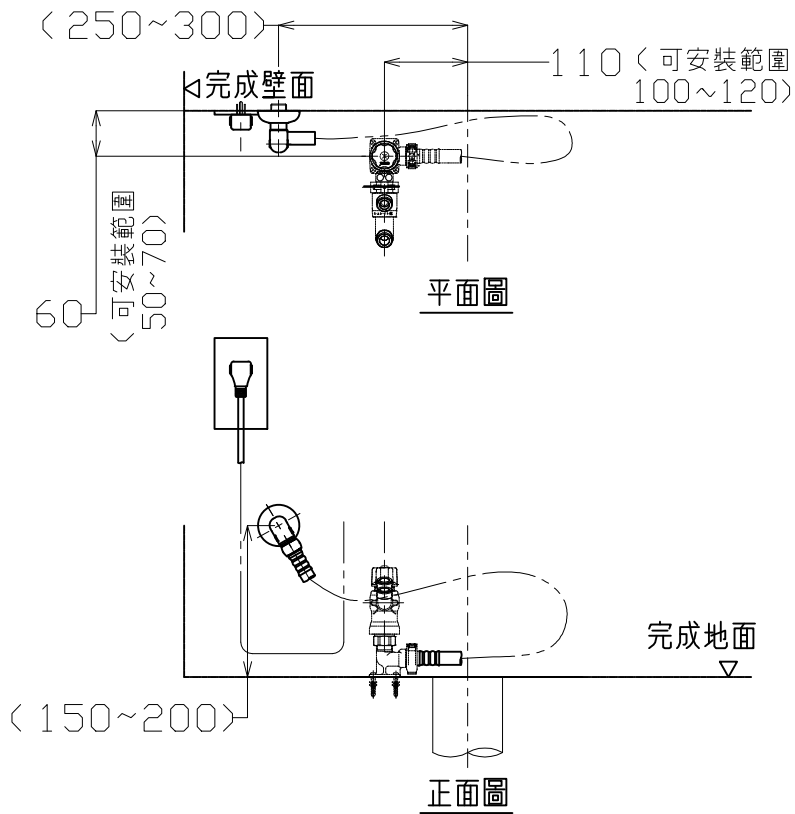


壁面給水：給水露出的場合

額定電壓：AC110V-848W 60Hz
*最低必要水壓：0.05MPa(流動時)
水壓若低於0.05MPa, Washlet水勢變弱。
水壓若低於0.03MPa, 馬桶洗淨面洗淨能力變弱。
*最高水壓為0.75MPa。
*給水露出安裝時, 止水栓方向需向馬桶內側。
*給水露出安裝時, 給水栓向右旋轉30°~60°。
*高壓軟管長度700mm, 且折彎半徑不得低於50mm, 否則將使高壓軟管受損。

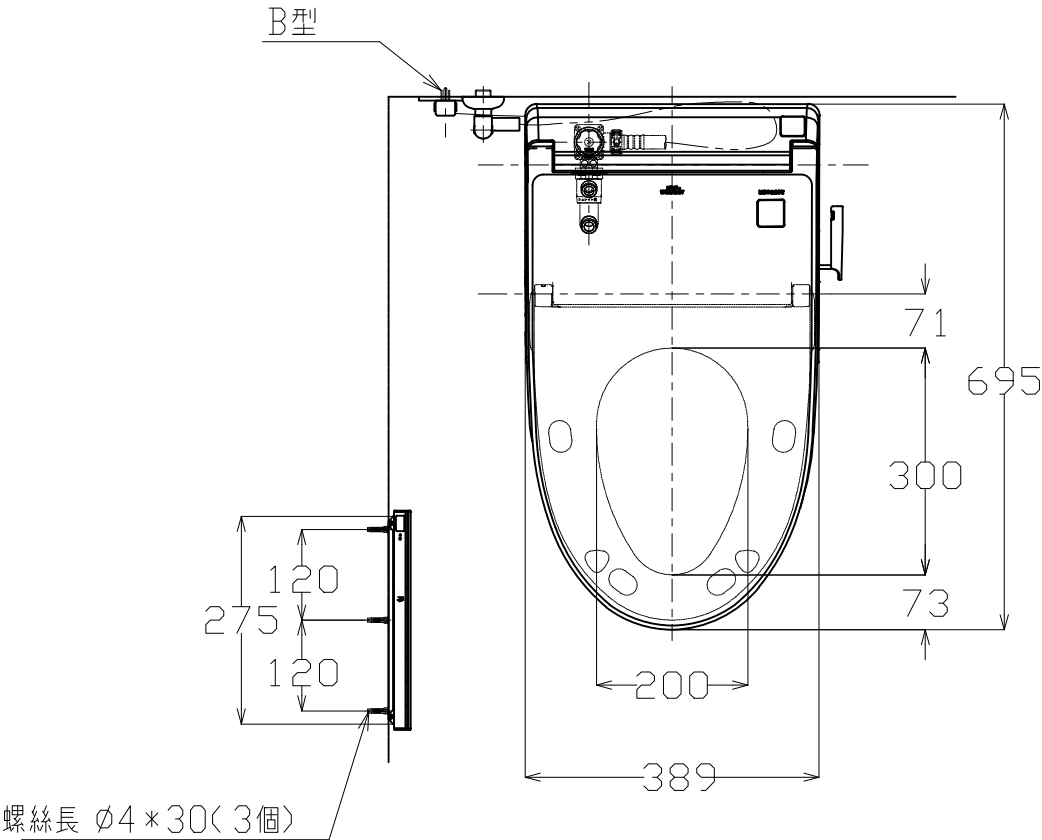

TOTO		單位 mm	名稱
製圖 中山千	檢圖 三浦城戸勉	日期 15-05-25	比例 1 : 10
備考 排距：305~435mm(給水露出) 便器部：CS987VG		品番	CES9787WT
A3		Page No.	1-1 (改)