



規格

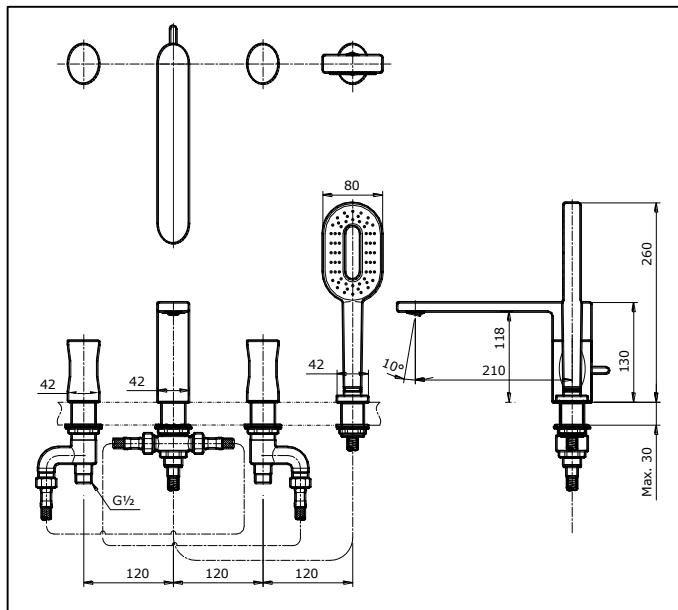


安裝說明

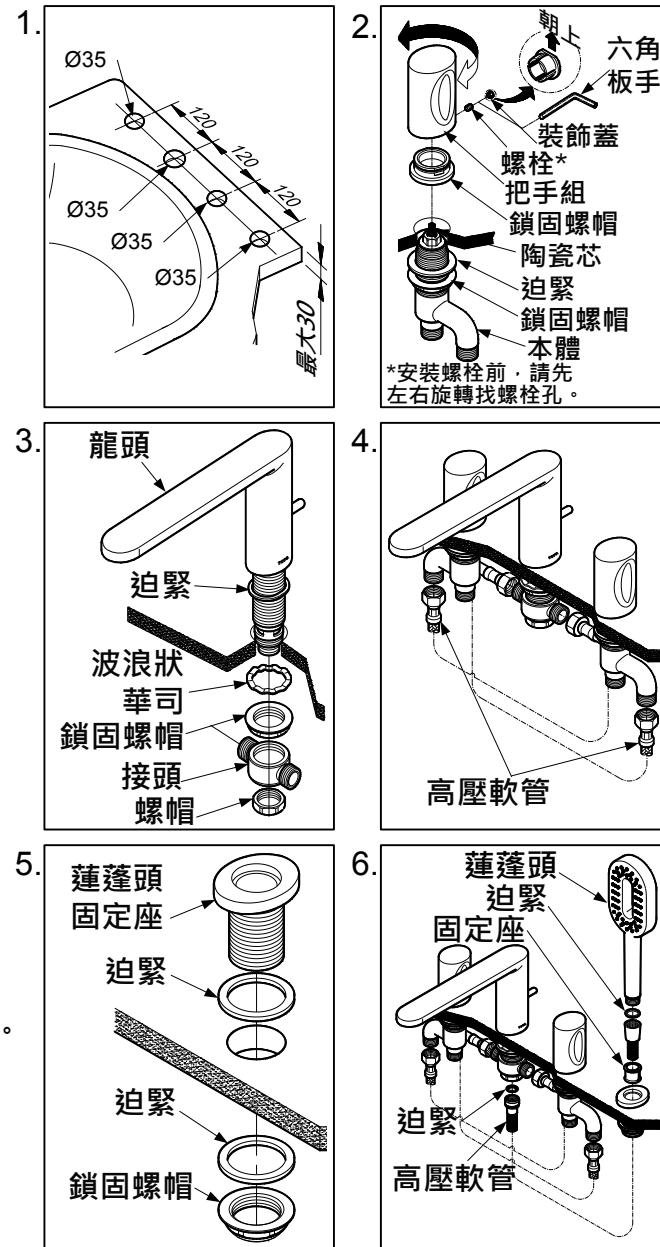

故障排除

問題	檢查點	解決方法
把手附近漏水	1	鎖緊

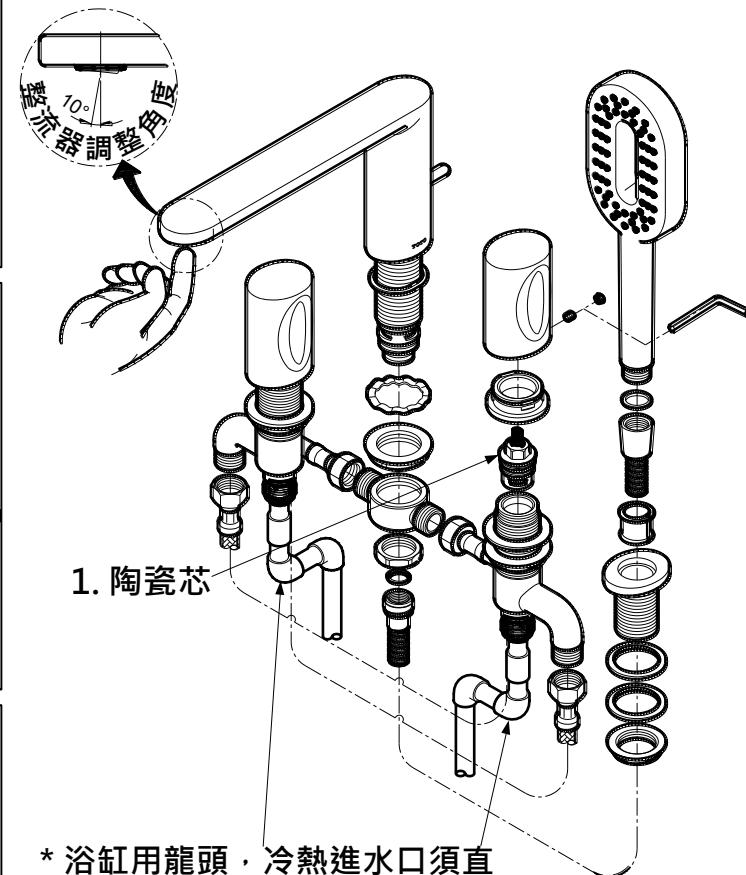

操作條件

- 供水水壓: 0.05~0.75MPa。
- 確認供水的乾淨(不含沙土、汙泥等)。

維修與保養

鍍鉻處請以乾軟布擦拭，有時則沾溫和皂水擦拭。

注意事項

- 切勿使用具有腐蝕性的清潔劑，例如：含有強酸、強鹼的清潔劑；含有研磨效果的拋光粉。切勿使用硬毛刷清潔。
- 組裝飾蓋時，請將平坦側朝上。
(請參考安裝說明 2.)