


### 規格

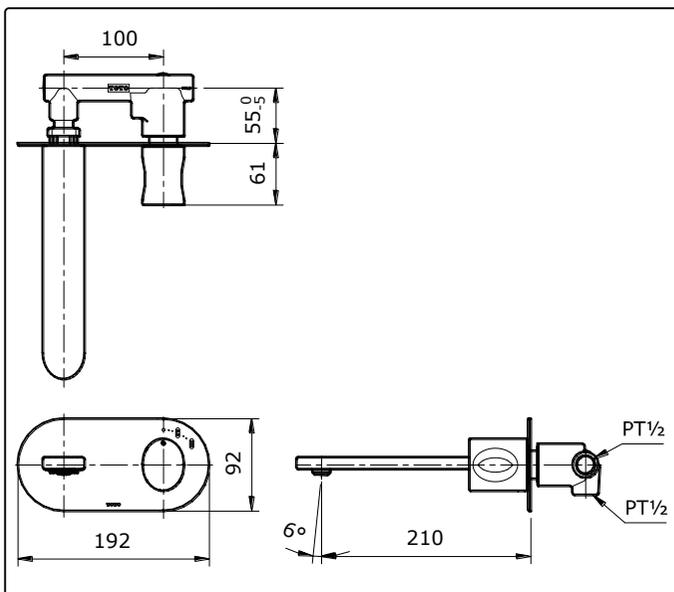

### 操作條件

1. 供水水壓: 0.05~0.75MPa。
2. 確認供水的乾淨(不含沙土、汙泥等)。

### 維修與保養

鍍鉻處請以乾軟布擦拭，有時則沾溫和皂水擦拭。

### 注意事項

1. 切勿使用具有腐蝕性的清潔劑，例如：含有強酸、強鹼的清潔劑；含有研磨效果的拋光粉。切勿使用硬毛刷清潔。
2. 組裝飾蓋時，請將平坦側朝前。(請參考安裝說明 4.)

### 安裝說明

- 1.
2. 

\*請等水泥乾燥後，再移除保護蓋。
- 3.
4. 

\* 安裝螺栓前，請先左右旋轉找螺栓孔。

### 故障排除

問題	檢查點	解決方法
把手附近漏水	1	鎖緊

