

為了使商品的功能能充分的發揮，施工時，請務必遵照本施工說明書的內容正確施工。

安全注意事項

■為了使用者的安全請務必遵守下列事項。

施工前，請務必在詳細閱讀本施工說明書中所記載的「安全注意事項」後，再正確地進行施工。本說明書內詳細記載了商品的正確施工方式，請務必正確地進行施工。另為防範對您本人及其他使用者造成危害，抑或財產損失，本說明書中另列出各種不同的警告標示。

■各標示及其涵義如下所示。

注意 如果無視此標示內容，錯誤的操作方式，將可能造成人員受傷，以及財產損失。


■另外，請務必遵守下列圖示所說明的內容。



注意

1. 為避免發生掉落、搖晃，安裝時，請確實將臉盆與浴櫃各別固定。
(安裝不確實時，將可能發生產品掉落導致人員受傷。)
2. 本產品限重150Kg，安裝時請注意乘載重量，使用時請勿重壓。
3. 門板開啟寬度1110mm，請注意安裝空間，避免開門幅度不足，兩側板需離壁面350mm以上。
4. 安裝時，浴櫃載重面需水平，以避免整體歪斜；與安裝壁面需水平，以避免櫃體扭曲。
5. 使用與存放空間溫度需低於60℃以下，避免有櫃體變形疑慮。
6. 長時間使用後，若門板間隙過大或不相對稱時，可依鉸鏈調整方法調整門板位置。
7. 浴櫃加臉盆後，臉盆前緣離地建議高度為850mm。

產品尺寸



附屬零件的確認

■請確認產品包裝內是否有以下的附屬零件。

附屬零件	
螺絲	4支


鉸鏈調整方法



1. 水平調整鈕：螺絲向內鎖，門板向內移動，反之亦然。
2. 前後調整鈕：將螺絲鬆開，依需求調整前後。

安裝方法


- (1)請參照現場狀況決定產品安裝位置，並遵照注意事項，如右圖。
- (2)壁面務必事前敷平(水平)，並確認水泥牆厚度於50mm以上。
- (3)依施工尺寸圖面於壁面劃出中心線與水平線並標註定位記號。
- (4)依照1到4記號處，鑽入定位導孔，水泥牆須用直徑1/2"。
- (5)在浴櫃四個鎖片中心孔以螺絲均勻水平鎖入，固定於牆面。
- (6)依以下步驟將5到10標記處，由壁面鑽入32~35mm(鑽頭直徑為8mm)。
- (7)掛勾板橢圓孔5到6號處，先用木螺絲固定，放上臉盆調整高度及水平後，確定7到8號位置後標示記號，拿下臉盆與掛勾板。
- (8)鑽頭鑽孔將膨脹螺絲套筒打入7到8號處(螺絲頭露出壁面15~18mm)，鎖上掛勾板與膨脹螺絲並調整前後傾斜度，螺帽務必固定均勻牢固。
- (9)放上臉盆標記9到10號固定孔，拿下臉盆，以鑽頭鑽入導引孔，再放上臉盆，用木螺絲固定臉盆下方的9到10號固定孔。
- (10)於臉盆四周的壁面與浴櫃接縫處打上矽利康。
- (11)同時注意安裝後的主體是否確實地保持水平平穩。



注意

為避免發生掉落、搖晃、安裝時，請務必確實固定。

注意施工距離

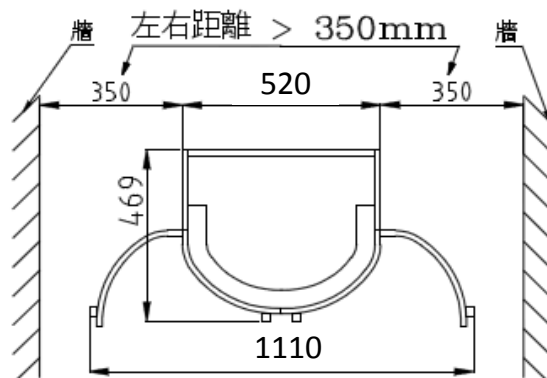

浴櫃寬度安裝尺寸示意圖

LDW250浴櫃搭配臉盆施工尺寸圖

