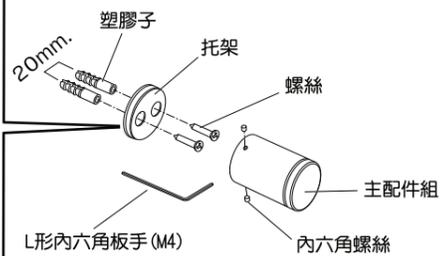


**注意!**


安裝托架時，
請將平滑面
朝外(如上圖)，
凹面朝牆壁。

**安裝前檢查**

1. 確認製品及工具皆處於正確的工作狀況。
2. 考慮配件安裝所需的高度，適當地使用。
3. 測量托架上2個鑽孔的距離，中心點的間距為20mm。
4. 將托架以螺絲固定在牆上。
5. 將組裝主配件安裝在托架上。用2號L形內六角板手 (M4) 鎖上內六角螺絲。

注意及維護

1. 切勿使用含酸性成分的衛浴清潔劑。
2. 切勿使用硬毛刷或鋼刷，建議使用清潔乳液清潔以避免刮痕。
3. 特殊金屬及鍍鉻處建議使用清潔乳液。
4. 當必須使用工具夾緊本體時，請使用工具夾緊，避免刮痕。

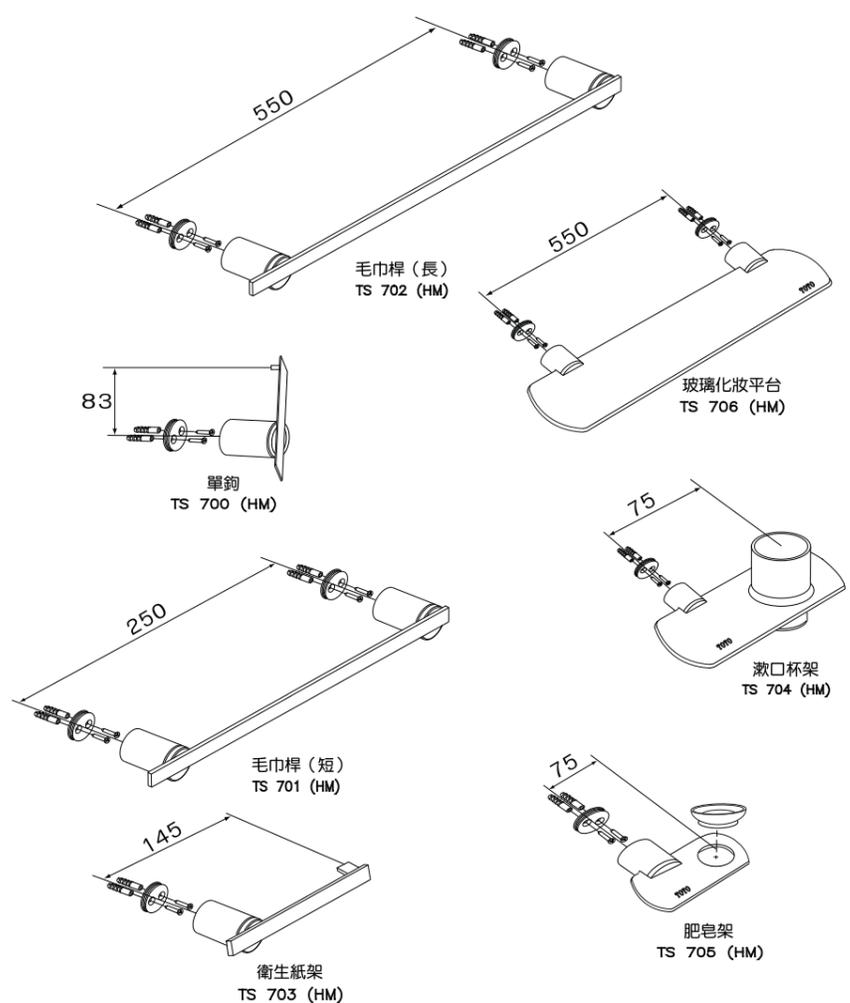**使用上注意事項**

※為使產品能夠安全正常使用，使用前請務必閱讀“使用上注意事項”正確使用。

1. 經常用軟布擦拭，或用機油或專用蠟浸布擦拭，但黏著於樹脂部分時，零件將失去光澤或產生銹蝕，請充分注意勿使黏著。
2. 不得使用去污粉、拋光粉等含粗顆粒的洗滌劑或尼龍刷洗。
3. 由於酸性洗滌劑會侵蝕鍍層，故不得使用，如果用酸性洗滌劑洗過磁磚，請立即對磁磚及水栓充分進行水洗。
4. 隨著產品式樣的不斷更新，實物可能與圖示不符，但基本原理相同。