

TOTO

## 嬰兒椅(角落型)

YKA16VW

為使商品機能充份發揮，請遵照本施工說明書內容正確安裝。安裝後，請向顧客詳細說明使用方法。  
 產品包裝內含提供客戶的使用說明書、日常檢查確認表、標示貼紙。  
 施工完畢後，請務必將上述物品交與客戶。並於外附保證書內，填入「安裝公司、販售店名、安裝日期」等。

1

## 安全注意事項 (為安全起見請務必遵守以下各項說明)

安裝前，請詳細閱讀本「安全注意事項」後，再正確的進行施工。

- 為使您安全且正確地安裝本製品，並防範對您及其他使用者造成危害，抑或財產損失，本說明書列出各種不同標示。  
各標示及其含意如下所示。
- 以下列圖示區分，說明因遵守內容的種類。

| 標 示                                                                                          | 意 義                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|  <b>警告</b> | 若忽視本標示欄的內容而操作錯誤，可能導致人員死亡或重傷。 |

|                                                                                    |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|   | 為絕對「禁止」的行為。                |
|  | 為務必執行的「強制」內容。<br>左圖為「務必執行」 |

|  警 告 |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <p><b>請勿設置於屋外或浴室等會淋到水，濕氣較重的場所<br/>請勿讓產品沾到水</b></p> <p>可能因零件腐蝕，導致產品脫落，造成人員受傷或重大事故。</p> |
|      | <p><b>產品須同時固定在地面及壁面上</b></p> <p>若未遵守，可能因安裝面不穩固，導致產品翻倒。</p>                            |

### 警 告



務必執行

#### 請確認安裝地面及壁面厚度及補強足夠，並依指定安裝方法進行安裝

安裝地面及壁面厚度・補強不足，未依各地面、壁面指定安裝方法進行安裝，可能導致產品脫落、壁面損壞，使用者跌倒、受傷或發生重大事故。

#### 請使用本公司所指定的固定金具

若未遵守，可能因安裝面不穩固，導致產品翻倒。

#### 替換商品的場合時，更換後，請勿再次使用舊有的安裝孔，請在確認地面、壁面的強度後，重新開新的預留孔


若未遵守，可能因安裝面不穩固，導致產品翻倒。

#### 安裝完畢後，請確認產品不可鬆動

若產品鬆動，可能導致產品脫落、壁面損壞，使用者跌倒、受傷或發生重大事故。

## 2

## 各部位名稱

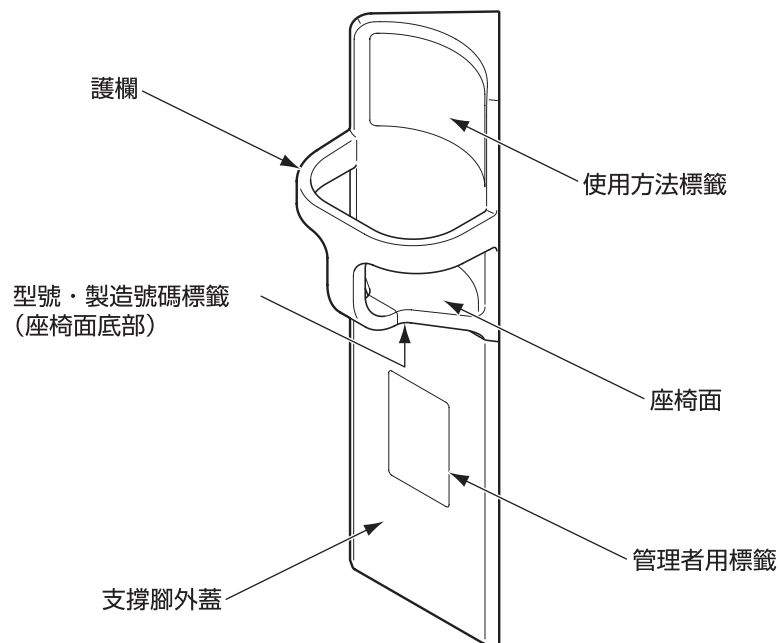

## 3

## 附屬零件的確認


|       | 地面、壁面材質        | 安裝零件             | 形狀             | 型號及必要數量      | 實際使用數量 |
|-------|----------------|------------------|----------------|--------------|--------|
| 地面固定用 | 混凝土<br>☆       | 膨脹螺絲<br>(2個入)    | 85<br>墊圈<br>M6 | YPH62017W2×1 | 2      |
| 壁面固定用 | 混凝土            | 塑膠子<br>(20個入)    | φ6×30          | T110D28×1    | 4      |
| 壁面固定用 | 輕鋼架<br>(補強鋼板用) | 外六角自攻螺絲<br>(4個入) | φ5×45          | T110D45×1    | 4      |

## 3


## 附屬零件的確認




施工說明書




使用說明書

日常檢查  
確認表

標示貼紙

壁面固定用自攻螺絲  
(φ5×40)

壁面固定用墊圈



掛座

修正傾斜用墊片  
(t=1.5mm)

## 4

## 安裝金具(另購品)

(選購品)

☆將產品由地面墊高用的墊片。

若為混凝土地面且使用濕式清掃時，可降低腐蝕情形發生。

墊高加固用墊片


型號：YPH13057  
(2個入)
 (t=10mm)

## 5


## 安裝位置

■請參考圖面安裝位置，安裝產品。

坐式馬桶例

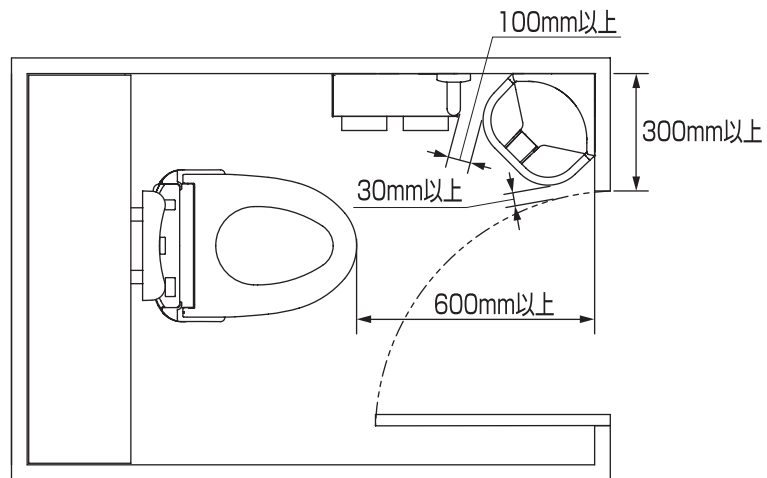

蹲式馬桶例

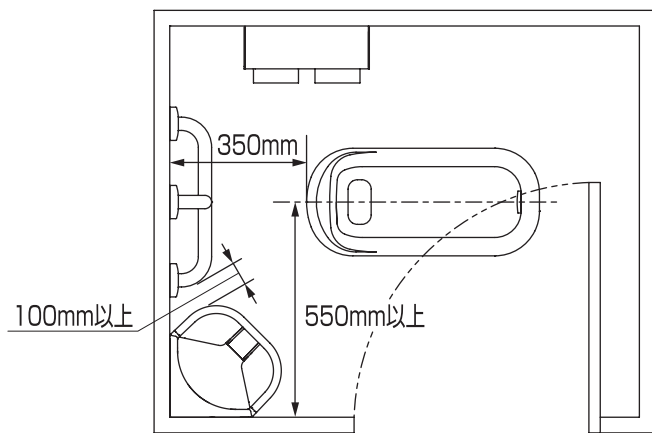


為避免妨礙門的開關，請保持30mm以上的距離。  
馬桶前端至正面的安裝壁面，請保持600mm以上的距離。  
蹲式馬桶，馬桶中心線至安裝壁面，請保持550mm以上的距離。  
扶手與衛生紙架之間，請保持100mm以上的使用距離。

## 6

## 商品尺寸

(單位：mm)

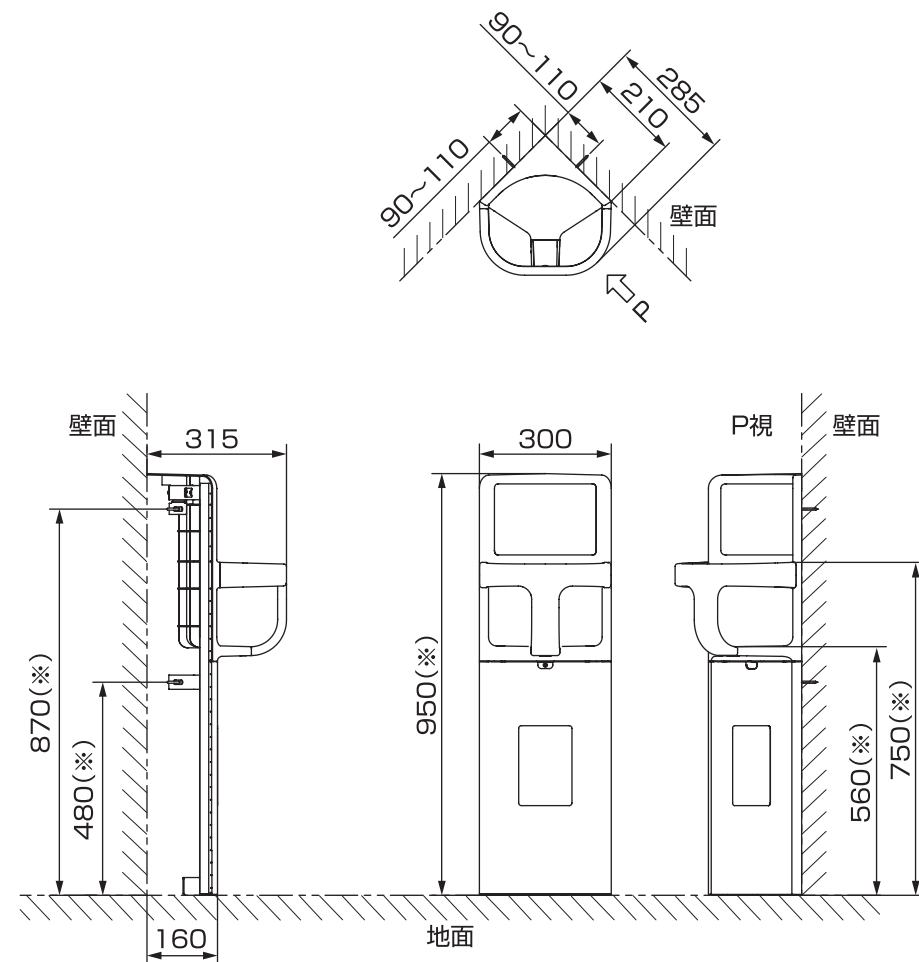


(※) 使用另售品墊高加固用墊片 (型號：YPH13057)，安裝高度會較一般安裝高出10mm。

■如圖所示將安裝位置描繪至地面及壁面，請開預留孔。

### 地面

#### 1. 地面：混凝土地面


於地面2處開膨脹螺絲用的預留孔 $\phi 6$ 。

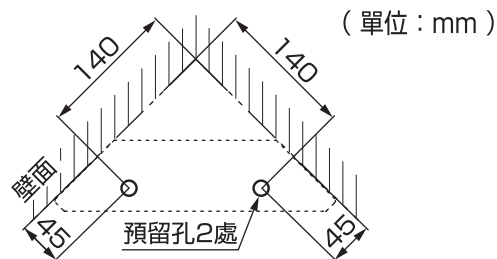

#### 注意

內側3處的孔為舊品更換新品時，舊品原有的膨脹螺絲孔，以下情形時，請勿再次使用。


- 非指定材料(不鏽鋼製)
- 出現明顯的裂痕時
- 螺帽鎖緊時出現搖晃鬆動的情形，螺栓位移
- 混凝土劣化強度不足時

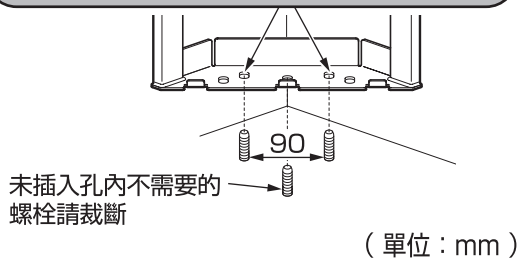

### 壁面

#### 1. 壁面：混凝土壁面

請如圖所示，於壁面開4個塑膠子用預留孔( $\phi 6 \times 40$ 以上)。

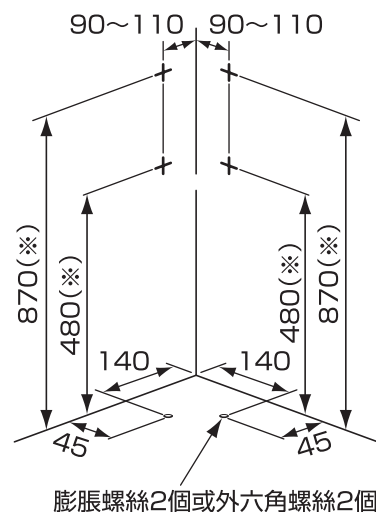


#### 2. 壁面：輕鋼架壁面

(單位：mm)

使用外六角自攻螺絲固定


- 使用補強鋼板 (t1.6~4.5) 進行補強。

#### 補強方法說明

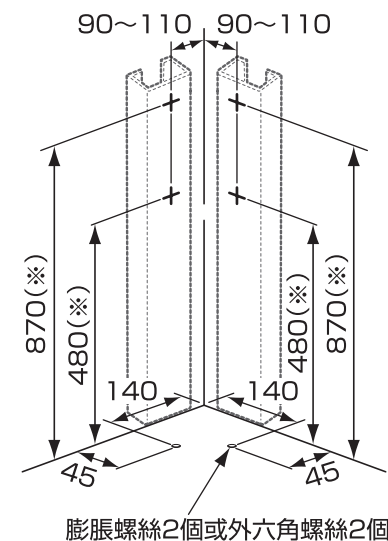

#### 注意

※使用另售品墊高加固用墊片(型號：YPH13057)時，請於墊高10mm處開預留孔。詳細內容請參照墊片包裝內說明書。

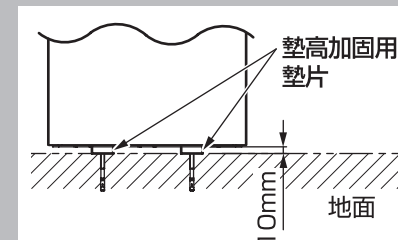

## ⚠ 警告



務必執行


產品須同時固定在地面及壁面上

確認安裝地面、壁面的厚度及補強是否足夠，依指定的安裝方法安裝

(單位：mm)

## 地面固定

## 1. 混凝土地面

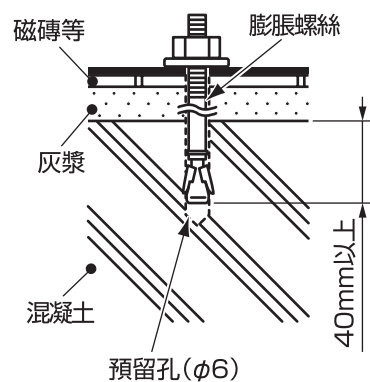


※確實鑽入混凝土層  
40mm以上


(長度不足時，請使用市售不銹  
鋼製膨胀螺絲M6。)

## 壁面固定

## 1. 混凝土壁面

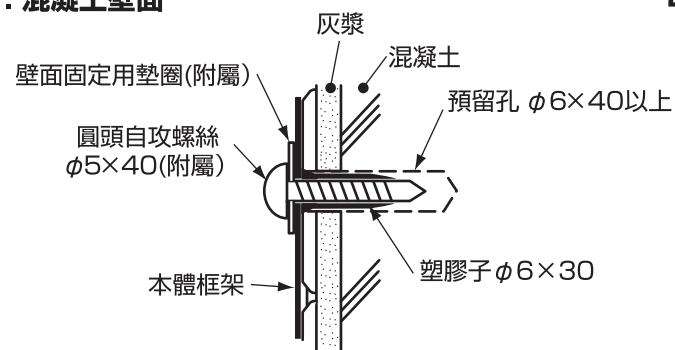


## 2. 輕鋼架壁面

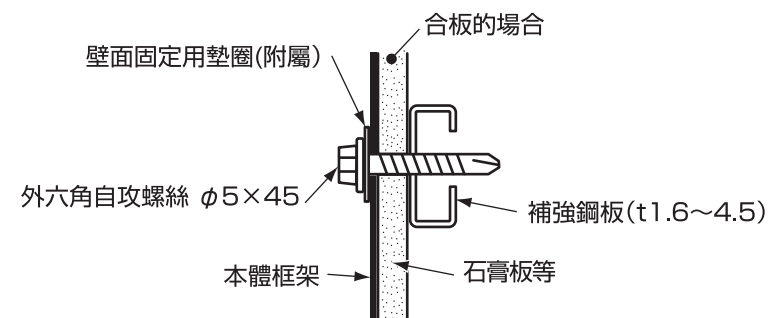


## 1 支撐腳外蓋的拆卸方法

取下支撐腳外蓋的安裝用小螺絲(1個)，手置於外蓋上部，往前拉開拆下。

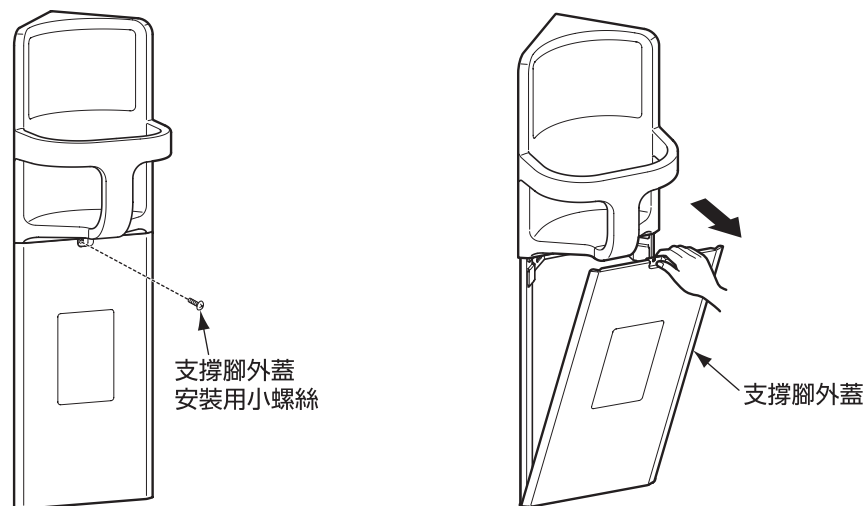

## 2 將掛座安裝於壁面


依據壁面材質的種類，參照壁面材質的安裝方法 **8-1** 後，使用壁面固定用自攻螺絲(2個)安裝於壁面。

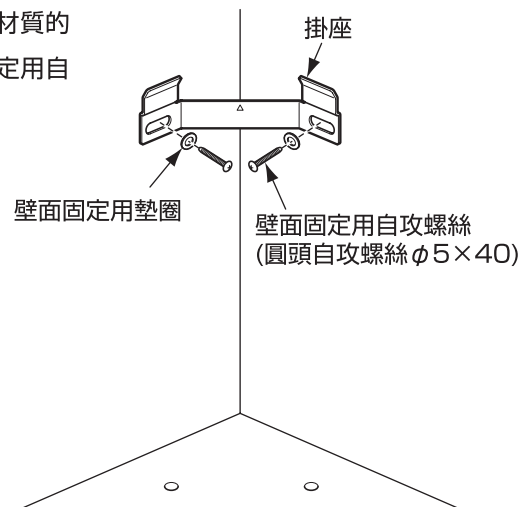


## 3-1 本體框架、支撐腳框架固定於地面・壁面

※圖示以混凝土地面(膨脹螺絲)為例。

①將本體的補強板掛於掛座上，將產品由上滑入掛上。

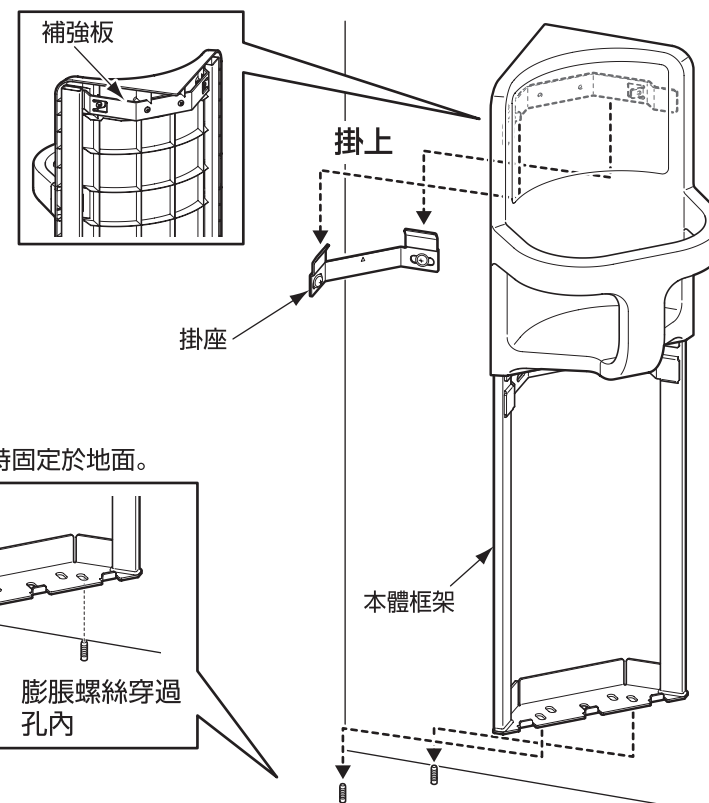


②將產品暫時固定於地面。

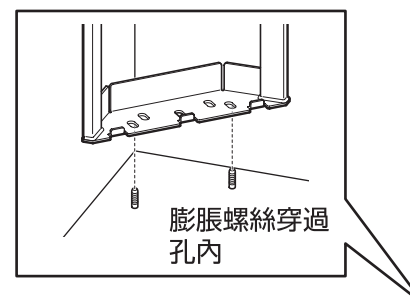




## 4 支撐腳外蓋的安裝

①將支撐腳外蓋下側凹部，嵌入本體框架掛勾部，上側對準本體框架。

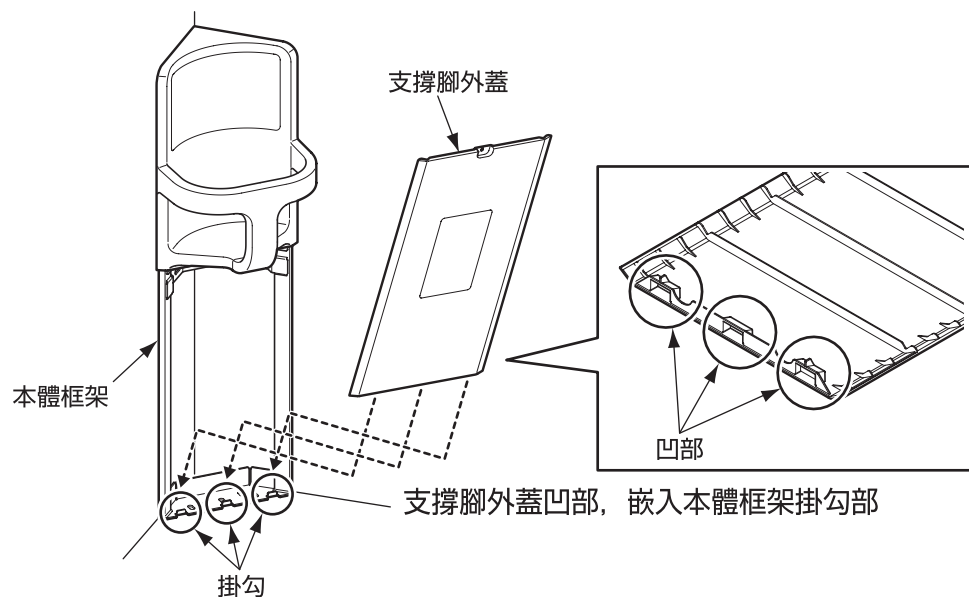


②為避免產生縫隙，將支撐腳外蓋向上推，使用 8-2 取下的支撐腳外蓋安裝用小螺絲 (1個) 固定。

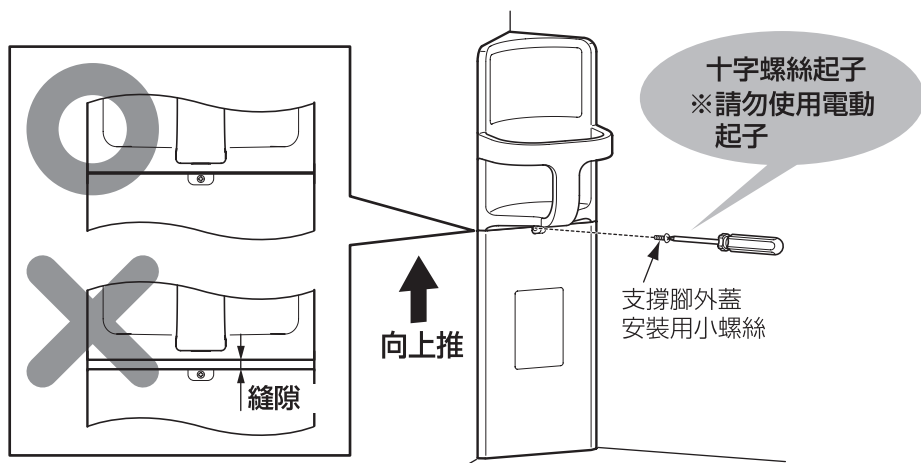

## 施工後的確認

握住護欄部位上下・左右晃動，確認安裝後的產品不會有搖晃鬆脫的情形。

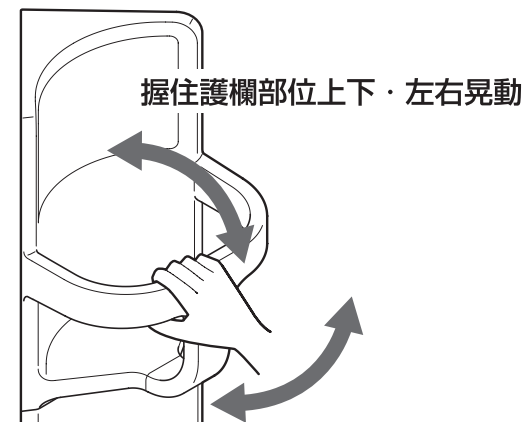

### 警告



安裝完畢後，請確認產品不會有搖晃鬆脫的情形

務必執行

※施工完畢後，請務必將產品包裝內含的使用說明書、日常檢查確認表、標示貼紙交與客戶。