

感應型壁掛小便斗

UFSWN925系列

安全注意事項	．．．．．	P.2
安裝前注意事項	．．．．．	P.3
完成圖	．．．．．	P.4
包裝內零件	．．．．．	P.5
需準備的工具	．．．．．	P.5
關於各部位之說明	．．．．．	P.6
安裝方法	．．．．．	P.7

為充分發揮商品機能，請依照本施工說明書內容正確安裝。
安裝後，請向顧客詳細說明使用方法。

安全注意事項 (為安全起見請務必遵守)

施工前請詳閱「安全注意事項」，再正確施工。
為使您安全正確地安裝本商品，並防範對您及其他使用者造成危害或財產損失，本說明書中列出各種不同標示。各標示及其含意如下所示。

 警告	若忽視本標示欄的內容而操作錯誤，可能會導致人員死亡或重傷。	 注意	若忽視本標示欄的內容而操作錯誤，可能會導致人員受傷或財物損失。
---	-------------------------------	--	---------------------------------

以下列圖示區分，說明應遵守內容的種類。

	代表絕對「禁止」的行為。 左圖表示「禁止在浴室使用」。		代表務必執行的「強制」內容。 左圖表示「務必執行」。
--	--------------------------------	---	-------------------------------

 警告	
 浴室禁止使用	<ul style="list-style-type: none"> 請勿設置於浴室等溼氣較重的場所 否則將導致故障、漏電。
 禁止拆解	<ul style="list-style-type: none"> 修理技師以外的人員，請勿自行拆解、修理與改造 否則可能導致故障、觸電與受傷。

 注意	
 務必執行	<ul style="list-style-type: none"> 請務必2人一同進行施工 否則可能導致腰部受傷，或陶瓷掉落破損。 施工後，請務必進行測試運轉，並確認各部位沒有漏水情形 若安裝不良，可能會發生漏水弄溼設備等的財物損失。


安裝前注意事項

 警告	
 務必執行	<ul style="list-style-type: none"> 為防止突發危險狀況發生，請務必設置電流斷路器及漏電斷路器 使用電線：600V乙烯基絕緣電線或電纜線 ($\varnothing 1.6$、$\varnothing 2.0$mm的單線或2.0mm的雙絞線) 電源線結線部請進行絕緣、防水處理 電源線結線部請勿放到器具內 否則將導致觸電、漏電、火災。


● 水管管路施工及電氣施工，請於事前充分討論後再進行。

- 電源線請於現場準備。
- 因不需接地線，請使用2芯電源線。
- 給水壓力範圍，最低必要水壓為0.07MPa(流動時)，最高水壓為0.75MPa。請在此壓力範圍內使用。
- 請注意，請勿刮傷感應器表面。
- 請注意，因本商品為電器商品，請勿對其潑水。


感應器的照射角度及感應距離如圖所示。另外，若要在小便斗前設置扶手，請將扶手設置於不會干擾光電感應器感應的範圍內(穩定感應領域內及不穩定感應距離內)。若在裝設小便斗牆面的3m範圍內，設置鏡子或不鏽鋼等容易反射光線的物體，可能會意外觸發感應。另外即使距離3m以上，若是正對面的鏡子或不鏽鋼等物體未筆直設置，或是地板容易反光，也可能會意外觸發感應。

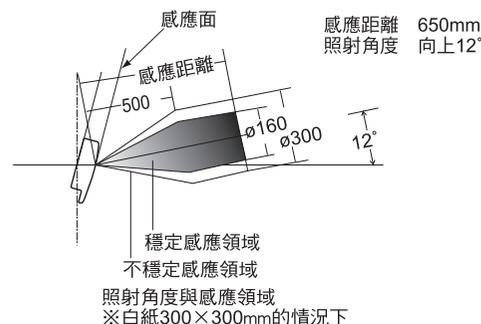

- 若於陽光直射的環境下，可能發生不動作情形。
- 若靠近電壓轉換器或使用其他紅外線機器時，可能觸發啟動。
- 包裝前因進行通水檢查，商品內可能有殘留水，此非產品發生問題。
- 抬起本產品時，手請握住陶瓷部分。

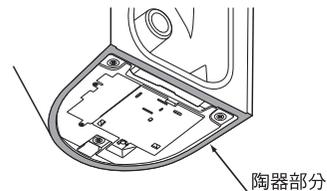


完成圖

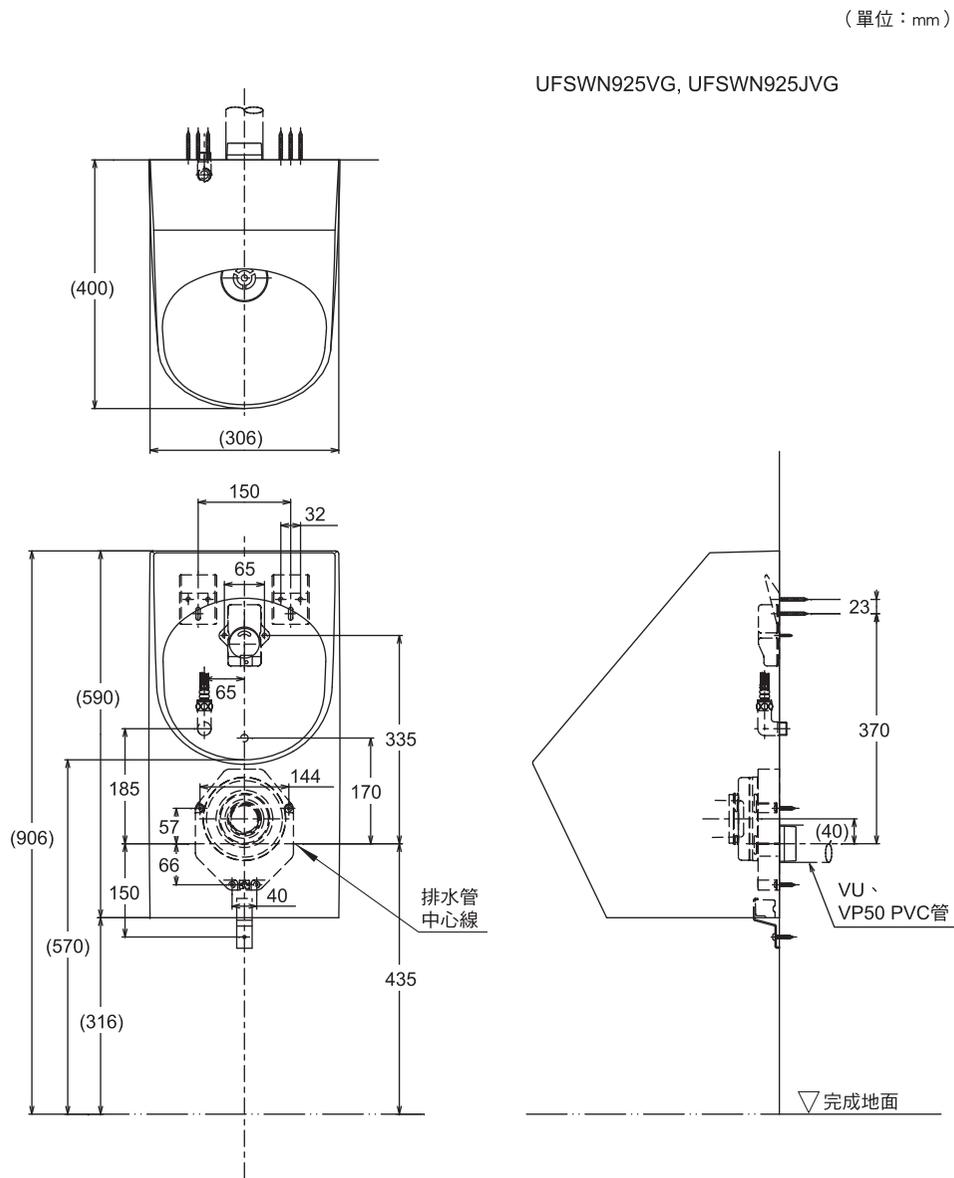


包裝內零件

※請參照下表，確認是否有以下零件。

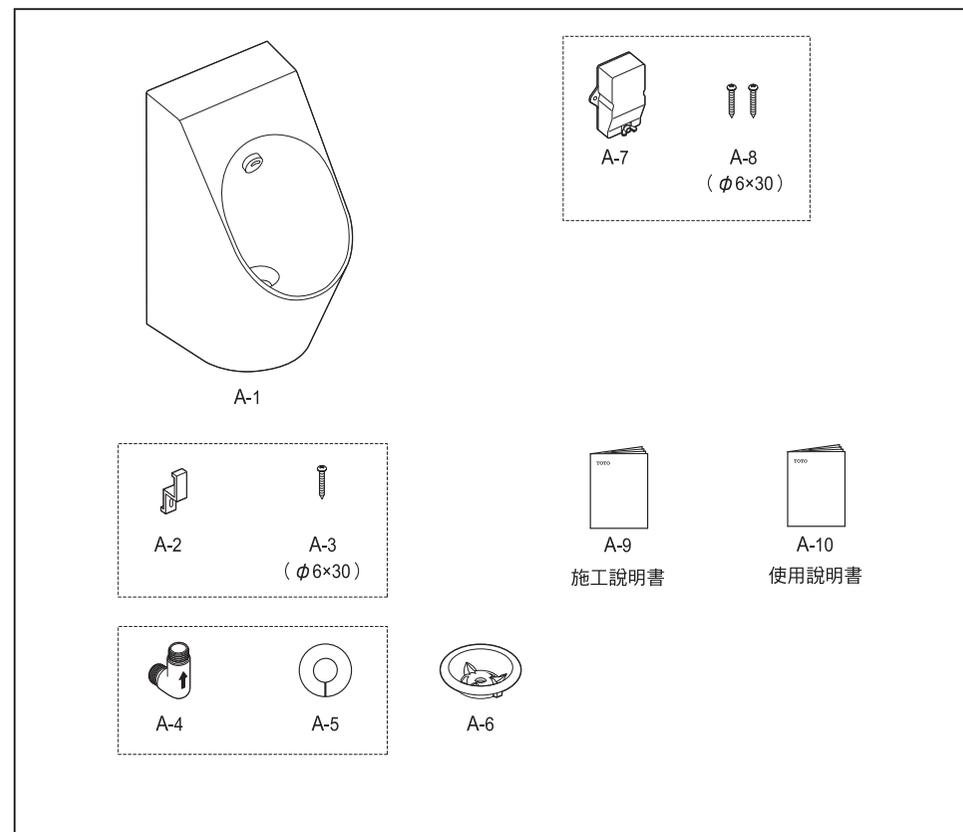


● 另附排水金具(排污套管)。


● 與另附排污套管同一包裝

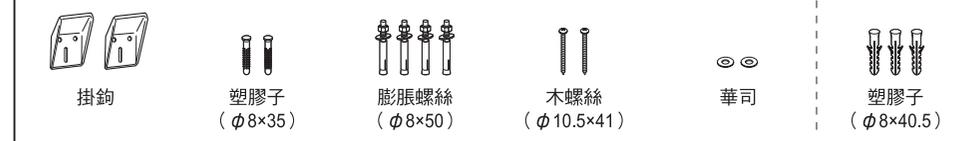

需準備的工具

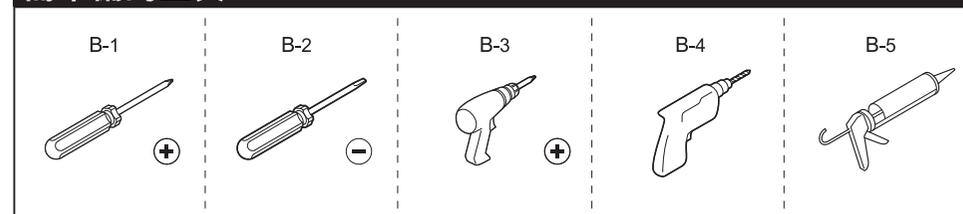

關於各部位之說明

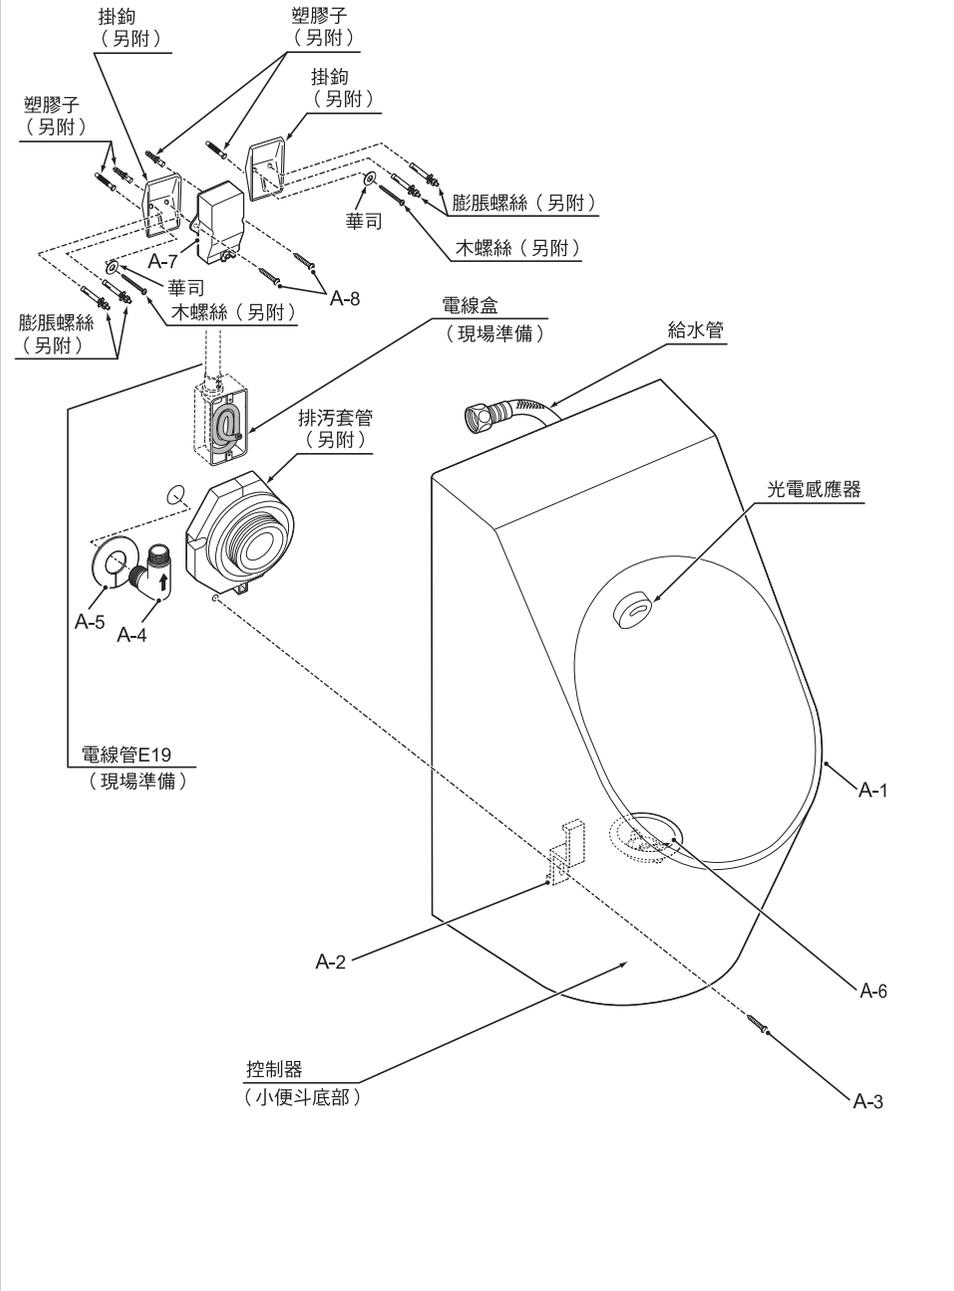


安裝方法

關於圖示的意義

-  : 代表施工者必須執行的作業。
-  : 代表必須進行確認的作業。
-  : 代表作業的流程。

1

(溼式、乾式施工的情況)

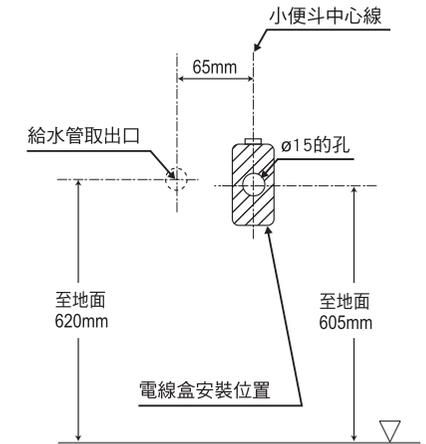

※請在三合板上開孔 (ø15)，並將電源線置於室內。


警告



禁止

- 給水管不可與電源線接觸到，否則將導致故障、漏電。


2

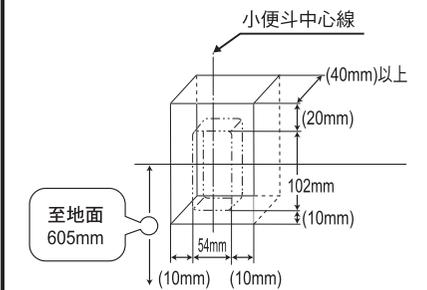

3

①

將電線管接頭接上電線管與電線盒，再將電源線穿過電線管放入電線盒內。

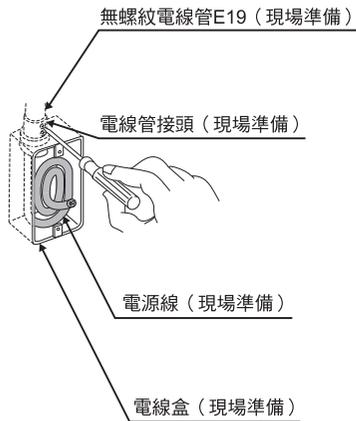


※請使用一個電線盒 (無外蓋)。

※因不使用接地線，請使用2芯的電源線。

※由電線盒須可拉出約40cm的電源線，捲成圓形收納於電線盒內。

②

電線盒周邊請使用灰漿完成最後修飾。





4

注意


安裝前請務必進行通水，將給水管內部的塵垢清除乾淨。

①

包覆密封材
(PJ1/2)

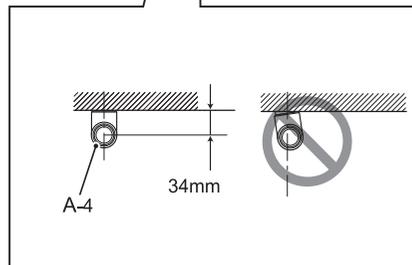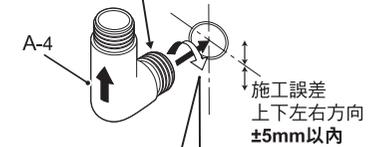


②

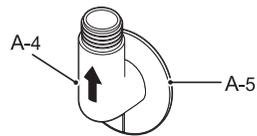


5

①

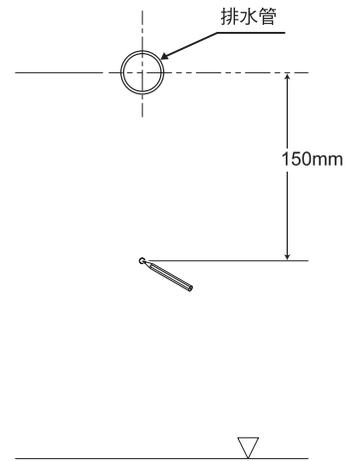

②

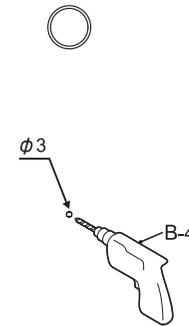


6



排污套管的安裝方法，請參閱排污套管的施工說明書進行安裝。

7


①

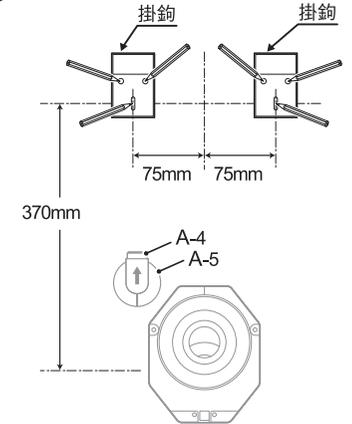


②

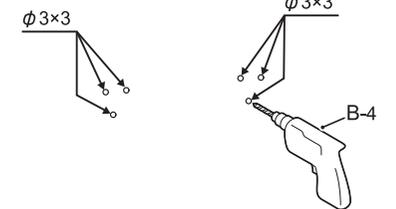



③

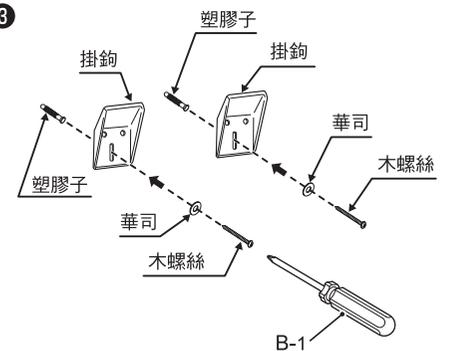


4

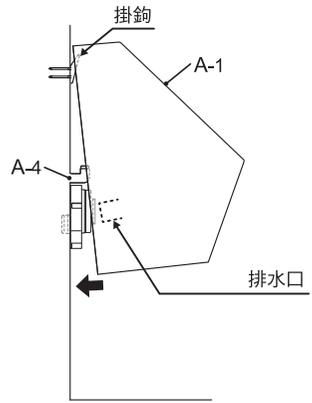


5

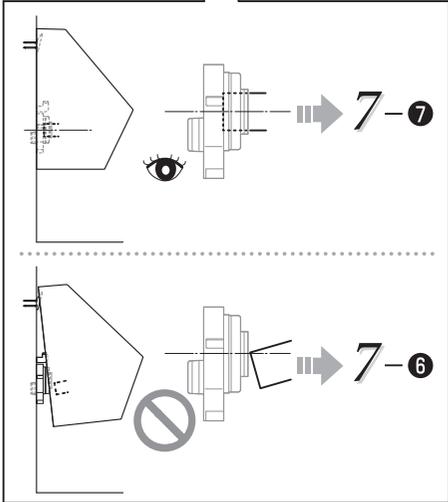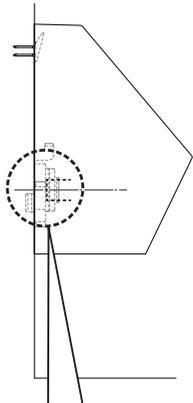


6

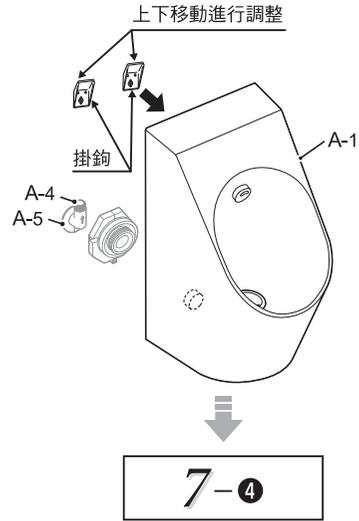

7

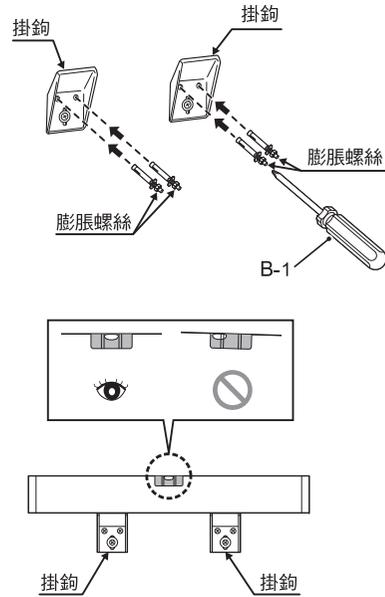


小便斗 (A-1) 無法固定於規定高度時，請鬆開掛鈎的木螺絲，在與牆壁之間的縫隙加入金屬片進行調整。

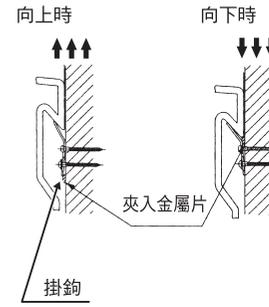


8


1

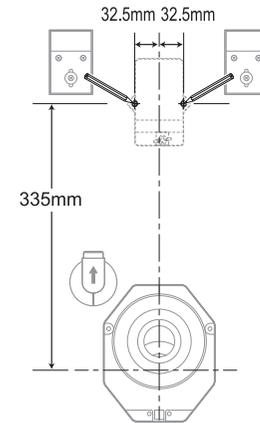

2

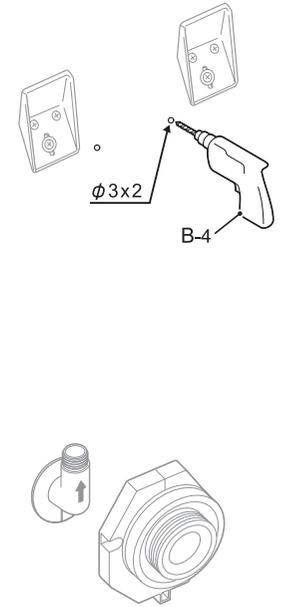


3

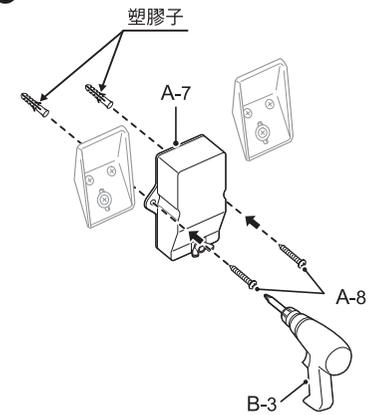



9

1

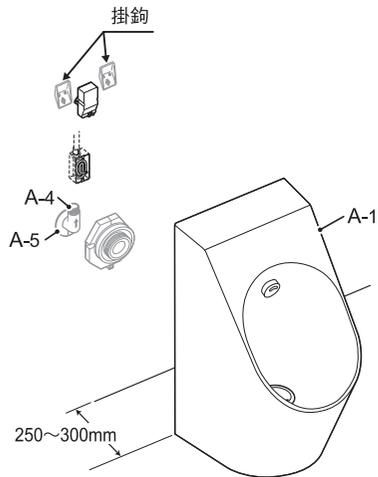


2


<連接電源線>

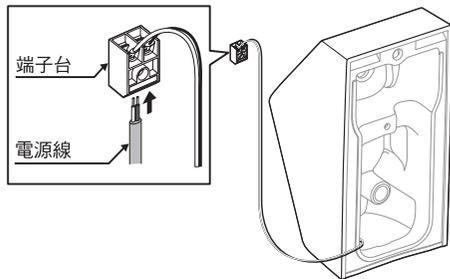


3




4

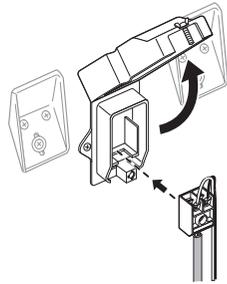


5




6



7

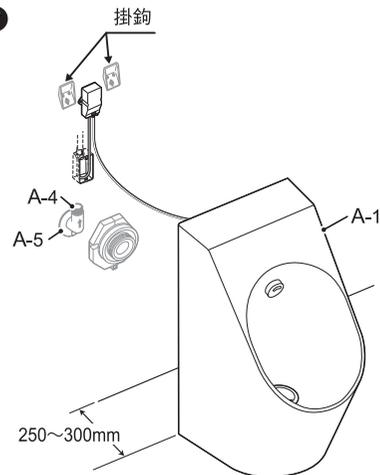


<拆下電源線時>

**警告**

- 請確認沒有通電的狀態下，再進行連接可能導致觸電。


- 連接電源端子台，或初次接上電源時，務必請具電氣施工資格業者進行作業，否則將導致故障、觸電。

- 電源線 (VVF) 插入端子台時，接地側電線請插入白線側，非接地側電線請插入黑線側，否則將導致火災。

**注意**


- 將電源線拆下時，請務必使用一字螺絲起子，按壓電源端子台上白色部分，將電源線拆下。若以錯誤方式拉扯電源線，可能會導致控制器破損。

10

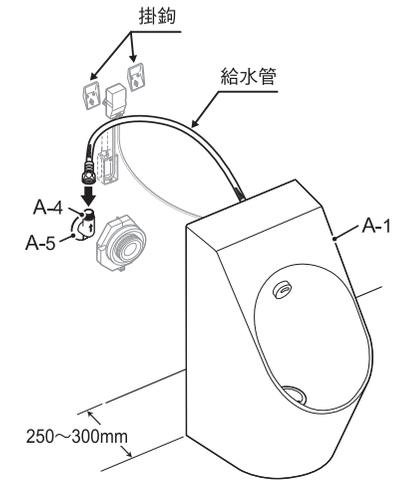


11

1

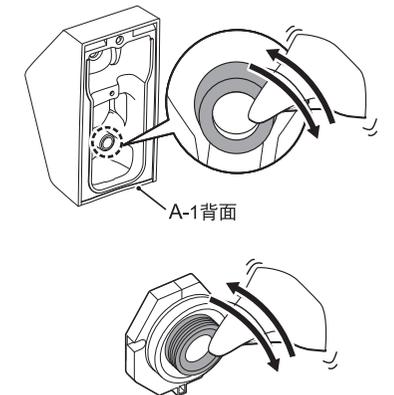

2

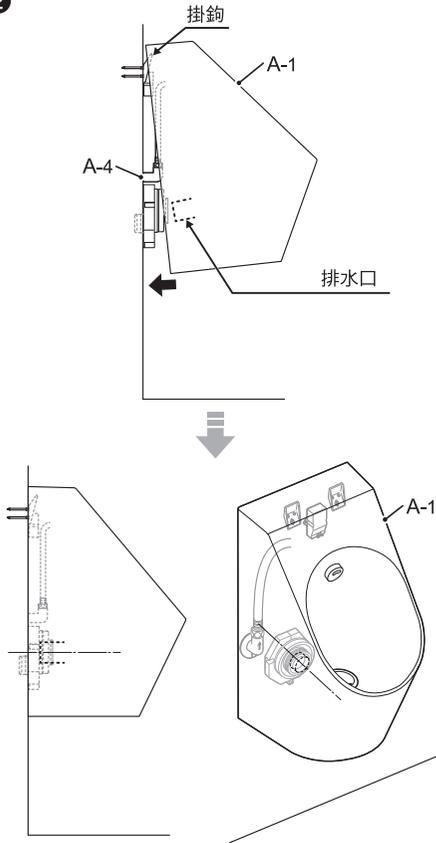

注意



禁止


- 安裝小便斗本體 (A-1) 時，不可由排水口側安裝。若排污套管漏水，可能會導致漏水弄溼設備等財物損失。

12

注意 請務必在通水狀態下開啟電源。

電源開啟後將自動調整光感應器的感應距離。
 ※電源開啟後將啟動自動調整感應距離功能，但因人體以外的感應，導致光電感應器指示燈持續閃爍或亮燈時，代表正在調整感應距離。直到指示燈熄燈為止，請勿讓感應器感應到人體，以避免影響調整功能。

※若在指示燈閃爍中或亮燈中感應到人體，將會加長調整時間。
 指示燈熄燈即代表調整完畢。

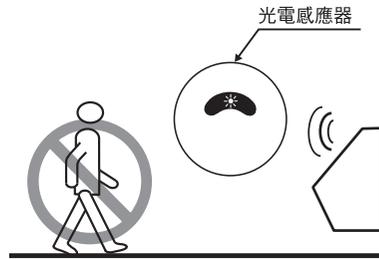

13


在無人體感應的狀態下，確認光電感應器指示燈熄燈後，讓光電感應器進行感應，確認小便斗洗淨動作。
 ※確認洗淨動作時，若發生水飛濺到小便斗外的情況，請調整止水栓的鬆緊度。
 ※通電後將自動進行洗淨。通電後進行自動洗淨後，進行上述確認內容。



14


確認給水部位沒有漏水。

1

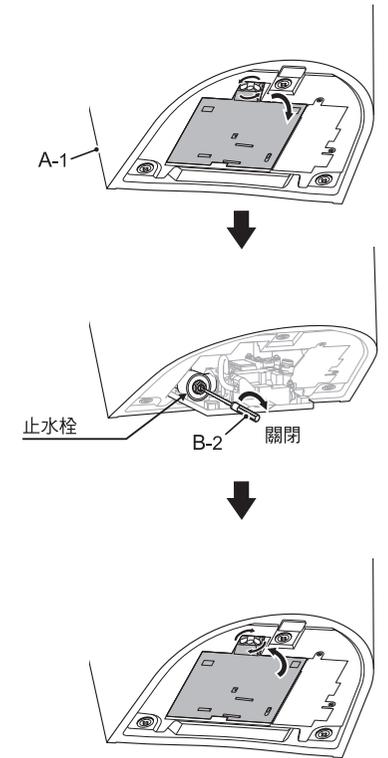


2

拆下小便斗 (A-1)

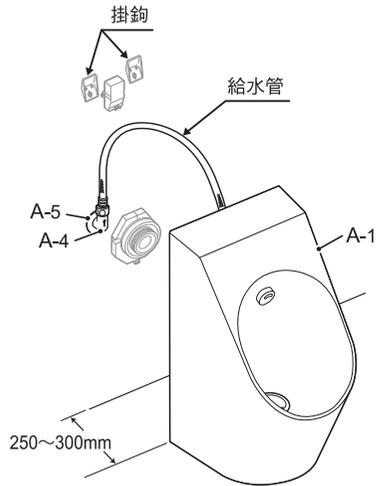

3

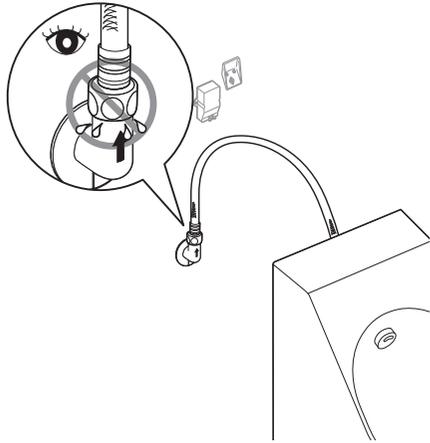

注意




● 確認給水部位沒有漏水
若安裝不良，可能會發生漏水弄溼設備等的財物損失。


務必執行

4


安裝小便斗 (A-1)

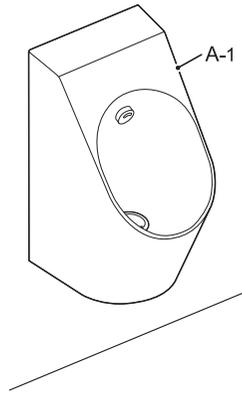

5

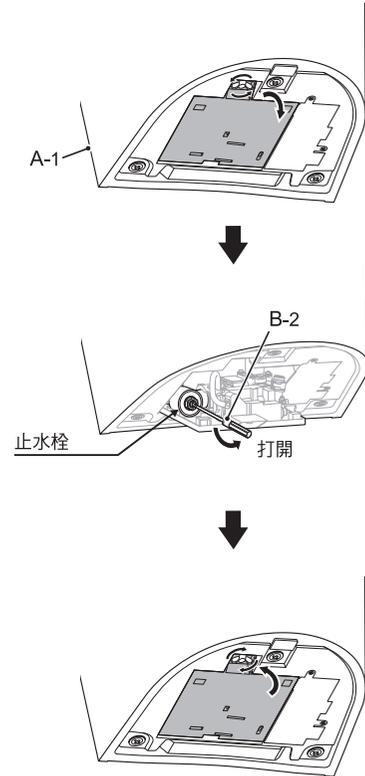

15

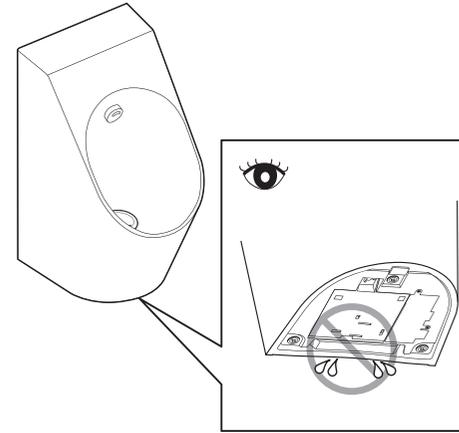


注意




務必執行

● 確認給水部位和排水連接部位沒有漏水
若安裝不良，可能會發生漏水弄溼設備等的財物損失。

16

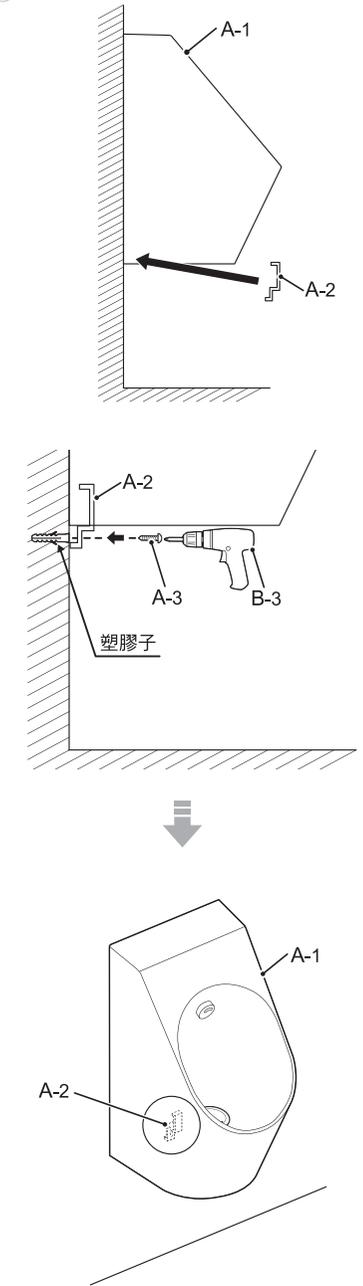

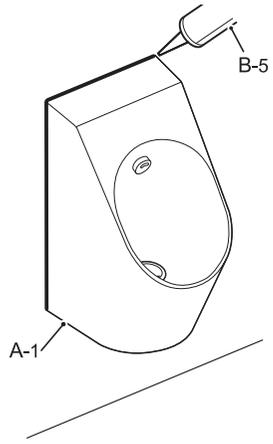

注意






禁止

- 請務必充填矽膠類密封材（矽利康）。否則可能導致故障。

設定前洗淨（必要時，請進行切換。）

※前洗淨功能在工廠出貨前，設定為「關」。

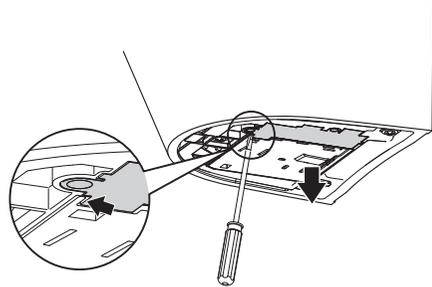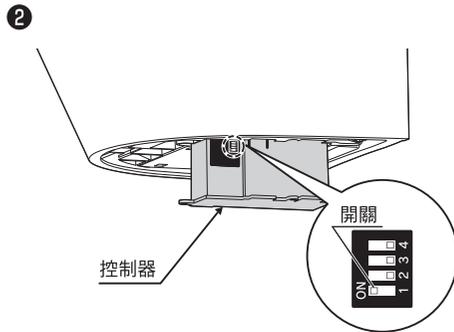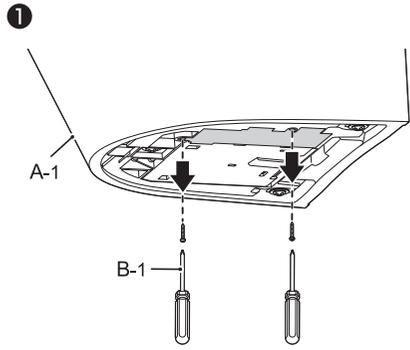

控制器無法往下拉出時，請使用一字螺絲起子將其往下扳動

