

致施工業者的請求

請務必將本說明書，轉交給客人。

TOTO

花灑

TBW01005B型

為使商品機能充分發揮，請遵照本施工說明書內容正確安裝。安裝後，請向顧客詳細說明使用方法。

1

安全注意事項 (為安全起見請務必遵守)


安裝前安裝前，請詳細閱讀「安全上注意事項」後，再正確施工。

- 為使您安全且正確地安裝本商品，並防範對您及其他使用者造成危害、抑或財產損失，本說明書中列出各種不同標示。
各標示及其含意如下所示。

 警告	若忽視本標示欄的內容而操作錯誤，可能導致人員死亡或重傷。
 注意	若忽視本標示欄的內容而操作錯誤，可能導致人員受傷或財物損失。

 絕對「禁止」的行為。 左圖為「禁止分解」。	 務必執行的「強制」內容。 左圖為「務必執行」。
--	--

警告	
 禁止	<p>請勿讓熱水(60°C以上的高溫)通過花灑</p> <p>花灑若破損，有可能導致燙傷・受傷。 使用花灑淋浴的場合，為了安全起見，請使用45°C以下的適溫熱水。</p> 
 禁止分解	<p>本說明書記載項目以外，請勿自行分解・改造</p> <p>可能導致破損造成燙傷・受傷或漏水弄濕家具設備等財物損失。</p> 
 務必執行	<p>使用冷熱水前，請務必以手確認是否為適當溫度</p> <p>高溫熱水流出，可能導致燙傷。 另外，每次開始使用時，滯留在配管內的冷水有可能會流出。</p> 

警告	
 務必執行	<p>使用完高溫熱水後，請讓冷水短暫流出一段時間</p> <p>下次使用時，殘留在龍頭內的高溫熱水流出，可能導致燙傷。</p> 
	<p>請定期(1年2次以上)檢查配管周圍，確認有無漏水或鬆脫</p> <p>若因為老化・磨損等造成零件破損，可能導致燙傷・受傷、或漏水弄濕家具設備等財物損失。</p> 

注意	
 禁止	<p>請勿施予重力或撞擊</p> <p>可能導致破損、受傷、漏水弄濕家具設備等財物損失。</p> 
	<p>請勿懸吊、拉扯、旋轉花灑</p> <p>若脫落，有可能導致受傷、漏水弄濕家具設備等財物損失。</p> 
 務必執行	<p>安裝完成後，請確認花灑是否會鬆動</p> <p>花灑若鬆動，有可能導致花灑脫落、安裝面損壞、受傷、漏水弄濕家具設備等財物損失。</p> 
	<p>長時間不使用時，請關閉止水栓或配管部的給水總開關</p> <p>可能導致漏水等意外事故。</p> 

2


規格

冷水・熱水壓力 (龍頭本體側)	最低必要水壓	0.15MPa (流動壓)
	最高水壓	0.75MPa (靜水壓)
使用最高溫度		60°C以下
使用可能水質		自來水及可飲用井水
使用環境溫度		1~40°C
用途		公共空間及一般住宅浴室用

3

安裝前


- 本商品(花灑)的施工，必需搭配埋入式本體BOX部(TBN01002型)。
- 務必在埋入式本體BOX部使用安裝金具(埋入式本體BOX部同包裝內)，在本商品的施工前，進行預埋壁面的施工。
- 本商品的施工前，請確認預先施工的埋入式本體BOX部是否沒有鬆動，並使用水平儀確認埋入式本體BOX部的上下、左右是否有垂直、水平。
埋入式本體BOX部若沒有正確施工的場合，有可能導致花灑鬆動、傾斜等，不正確的施工狀態。
- 為了防止被燙傷，熱水器的熱水溫度請不要設定超過60°C。
- 因包裝前實施過通水檢查，商品內有可能殘留著水滴，商品本身並無問題。

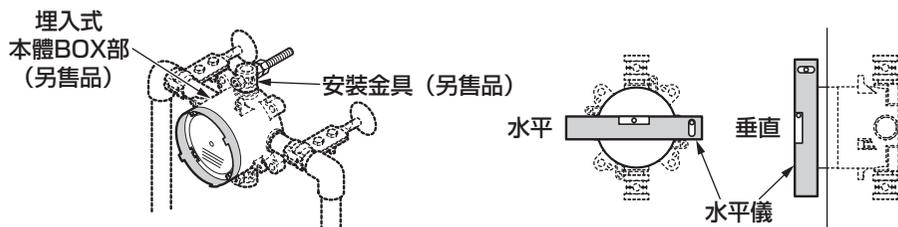

4


確認零件

請確認是否有下列零件。

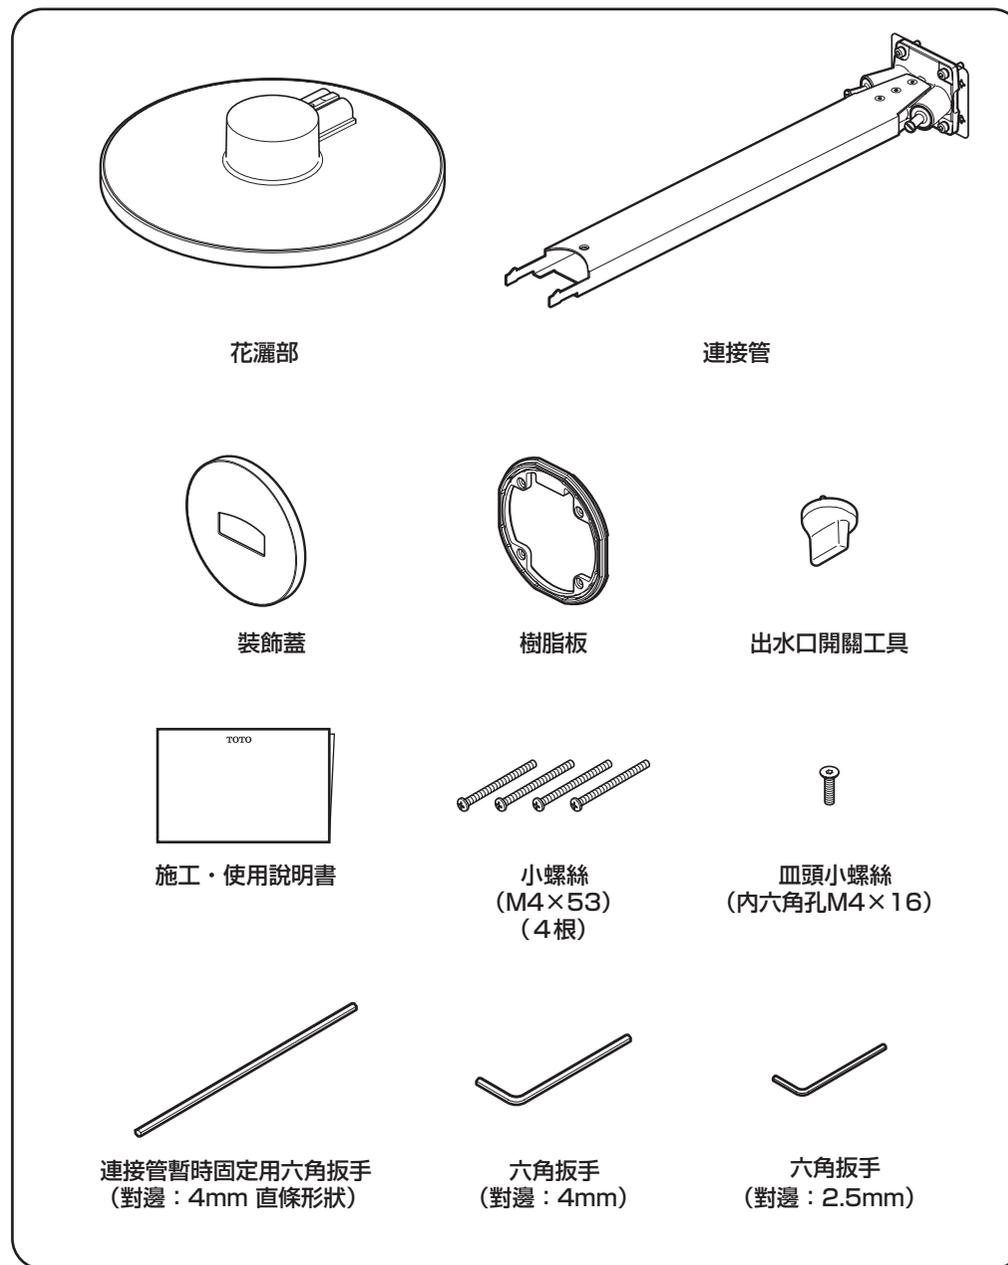


5

完成圖

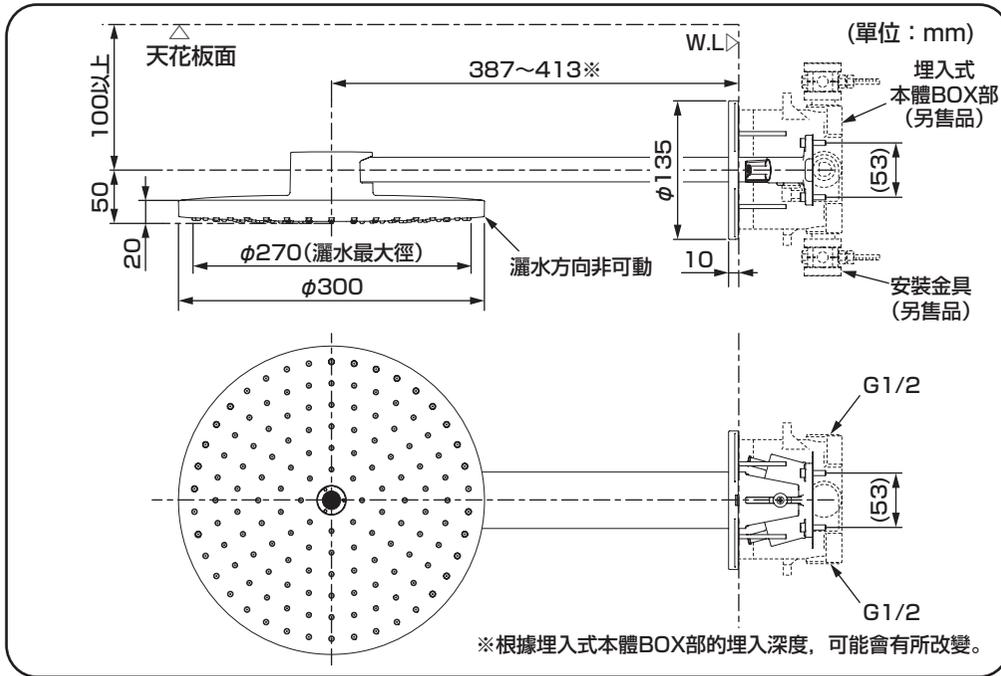

6-1

施工順序

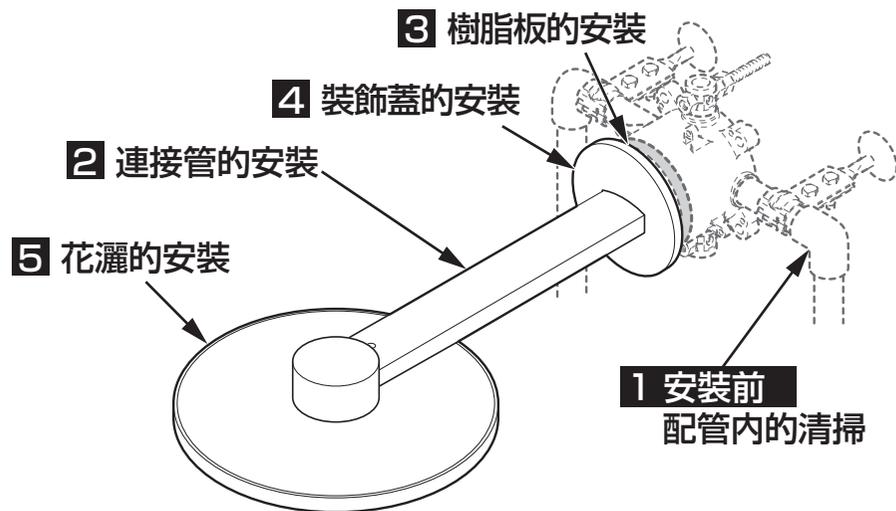


6-2

1 安裝前 配管內的清掃

- ① 拆下埋入式本體BOX部的養生蓋和洗淨蓋, 進行埋入式本體BOX部的通水, 將配管內的垃圾、砂礫完全沖洗乾淨。

注意

請勿將養生蓋和洗淨蓋丟掉。
配管內的清掃後, 請再安裝回埋入式本體BOX部。

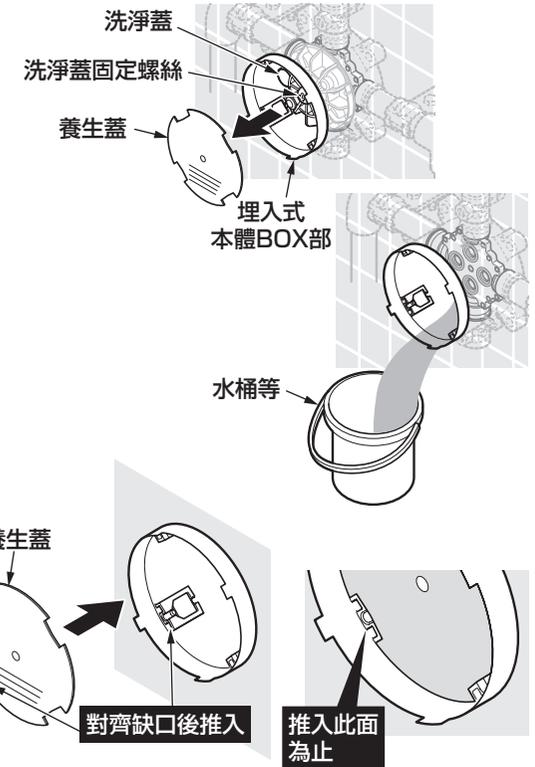


- ② 將養生蓋、洗淨蓋安裝回埋入式本體BOX部。

2-1 連接管的安裝

- ① 將埋入式本體BOX部的樹脂製外殼從壁面的完成面起的2mm以內截斷。請勿凹於修飾面內。

注意

- 請使用刀具(水管鋸等)來進行樹脂製外殼的裁切。若折彎・變形的場合, 有可能導致樹脂製外殼破損。
- 樹脂製外殼裁切時, 請勿傷及壁面的完成面。

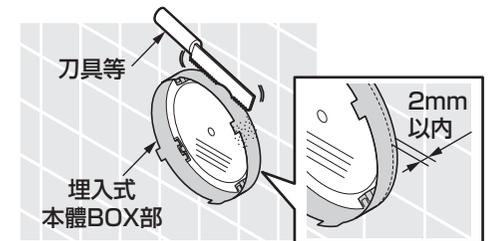

2-2 連接管的安裝 (接續)

- ②壁面的完成面和埋入式本體BOX部的隙縫，請塗抹矽利康，進行防水處理。
拆下養生蓋。
拆下洗淨蓋。

注意



※在給水本體確認是否沒有附著洗淨蓋的墊片或異物。

- ③為了防傷，將連接管進行保護（防傷膠帶等）。



- ④拆下連接管的保護板，將內六角孔固定螺栓從連接管拆取下。確認O型圈沒有脫落。

注意


請勿丟掉內六角孔固定螺栓。連接管的固定時使用。

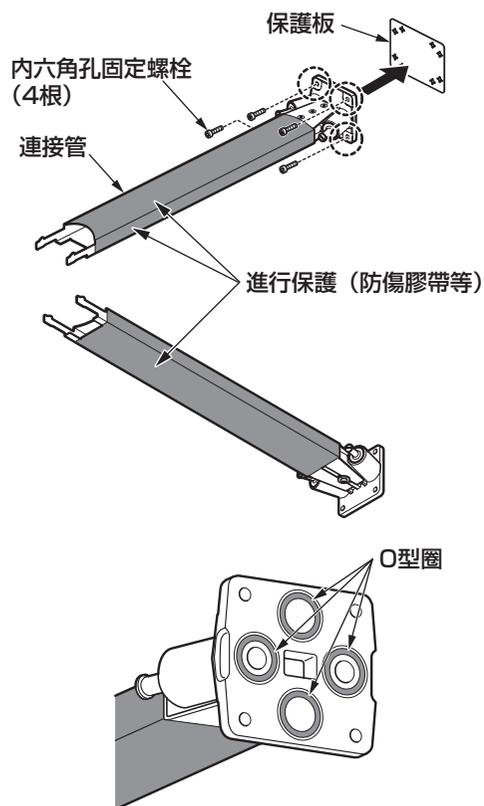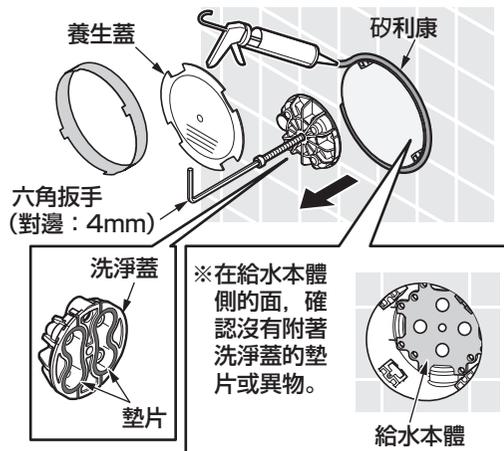

- ⑤安裝連接管。
使用連接管暫時固定用六角扳手，將內六角孔固定螺栓插入連接管的螺絲孔中，並再使用連接管暫時固定用六角扳手鎖至內六角孔固定螺栓（4根）不會旋轉為止，暫時固定連接管。

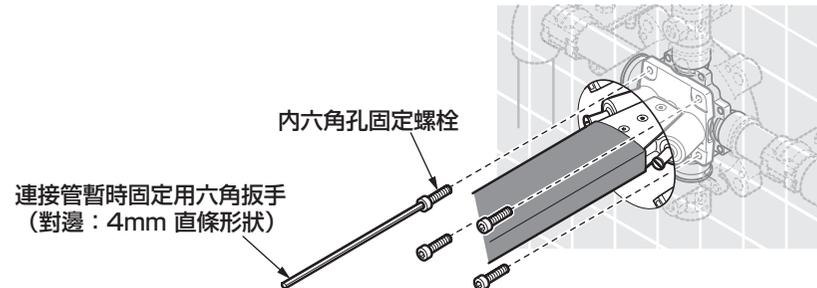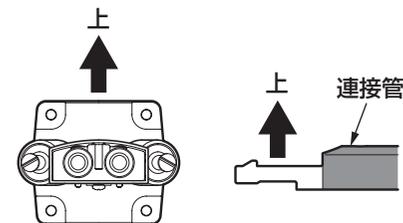


- ⑥使用六角扳手加強鎖緊，確實的固定至連接管不會晃動的狀態。

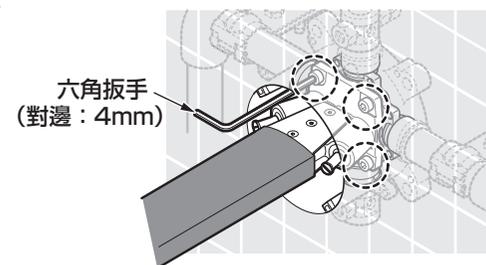**注意**

為了使連接管不會鬆動、搖晃的狀態，請確實的固定埋入式本體BOX部。若連接管沒有確實固定的狀態下，有可能導致花灑脫落、受傷、或漏水弄濕家具設備等財物損失。

3 樹脂板的安裝

將“UP”朝上的狀態下，使用小螺絲將樹脂板固定在埋入式本體BOX部。

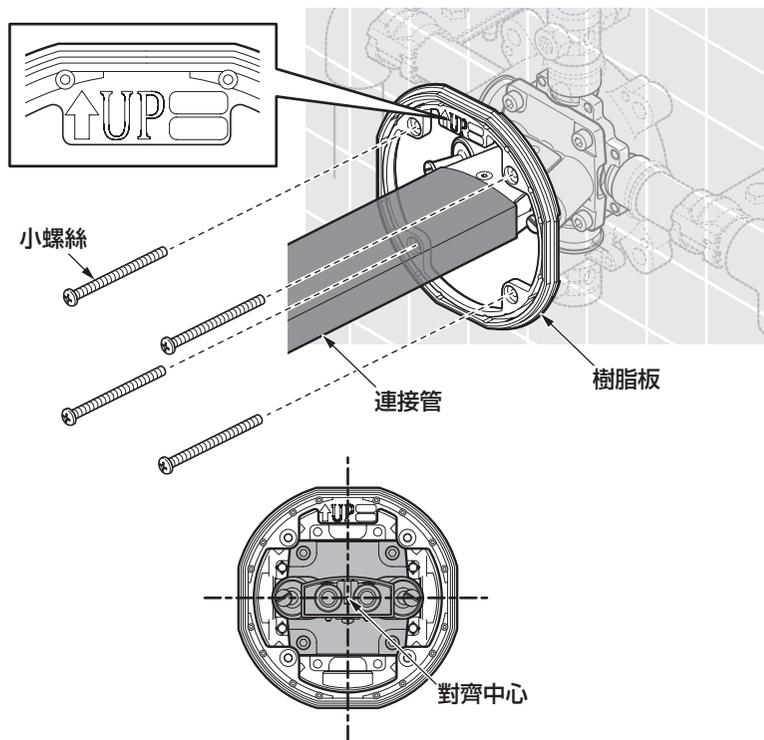

注意



- 請將樹脂板的中心對齊連接管的中心後，固定。
- 若過度加強緊逼螺絲，因為有可能導致樹脂板變形，所以請注意。
- 請使用十字起子鎖緊。
請勿使用電動工具。

4 裝飾蓋的安裝

- ①確認排水開口是否在下側位置。
- ②推入裝飾蓋至裝飾蓋和壁面之間的隙縫在1mm以下的狀態。


注意

請勿在裝飾蓋的周圍塗抹矽利康。
有可能導致裝飾蓋內無法排水。

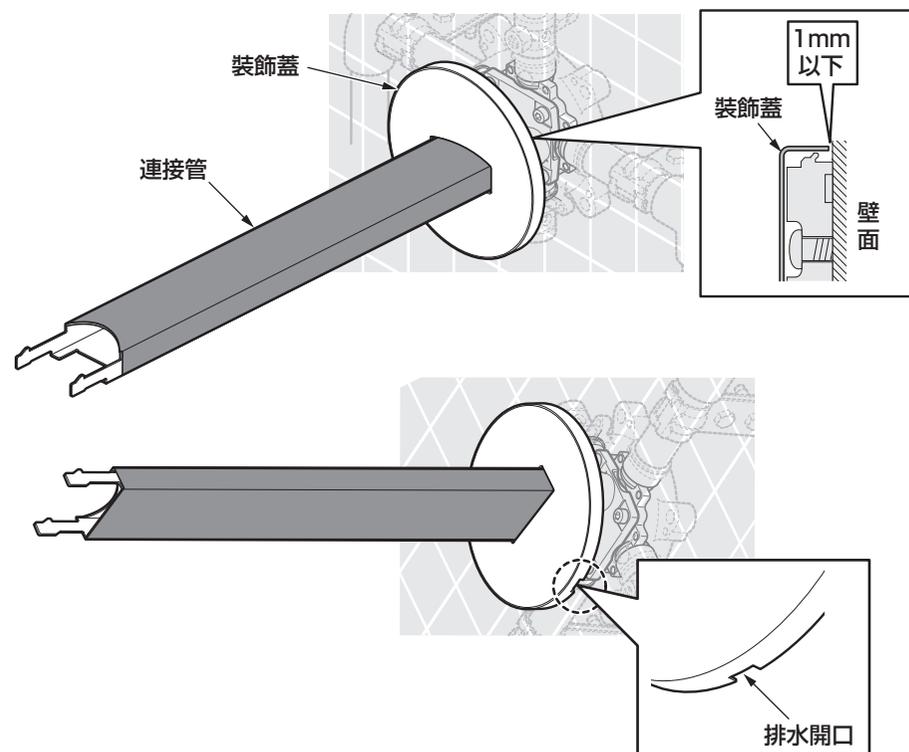

5 花灑的安裝


①將花灑插入連接管的接合部。

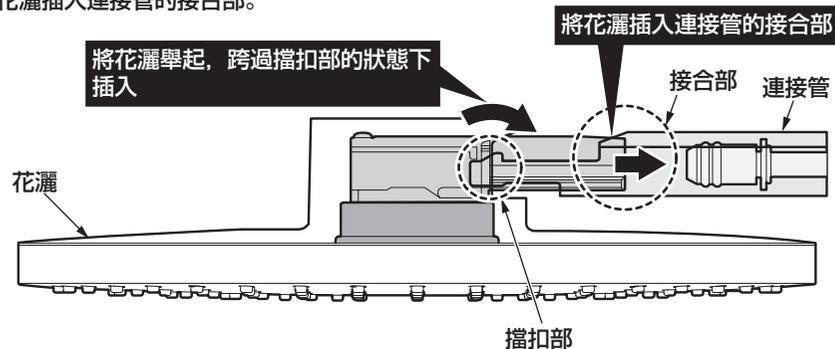

注意


請將連接管的前端不要傷及花灑的外殼的狀態下，以及連接管的前端不要觸碰到外殼的狀態下插入。

②將花灑插入連接管，直到花灑和連接管的螺絲孔對合為止。

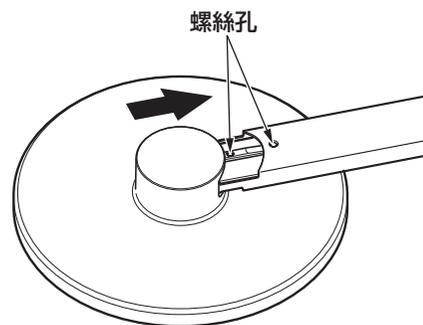


③使用皿頭小螺絲固定。

六角扳手（對邊：2.5mm）

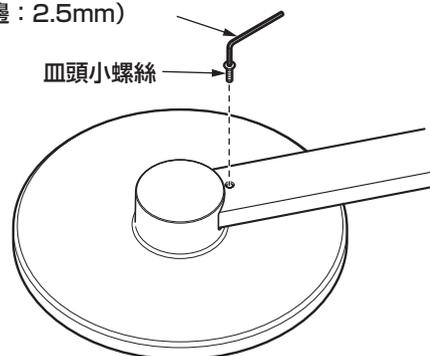

檢查項目

安裝完畢後，請確認以下項目。

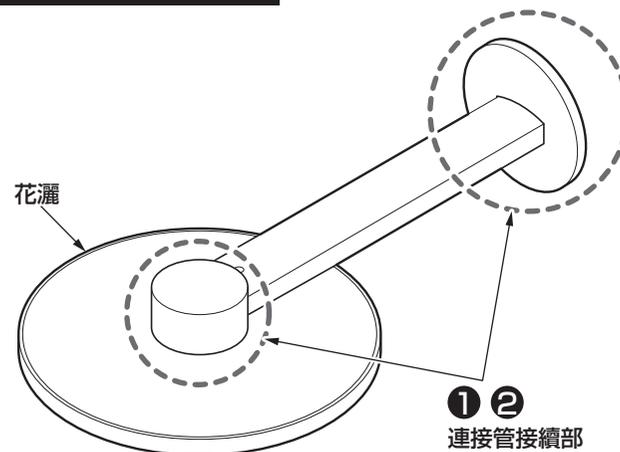

鬆動の確認

請確認是否有無鬆動。

① 連接管接續部是否沒有鬆動？

- 參照 6-2 - 2「連接管的安裝」
- 參照 6-5 - 5「花灑的安裝」

漏水的確認


請確認是否有無漏水。

② 連接管接續部是否沒有漏水？

- 參照 6-2 - 2「連接管的安裝」
- 參照 6-5 - 5「花灑的安裝」

8

各部位名稱

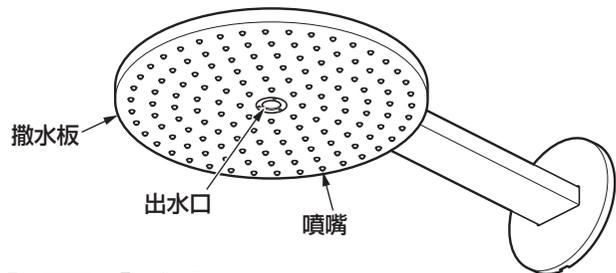

9



使用方法

花灑的使用方法

根據另外設置的開關閥，花灑可以切換Air in模式和暖身模式2種。



開關閥
設置範例：開關閥(三切)(另售品)

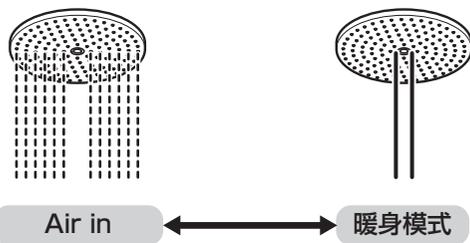

省水的同時也可以感受到量感的溫和沐浴心情。


沿著身體流下的熱水，柔和包覆般的沐浴感。藉由高溫暖的效果，就像在浴缸泡澡般，達到放鬆的感覺。

10-1

日常清潔保養

為充份發揮產品功能、及保持美觀並衛生地使用，請做好日常清潔保養。


出水口的清潔保養

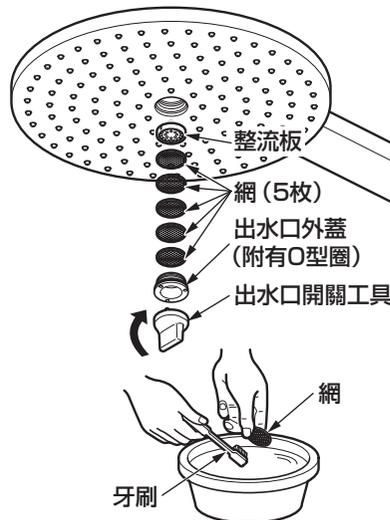

1. 使用出水口開關工具，旋轉出水口外蓋後拆下。
2. 使用牙刷等清除阻塞在出水口外蓋和網上的垃圾和髒污。
3. 安裝出水口外蓋。


分解時，請注意不要遺失零件。

濾網的清潔保養

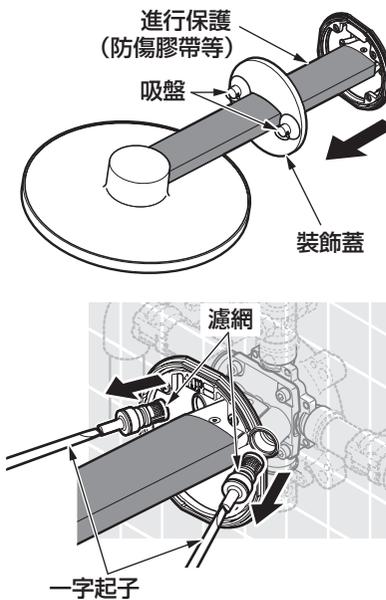

1. 使用開關閥進行止水。
2. 拆下裝飾蓋。
3. 使用一字起子等鬆開，並拆取出濾網。

※左右2處皆裝有濾網。
※請確認濾網部不會太燙。

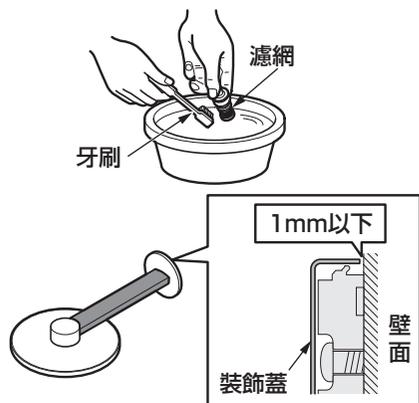

4. 使用牙刷等清除阻塞在濾網的垃圾或髒污。
5. 安裝濾網。
6. 請將裝飾蓋入至，裝飾蓋和壁面的間隙為1mm以下的狀態。

安裝裝飾蓋後，請將保護的防傷膠帶撕掉。

使用布料的清潔保養

● 輕微髒污的情形時

請充分擰乾沾水或溫水的柔軟布料後，擦去髒污。

● 嚴重髒污的情形時


請以柔軟布料沾取適量稀釋過的浴室用中性清潔劑擦拭後，以水清洗再擦乾。

● 流線散亂的情形時

當噴嘴阻塞時，就有可能造成流線散亂。

請充分擰乾沾水或溫水的柔軟布料後，輕輕的擦去噴嘴上的污垢。


請注意，強力擦拭時，有可能造成噴嘴破損或變形而導致流線亂。

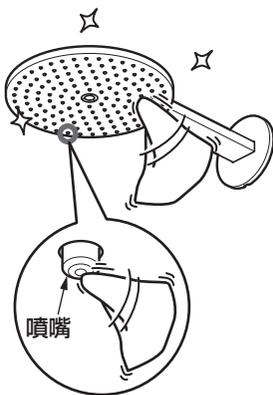

請 求


請勿使用會損傷龍頭表面的物品。

- 酸性清潔劑、含氯漂白劑、鹼性清潔劑
有可能導致龍頭表面變色，樹脂零件破損。
- 稀釋劑、揮發劑等溶劑
有可能導致橡膠和樹脂零件破損。
- 去污劑、研磨粉等含有粗顆粒的清潔劑
- 尼龍刷、棕刷、塑膠刷等
會造成龍頭表面受傷。



定期檢查

為讓您安全・舒適地使用，請定期（1年2次以上）的進行以下的檢查。

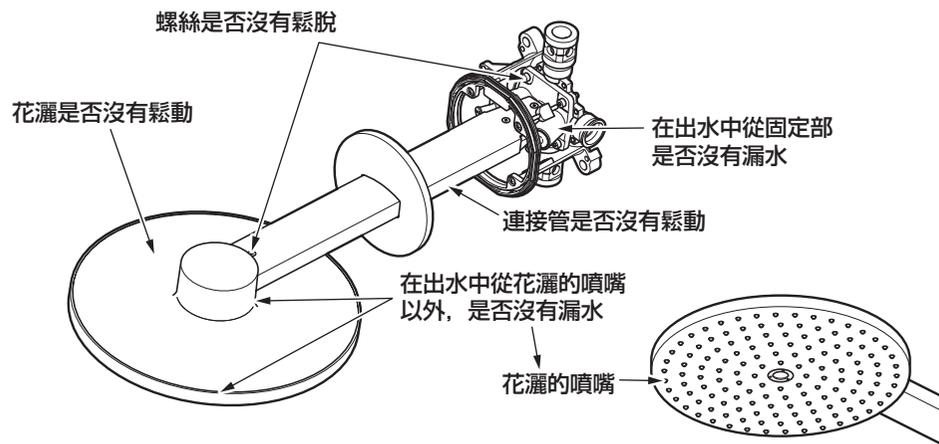


警告

若疏忽於上記的檢查，有可能會導致漏水弄濕家具設備等財物損失，以及因為零件破損而導致花灑脫落而受傷等，重大事故的發生。

當有異常的場合，請務必洽詢原購買的販售店、安裝公司或台灣TOTO免付費服務專線。TEL：0800-890-250

使用注意事項

- 淋浴停止後，會由花灑短暫的排出水滴。
這是為了排出花灑內部的殘留水。
若數分鐘仍無法停止時，請將開關把手完全關閉後再確認。
- 為了混合空氣，在花灑內部有可能會產生吸氣的聲音，並非故障。



※請務必將本施工・使用說明書等，轉交給客人。