

TOTO

CW767 CW769 分離式馬桶

為了使商品的各項功能充分發揮,施工時請務必遵照本施工說明書的內容正確地施工。
安裝完成後,也請務必向客戶詳細解說商品的使用方式。

安全注意事項 (安全注意事項)

施工前,請務必詳細閱讀「安全注意事項」後,正確的施工。
本說明書中所列出之各種警告標示,是為了方便您能安全且正確的安裝此商品,並防範對您本人及其他使用者造成危害,或因使用不當而導致財物損失。各標示及其涵義如下所示。

標示	意義
	注意 若忽視本標示欄的內容而操作錯誤,可能導致人員受傷或財物損失。

以下列圖示區分,說明應遵守內容的種類。

	絕對「禁止」的內容。 左圖代表「禁止」。		務必執行的「強制」內容。 左圖代表「務必執行」。
--	--------------------------------	--	------------------------------------

注意

	請勿對馬桶施與重力或撞擊 可能因馬桶破損,導致人員受傷,或因漏水導致弄濕傢俱設備。
	請勿彎折、或使用香菸火、刀片等物損傷給水高壓軟管 可能因給水軟管破損,或因漏水導致弄濕傢俱設備。
	請勿在止水栓打開的狀態下將給水濾網拆下 如果未關閉止水栓水會噴出,因漏水導致弄濕傢俱設備。
	進行安裝施工時,請務必使用附屬零件及指定零件 否則,可能導致無法正常安裝。
	安裝時,請確實遵守本說明書進行 否則,可能導致故障或漏水。

包裝內零件

馬桶連接部 (1個)
連接管 (1個)
※附橡膠套頭

地面法蘭連接部 (1個)

購買水箱組時


CW767 F-1 F-2 F-3 F-4 F-5 F-6 F-7

CW769 F-1 F-2 F-3 F-4 F-5 F-6 F-7

·止水栓、高壓軟管、油泥另附

※依型號不同,圖示與現物形狀略有差異。

關於各部位

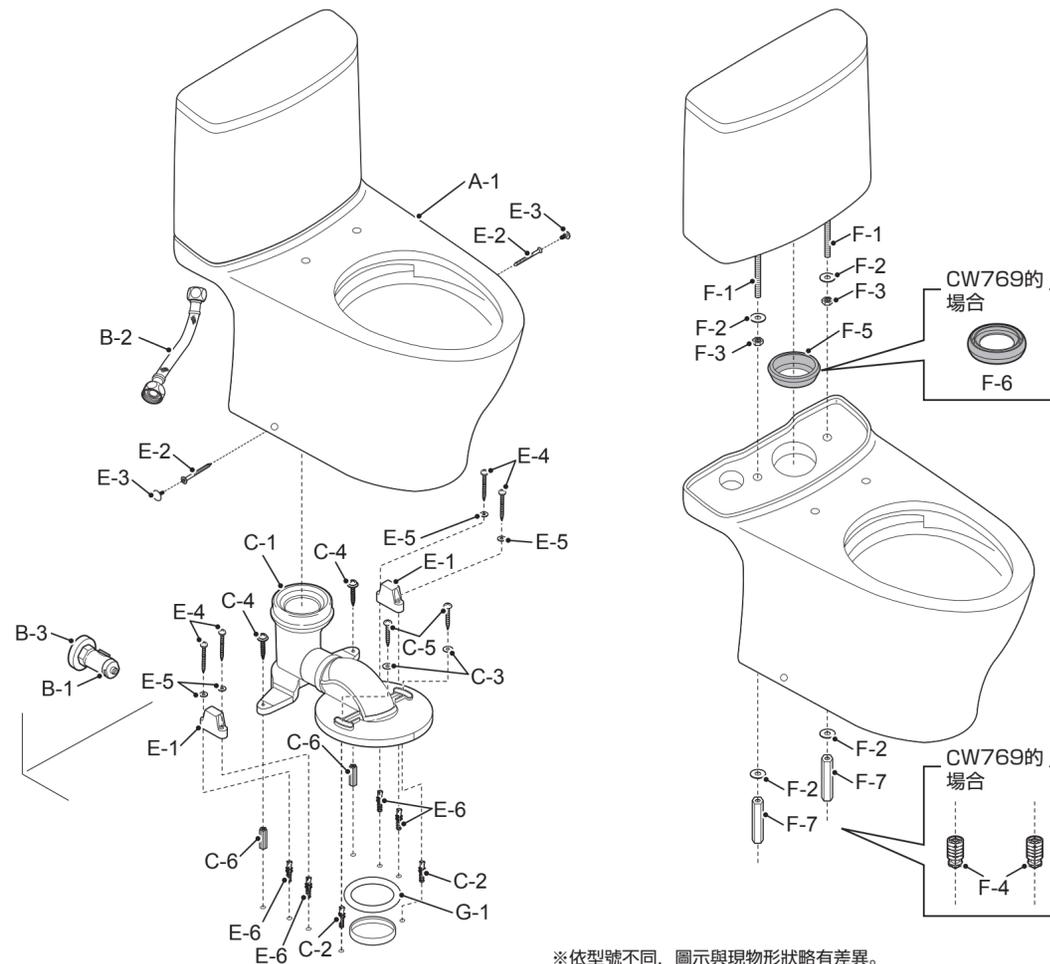

※依型號不同,圖示與現物形狀略有差異。

安裝方法

- 1** <安裝普通便座時>

止洩帶

90°

※若直管與地面之間存在縫隙,請務必填充防霉型矽膠類密封材(矽利康),再安裝外蓋(B-2)。否則恐導致樓下漏水。
- 2** 施工板與排水口對齊
- 3** 請配合排水距離長度,切斷連接管。(參照施工板)

地面法蘭連接部
暫時放置於既有法蘭上

既有法蘭中心線與地面法蘭連接部中心線對齊

壁側

安裝基準線

法蘭連接部基準線

施工板

請於相同刻度位置切斷連接管。

切斷後,請將毛邊完全清除乾淨。

馬桶安裝中心線
- 4** 請務必將連接管完全套入

若未完全套入,可能因漏水導致弄濕傢俱設備等造成財物損失。

務必執行 與地面接觸時,切勿留下縫隙

縫隙過大,可能因漏水導致弄濕傢俱設備等造成財物損失。


①請充分塗抹上PVC用接著劑對齊各中心組裝。

②請將連接管確實套好。


不使用連接管時,此面也請充分塗抹上PVC用接著劑。

安裝前注意事項



- 請確保安裝馬桶所需的空間,並確認不會妨礙門的開關。
- 請務必在安裝作業完全結束後才可對產品進行通電和通水。
- 請注意避免損壞給水軟管前端的接頭部。
- 供水壓力範圍最低必要水壓(流動時)0.05 MPa(10L/分)、最高水壓(靜止時)0.75 MPa。請在此壓力範圍內使用本產品。
- 施工前,請先確認給水口及排水管均在指定位置。
- 如果未在指定的位置,商品無法正確安裝。安裝止水栓前,請務必將給水管內的髒汙、砂石等清除乾淨。
- 若排水管與地面之間存在縫隙,請務必填充防霉型矽膠類密封材(矽利康)。否則恐導致樓下漏水。

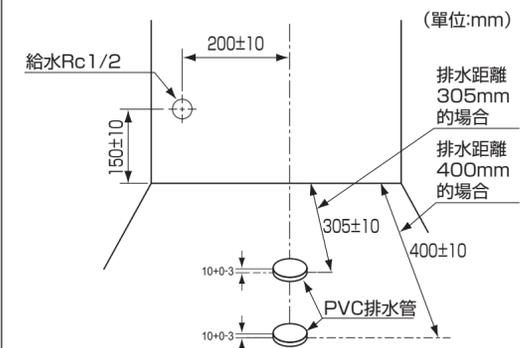


CW767 商品組合圖

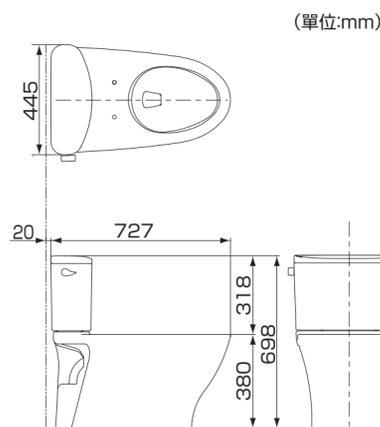


CW769 商品組合圖

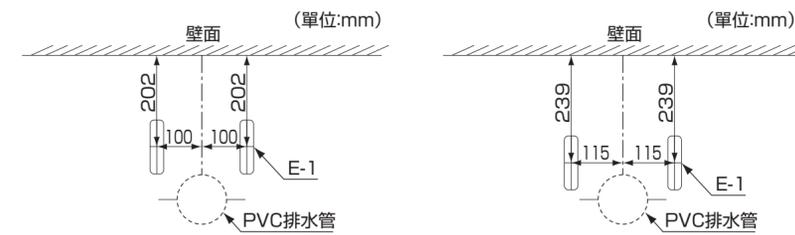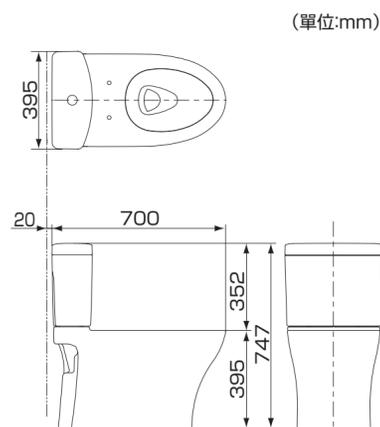


6




7




8

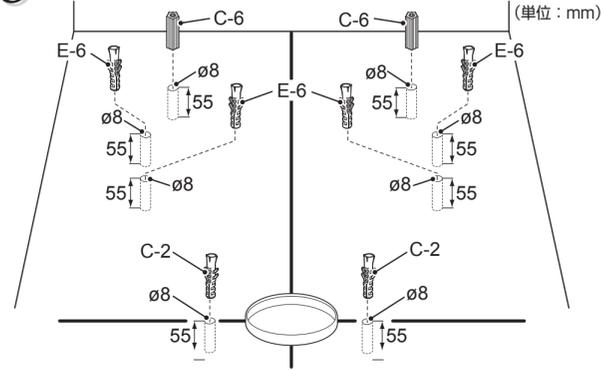


9

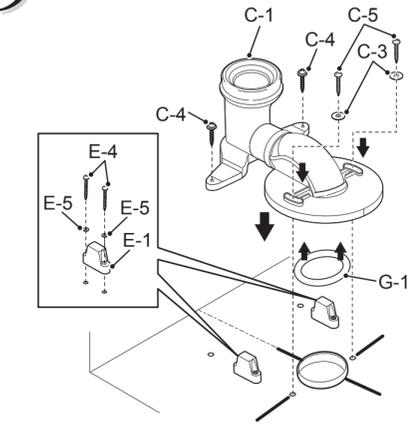


10

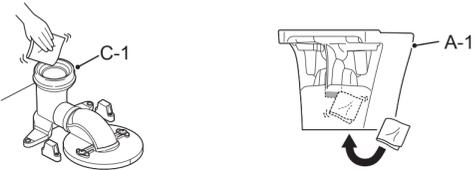


11




12



13




14



CW767の場合

CW769の場合

15




15




安裝普通便座時，請依照普通便座包裝內的施工說明書進行安裝。

16

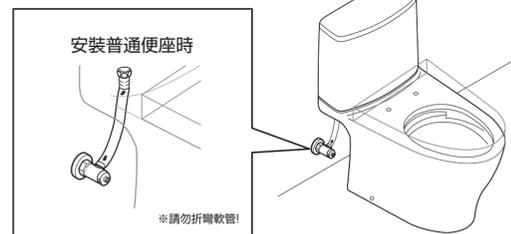

測試運轉後，請確認所有連接部沒有漏水情形。安裝不完全時，可能因漏水導致弄濕傢俱設備。

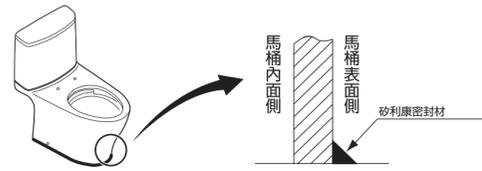

- 測試運轉(洗淨)後，請確認馬桶洗淨面內沒有配管切斷後的粉末等異物。可能導致水鏽等異物附着情形發生。
- 測試運轉後，請務必關閉止水栓，「清潔」給水濾網。
※濾網清潔完畢後，請務必打開止水栓。
- 請勿損傷陶瓷表面。
陶瓷表面若與金屬類(手錶帶、皮帶上的帶扣等)物品強力碰觸或摩擦到，會產生黑色或銀色的線狀痕跡。
- 施工後，因馬桶洗淨面附著油等看不見的髒污(填縫劑、配管用接著劑等)，請使用廁所用中性清潔劑(不含研磨劑)，務必將污垢擦拭乾淨。
可能導致馬桶洗淨面的仍殘留污垢。

警告

1. 為預防樓層受損或損壞商品，水箱內請勿使用清潔劑。含氯(次氯酸鈣)清潔劑因為會損傷水箱內部器具，止水不良等情形，造成漏水導致弄濕傢俱設備。
2. 本製品內的所有資料，均以印刷時所有的最新產品狀況為基礎。本公司保留權利隨時更改產品特性、包裝或供應情況，恕不另行通知。
3. 本產品禁止使用任何水泥安裝，對所有因水泥安裝引起的馬桶破裂本公司恕不負責。
4. 請務必使用包裝內的排水連接部件。若建築管路中有存水彎可能會影響產品的洗淨功能。

故障時的處置方法

• 故障 1：無法洗淨

推測原因	處置方法
1 止水栓未開	打開止水栓
2 排水閥珠鍊過鬆，浮動閥無法打開	調整排水閥的珠鍊長度

• 故障 2：馬桶阻塞或無法順利排水

推測原因	處置方法
1 馬桶阻塞	清除排水管內的異物
2 給水軟管安裝不良	安裝給水軟管 (參照圖1)
3 給水速度慢	給水壓最低0.05Mpa(流動時)以上
4 通水管阻塞	清除通水管內的異物

• 故障 3：不止水

推測原因	處置方法
1 排水閥閥體密封面髒汙	請清潔排水閥密封面
2 給水閥閥體密封面髒汙	請清潔濾網 請連絡敝社售後服務專線0800-890-250
3 浮球卡在水箱側面	調整給水閥位置
4 排水閥未確實鎖緊	依據排水閥的安裝步驟再次安裝排水閥
5 排水閥珠鍊長度不適當	調整排水閥珠鍊長度

• 故障 4：水箱無法儲水

推測原因	處置方法
1 止水栓未開	打開止水栓
2 浮球卡在水箱側面	調整給水閥的位置
3 濾網阻塞	請清潔濾網 請連絡敝社售後服務專線0800-890-250

• 故障 5：水箱漏水

推測原因	處置方法
1 給水閥螺帽鬆動	鎖緊給水閥螺帽
2 止水栓未鎖緊	鎖緊止水栓
3 給水軟管、高壓軟管鬆動	鎖緊給水軟管、高壓軟管

注意：使用中若發生其他的問題，請連絡敝社售後服務專線 0800-890-250。

顧客使用注意事項

1. 如果您居住的地方水質是硬性的，請保持出水口的清潔並維持馬桶沖水正常，每星期應最少使用馬桶清潔劑清洗一次，並使用長刷清洗出水口，並儘量伸入排水管内刷洗，防止礦物質堆積。大部分的廁所清潔劑都會損壞馬桶表面的陶瓷釉面，煩請遵照清潔劑的使用方式進行。請勿使用具腐蝕性的藥劑或溶劑。
2. 為防止馬桶管路阻塞，請勿將報紙、尿布、生理用品等異物丟入馬桶內。
3. 請勿對馬桶施予重力或撞擊。可能導致破損、人員受傷或漏水導致弄濕傢俱設備。
4. 請勿使用於0度以下的環境。
5. 初次使用時，請慢慢將止水栓打開，並確認給水軟管、水箱單體、給水軟管、止水栓連接部沒有漏水情形。
6. 水箱內水位若較標準水線低時，會影響洗淨效果，請調整水位。(參照圖2)
7. 水壓過大時，請適當的鎖緊止水栓，防止止水栓及軟管脫落。

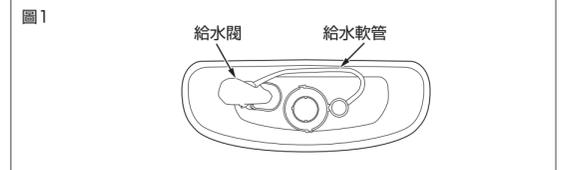


圖2 馬桶施工完畢後，請務必進行初次的給水確認。請確認止水位置與水箱內壁的WL一致。若止水位置與WL不一致，請調整給水閥的高度。(參照下圖)

水位調整方法

