TOTO

一般型沖水閥(閥心間距可調整)

TV585型
TV565型・TV665型

為能充分發揮產品功能，請遵照本施工說明書的內容，正確地安裝商品。施工完畢後，請向客戶詳細說明商品的使用方法。

1 安全注意事項(為了安全起見，請務必遵守以下各項說明)

安裝前，請詳細閱讀「安全注意事項」後，正確地安裝商品。

●為使您安全且正確地安裝本商品，並防範對您及其他使用者造成危害或財產損失，本說明書中列出各種不同的標示。
各標示及其含意如下所示。

表　示	意　思
⚠注意	若忽視此標示的內容而操作錯誤，可能導致人員受傷或財產損失。

●應遵守的種類、內容，以下列圖示區分與說明。

	代表絕對「禁止」的內容。 左圖表示「禁止分解」。
	代表務必執行的「強制」內容。 左圖表示「務必執行」。

⚠ 注　意

禁　止

請勿過度施力或撞擊。

可能因破損、漏水，導致居家環境的財產損失。



請勿在本體通水路加裝會產生水阻的部品(如節水閥)。

可能會降低沖水性能或漏水。



請勿安裝在可能發生凍結的場所。

可能因部品破損、漏水，導致居家環境的財產損失。



⚠ 注　意

禁止分解

請勿於本說明書記載的事項以外，進行分解或改造。

可能因破損、漏水或受傷，導致居家環境的財產損失。



務必執行

為避免刮傷本體，使用扳手等工具時，須隔著軟布施工，以保護外觀的電鍍層。

可能因電鍍脫落，導致受傷。



若擔心給水管內可能會有空氣的話，請務必安裝排氣閥，不可讓空氣殘留在配管中。

新建、重新整修、自來水恢復供水後，大量的空氣與水混入商品內，可能使商品破損故障、人員受傷或漏水，導致居家環境的財產損失。



請務必安裝橡膠墊片。
請務必鎖緊固定螺帽。

可能因漏水，導致居家環境的財產損失。



如要清潔閥心濾網，請先關閉止水栓或水源總開關後，再將閥心濾網取出清潔。(請詳閱使用說明書)

可能因漏水，導致居家環境的財產損失。



因沖水閥本體有其重量，故取出時，請小心安裝。

若掉落在馬桶上，可能使得馬桶破損、漏水，導致居家環境的財產損失。甚至，可能導致受傷。



2 規格

類型		TV565型・TV665型	TV585型
沖水量調整範圍		5.5～8L	6～8L
出廠時沖水量		5.5L	6L
給水壓力	最低必要水壓 (流動時)	0.07MPa	0.04MPa
	最高水壓	0.75MPa (靜止時)	0.07MPa (流動時)
給水管尺寸		25A(Rc1)	
使用溫度範圍		1～40℃	
使用水	僅限自來水	TV565型	TV585型
	自來水・井水 再生水・雜用水 (注)	TV665型	—

(注)可使用的井水、再生水、雜用水之水質有規範。
詳如以下網址所示，請確認。
網址是http://www.com-et.com/kiki/。

3 安裝前注意事項

●TV565型、TV665型給水壓力：
0.07MPa(流動時)～0.75MPa(靜止時)。

●TV585型給水壓力0.04MPa(流動時)～0.07MPa(流動時)。
因無法安裝在他社馬桶，故請搭配TOTO專用的壁掛式馬桶。

●沖水閥本體的水量調整，必須從水量螺絲的正上方垂直操作。
若非垂直操作的話，將無法發揮正常功效。

●請確認，從馬桶上緣到逆流防止閥側面的CL線有150mm以上。
(請參考下圖)
※CL(Critical Installation Level)是逆流防止閥的空氣吸入片之位置指示線。

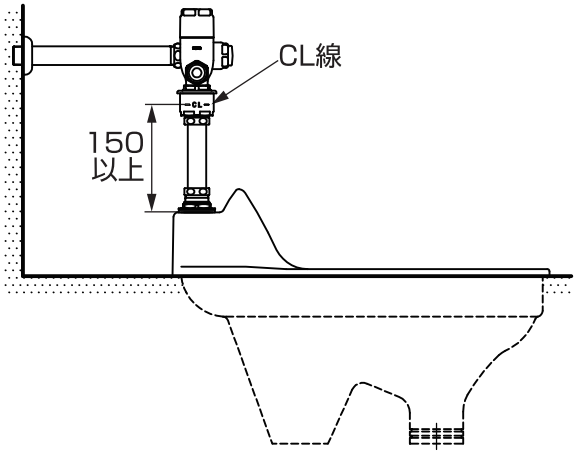

●若是地板給水的話，請確實用管夾等固定進水管、給水管。
※TV565PS不適用地板給水。

4 確認部品

請確認下列部品。

沖水閥本體

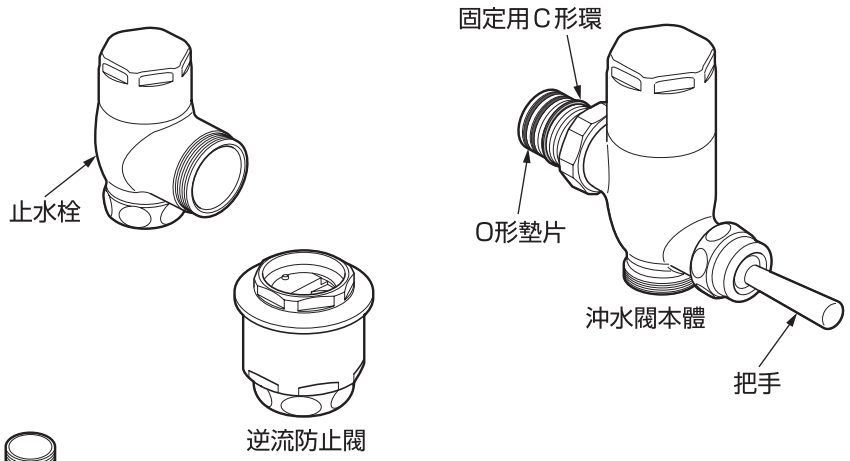

其它

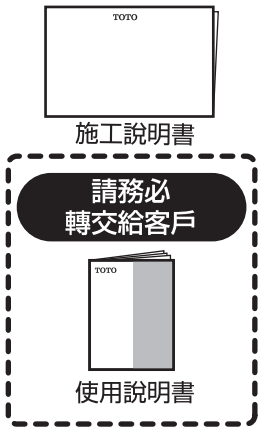

※依不同型號，圖示與現物會有部份差異。

※可使用的井水、再生水、雜用水的水質有規範。
詳如以下網址所示，請確認。
網址是：http://www.com-et.com/kiki/

5 完成圖

※依不同型號，圖示與現物會有部份差異。

C755VU#NW1N + TV565PS

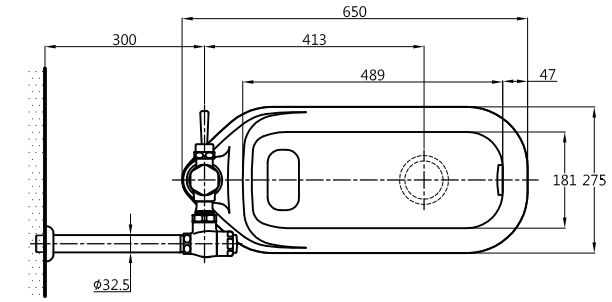

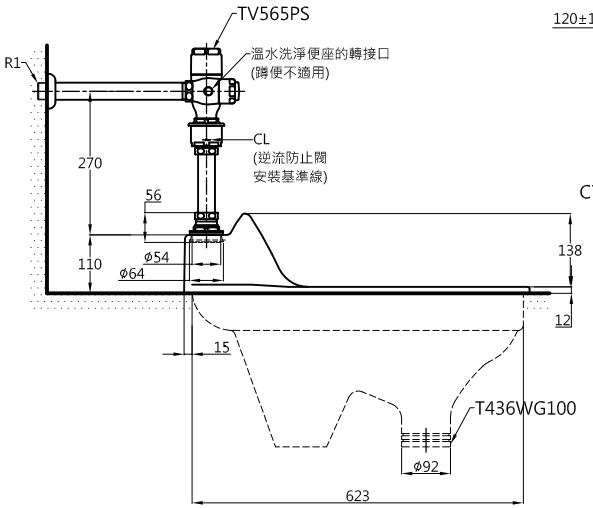

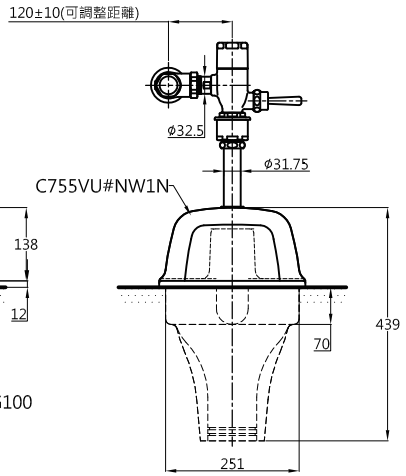

6-1 施工手順

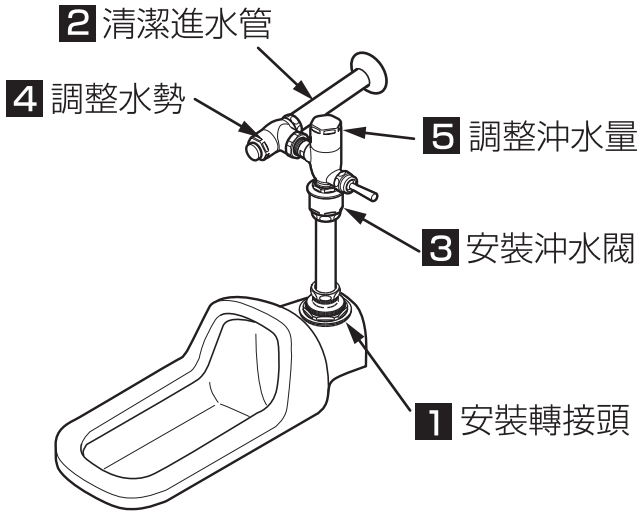

1 安裝轉接頭

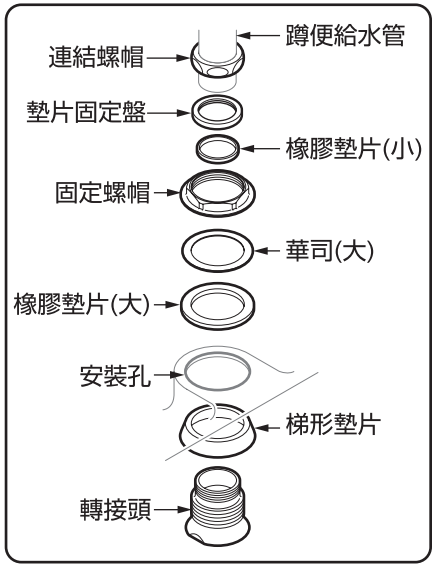

①將連接螺帽、墊片固定盤、橡膠墊片(小)套入蹲便給水管。

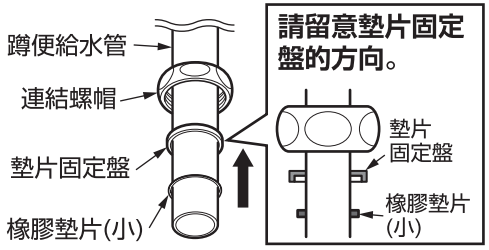

注 意

若墊片固定盤的方向錯誤，可能導致漏水。

②將食指穿過梯形墊片，再拿穩轉接頭塞入安裝孔。

請如右圖所示，先將切角處以外的地方塞入安裝孔，以利塞入切角處。
※一開始就塞入切角處的話，可能會因安裝孔，而無法組裝。

③將梯形墊片塞入轉接頭和陶器之間。

④依序將橡膠墊片(大)、華司(大)組裝到轉接頭。

⑤食指穿過固定螺帽，將轉接頭朝安裝孔中心的上方拉緊，再將固定螺帽先用手鎖緊。

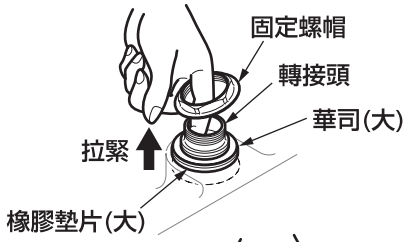

⑥使用扳手等工具將固定螺帽確實鎖緊。

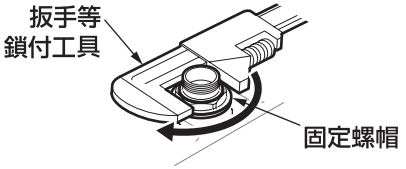

2 清潔牆壁進水管

安裝前**請務必將牆壁進水管內的垃圾、砂礫等雜質完全清洗乾淨。**

重要

3 安裝沖水閥

①將裝飾蓋套入牆壁進水管並銜接在欲裝設的位置上。

②止水栓鎖緊在牆壁進水管上。

③沖水閥本體鎖緊在逆流防止閥上。

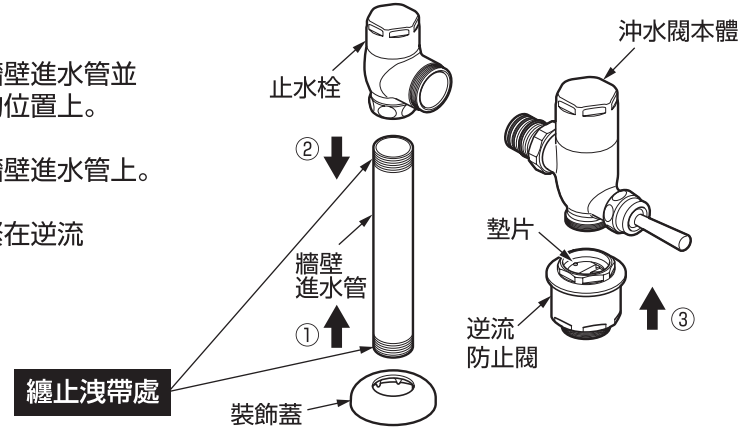

④蹲便給水管套入轉接頭。

⑤將沖水閥本體的連接管套入止水栓。

⑥將蹲便給水管由下往上與逆流防止閥連接。

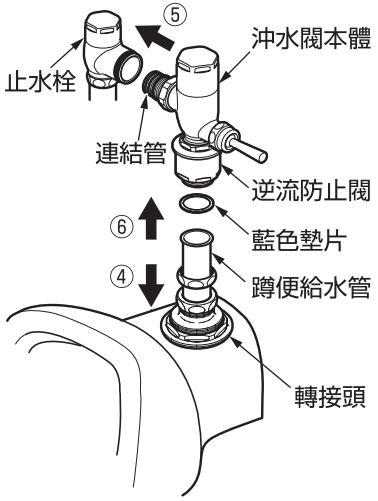

注 意

若蹲便給水管太長的話，請裁切成適當長度。

注 意

請務必在蹲便給水管的連接螺帽處放入藍色墊片。

⑦當發生偏差時，請參考閥心間距離的調整方法，將沖水閥本體與止水栓的閥心間調整為合適的距離。

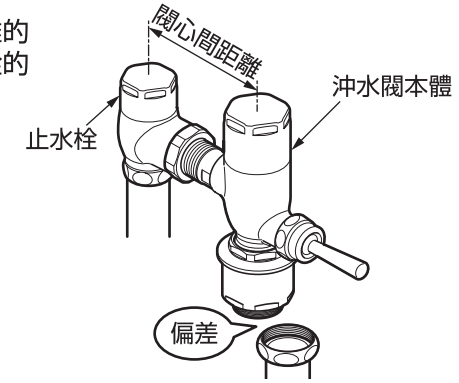

閥心間距離的調整方法

(單位：mm)

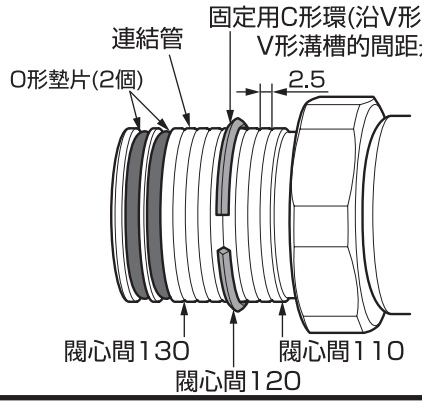



安裝連結管的重點

鎖緊連結螺絲前

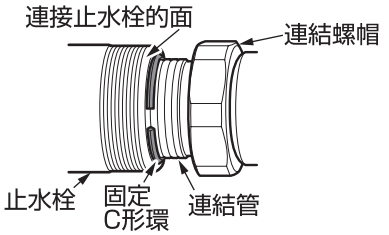

調整閥心間距離時，連結管的固定C形環須移動到連接止水栓的面為止。

鎖緊連結螺絲後



請用工具將連結螺帽確實鎖緊。
※鎖緊後，止水栓與連結螺帽間約有1mm的間隙。

⑧當調整完閥心間的距離後，請用工具將所有連接處確實鎖緊。

4 調整水勢

水壓的高低會影響水勢的變化。
若水勢強會導致濺水、沖洗聲音大。
但水勢弱的話，將無法充分地洗淨。
請務必用止水栓來進行調整。

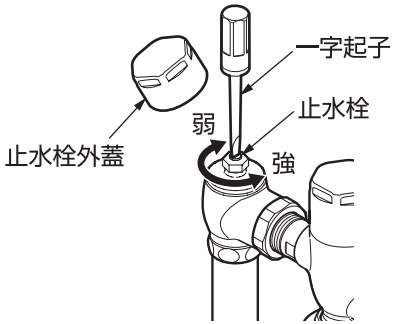

順時針轉…水勢變弱
逆順時針轉…水勢變強
※取下止水栓外蓋後，才可調整止水栓。

注 意

為避免刮傷本體，拆卸止水栓外蓋、沖水閥本體外蓋時，須隔著軟布施工，以保護外觀。

可能因電鍍脫落，導致受傷。

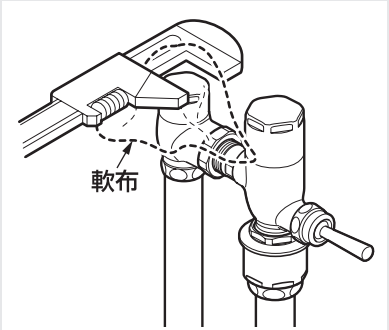

※若是TV585型的話,請將止水栓全開。

5 調整沖水量

若要調整沖水量的話，請取下沖水閥本體外蓋，以調整水量螺絲。

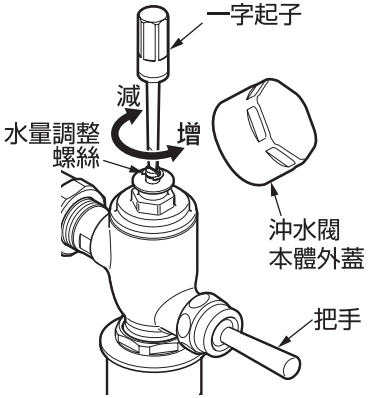

順時針轉…減少沖水量
逆順時針轉…增加沖水量

請確認馬桶款式並依照下方內容進行沖水量的調整。
①取下沖水閥本體外蓋。

注 意

●出貨設定如右圖所示。
若須調整水量，請將水量調整螺絲上的記號依箭頭方向，旋轉至需要的水量數值。

●標示的數值是為了方便調整水量，
並非表示正確的沖水量。

TV565型 • TV665型

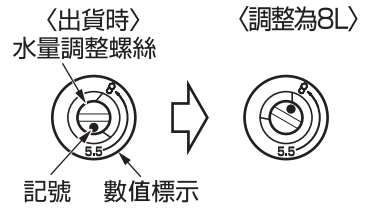

TV585型

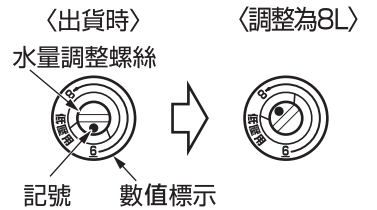

②調整完畢後，請按壓把手確認是否能確實沖洗。

③確認完沖洗功能後，請將沖水閥本體的外蓋鎖緊。
※用標準方法調整沖水量卻發生沖洗不良時，請將水量調整螺絲做適當的調整。

7 確認項目

安裝完畢後，請確認下述內容。

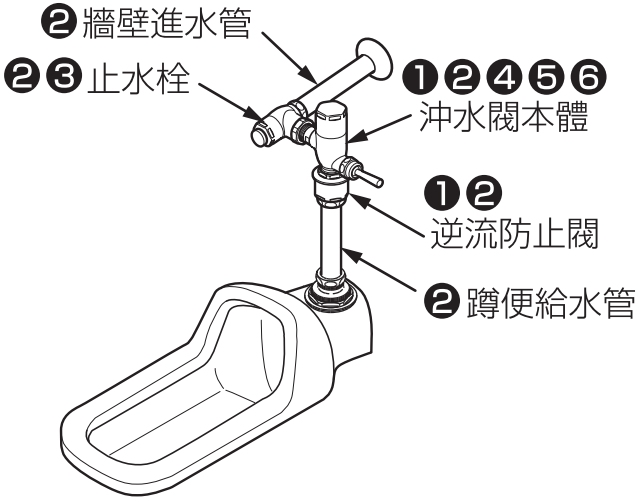

確認有無搖晃

請確認是否會搖晃。

❶ 沖水閥本體是否確實安裝完畢?

↳ 6-2 — 3 請參考「安裝沖水閥」

確認是否會漏水

請確認是否會漏水。

❷ 止水栓和各個連結管處的銜接是否有漏水?

↳ 6-2 — 3 請參考「安裝沖水閥」

確認流量

當沖水量少或無法達到設定水量時，請確認下列項目。

❸ 止水栓是開啟的狀態?

↳ 6-3 — 4 請參考「調整水勢」

❹ 沖水量是否設定正確?

↳ 6-3 — 5 請參考「調整沖水量」

❺ 閥心的濾網是否有雜質?

↳ 請清潔濾網。
※請參考使用說明書的「日常保養」

❻ 是否有異音?

↳ 請清潔濾網。
※請參考使用說明書的「日常保養」

※請務必將同包裝的使用說明書轉交給客戶。

請施工業者們注意!!!

◆詳細的施工方式，請確認施工說明書。

變更固定用C形環的位置
可調整閥心到閥心的距離

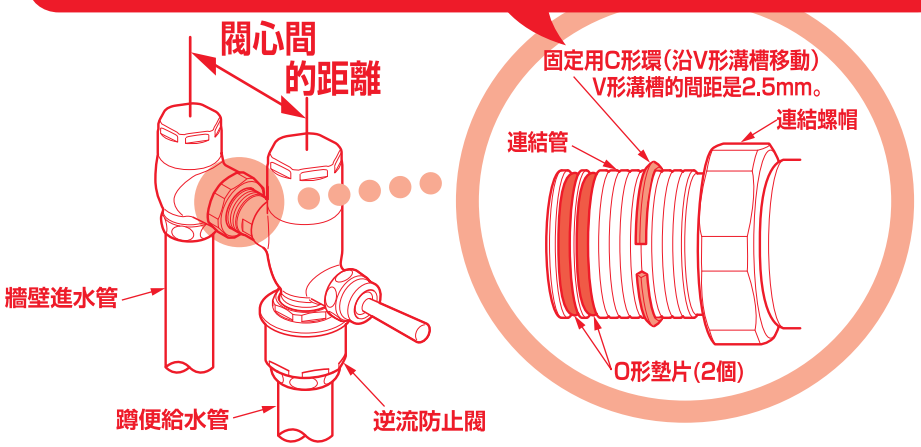

※若是TV550型、TV552型、TV650型、TV652型之商品，是沒有包含配管組(牆壁進水管、蹲便給水管)。
另外，也不包含逆流防止閥和蹲便給水管連接處的墊片(與單獨販賣的配管組同箱)。

安裝連結管的重點

鎖緊連結螺帽前

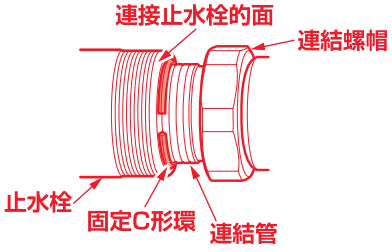

調整閥心間的距離時，連結管的固定C形環須移動到連接止水栓的面為止。

鎖緊連結螺帽後



請用工具將連結螺帽確實鎖緊。
※鎖緊後，止水栓與連結螺帽間約有1mm的間隙。

G060177