

施工說明書

安裝產品前請仔細閱讀本施工說明書,並保留備用。

TOTO

OG5051Y
2019.04

目錄

目錄

目錄	1
明細清單	2-3
使用條件與施工上的注意	4
施工上的注意與保養	5
安裝完成圖	6-10
龍頭的安裝	11-15

明細清單

明細清單

龍頭主體	1 組
吐水口拆卸工具	1 個
排水金具	1 組
施工說明書	1 本
使用說明書	1 本

使用此明細清單的產品包括:

TLG07301P	臉盆用單槍龍頭
TLG07302P	臉盆用單槍龍頭
TLG07304P	臉盆用單槍龍頭
TLG07306P	臉盆用單槍龍頭
TLG08301P	臉盆用單槍龍頭
TLG08302P	臉盆用單槍龍頭
TLG08304P	臉盆用單槍龍頭
TLG08306P	臉盆用單槍龍頭

明細清單

明細清單

使用此明細清單的產品包括：

TLG09301P	臉盆用單槍龍頭
TLG09302P	臉盆用單槍龍頭
TLG09304P	臉盆用單槍龍頭
TLG09306P	臉盆用單槍龍頭
TLG10301P	臉盆用單槍龍頭
TLG10302P	臉盆用單槍龍頭
TLG10304P	臉盆用單槍龍頭
TLG10306P	臉盆用單槍龍頭
TLG11301P	臉盆用單槍龍頭 (材質：不鏽鋼)
TLG11302P	臉盆用單槍龍頭 (材質：不鏽鋼)
TLG11304P	臉盆用單槍龍頭 (材質：不鏽鋼)
TLG11306P	臉盆用單槍龍頭 (材質：不鏽鋼)

使用條件與施工上的注意

使用條件

1. 供冷水、熱水壓力：
 - 最低壓力……………0.05Mpa (流動壓)
 - 最高壓力……………1.0 Mpa (靜水壓)
 - 推薦使用壓力……………0.1~0.5 Mpa (流動壓)
 - 檢測壓力……………1.6 Mpa (靜水壓)
2. 供水溫度在4℃~90℃，建議使用熱水溫度60℃，供熱水請勿使用蒸氣。
3. 使用環境溫度0℃以上。如果低於0℃，龍頭會出現變形、凍裂現象。
4. 長時間不使用時，可能導致龍頭內部及外部鏽蝕不能使用等現象。
5. 如果您需要廢棄本產品，請勿將其作為一般生活垃圾處理，請依照法規經由獨立的回收體系進行合適的處理、恢復和回收。
6. 本說明書中的產品具有清洗功能。

施工上的注意

△ **警告** 表示若忽視此標示的內容而操作錯誤，可能導致人員死亡或重傷。

△ **注意** 表示若忽視此標示的內容而操作錯誤，可能導致人員傷害或財產損失。

△ 警告

1. 龍頭熱水側處於高溫狀態下，請注意勿使皮膚直接接觸五金配件表面，否則可能會燙傷。
2. 請勿配反冷、熱水管，否則可能會燙傷。
3. 供熱水請勿使用蒸氣，否則可能會燙傷。
4. 若客戶不使用產品內附的過濾網，會出現閥芯因異物進入而導致的漏水或破損的風險。

施工上的注意與保養

⚠ 注意

1. 安裝前，請先確認產品包裝完整、配件及附屬品等齊全。
2. 請勿撞擊本產品，否則可能會造成故障、漏水。
3. 如果出水壓力過大，請調節止水栓至需要的流量，避免因水勢過大，濺出臉盆。
4. 隨著產品式樣的不斷更新，圖示與現物會有部分差異，但基本的安裝、使用原理相同。
5. 由於出廠前會進行通水檢查，故本體內可能有殘留水，並非產品有問題。

保養





為長期保持產品的美觀，請依照以下方法維護保養。

1. 經常使用軟布擦拭，或用軟布沾水擦拭。
2. 當有污垢且較明顯時，請用中性清潔劑擦拭後充分進行水洗。
3. 請勿使用會損傷商品表面的物品清洗。


(例：酸性、鹼性清潔劑、漂白劑、稀釋劑、去汙劑、尼龍刷等物品)

安裝完成圖


TLG07301P、TLG07304P、TLG07306P 臉盆用單槍龍頭

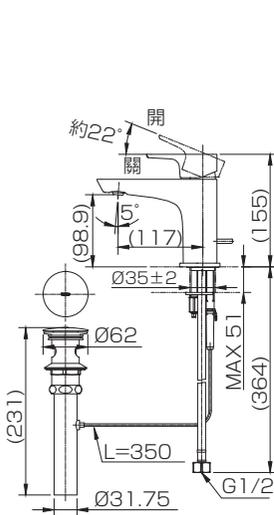

TLG07301P

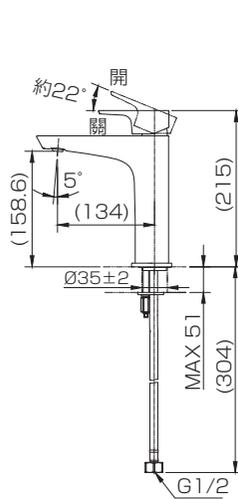

TLG07304P




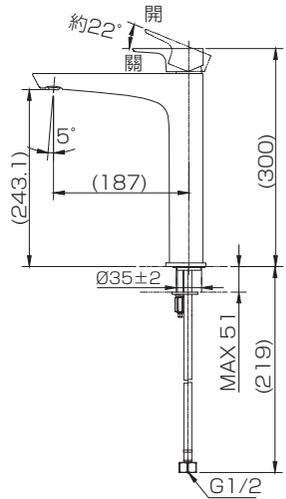


TLG07306P


注：圖中尺寸單位為mm
() 內尺寸為參考尺寸

安裝完成圖


TLG08301P、TLG08304P、TLG08306P 臉盆用單槍龍頭

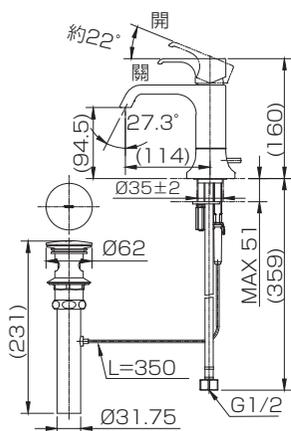

TLG08301P

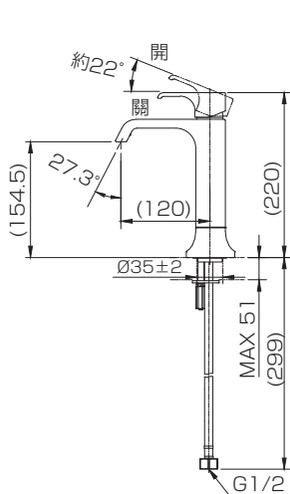

TLG08304P




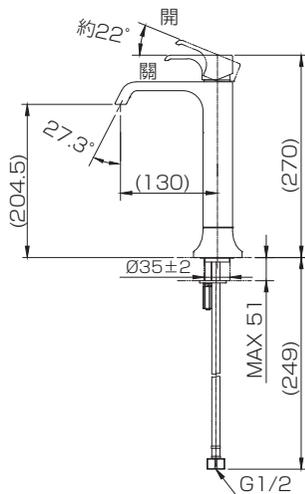


TLG08306P


注：圖中尺寸單位為mm
() 內尺寸為參考尺寸

安裝完成圖


TLG09301P、TLG09304P、TLG09306P 臉盆用單槍龍頭

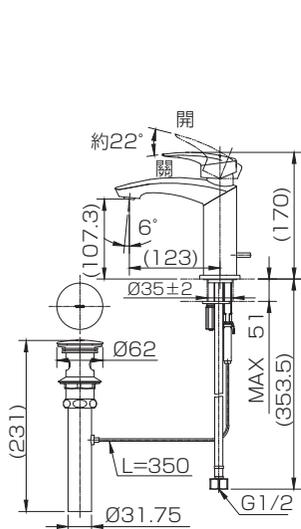

TLG09301P

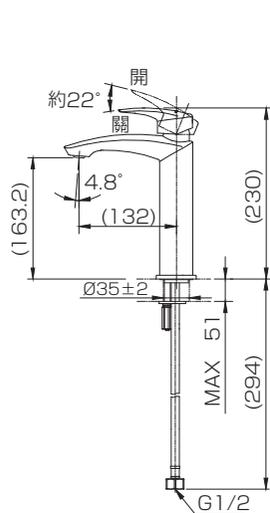

TLG09304P




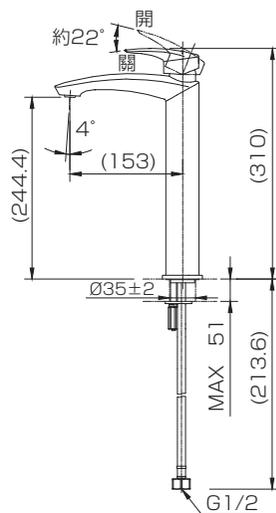


TLG09306P


注：圖中尺寸單位為mm
() 內尺寸為參考尺寸

安裝完成圖


TLG10301P、TLG10304P、TLG10306P 臉盆用單槍龍頭

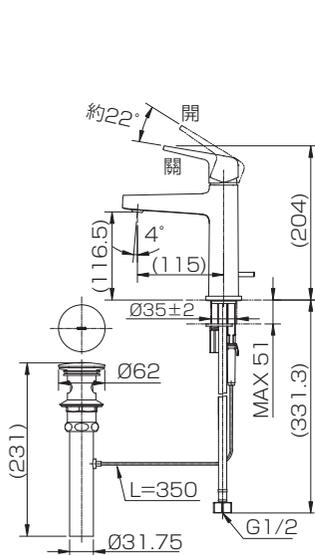

TLG10301P

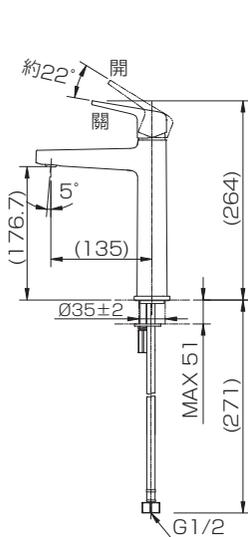

TLG10304P




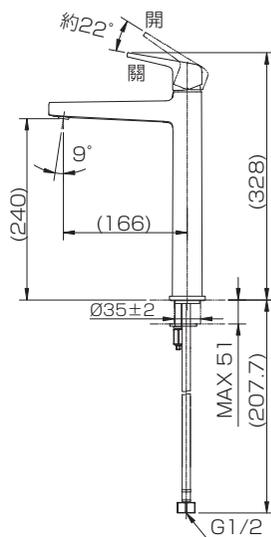


TLG10306P


注：圖中尺寸單位為mm
() 內尺寸為參考尺寸

安裝完成圖


TLG11301P、TLG11304P、TLG11306P 臉盆用單槍龍頭(材質: 不鏽鋼)

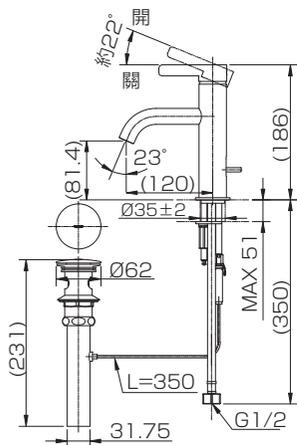

TLG11301P

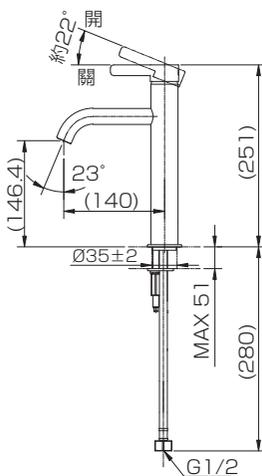

TLG11304P

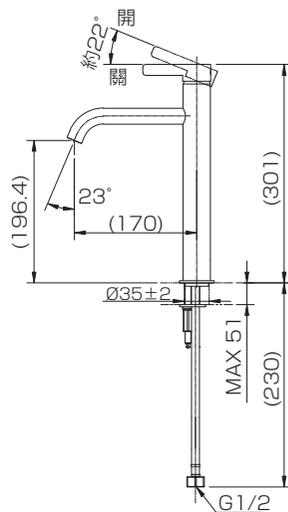

TLG11306P

注：圖中尺寸單位為mm
() 內尺寸為參考尺寸

龍頭的安裝

1. 給水管內的清掃

龍頭安裝前，必須先將給水管內的髒汙、砂礫等完全清潔、沖出管外。

2. 龍頭本體的安裝

(1) 如圖1所示，卸下本體下方的固定螺母、彈簧墊片、馬蹄墊片。

(2) 調整本體方向，使其正面朝向臉盆。

注意：橡膠墊片與雙面膠墊片應和本體緊密貼附。

(3) 從臉盆的下方用馬蹄墊片、彈簧墊片和固定螺母，將龍頭鎖緊在臉盆上。

(4) 將有紅色線的軟管與熱水管連接，將有藍色線的軟管與冷水管連接。

注意：

①與供水管銜接前，務必確認軟管螺帽內有無過濾網墊片。

②為避免本體鬆動，請鎖緊固定螺母。


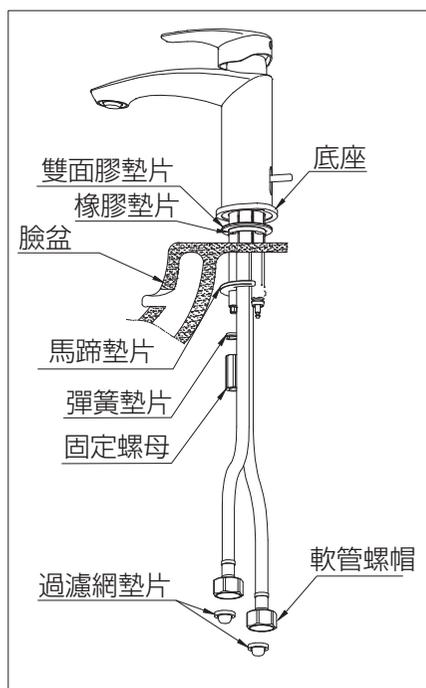


圖1. 龍頭本體的安裝


※不同產品的安裝原理基本相同。

龍頭的安裝


線控式排水金具的安裝(例)

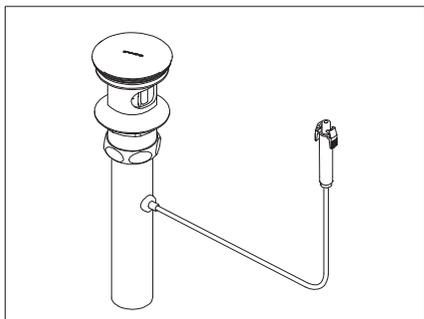


① 排水金具的包裝狀態。

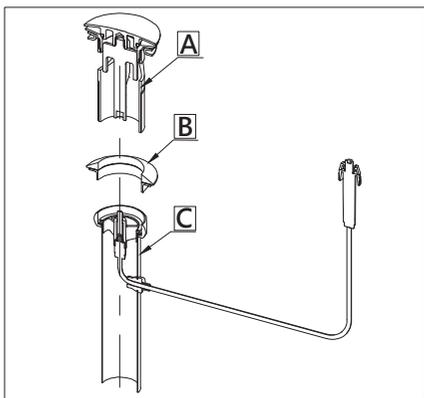

② 排水金具的分解：
按照圖示，將排水金具拆卸為
A、B、C 三部分。

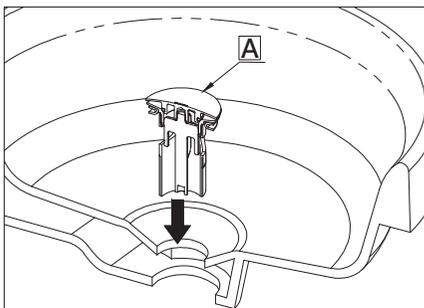


③ 把A部分從臉盆的排水口上方放入。




龍頭的安裝

線控式排水金具的安裝(例)

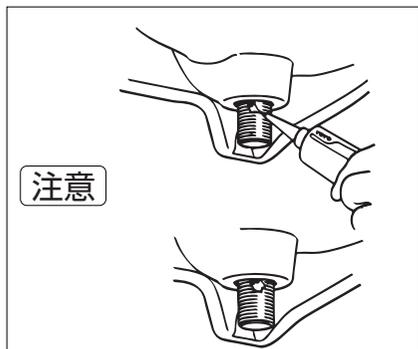


- ④ 將排水接頭、止洩墊片放入臉盆排水口後，於下方螺紋處塗上少量防漏材料(矽利康或止洩帶)，如左圖。
僅限螺紋上方(碰到墊片部分)塗上少量防漏材。
如果沒有塗上防漏材，可能經由螺紋處漏水。

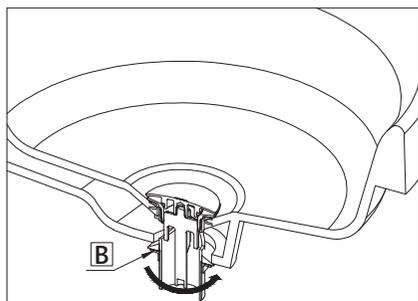

- ⑤ 將B從臉盆的排水口下方轉入A，並旋轉螺帽直到B和臉盆緊密貼合。


※請勿遺漏B中間的樹脂墊片。

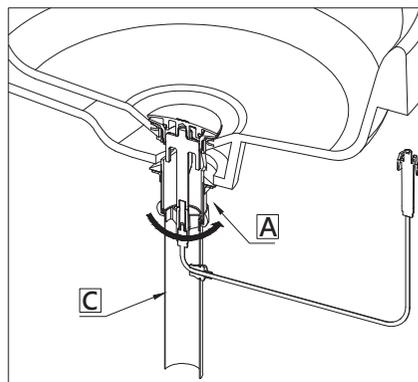

- ⑥ C的螺帽與A的螺紋對齊後，旋轉C的螺帽，直到鎖緊為止。


龍頭的安裝

線控式排水金具的安裝(例)

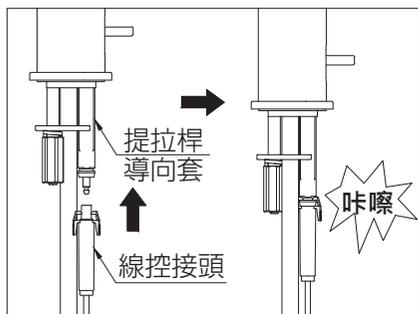

- ⑦ 連接部位的安裝(如圖所示)
- 客戶將排水金具的線控接頭扣入提拉桿導向套底部即可。
 - 聽到咔嚓聲為止。

注意: 不要用力推, 以免造成損壞。

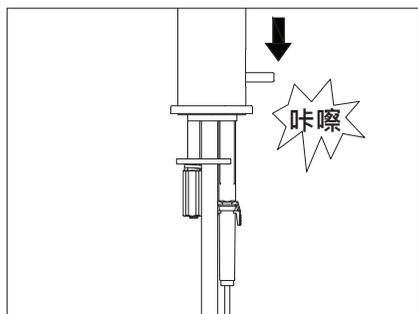

- ⑧ 按下提拉桿, 聽到咔嚓聲為止。
- ※確認是否安裝完成:
按下提拉桿、止水蓋彈起, 再次拉起提拉桿, 止水蓋關閉並止水。



注意: 不要用力推, 以免造成損壞。



- ⑨ 線控的線, 最小彎曲半徑為R30mm。

龍頭的安裝

按壓式排水金具的安裝(例)

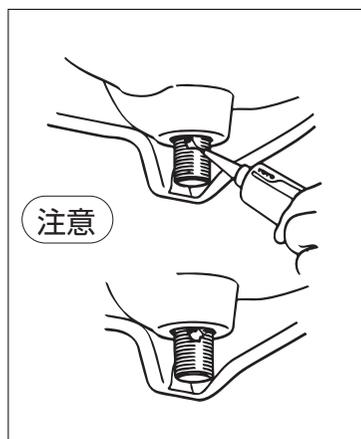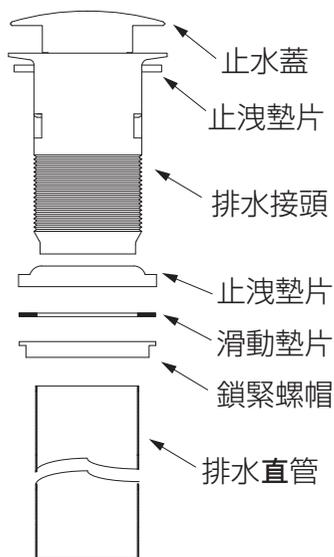


按壓式排水金具：

1. 將排水接頭、止洩墊片放入臉盆排水口後，
於下方螺紋處塗上少量防漏材料(矽利康或止洩帶)，如右上圖。
僅限螺絲上方(碰到墊片部分)塗上少量防漏材。
如果沒有塗上防漏材，可能經由螺紋處漏水。
2. 依序將止洩墊片、滑動墊片裝上排水接頭。
注意：止洩墊片方向請勿相反，以免漏水。
3. 將螺帽鎖入排水接頭，再使用活動板手將螺帽鎖緊。
4. 將排水直管鎖上排水接頭。
5. 止水蓋由上方排水口裝入。(TOTO字樣朝正前方)

※無拉桿式樣水栓，僅按壓式排水金具對應品。

龍頭的安裝

排水P管的安裝(例)

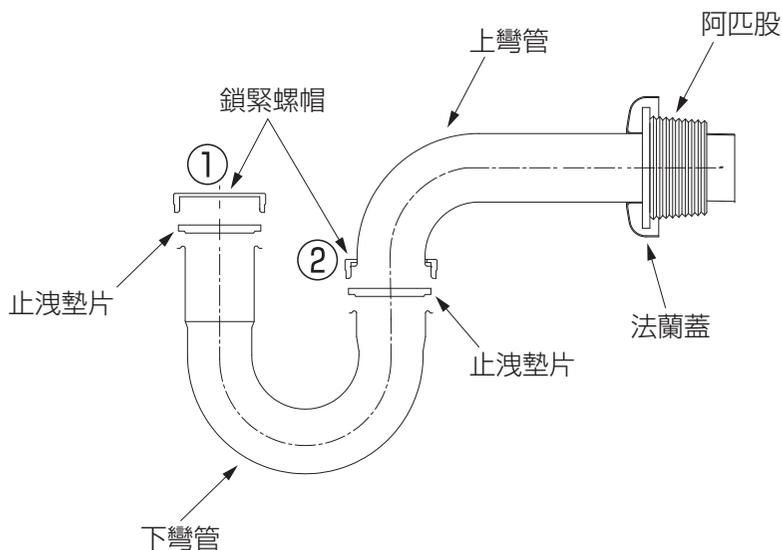

排水P彎管：

1. 鬆開 ①鎖緊螺帽後，將鎖緊螺帽套入排水直管並放入止洩墊片。
注意：墊片勿遺失、丟棄。
2. 將下彎管套住排水直管後，用鎖緊螺帽鎖緊。
注意：無墊片會發生漏水的情形。
3. 鬆開 ②鎖緊螺帽，將鎖緊螺帽自上彎管尾端套入。
注意：墊片勿遺失、丟棄。
4. 使用 ②鎖緊螺帽將下彎管與上彎管鎖緊。
注意：無墊片會發生漏水的情形。
5. 依序將法蘭蓋、阿匹股由上彎管尾端套入後，安裝至牆上的排水口中。

TOTO