施工說明書

安裝產品前請仔細閱讀本施工說明書,並保留備用。

TOTO



G060185
2019.04

目錄

目　錄

目錄 …… 1

明細清單 …… 2

使用條件與施工上的注意 …… 3

施工上的注意與保養 …… 4

安裝完成圖 …… 5-7

出水口的安裝 …… 8

明細清單

明細清單

出水口本體 1組

固定接手 1組

施工說明書 1本

使用說明書 1本

使用此明細清單的產品包括：

TBG07001P 出水口
TBG08001P 出水口
TBG09001P 出水口
TBG10001P 出水口
TBG11001P 出水口

使用條件與施工上的注意

使 用 條 件

1. 供冷水、熱水壓力：
   最低壓力……0.05Mpa (流動壓)
   最高壓力……1.0 Mpa (靜水壓)
   推薦使用壓力……0.1~0.5 Mpa (流動壓)
   檢測壓力……0.4 Mpa (靜水壓)
2. 供水溫度在4℃~90℃，建議使用熱水溫度60℃，供熱水請勿使用蒸氣。
3. 使用環境溫度0℃以上。如果低於0℃，龍頭會出現變形、凍裂現象。
4. 長時間不使用時，可能導致龍頭內部及外部鏽蝕不能使用等現象。
5. 如果您需要廢棄本產品，請勿將其作為一般生活垃圾處理，
   請依照法規經由獨立的回收體系進行合適的處理、恢復和回收。
6. 本說明書中的產品具有清洗功能。

施 工 上 的 注 意

⚠ **警告** 表示若忽視此標示的內容而操作錯誤，可能導致人員死亡或重傷。

⚠ **注意** 表示若忽視此標示的內容而操作錯誤，可能導致人員傷害或財產損失。

⚠ 警 告

1. 當出水口處於高溫狀態下，請注意勿使皮膚直接接觸五金配件表面，否則可能會燙傷。
2. 請勿配反冷、熱水管，否則可能會燙傷。
3. 供熱水請勿使用蒸氣，否則可能會燙傷。

⚠ 注 意

1. 安裝前，請先確認產品包裝完整、配件及附屬品等齊全。
2. 請勿撞擊本產品，否則可能會造成故障、漏水。
3. 隨著產品式樣的不斷更新，圖示與現物會有部分差異，但基本的安裝、使用原理相同。
4. 由於出廠前會進行通水檢查，故本體內可能有殘留水，並非產品有問題。

施工上的注意與保養

保　養


為長期保持產品的美觀，請依照以下方法維護保養。

1. 經常使用軟布擦拭，或用軟布沾水擦拭。
2. 當有汙垢且較明顯時，請用中性清潔劑擦拭後充分進行水洗。
3. 請勿使用會損傷商品表面的物品清洗。

(例：酸性、鹼性清潔劑、漂白劑、稀釋劑、去汙劑、尼龍刷等物品)


安裝完成圖

出水口
例：TBG07001P

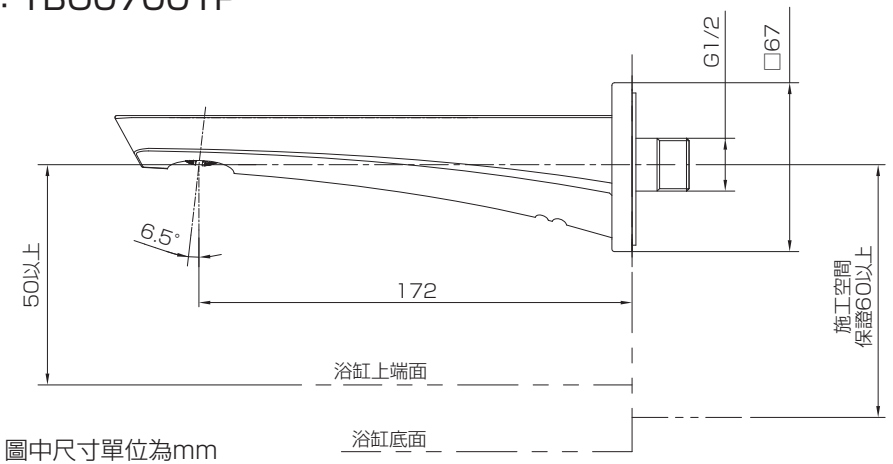

注：圖中尺寸單位為mm
　　( ) 內尺寸為參考尺寸


出水口
例：TBG08001P

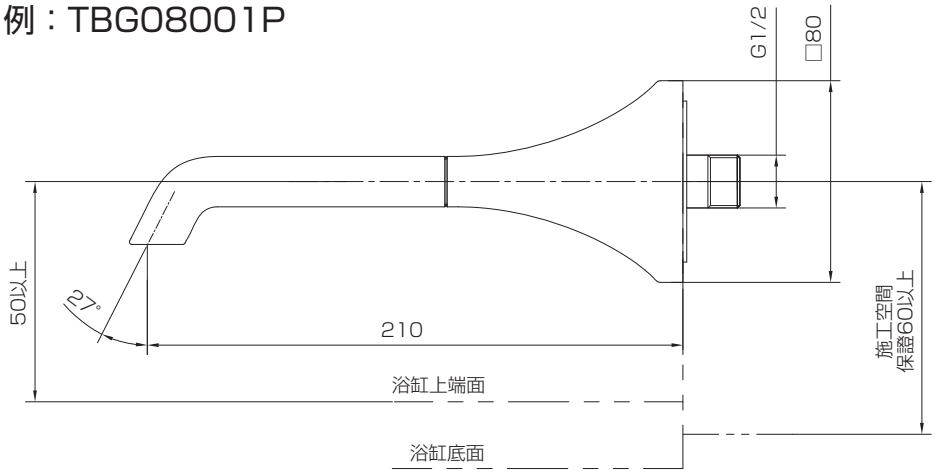

注：圖中尺寸單位為mm
　　( ) 內尺寸為參考尺寸


安裝完成圖

出水口
例：TBG09001P

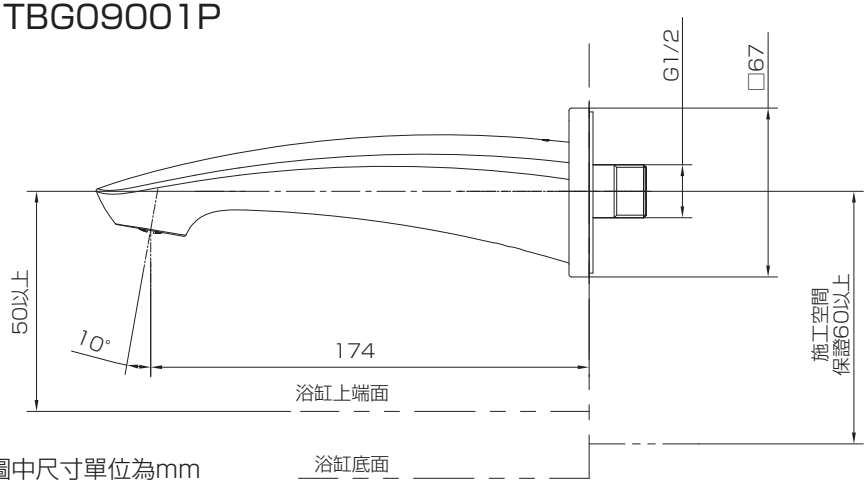

注：圖中尺寸單位為mm
　　( ) 內尺寸為參考尺寸


出水口
例：TBG10001P

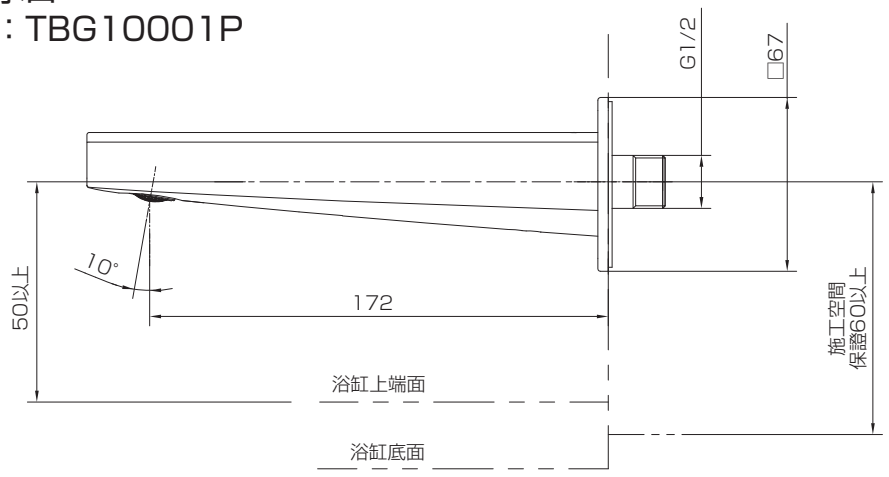

注：圖中尺寸單位為mm
　　( ) 內尺寸為參考尺寸

安裝完成圖

出水口
例：TBG11001P

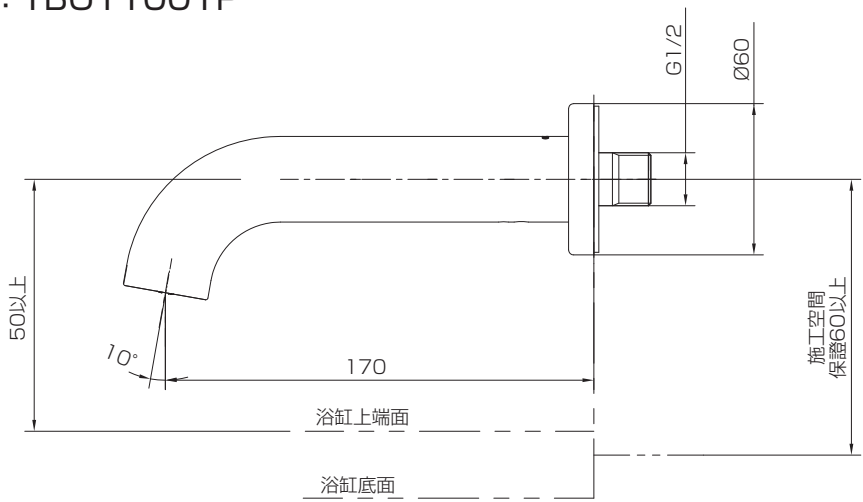

注：圖中尺寸單位為mm
　　( ) 內尺寸為參考尺寸

出水口的安裝

1. 給水管內的清掃

出水口安裝前必須先將給水管內的髒汙、砂礫等完全清洗乾淨。

2. 出水口本體的安裝


(1)將固定接手螺紋處纏繞適量止洩帶， 旋進給水管中， 要充分鎖緊。


(2)將固定螺絲和防掉螺絲卸下， 然後將出水口本體安裝至固定接手上， 先用固定螺絲充分鎖緊， 再鎖緊防掉螺絲即可。（在固定接手的O型圈上塗抹肥皂水等之後會更容易裝配）

注意：① 調整出水口至最佳方向。

② 為確保安裝後本體能完全蓋住安裝孔，牆壁開孔的外徑不能大於Ø47，請把握好安裝孔的開孔尺寸， 否則會出現安裝後埋牆部件不能被遮蓋的現象。

③ 請確保鎖緊固定螺絲和防掉螺絲，否則有可能出現出水本體掉落的危險。

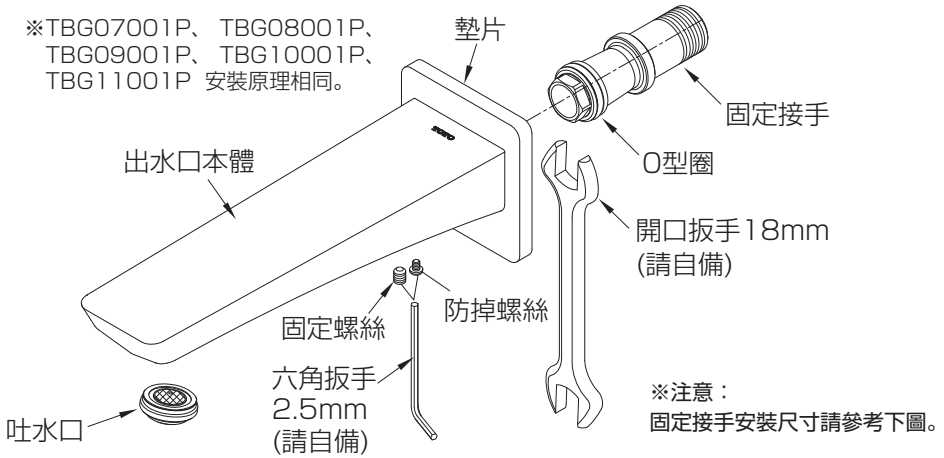

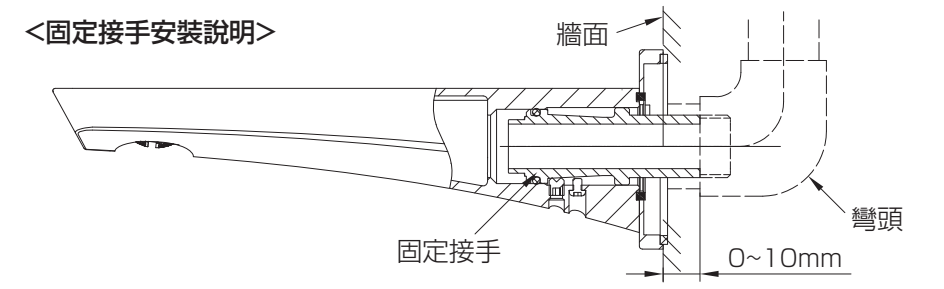

TOTO