

TOTO

花灑

施工說明書



施工說明書

安全上注意事項	1~3
規格與安裝前注意事項	4
確認零件	5
完成圖	6~7
施工順序	8

- ◆ 感謝您選購TOTO產品。
- ◆ 安裝產品前請詳細閱讀本施工說明書，並保留備用。
- ◆ 為使商品機能能充分發揮，請遵照本施工說明書內容正確安裝。

安裝後，請向客戶詳細說明使用方法。

G060039
2020.02

安全上注意事項 (為安全起見 請務必遵守)

安裝前，請詳細閱讀「安全上注意事項」後，再正確施工。


- 閱畢後，請務必收存於使用者隨時可取閱之處。
- 為使您安全且正確地安裝本商品，並防範對您及其他使用者造成危害、抑或財產損失，本說明書中列出各種不同標示。各標示及其含意如下所示。

標 示	意 義
 警告	若忽視本標示欄的內容而操作錯誤，可能導致人員死亡或重傷。
 注意	若忽視本標示欄的內容而操作錯誤，可能導致人員受傷或財物損失。

■以下列圖示區分，說明應遵守內容的種類。

	為絕對「禁止」的行為。 左圖表示「禁止分解」。
	為務必執行的「強制」內容。 左圖表示「務必執行」。

※ 依型號不同，圖示與實品的形狀有部份差異。

 注意		
 禁止	花灑 (電鍍) 電鍍花灑請勿碰撞或掉落 可能導致電鍍表面破裂，發生受傷情形。 萬一，電鍍表面出現破裂情形，請馬上更換新的花灑。	
 禁止	請勿安裝在會發熱的家電附近 本產品必須遠離浴室換氣暖房乾燥機和電暖器等發熱源，否則可能損壞花灑表面和內部結構。 ※使用環境溫度須在 0°C 以上，60°C 以下。 若不高於 0°C，產品可能會出現變形、凍裂等現象； 若高於 60°C，可能會損壞產品內部結構。	

※ 依型號不同，圖示與實品的形狀有部份差異。


警告



禁止

請勿進行本商品構成零件以外的安裝或零件拆卸等改造

可能導致商品功能受損、燙傷・受傷或漏水弄濕等財物損失。




花灑請勿通過高溫熱水(60°C以上)

可能導致花灑破損，造成燙傷・受傷。

為安全起見，淋浴時建議使用45°C以下適溫熱水。

否則有可能導致燙傷。



60°C以上




務必執行

清潔花灑時，請務必先將淋浴本體的開關把手關閉後再進行清潔

另外，也請確認花灑不會太燙

高溫熱水流出可能導致燙傷或漏水弄濕家具設備等設備等財物損失。



使用冷熱水前，請務必以手確認是否為適當溫度

高溫熱水流出可能導致燙傷。

另外，進行蓮蓬頭出水與花灑切換時或切換蓮蓬頭出水狀態時，請注意溫度可能升高。



※ 依型號不同，圖示與實品的形狀有部份差異。

⚠ 注意

花灑(電鍍)

請勿將花灑使用於公眾澡堂、休閒設施等人數眾多，花灑可能頻繁被使用之場所

在一般住宅使用場所比較，根據使用次數和地板材質不同等，可能造成電鍍表面破裂的可能性變高。

電鍍的表面破裂時，有可能會導致受傷。



請勿使用中性清潔劑以外的產品

若使用中性清潔劑以外的產品時，有可能會導致變色和破損。



請勿讓化妝品等附著在花灑上


卸妝油、髮蠟、洗面乳、染髮劑等若附著在樹脂製零件上放置後，有可能導致變色或破損。

萬一，若附著的場合，請立即使用水清洗。



請勿安裝於可能凍結之場所

可能因零件破損或漏水弄濕家具設備等造成財產損失。



禁止



務必執行

規格與安裝前注意事項

規格

冷水・熱水壓力	最低必要水壓 (流動壓)	0.15MPa (1.5kgf/cm ²)
	最高水壓 (靜水壓)	0.75MPa (7.5kgf/cm ²)
使用最高溫度		60°C以下
使用可能水質		自來水及可飲用井水
使用環境溫度	一般地用	1 ~ 40°C
用途		一般住宅浴室用

安裝前注意事項

- 給水壓力若超出0.75MPa的情形時，請使用市售的減壓閥將水壓降至0.2~0.3MPa左右。
為使您舒適地使用本商品，給水壓力建議為0.2~0.3MPa左右。
- 為防止因錯誤操作等而引起的燙傷，請將冷水水壓調高於熱水水壓或相同水壓。另外，將熱水側加壓時，也請務必調整低於冷水側水壓。
- 熱水給水溫度請設定高於使用時的出水溫度。
- 為了有舒適的花灑出水量・溫度，熱水的給水溫度推薦設定為60°C。
為了防止被燙傷，請不要設定超過60°C。
- 使用環境溫度須在0以上，60以下。
若不高於0°C，產品可能會出現變形、凍裂等現象；
若高於60°C，可能會損壞產品內部結構。
- 為減少阻力，連接熱水器的熱水配管請以最短距離配管，並請務必包覆保溫材。
- 因包裝前實施過通水試驗，商品內可能殘留水滴，商品本身並無問題。


確認零件

事前準備的工具




安裝前確認

- 確認供水管已經關閉，確認安裝前進水管路已經清洗完畢。
- 仔細閱讀施工說明書並依照說明書的安裝要領來進行安裝。
- 確認包裝盒內部件與下圖相同。

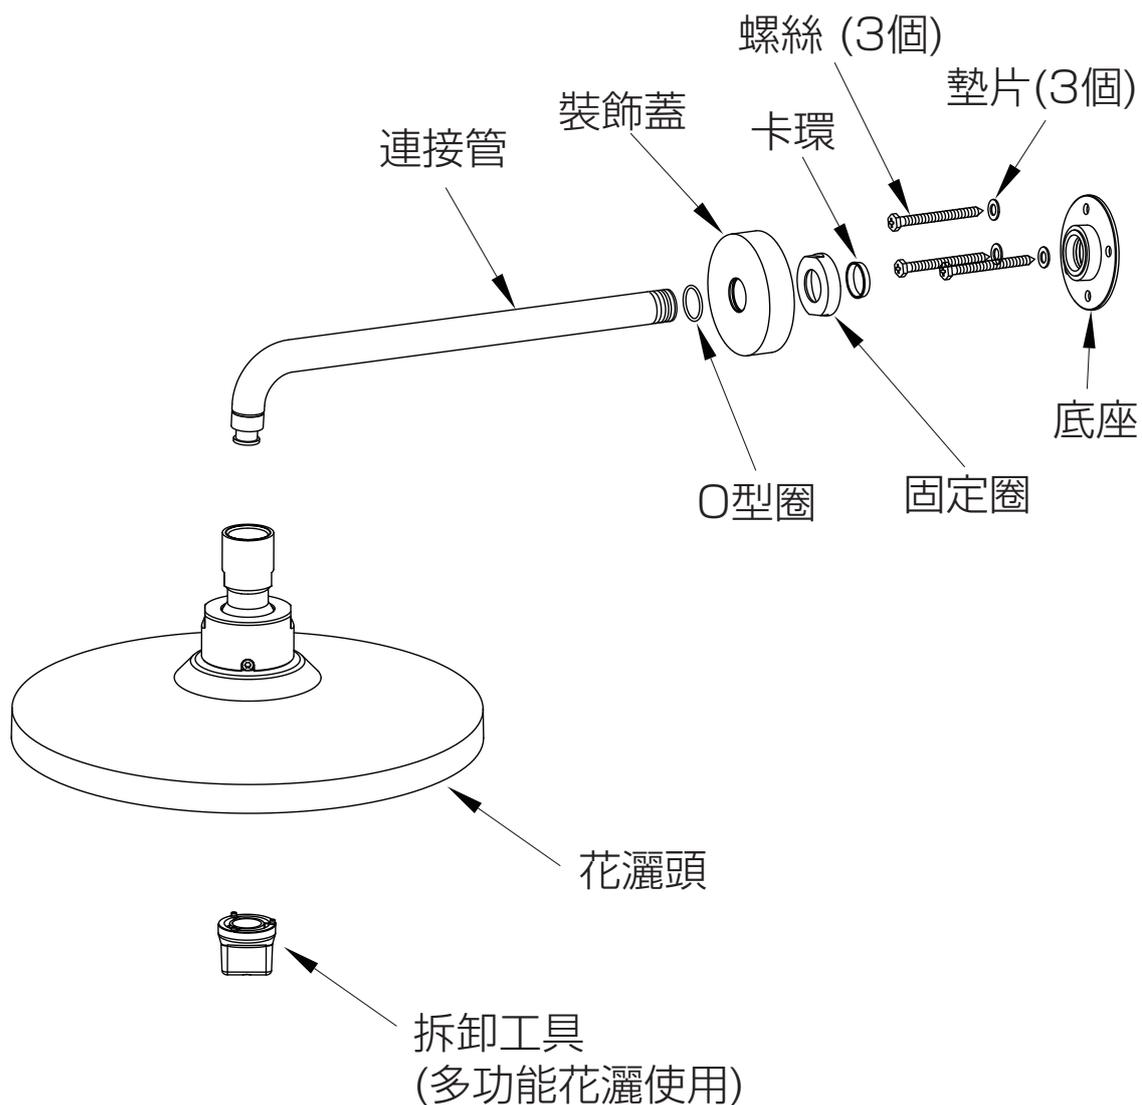


完成圖

※依型號不同，圖面與實品的形狀可能會有部份差異。

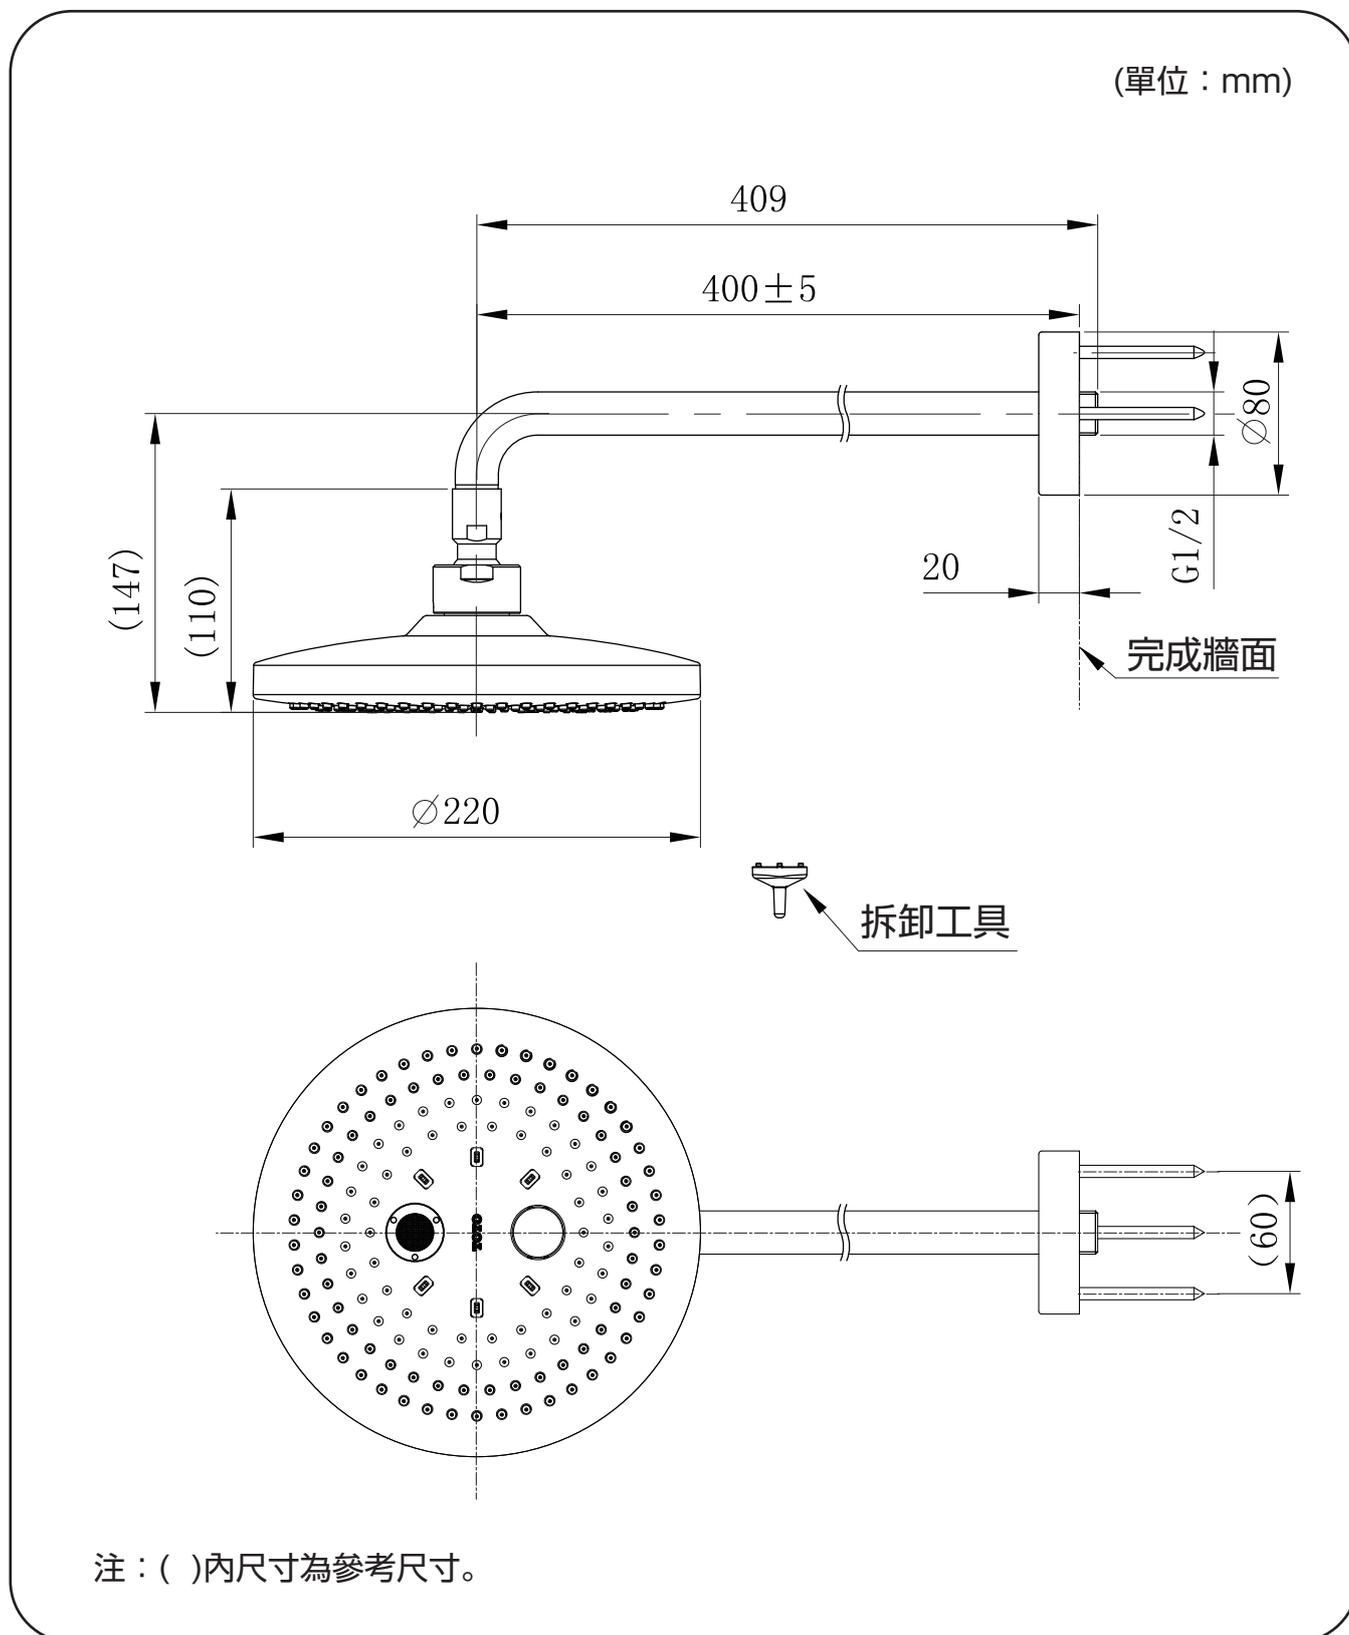

完成圖


※依型號不同，圖面與實品的形狀可能會有部份差異。

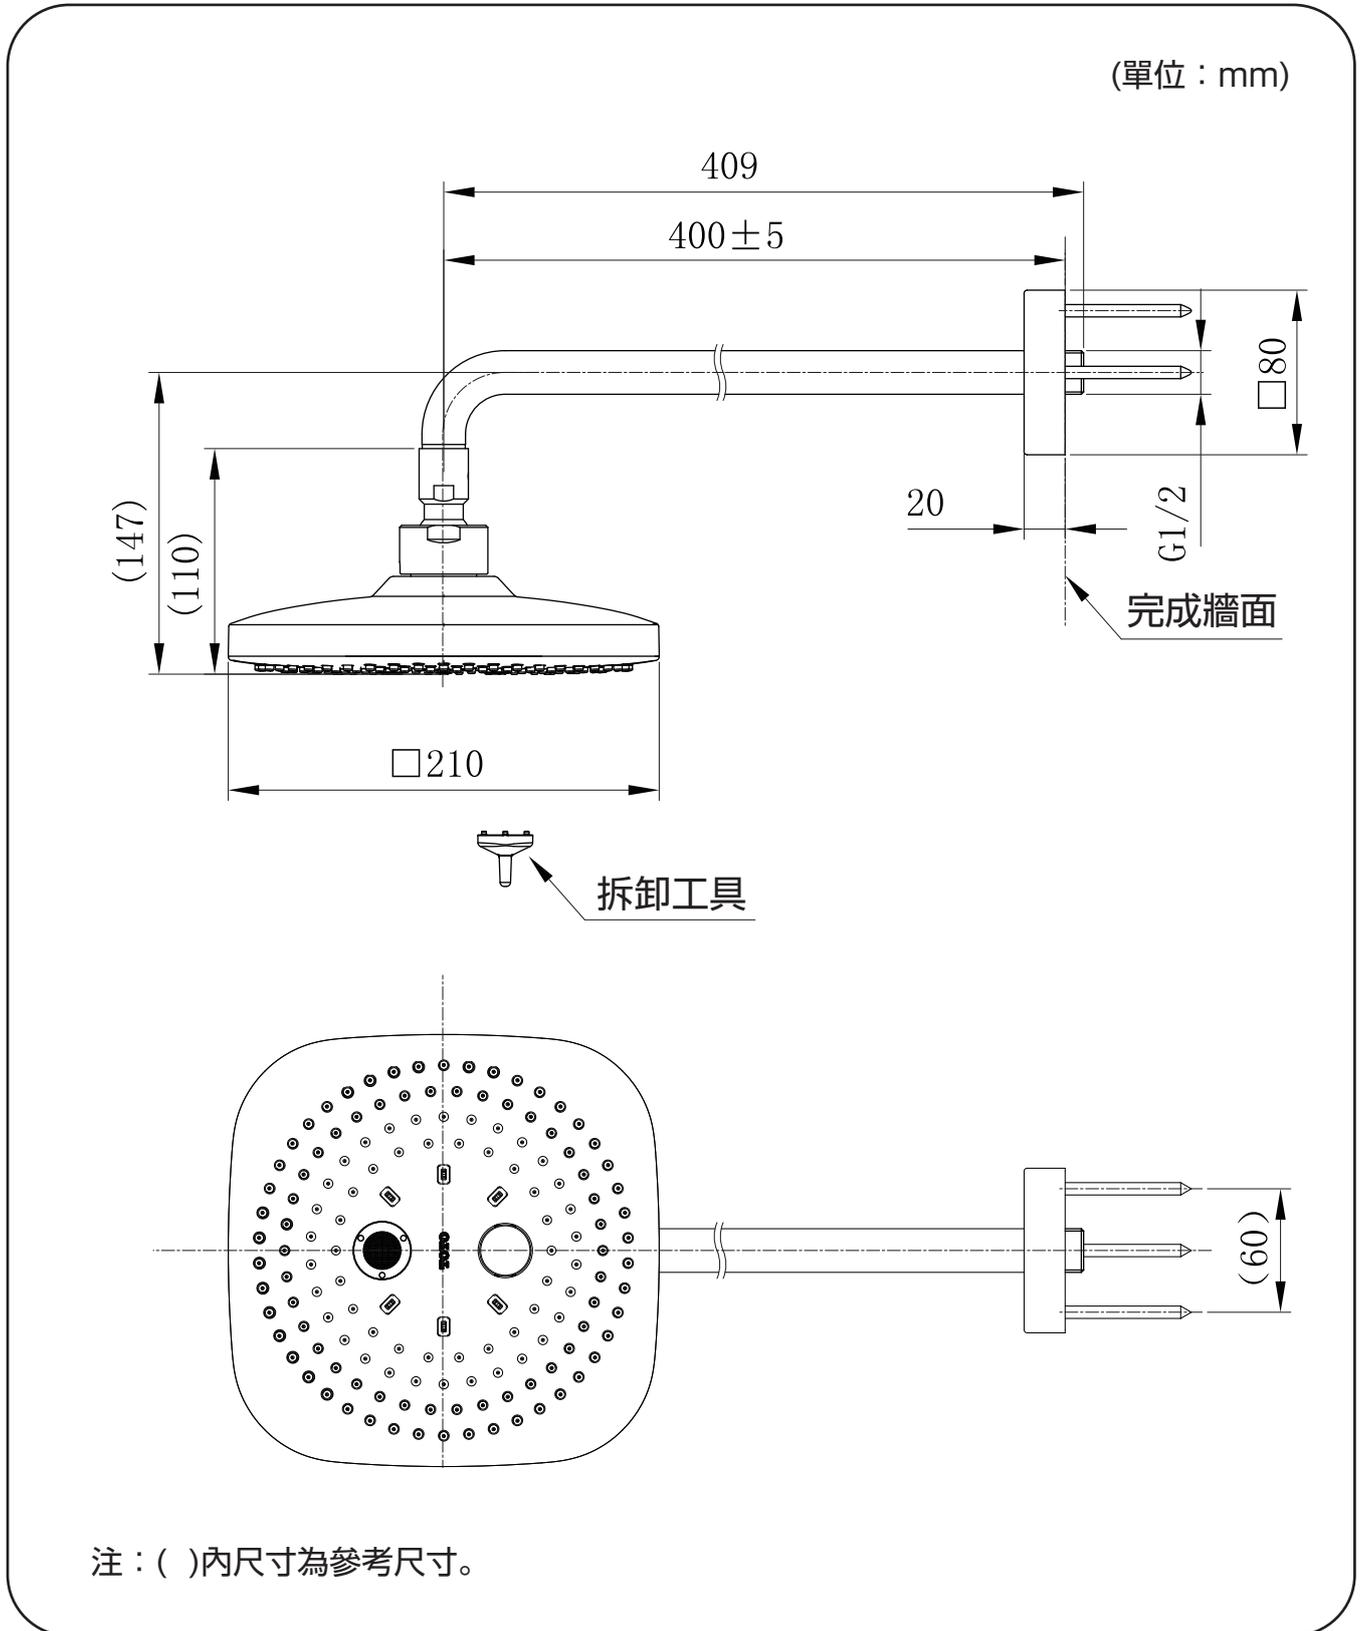

施工順序

花灑的安裝 (以TBW01004型為例)

1. 首先進行管路的清洗及耐壓檢查，安裝過程中也請特別注意勿將泥沙等雜質流入花灑或配管內部。

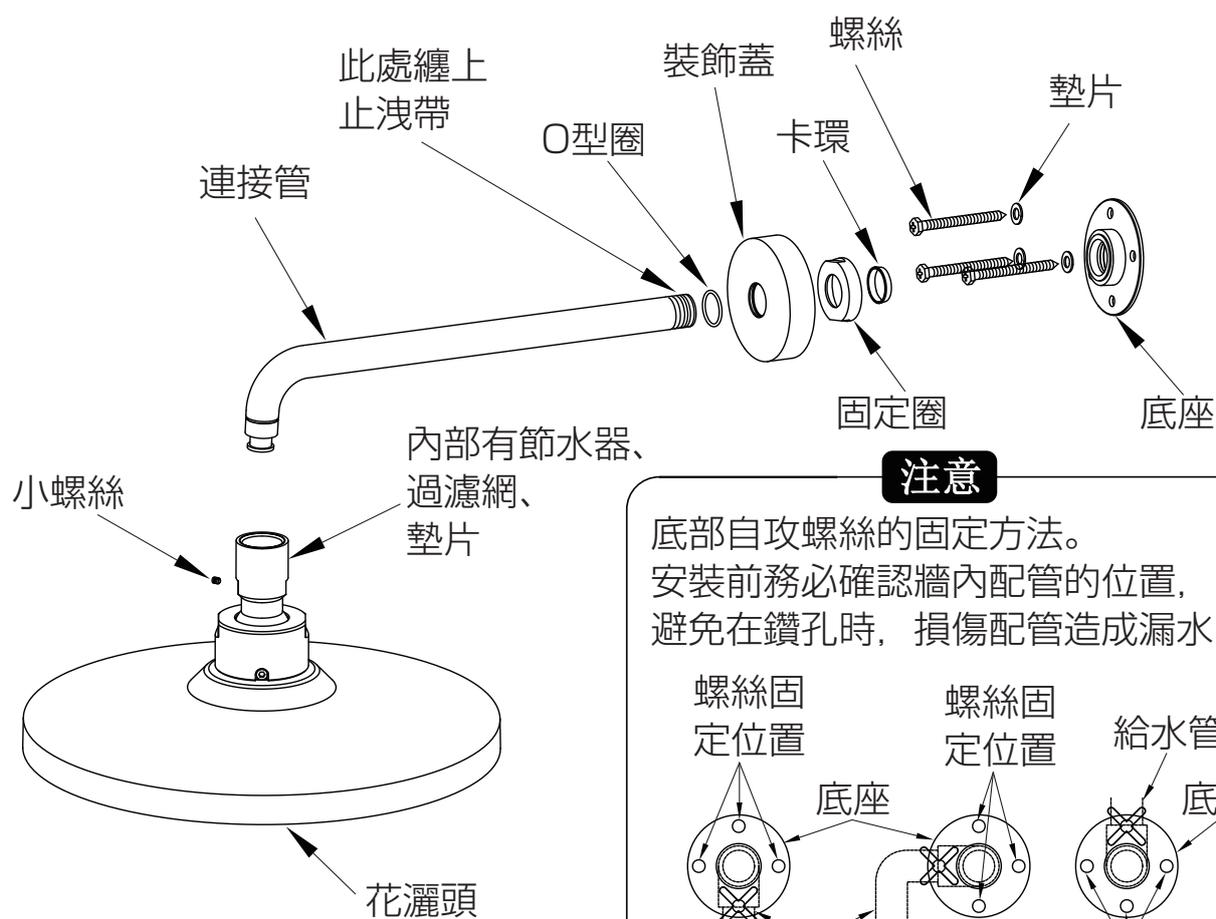

2. 底座的安裝：

- (1) 先將O型圈安裝在裝飾蓋上與固定圈、卡環(注意安裝方向)、底座依序套在連接管上。
- (2) 將連接管螺牙處纏上適量的止洩帶後，旋入供水管接頭中，調整連接管的旋轉角度使其彎管部豎直向下。
- (3) 將底座用自攻螺絲固定在牆面上，然後鎖緊固定圈，最後將裝飾蓋調整好後即可。

3. 花灑頭部的安裝：

將花灑頭與連接管旋緊，注意內部的過濾網、墊片不要掉落，參照完成圖調整好“TOTO”的方向後，將小螺絲用六角扳手旋入螺紋孔中，注意確實的鎖緊。

MEMO

