
TOTO

花灑

施工使用說明書

型號	TBW01005型

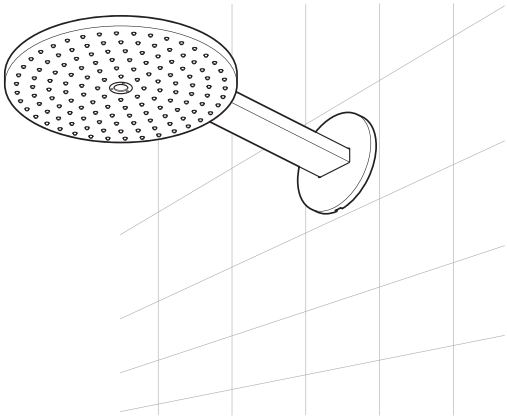

施工使用說明書

安全上注意事項…… 1 ～ 2
規格、安裝前注意事項…… 3
確認零件…… 4
完成圖…… 5
施工順序…… 5 ～ 11
檢查項目…… 12
各部位名稱…… 13
使用方法…… 13
日常清潔保養…… 14 ～ 15
定期檢查…… 16
使用注意事項…… 16
保證書…… 封底

◆感謝您選購TOTO花灑。

◆安裝產品前請詳細閱讀本施工・使用說明書，正確地使用。

◆為使商品機能充分發揮，請遵照本施工說明書內容正確安裝。安裝後，請向客戶詳細說明使用方法。

◆請務必確認保證書內是否已記入安裝店名、安裝日等事項。

◆本說明書內附保證書，請務必妥善保存。必要時請多加利用。

G060075
2020.05

1 安全注意事項（為安全起見 請務必遵守）

使用前，請先詳閱本「安全注意事項」後，正確使用。

●閱畢後，請務必收存於使用者隨時可取閱之處。
●為方便您安全且正確地使用本商品，並防範對您及其他使用者造成危害、抑或財產損失，本說明書中列出各種不同標示。各標示及其含意如下所示。

標　示	意　義
⚠ 警告	若忽視本標示欄的內容而操作錯誤，可能導致人員死亡或重傷。
⚠ 注意	若忽視本標示欄的內容而操作錯誤，可能導致人員受傷或財物損失。

■以下列圖示區分，說明應遵守內容的種類。


	為絕對「禁止」的行為。 左圖表示「禁止分解」。
	為務必執行的「強制」內容。 左圖表示「務必執行」。

⚠ 警　告

禁　止

請勿讓熱水(60℃以上的高溫)通過花灑

花灑若破損，有可能導致燙傷・受傷。
使用花灑淋浴的場合，為了安全起見，請使用45℃以下的適溫熱水。



禁止分解

本說明書記載項目以外，請勿自行分解・改造

可能導致破損造成燙傷・受傷或漏水弄濕家具設備等財物損失。



務必執行

使用冷熱水前，請務必以手確認是否為適當溫度

高溫熱水流出，可能導致燙傷。
另外，每次開始使用時，滯留在配管內的冷水有可能會流出。




⚠ 警　　告

務必執行

使用完高溫熱水後，請讓冷水短暫流出一段時間

下次使用時，殘留在龍頭內的高溫熱水流出，可能導致燙傷。



請定期(1年2次以上)檢查配管周圍，確認有無漏水或鬆脫

若因為老化・磨損等造成零件破損，可能導致燙傷・受傷、或漏水弄濕家具設備等財物損失。



⚠ 注　　意

禁　止


請勿施予重力或撞擊

可能導致破損、受傷、漏水弄濕家具設備等財物損失。



請勿懸吊、拉扯、旋轉花灑

若脫落，有可能導致受傷、漏水弄濕家具設備等財物損失。



請勿安裝在會發熱的家電附近

本產品必須遠離浴室換氣暖房乾燥機和電暖器等發熱源，否則可能損壞花灑表面和內部結構。

※使用環境溫度須在 0℃ 以上，60℃ 以下。
若不高於 0 ℃，產品可能會出現變形、凍裂等現象；
若高於 60 ℃，可能會損壞產品內部結構。



務必執行


安裝完成後，請確認花灑是否會鬆動

花灑若鬆動，有可能導致花灑脫落、安裝面損壞、受傷、漏水弄濕家具設備等財物損失。



長時間不使用時，請關閉止水栓或配管部的給水總開關

可能導致漏水等意外事故。



2 規格

冷水・熱水壓力（龍頭本體側）	最低必要水壓	0.15MPa（流動壓）
	最高水壓	0.75MPa（靜水壓）
使用最高溫度		60℃以下
使用可能水質		自來水及可飲用井水
使用環境溫度		1～40℃
用　　途		公共空間及一般住宅浴室用

3 安裝前


●本商品(花灑)的施工，必需搭配埋入式本體BOX部(TBN01002型)。


●務必在埋入式本體BOX部使用安裝金具（埋入式本體BOX部同包裝內），在本商品的施工前，進行預埋壁面的施工。

●本商品的施工前，請確認預先施工的埋入式本體BOX部是否沒有鬆動，並使用水平儀確認埋入式本體BOX部的上下、左右是否有垂直、水平。
埋入式本體BOX部若沒有正確施工的場合，有可能導致花灑鬆動、傾斜等，不正確的施工狀態。

●為了防止被燙傷，熱水器的熱水溫度請不要設定超過60℃。


●因包裝前實施過通水檢查，商品內有可能殘留著水滴，商品本身並無問題。

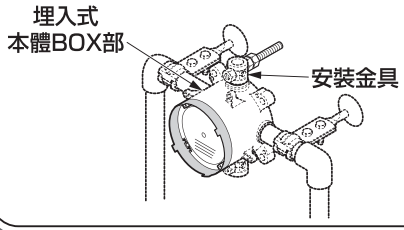

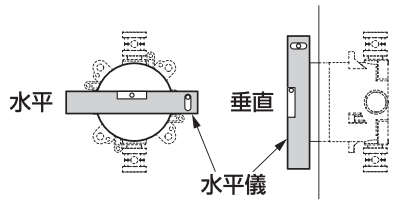


4 確認零件


請確認是否有下列零件。



花灑部

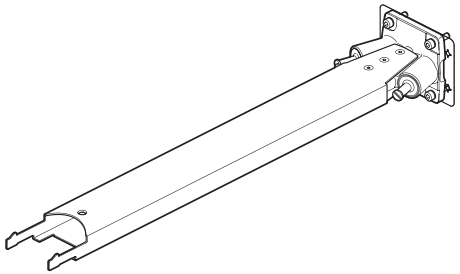

連接管




裝飾蓋



樹脂板



出水口開關工具




施工・使用說明書



小螺絲
（M4×53）
（4根）



皿頭小螺絲
（內六角孔M4×16）



連接管暫時固定用六角扳手
（對邊：4mm 直條形狀）




六角扳手
（對邊：4mm）




六角扳手
（對邊：2.5mm）

5 完成圖

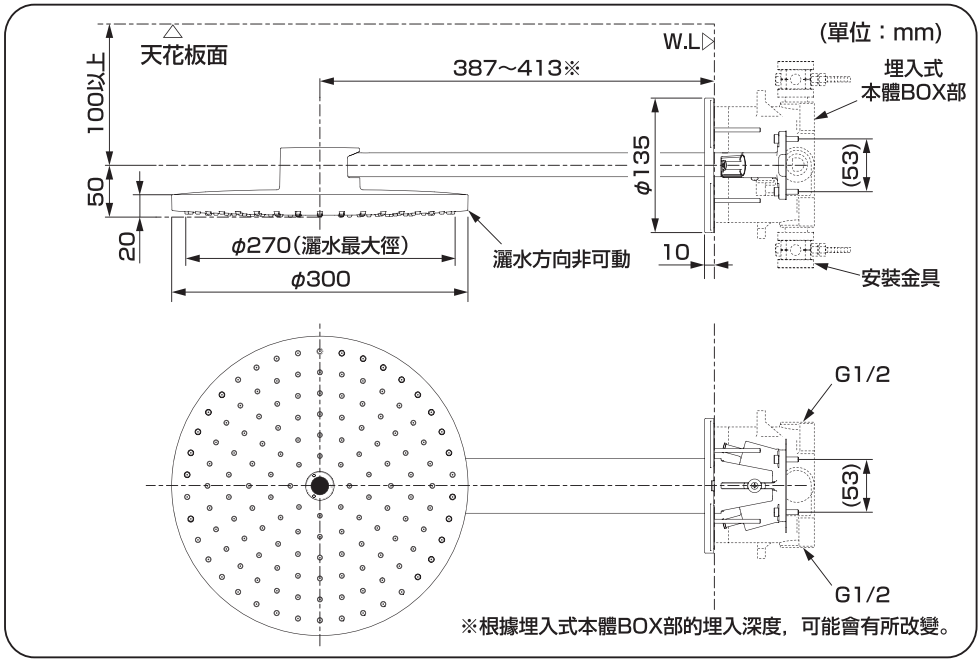
(單位：mm)
天花板面
W.L
100以上
387~413※
埋入式
本體BOX部
50
20
φ135
(53)
φ270(灑水最大徑)
φ300
灑水方向非可動
10
安裝金具
G1/2
(53)
G1/2
※根據埋入式本體BOX部的埋入深度，可能會有所改變。

6-1 施工順序

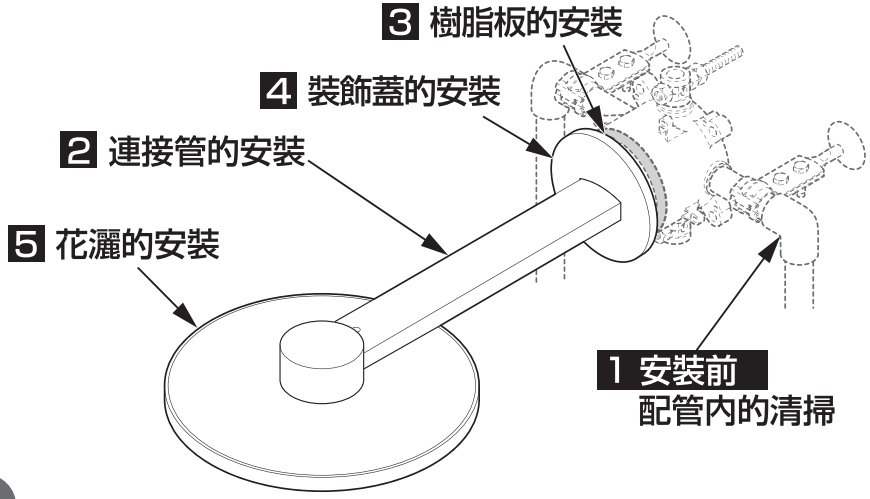

3 樹脂板的安裝
4 裝飾蓋的安裝
2 連接管的安裝
5 花灑的安裝
1 安裝前
配管內的清掃

1 安裝前　配管內的清掃


①拆下埋入式本體BOX部的養生蓋和洗淨蓋，進行埋入式本體BOX部的通水，將配管內的垃圾、砂礫完全沖洗乾淨。

注　意

請勿將養生蓋和洗淨蓋丟掉。配管內的清掃後，請再安裝回埋入式本體BOX部。

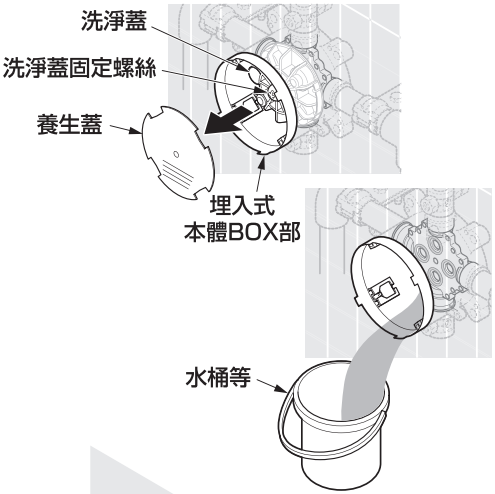

②將養生蓋、洗淨蓋安裝回埋入式本體BOX部。

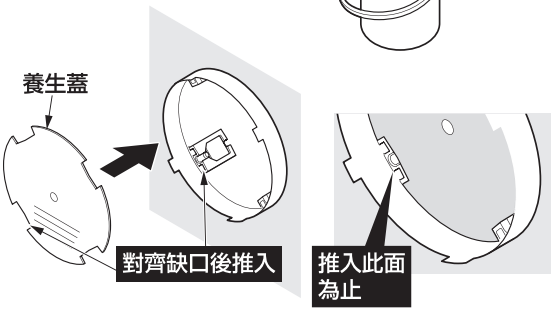


2-1 連接管的安裝

①將埋入式本體BOX部的樹脂製外殼從壁面的完成面起的2mm以內截斷。請勿凹於修飾面內。

注　意


●請使用刀具（水管鋸等）來進行樹脂製外殼的裁切。若折彎・變形的場合，有可能導致樹脂製外殼破損。

●樹脂製外殼裁切時，請勿傷及壁面的完成面。

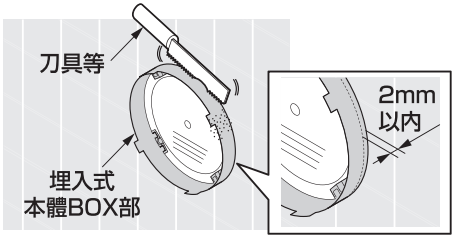

2-2 連接管的安裝（接續）

②壁面的完成面和埋入式本體BOX部的隙縫，請塗抹矽利康，進行防水處理。
拆下養生蓋。
拆下洗淨蓋。

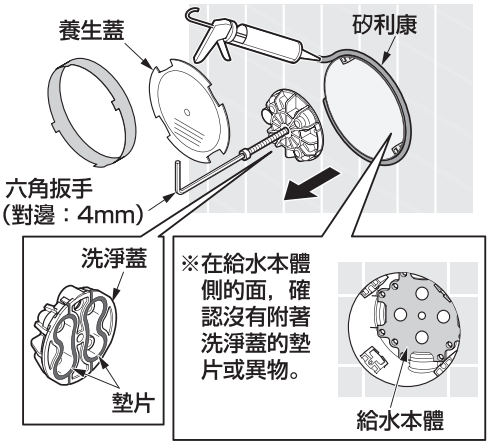


注　意

※在給水本體確認是否沒有附著洗淨蓋的墊片或異物。


③為了防傷，連接管上有防傷保護模。

④拆下連接管的保護板，將內六角孔固定螺栓從連接管拆取下。確認O型圈沒有脫落。

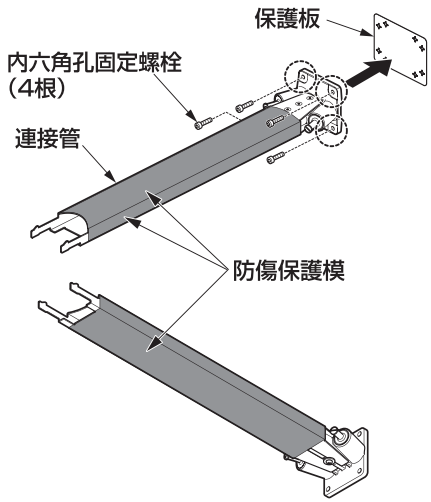



注　意

請勿丟掉內六角孔固定螺栓。連接管的固定時使用。




⑤安裝連接管。
使用連接管暫時固定用六角扳手，將內六角孔固定螺栓插入連接管的螺絲孔中，並再使用連接管暫時固定用六角扳手鎖至內六角孔固定螺栓（4根）不會旋轉為止，暫時固定連接管。

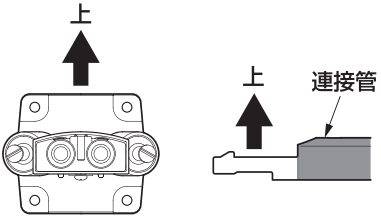

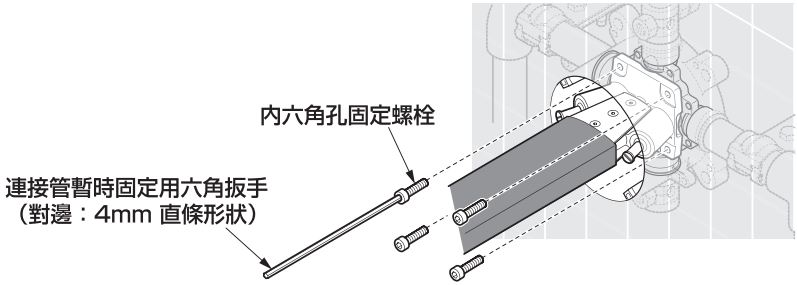

⑥使用六角扳手加強鎖緊，確實的固定至連接管不會晃動的狀態。

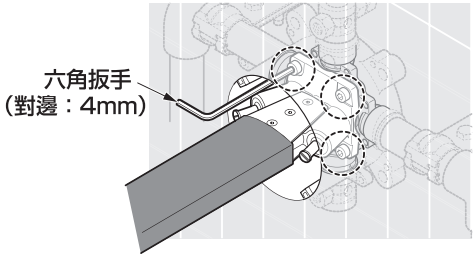


注　意

為了使連接管不會鬆動、搖晃的狀態，請確實的固定埋入式本體BOX部。若連接管沒有確實固定的狀態下，有可能導致花灑脫落、受傷、或漏水弄濕家具設備等財物損失。

3 樹脂板的安裝

將“UP”朝上的狀態下，使用小螺絲將樹脂板固定在埋入式本體BOX部。

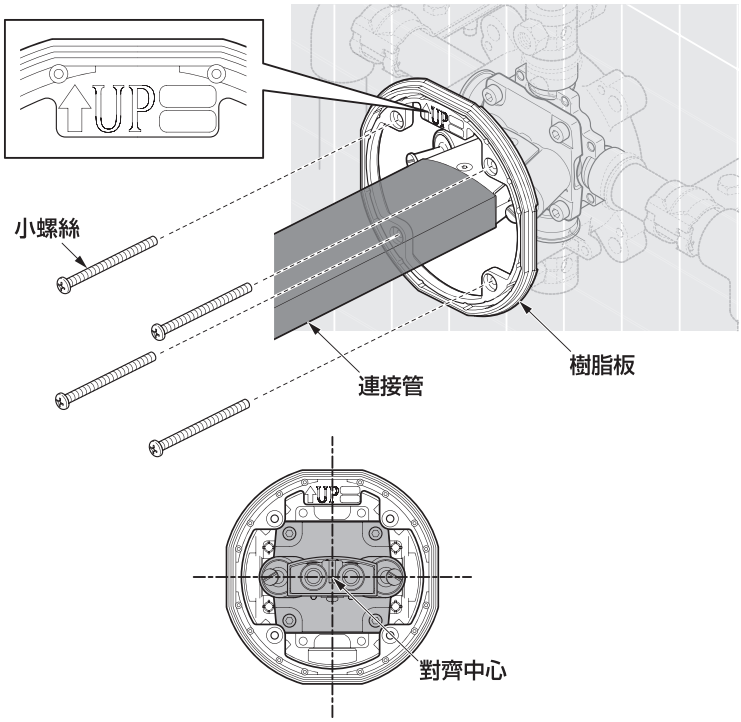

注　意

●請將樹脂板的中心對齊連接管的中心後，固定。
●若過度加強緊逼螺絲，因為有可能導致樹脂板變形，所以請注意。
●請使用十字起子鎖緊。
**　請勿使用電動工具。**


4 裝飾蓋的安裝


①確認排水開口是否在下側位置。


②推入裝飾蓋至裝飾蓋和壁面之間的隙縫在1mm以下的狀態。

注　意

請勿在裝飾蓋的周圍塗抹矽利康。
有可能導致裝飾蓋內無法排水。




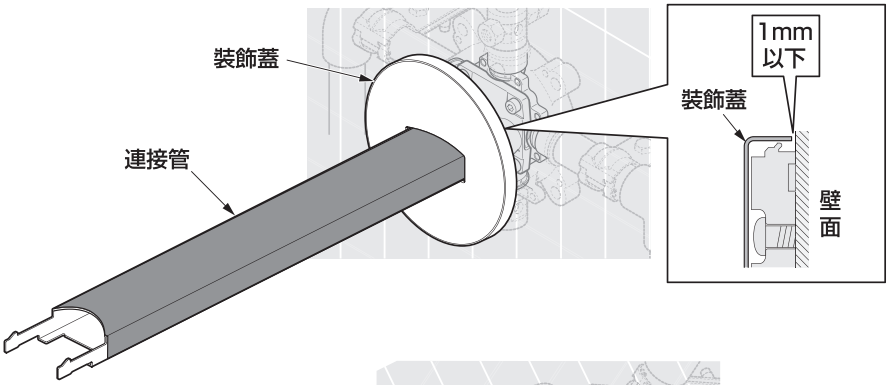

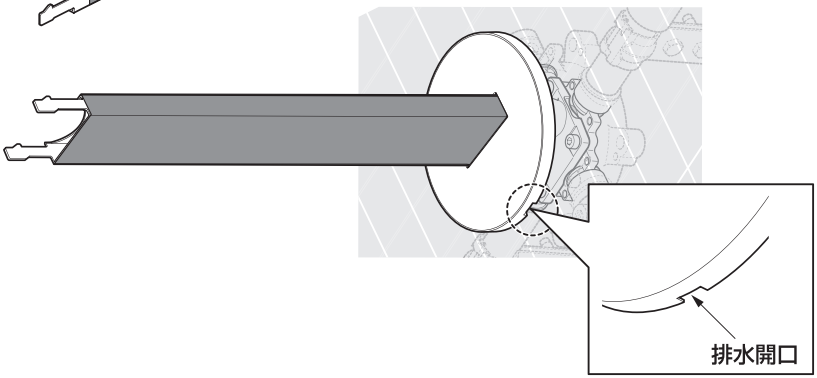

5 花灑的安裝


①將花灑插入連接管的接合部。

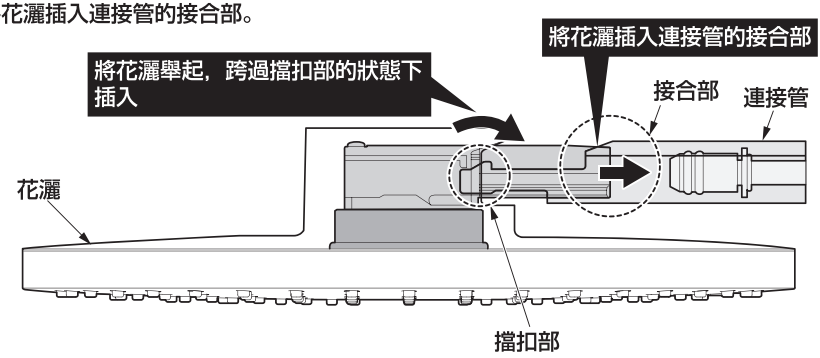


注　意

請將連接管的前端不要傷及花灑的外殼的狀態下，以及連接管的前端不要觸碰到外殼的狀態下插入。

②將花灑插入連接管，
直到花灑和連接管的螺絲孔對合為止。

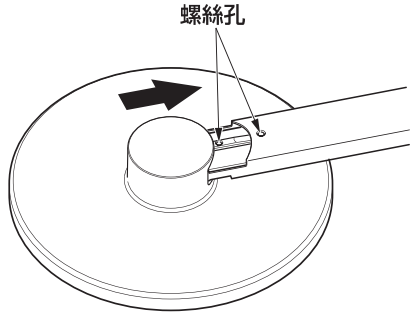


③使用皿頭小螺絲固定。

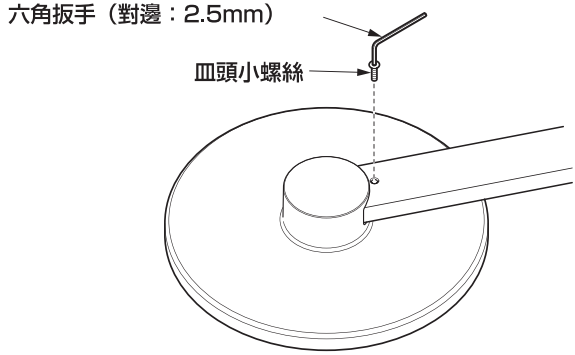

7 檢查項目

安裝完畢後，請確認以下項目。

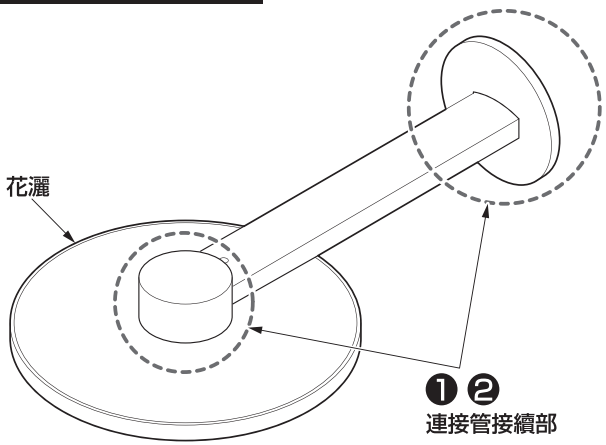

鬆動的確認

請確認是否有無鬆動。

❶ 連接管接續部是否沒有鬆動？

- 參照 6-2 － 2「連接管的安裝」
- 參照 6-5 － 5「花灑的安裝」


漏水的確認

請確認是否有無漏水。

❷ 連接管接續部是否沒有漏水？

- 參照 6-2 － 2「連接管的安裝」
- 參照 6-5 － 5「花灑的安裝」

8 各部位名稱

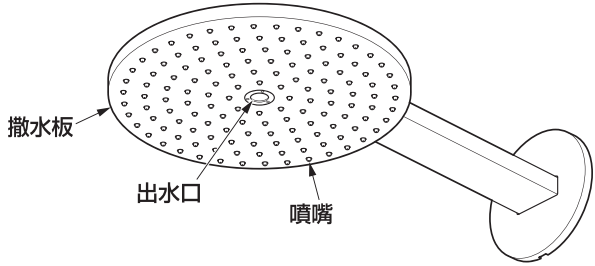


9 使用方法


花灑的使用方法

根據另外設置的開關閥，花灑可以切換Air in模式和暖身模式2種。



開關閥
設置範例：開關閥(三切)(另售品)



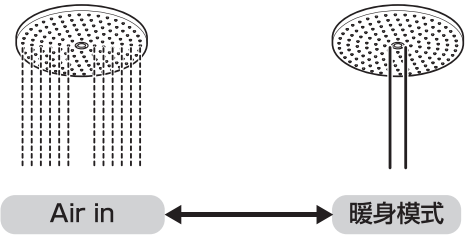


省水的同時也可以感受到
量感的的溫和沐浴心情。

沿著身體流下的熱水，
柔和包覆般的沐浴感。
藉由高溫暖的效果，
就像在浴缸泡澡般，
達到放鬆的感覺。

10-1 日常清潔保養

為充份發揮產品功能、及保持美觀並衛生地使用，請做好日常清潔保養。


出水口的清潔保養

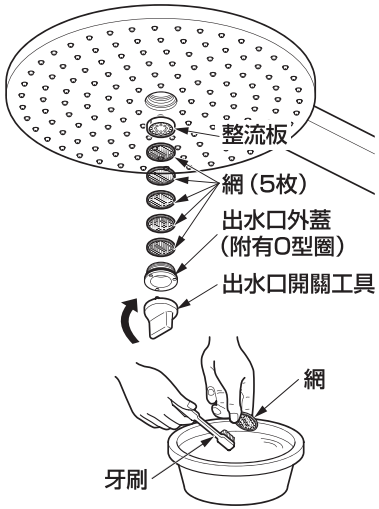


1. 使用出水口開關工具，旋轉出水口外蓋後拆下。
2. 使用牙刷等清除阻塞在出水口外蓋和網上的垃圾和髒污。
3. 安裝出水口外蓋。

分解時，請注意不要遺失零件。

濾網的清潔保養

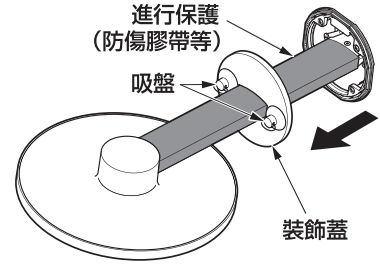

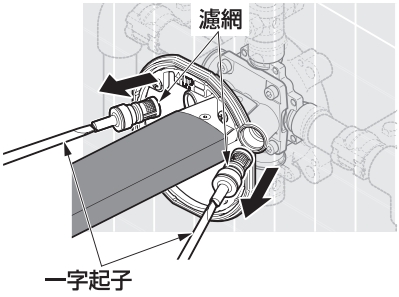


1. 使用開關閥進行止水。
2. 拆下裝飾蓋。

※拆下裝飾蓋時，為了不傷及連接管的狀態下，請使用防傷膠帶等進行保護。
※拆下裝飾蓋時，使用吸盤（2個），可以更加容易拆下。

3. 使用一字起子等鬆開，並拆取出濾網。

※左右2處皆裝有濾網。
※請確認濾網部不會太燙。



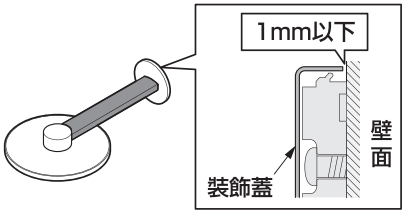

4. 使用牙刷等清除阻塞在濾網的垃圾或髒污。
5. 安裝濾網。
6. 請將裝飾蓋入至，裝飾蓋和壁面的間隙為1mm以下的狀態。

安裝裝飾蓋後，請將保護的防傷膠帶撕掉。

使用布料的清潔保養

●輕微髒污的情形時


請充分擰乾沾水或溫水的柔軟布料後，擦去髒污。

●嚴重髒污的情形時

請以柔軟布料沾取適量稀釋過的浴室用中性清潔劑擦拭後，以水清洗再擦乾。

●流線散亂的情形時


當噴嘴阻塞時，就有可能造成流線散亂。
請充分擰乾沾水或溫水的柔軟布料後，輕輕的擦去噴嘴上的污垢。
請注意，強力擦拭時，有可能造成噴嘴破損或變形而導致流線亂。

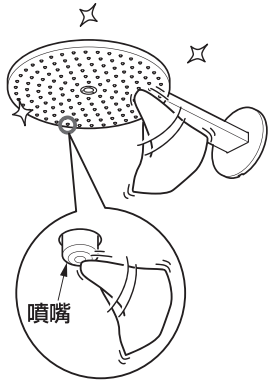

請　求


請勿使用會損傷龍頭表面的物品。

- **酸性清潔劑、含氯漂白劑、鹼性清潔劑**
  有可能導致龍頭表面變色，樹脂零件破損。
- **稀釋劑、揮發劑等溶劑**
  有可能導致橡膠和樹脂零件破損。
- **去汚劑、研磨粉等含有粗顆粒的清潔劑**
- **尼龍刷、棕刷、塑膠刷等**
  會造成龍頭表面受傷。



11 定期檢查

為讓您安全・舒適地使用，請定期（1年2次以上）的進行以下的檢查。

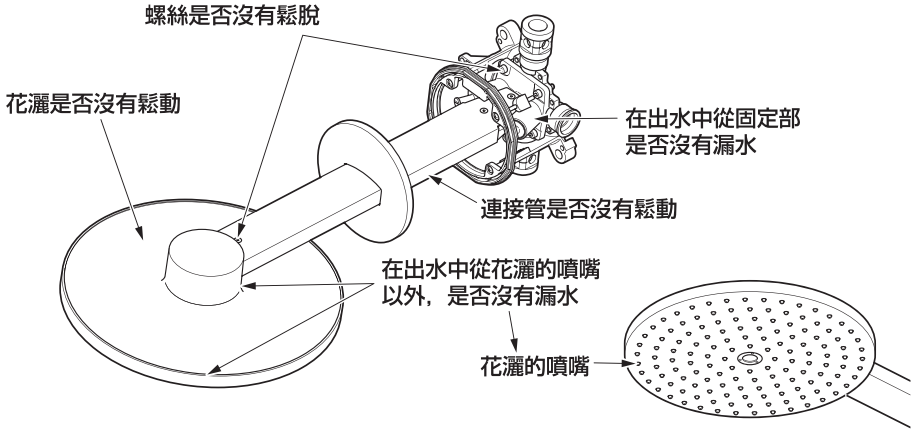


警 告

若疏忽於上記的檢查，有可能會導致漏水弄濕家具設備等財物損失，以及因為零件破損而導致花灑脫落而受傷等，重大事故的發生。

當有異常的場合，請務必洽詢原購買的販售店、安裝公司或台灣TOTO免付費服務專線。TEL：0800-890-250

12 使用注意事項

・淋浴停止後，會由花灑短暫的排出水滴。
這是為了排出花灑內部的殘留水。
若數分鐘仍無法停止時，請將開關把手完全關閉後再確認。



・為了混合空氣，在花灑內部有可能會產生吸氣的聲音，並非故障。

※請務必將本施工・使用說明書等，轉交給客人。