

1. 注意

- 請勿讓排泄物、衛生紙以外的東西，或大量的衛生紙沖入馬桶內。
可能導致馬桶堵塞，污水溢出，造成室內浸水。
- 水箱內的水不足時，請勿沖水。
可能導致洗淨力較弱
- 請勿撞擊馬桶或倒入熱水。
可能因馬桶破損，導致室內浸水。
- 請勿踏、站於便座。
可能因產品破裂或導致受傷
- 水箱內請勿使用清潔劑，含氯(次氯酸鈣)的清洗劑會嚴重破壞水箱內的裝置。
- 若長時間不使用產品時，請關閉止水栓。
- 馬桶破損時，請勿觸摸破損部位，並請盡早更換。
可能導致受傷或室內浸水。
- 沖水後，些許水可能會從邊緣滴到便蓋上。這是正常現象，是由於出水口邊緣殘留水造成的，並非損壞，也不影響總用水量。
- 便器施工完成後請確認首次的給水狀態。請確認水箱內水位高度。如果水位高或是低於WL，請將水位調整至WL標示(參考3.4部分)。

2. 日常清潔保養

為日常保養清潔，平時請勤做清潔保養。另外，若為洗貼心產品，雖可讓商品不易附著污垢，但為保持表面清潔，平常的清潔保養是很重要的。

2.1. 關於清潔用具

- 請使用軟性清潔器具，如柔軟刷、柔軟海綿、柔軟布料，來避免損傷表面。
- 請勿使用金屬刷或研磨劑、尼龍刷、砂紙等會損傷表面的器具。



2.2. 關於清潔劑

- 市售家庭用清潔劑，不論酸性、中性、鹼性，都可以使用。
但請勿使用會將水彈開的清潔劑(撥水性清潔劑等)。
- 使用時，此類清潔劑將包覆在陶瓷表面，導致部分區域無法洗淨。此外，含研磨劑清潔劑或業務用強酸性、強鹼性清潔劑，含氯清潔劑會損傷陶瓷表面，請勿使用。



注意：水箱內請勿使用清潔劑，含氯(次氯酸鈣)的清洗劑會嚴重破壞水箱內的裝置。

2.3. 馬桶的清潔保養

步驟 1: 將附著污垢部位的水分擦拭乾淨。

步驟 2: 將廁所用清潔劑直接噴灑在污垢附著部位。

注意: 請勿將清潔劑噴灑至其他部位，尤其是金屬件。例如：便座固定金具、馬桶固定金具、止水栓、軟管、把手、按鈕等。

步驟 3: 使用清潔用刷子或海綿進行清掃。

步驟 4: 再以水清洗乾淨。

步驟 5: 最後用柔軟布料擦乾



注意:
請勿將清潔劑噴灑至右圖上的部位，否則導致生銹。

3. 疑似故障時

注意:

- 配管周圍的漏水或水流不止等緊急情況時，請關閉止水栓或給水總開關。
- 對於壁掛式馬桶，請參閱隱蔽式水箱或沖水閥的說明書。

3.1. 水箱給水速度慢或是無補水

- 止水栓關閉: 打開止水栓開關
- 水壓太低: 增加水壓(例如重設定泵浦)。
- 軟管髒或折彎: 清潔或重新安裝軟管
- 進水器髒: 清除並清潔, 詳細請參考第2頁


3.2. 馬桶水流不停

1) 進水器: 密封面因為污垢而無法進行緊密地閉合，需要進行清除及清潔，詳細請參閱第2頁

2) 排水閥

- 維修: 如果排水閥的橡膠墊圈髒污，可能導致不密合。請用軟布清潔。
- 更換: 如果橡膠墊圈已經長時間使用並老舊，請依照下方步驟更換新的橡膠墊圈。

※不同型號圖示與實物的形狀有所不同

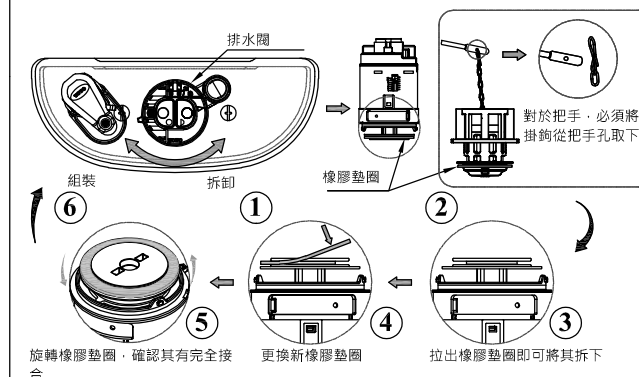


3.3. 馬桶洗淨弱

- 水箱水量不足: 當水箱滿水後再進行沖水。
- 補水管安裝不良: 請重新將補水管裝回溢水管。



3.4. 水位調整方式




當供水源出現供水緩慢、供水中斷、供水不足或不停供水的現象時，需要清洗進水器，請先關閉水閥再進行。

1. 從下方卡扣拉起上蓋。
2. 按住槓桿壁的卡扣，將其卸下。
3. 將可調節螺桿從支架打開 (1)，使滑至底部，然後按箭頭所示方向拉動 (3)。取下固定片。
4. 抓取閥門裝置，逆時鐘旋轉1/4圈，然後將裝置拉出。
5. 用工具將旋開上膠墊上的螺母。
6. 小心拉動橡膠墊圈邊緣，將橡膠墊圈從排水閥本體中取出。拆卸時注意橡膠墊圈的位置。
7. 從管內取出過濾器。
8. 用水沖洗所有部件，清除任何碎屑、殘留物等，依照與上述相反的步驟安裝。打開水源並檢查是否洩漏和操作狀況。


*** 重新組裝的注意事項:**

- 務必正確執行以下步驟，若操作不正確，可能導致配件損壞、漏水或無法正常供水。
- 安裝後，確認並調整水箱內水位至WL標記上。


步驟 1

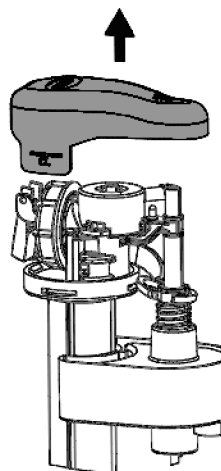


步驟 2




步驟 3

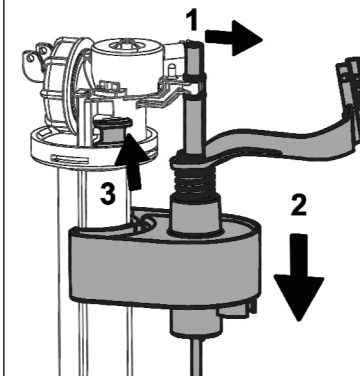

步驟 4

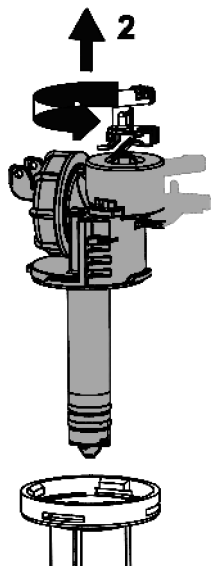

步驟 5

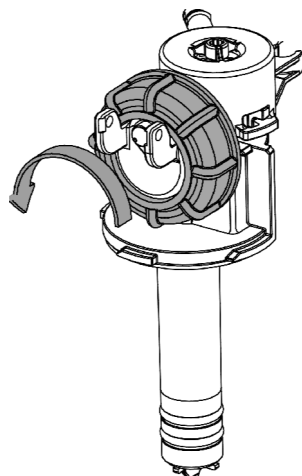


注意:

重新組裝時，鎖緊至螺紋末端

步驟 6

清潔針閥



擋片

注意:

- 清潔時，請勿刮傷擋片或是彎曲清潔針閥。
- 將帶有通氣孔的清潔針閥安裝在擋片上時，清潔針閥應伸出且不會彎曲。

步驟 7

