

# TOTO

感應式高速烘手器  
TYC322WP

## 安全注意事項

為充分發揮產品的性能，請按照此說明書正確進行安裝。安裝完成後，請向客戶詳細說明使用方法。

符號與意義	<b>警告</b> 可能導致死亡或嚴重傷害
	<b>注意</b> 可能會導致人身傷害或財產損失

下列符號是使用產品時需要注意的安全標示。


表示	意義
	此符號表示，在使用產品時必須禁止的要求。
	此符號表示，在使用產品時必須遵守的要求。

<b>警告</b>	
	請勿安裝室外或浴室等濕氣較高的環境。否則可能會造成火災、觸電等事故。
	請不要將產品安裝在有腐蝕性氣體和可燃氣體的環境中。否則可能會造成火災。
	請勿將產品安裝在粉塵較多的場所。否則可能會造成火災、觸電等事故。
	請勿將產品安裝在鹽害地區。否則可能造成觸電。
	不要使用指定電壓以外的電壓。否則可能會造成火災。
	請勿損壞電源線。如果使用破損的電源線，可能會造成火災、觸電等事故。

<b>警告</b>	
	禁止擅自對產品進行分解、修理和改裝。否則可能會造成火災和觸電。
	<ul style="list-style-type: none"> <li>電源相關的施工請委託電氣施工業者，並遵照電氣設備的技術基準及相關規定、施工說明書，確實安裝。錯誤的施工，可能導致火災或觸電。</li> <li>請安裝專用漏電斷路器(洩漏電源在30mA以下)。否則故障或漏電時，可能導致觸電。</li> <li>請單獨安裝觸點開路不小於3mm的電源雙極開關。(規格必須不低於250V10A)</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>請使用額定規格的電源線1.5mm<sup>2</sup>，並確實連接。未充份連接可能導致火災。</li> <li>安裝本產品，請委託具合法證照的專業人員安裝。</li> <li>殘障人士及智力能力缺陷和常識缺乏的人(包括兒童)需要在專人監護下使用本產品。</li> <li>請勿讓兒童玩耍本產品。</li> </ul>
<b>注意</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>請將產品正確地安裝在平滑且垂直的牆面上。如果安裝不正確，可能會導致烘手器滑落，造成刮痕和破損。</li> <li>工作時戴手套(工作手套)這樣做可能會造成傷害。</li> </ul>
<b>請求</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>在暴露於陽光的地方，可能會因陽光的影響而發生故障。</li> <li>使用的時候，由於手劇烈地晃動，會造成水滴向周圍飛散，因此，在選擇牆壁和地板的材料時，請選用具有耐水性的材料。</li> </ul>


## 取出商品

1	請求
	<ul style="list-style-type: none"> <li>將產品從箱子裡取出時，請勿只拿盛水盤部或盛水盤。否則可能會由於產品掉落造成人員受傷或產品損傷。</li> </ul>

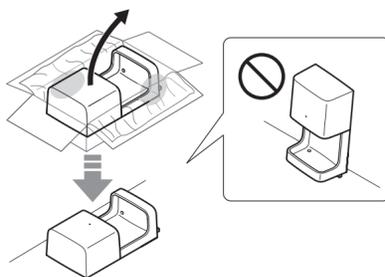


**施工板的使用方法** \* 使用時，請按照下述方式將本施工板的背面對齊。


紙板產品上端基準線=產品上端高度  
紙板中心線=產品中心

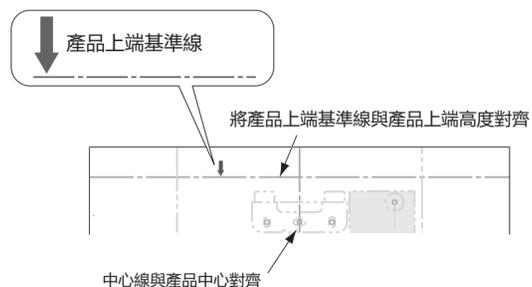

**2** \* 固定板的安裝位置請參照範本。

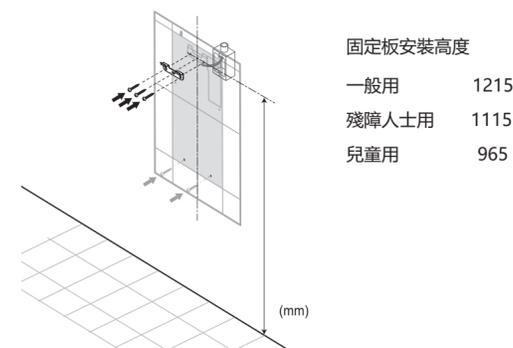


**3** \* 電源線的引出位置請參照範本。

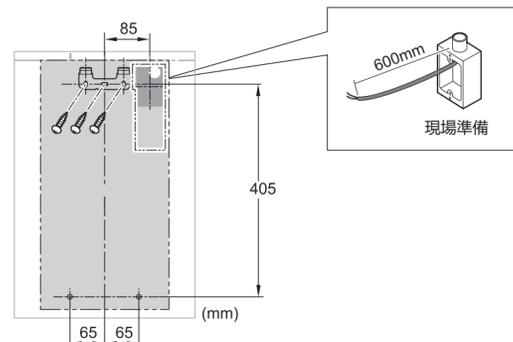


## 附屬品

安裝金屬板(1) / 螺絲φ4.5×30(5) / 使用說明書(1) / 施工說明書(1)


## 開關按鍵部

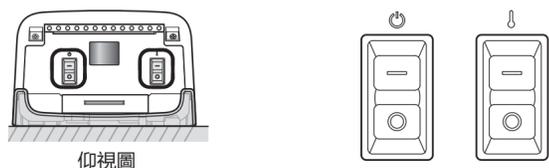

## 確認零件

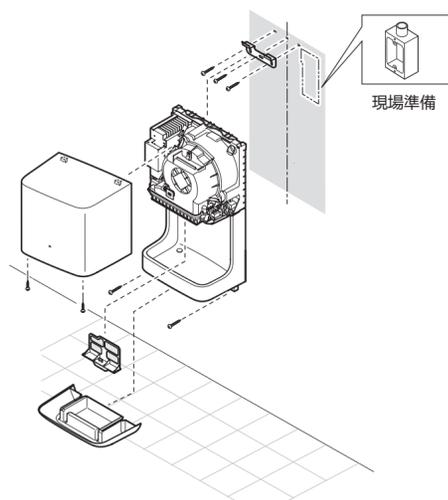

## 產品周圍必要的空間




為了產品外殼、盛水盤的拆裝方便及不影響產品的功能，請在產品側面30mm、底面下方30mm、上面30mm以內留出空間，不要放置物品。此外，請勿將產品安裝在凹凸不平的牆面上。在產品作動時，不暢通的吸氣通道會使產品的功能不能充分發揮。

\* 安裝在瓷磚或混凝土牆面上時，請使用塑膠子(現場自配)等進行安裝。  
\* 請確保每根自攻螺絲的拉拔強度都在1000N以上。


## 電源

請單獨配備高於額定電壓的漏電斷路器，使用額定的電壓。


漏電斷路器	額定10安培以上
電源	220V~240V

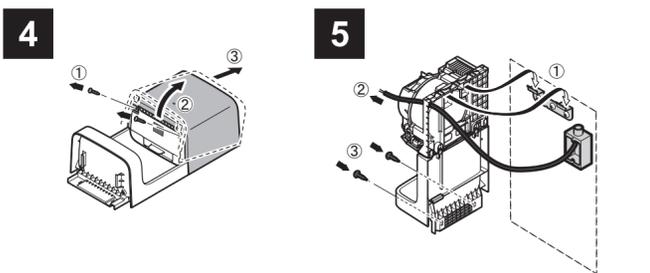


**6** 請將電源線正確接入電源端子台。(確認電源線是否能被拔出)

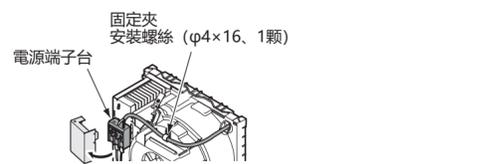

\* 如果是3芯的電源線，請使用市售的夾具進行固定

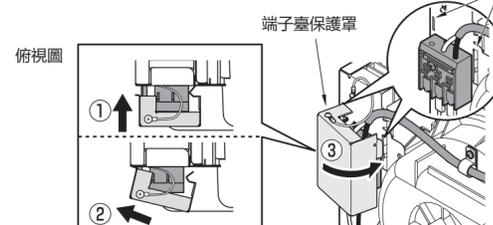


<b>警告</b>	
	請確實的將電源線前端插入電源端子台。沒有充分插到底，有可能導致火災。

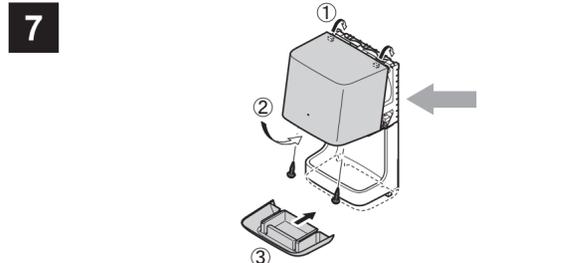

<b>請求</b>	
	在安裝表面外殼時 請不要夾住電源線或其他電線。


# 試運轉

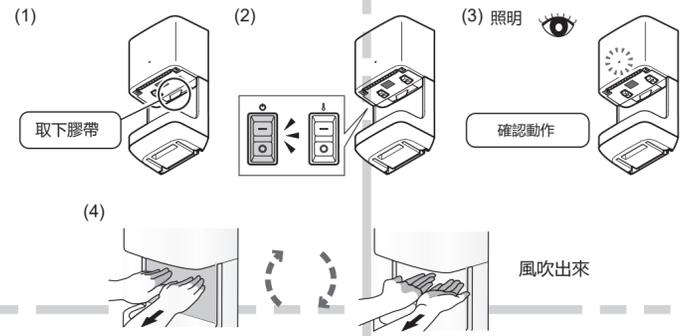

運轉測試後

## 致施工業者

在試運轉狀態下完成各項動作的確認以後，將附帶的《使用說明書（含保證書）》交給客戶，並向客戶說明產品的使用方法。

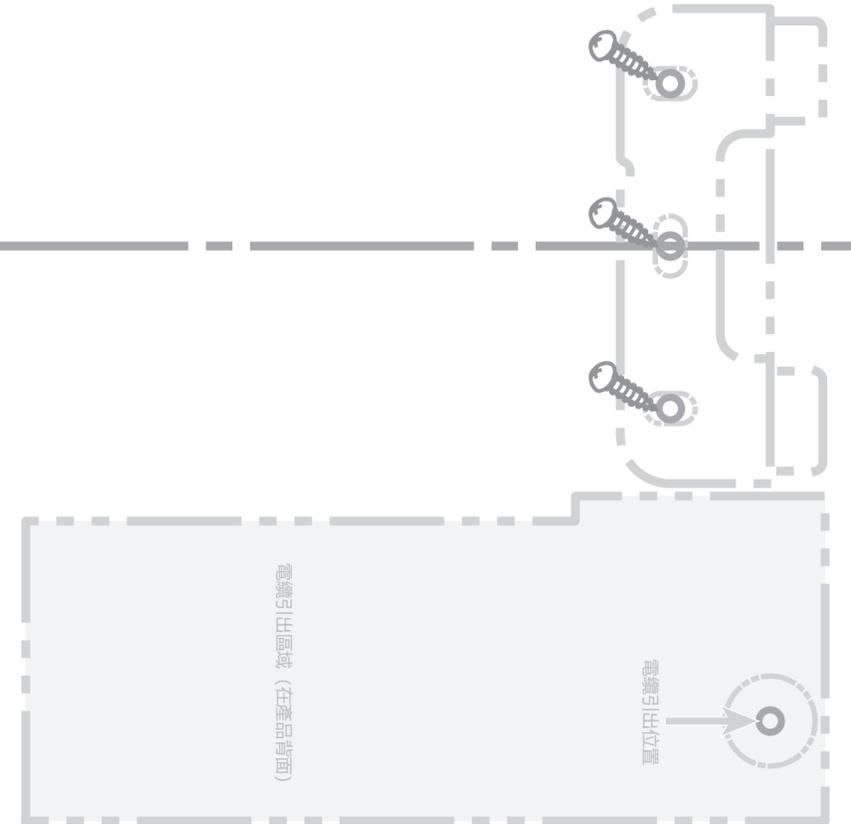

F.L. ~ 1260mm