

TOTO

兒童用臉盆

SK300系

為使商品機能充分發揮，請遵照本說明書內容正確安裝。安裝後，請向客戶詳細說明使用方法。

●請搭配本說明書，確認各部品所附屬的說明書及注意書後，再正確地施工。

安全注意事項(為安全起見請務必遵守以下各項說明)

安裝前，請詳細閱讀本「安全注意事項」後正確安裝。為使您安全且正確地安裝本商品，並防範對您及其他使用者造成危害，抑或財產損失，本說明書列出各種不同標示。

各標示及其含意

警告

若忽視本標示欄的內容而操作錯誤，可能導致人員死亡或重傷。

注意

若忽視本標示欄的內容而操作錯誤，可能導致人員受傷或財產※損失。

絕對「禁止」的內容。

務必執行的「強制」內容。

※財產損失是指損害擴及房屋、設備與家畜、寵物。

警告

請勿設置在浴室等潮濕的地方

否則，可能造成木板膨脹、變形，造成浴櫃鬆脫導致人員受傷。

務必執行

為確保安裝強度，牆壁的固定螺絲安裝位置請使用12mm以上的合板。請確實將合板兩端固定在柱子、間柱等建築體上

否則，可能因浴櫃破損、落下，導致跌倒、受傷。

須補強

注意

請避免硬物掉落碰撞到瓷器或施與重力或撞擊。可能因瓷器破損造成受傷、漏水弄濕家具導致設備等財產損失。瓷器上方若設置杯架等物時，為避免杯架上的杯子等掉落造成瓷器破損，建議設置防掉落措施。

務必執行

請務必安裝於專用浴櫃上

若使用托架支撐臉盆，可能因臉盆重量很重，造成托架折彎，臉盆本體掉落，導致破損或人員受傷。

請務必2人一起進行施工

因臉盆及浴櫃的重量很重，若僅1人作業，可能因瓷器倒下，導致人員受傷。

給水與排水的施工須遵守相關法律，務必請「專業人員」施工

否則，可能導致漏水。

施工完後，請務必確認給水管、排水管沒有漏水

若出現漏水情形，可能造成家具設備等財產損失。

施工完後，請務必確認浴櫃是否確實固定；門是否傾斜搖晃不穩；絞鏈是否鬆脫等情形

否則，可能因使用浴櫃或門時，造成掉落導致受傷。

若設置在可能發生凍結的地區，請務必進行防凍作業

否則，可能因凍結造成破損，造成漏水弄濕家具導致設備等財產損失。

工具、部品

除了一般管路的施工工具外，也請備妥以下工具

振動電鑽

混凝土用鑽頭

電鑽

空氣吹塵球

附屬零件的確認

1 浴櫃

浴櫃本體

使用說明書

施工說明書(此份)

原包裝袋的螺絲部品
須改用另附包裝箱
TWF02S的螺絲(SUS材質)

※ TWF02S的螺絲類包裝箱為另外一箱，內含SUS材質的螺絲與墊片。
(其他緩衝材及橡膠類部品，請使用原包裝袋內的部品。)

包裝袋與包裝箱的部品內容物

調節螺栓組※		地面壁面固定材組※	
一字六角螺栓 (M8×30) ※TWF300HMAP-1 緩衝材 ×4	螺絲 (Ø5×50) ※TWF300HMAP-2R 四角墊圈 (20×20) ※TWF300HMAP-3 塑膠子 ×5	螺絲 (M5×50) ※TWF300HMAP-6 橡膠 套管 ×2	四角墊圈 (20×20) ※TWF300HMAP-7 四角墊圈 (32×32) 平橡膠 墊片 各×2
鑰匙	塑膠片		
×2	×2 1mm厚		

2 臉盆

臉盆本體(陶器製)

3 給水栓

兒童用把手龍頭

×3

4 排水金具

×3

5 止水栓

×3

6 軟管

×3

7 浴櫃用底板

左右用底板

×2

中央用底板

×1

底板用角鋼

×6

底板用墊片

×2


螺絲 (Ø4×10)

×16

※TWF300HMAP-10 ※TWF300HMAP-11 ※TWF300HMAP-9


施工尺寸：浴櫃骨架尺寸

以下灰色部分表示浴櫃骨架位置。
給水、排水或插座，請避開此處。

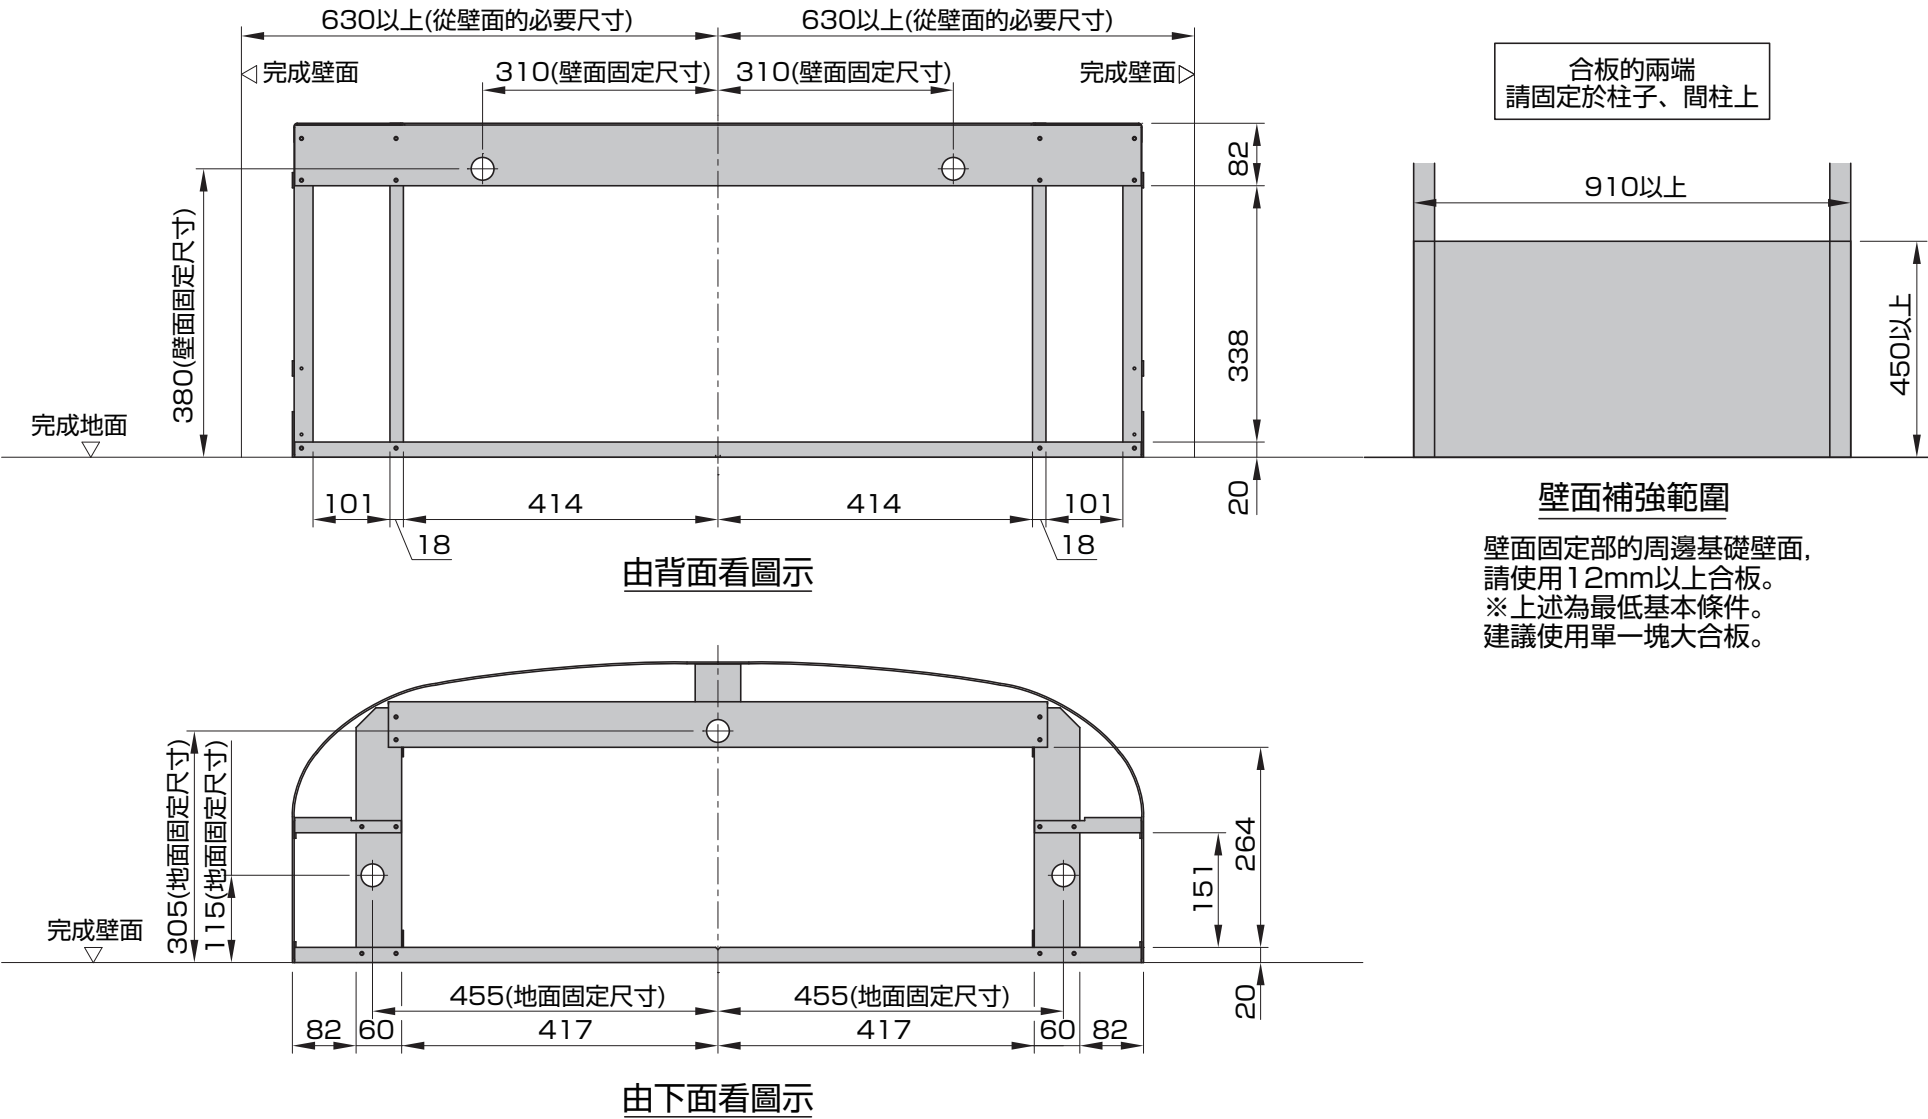

施工尺寸：龍頭安裝尺寸


※ 商品(圖面)可能因諸多因素，未經公告逕行更改式樣或改良，敬請見諒。

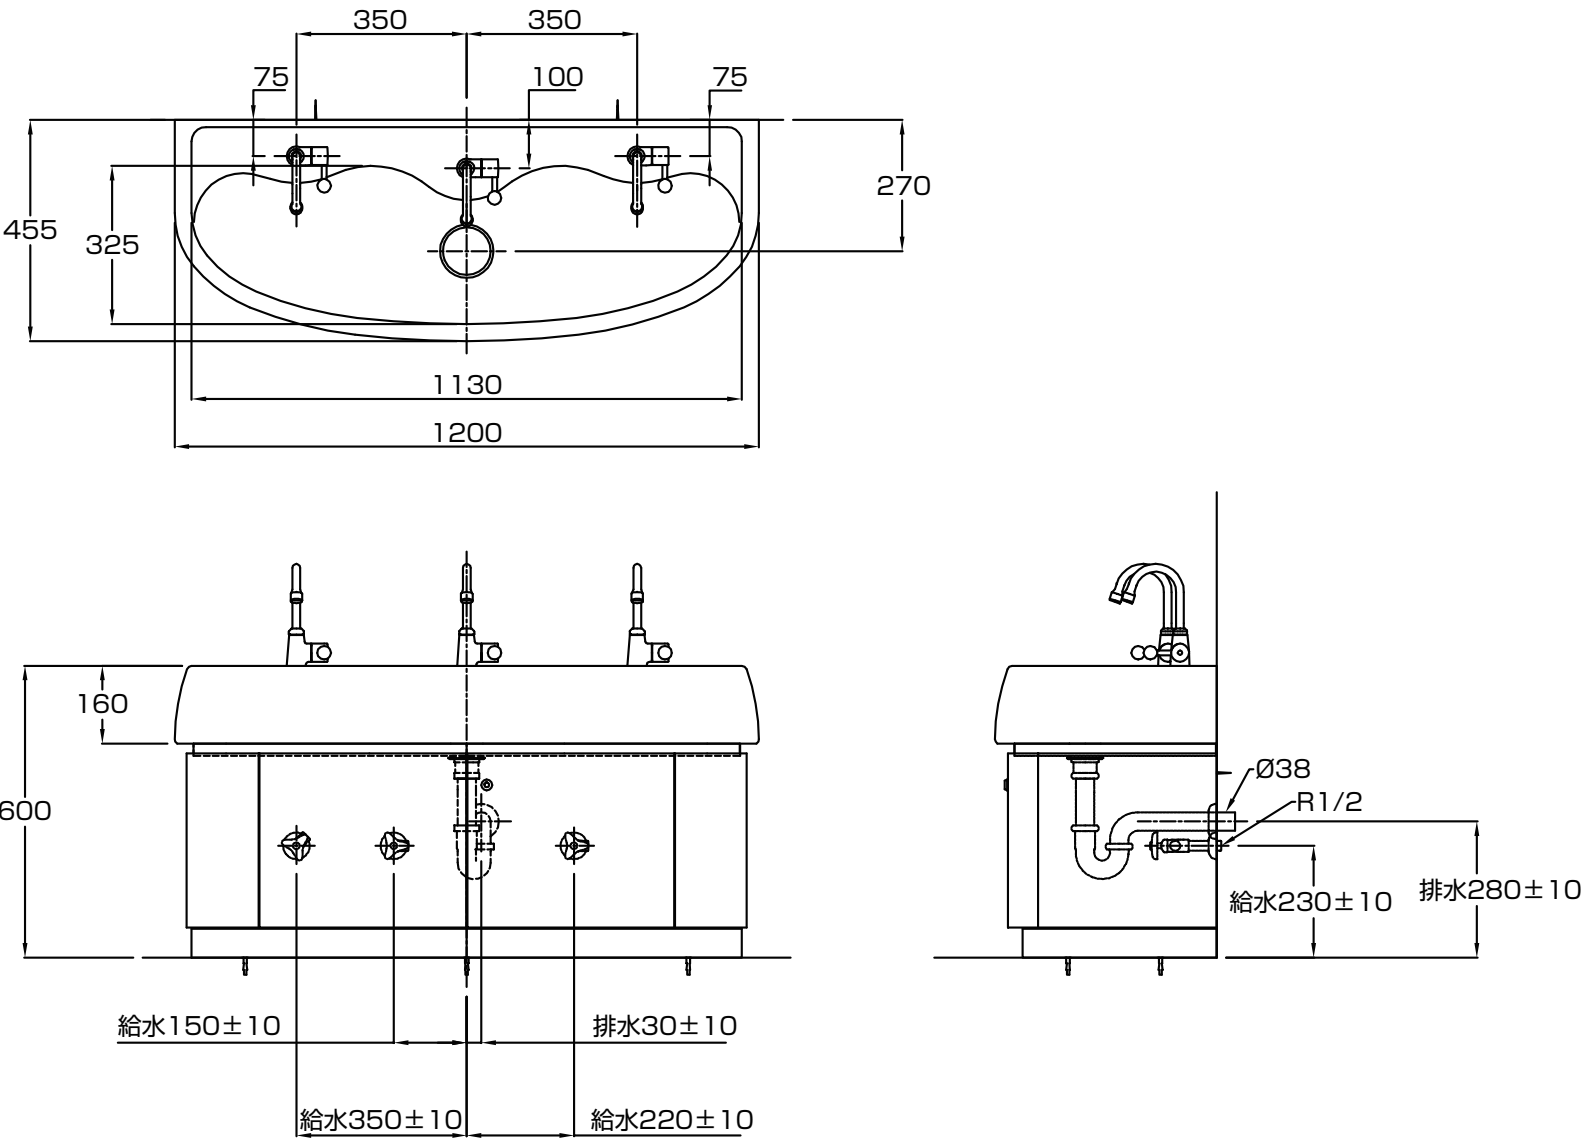

施工步驟

1 安裝前準備事項

- 施工、搬運或清洗時，請勿讓瓷器碰觸到可能接觸到的金屬物品。否則，金屬物品可能刮傷瓷器表面，留下線狀痕跡。
- 施工前，請確認給水管及排水管位置，是否在指定的位置。
(請參考施工尺寸)
- 排水管切齊地面。請務必清潔乾淨排水管切斷面的毛邊、髒汙。
(請使用VU40、VU50或VP40、VP50的排水管)
- 安裝商品前，請務必將給水管內的髒汙、砂石等完全沖洗乾淨。
- 請確認壁面補強板，確實放在指定的壁面固定位置。
- 請在基礎壁面使用12mm以上的合板，以確保安裝強度。




2 安裝調節螺栓

- ※使用包裝內的鑰匙，將浴櫃的門打開進行施工。
- ※事先將調節螺栓鎖入浴櫃的上部。

包裝袋



※請使用
TWF02S包裝箱內的零件
TWF300HMAP-1

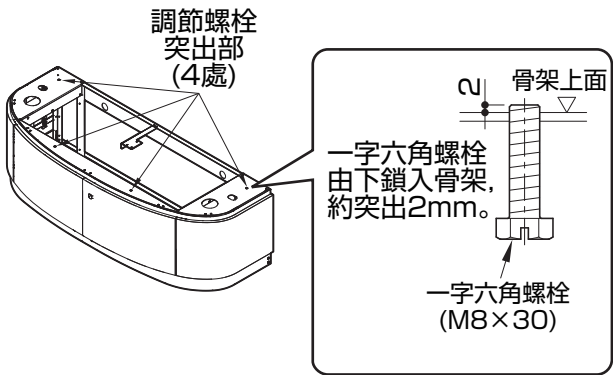


3 安裝龍頭及軟管

將龍頭、軟管安裝於臉盆上。

注意

請確實鎖緊螺帽，讓龍頭與臉盆本體之間沒有縫隙。否則，可能因漏水造成家具設備等財產損失。

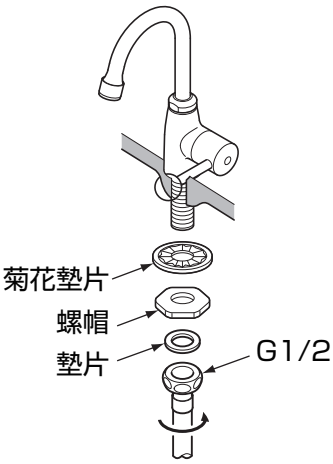


4 安裝排水金具

請將排水金具安裝於臉盆本體排水口部。
※詳細內容請參照排水金具的施工說明書。

注意


排水口部的外周螺紋部，請塗上**防霉性的矽利康**。否則，可能由螺紋處漏水造成家具設備等財產損失。

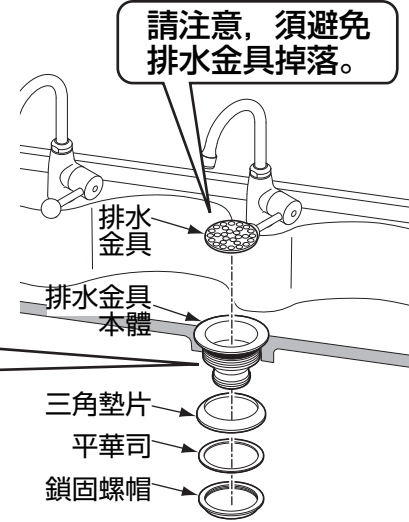

施工步驟

5 安裝浴櫃

各別使用壁面、地面的固定金具安裝。

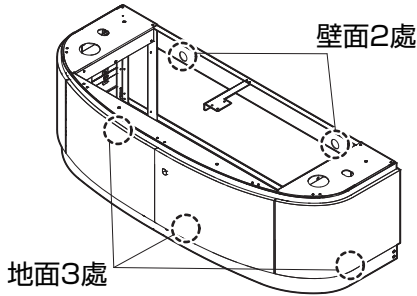

警告

請務必確認浴櫃被確實固定。否則，可能因浴櫃鬆脫，導致受傷。

請使用指定孔徑的電鑽並鑽出規定深度的塑膠子預留孔；請務必使用空氣吹塵球，將孔內的碎片清除乾淨。否則，無法發揮固定的強度。

基礎面為木製

浴櫃包裝袋

※不使用包裝袋內的塑膠子。

※請使用TWF02S包裝箱內的零件TWF300HMAP-2R及TWF300HMAP-3。

基礎面為混凝土

浴櫃包裝袋

塑膠子

四角墊圈 (20×20)

螺絲 (Ø5×50)

※請使用TWF02S包裝箱內的零件TWF300HMAP-2R及TWF300HMAP-3。

※請事先開預留孔Ø8、完成地面下深度+55mm。


重 點

地面固定的注意事項：
請使用符合內部尺寸(高度)的螺絲起子 ⊕ 鑽頭。

施工步驟

6 調整浴櫃的門


關上浴櫃的門，確認門的縫隙是否平均或是否有段差？
請依以下要領，將門的左右縫隙整為2mm以下。

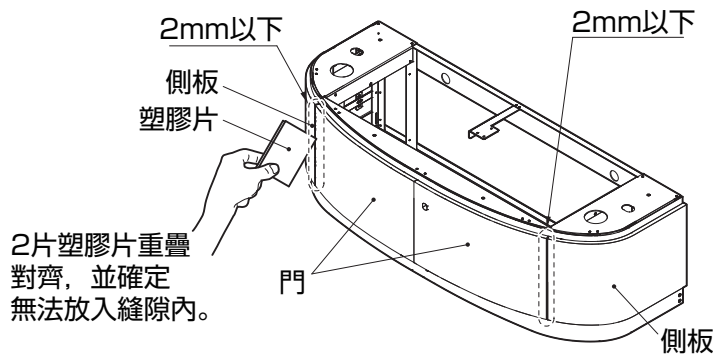

門鬆脫搖晃時	門的前後調整	門的左右調整
固定螺絲 請鎖緊絞鏈的固定螺絲。	固定螺絲 鬆開絞鏈的固定螺絲進行調整後，重新鎖緊。	調節螺絲 請轉動絞鏈的調節螺絲調整左右。

7 調整裝飾側板

※若無法使用門的絞鏈調整縫隙時，請調整側板的位置。

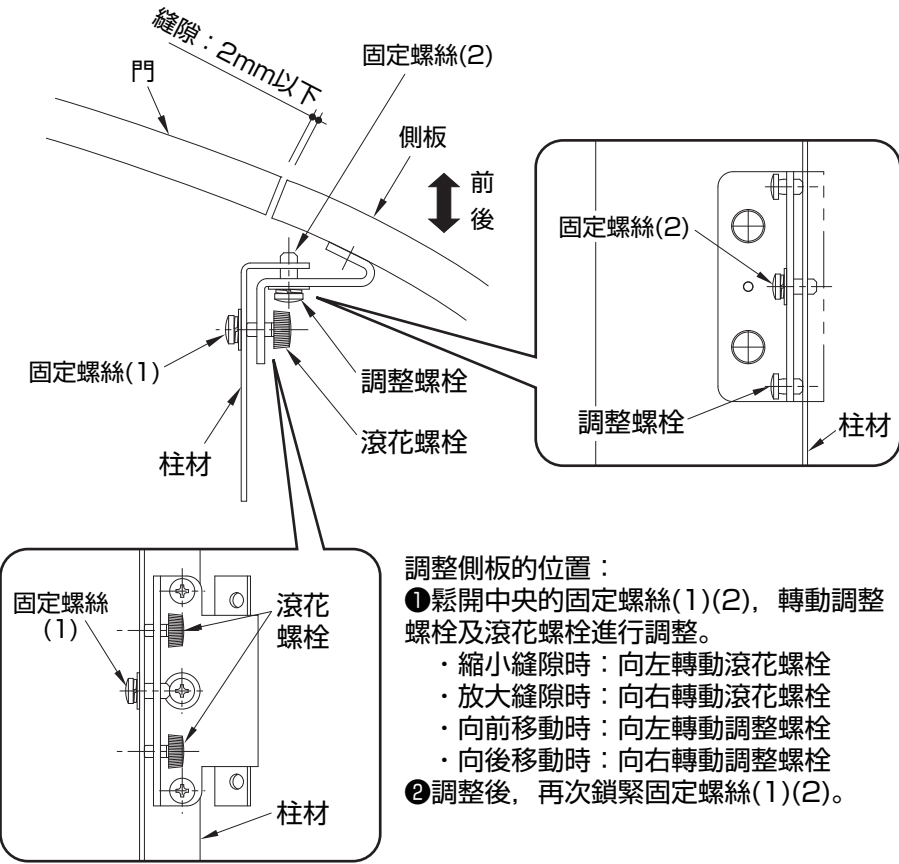


重 點

無法由後方調整側板。
施工中可拆下門。




8 安裝止水栓

請注意軟管連接口的方向再安裝。

【壁面給水】




【地面給水】

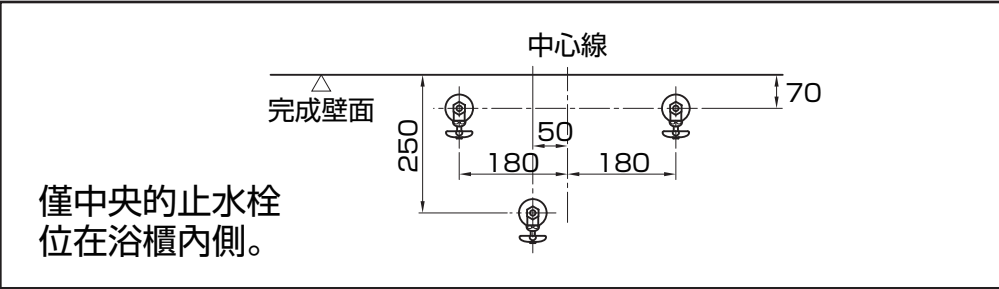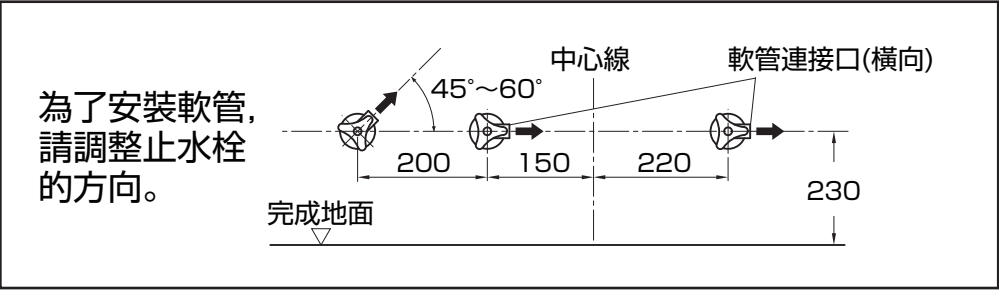


9 安裝臉盆


❶ 浴櫃上端黏上緩衝墊。
※請使用原包裝箱內的緩衝材。

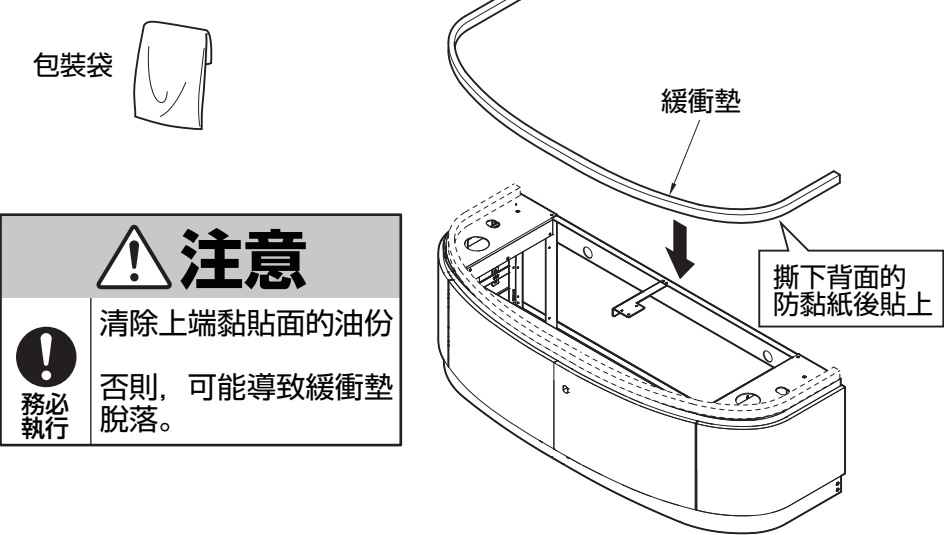

※緩衝墊沿著上端的周邊(請勿超出上端周邊)，黏貼於圖示位置。
※黏貼前，請確實清除上端黏貼面的油份。

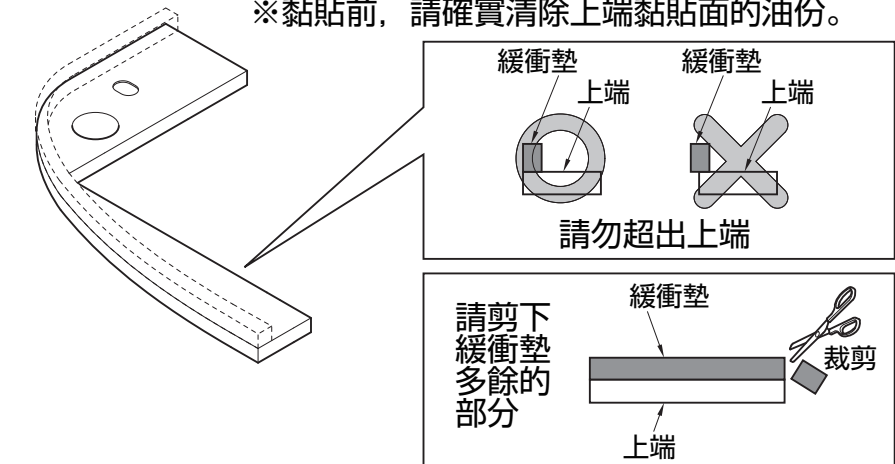

❷ 將橡膠套管插入臉盆底部的瓷器孔內。

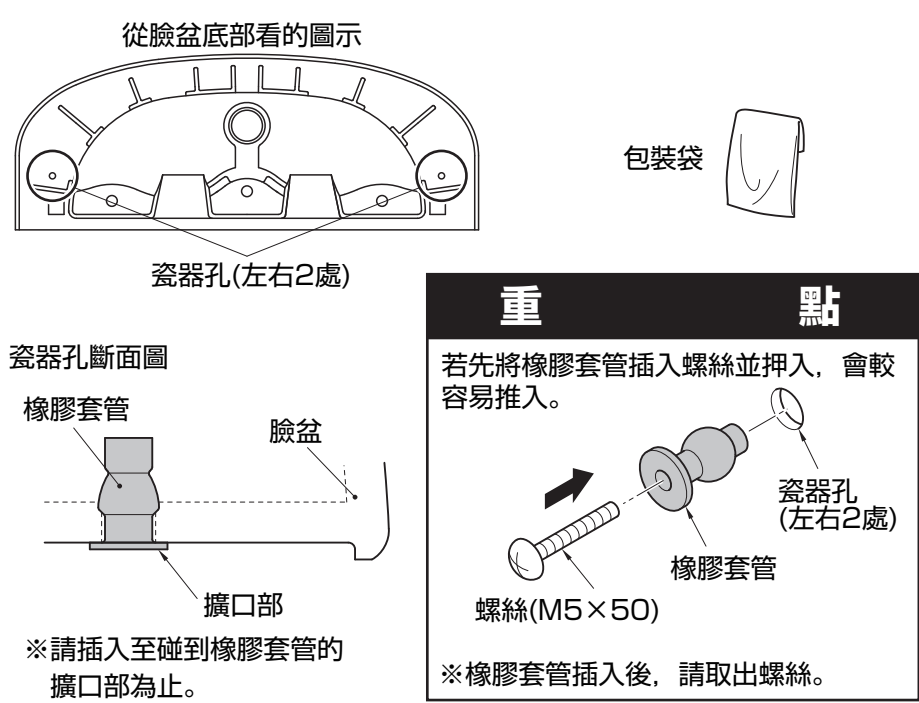


❸ (請務必2人作業)將臉盆放於浴櫃上。
※請避免軟管折彎。




9 安裝臉盆

❹ 為避免臉盆產生搖晃不穩情形，請將調整螺栓鎖入並調整至碰到臉盆底面樹脂部位為止。

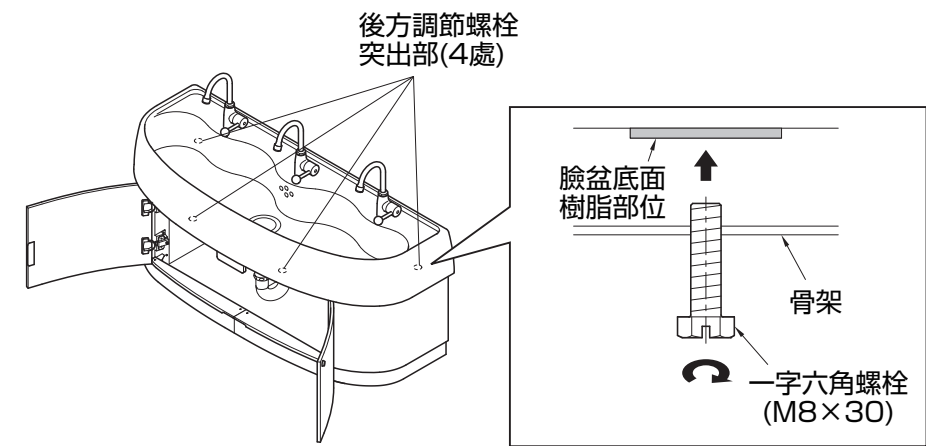


❺ 固定臉盆。

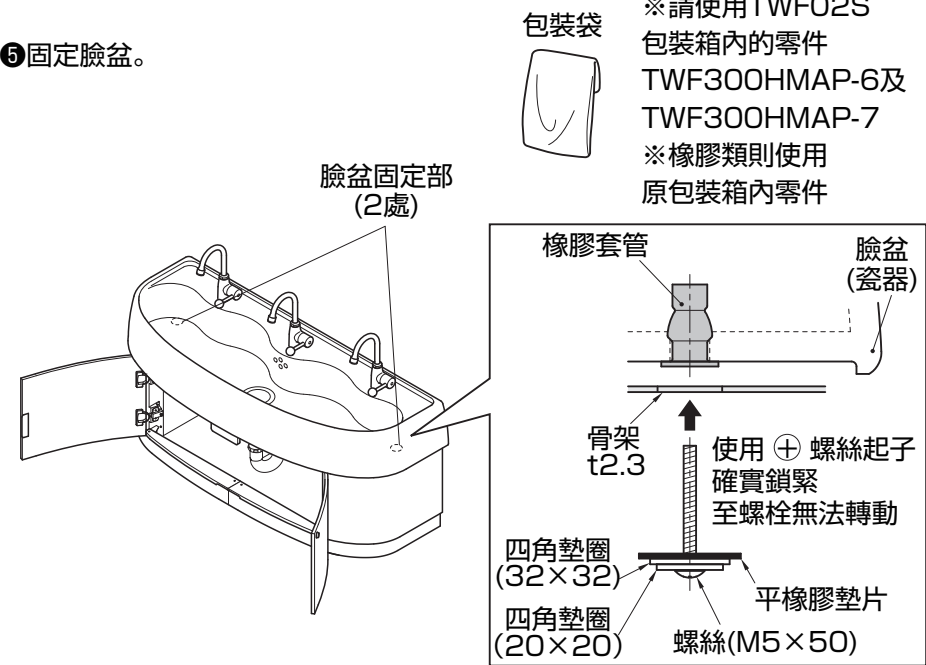


10 安裝軟管及排水金具

❶ 軟管的安裝。

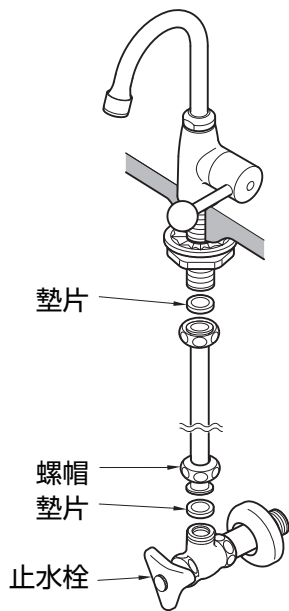

❷ 排水金具的安裝。
※詳細內容請參閱排水金具的施工說明書。

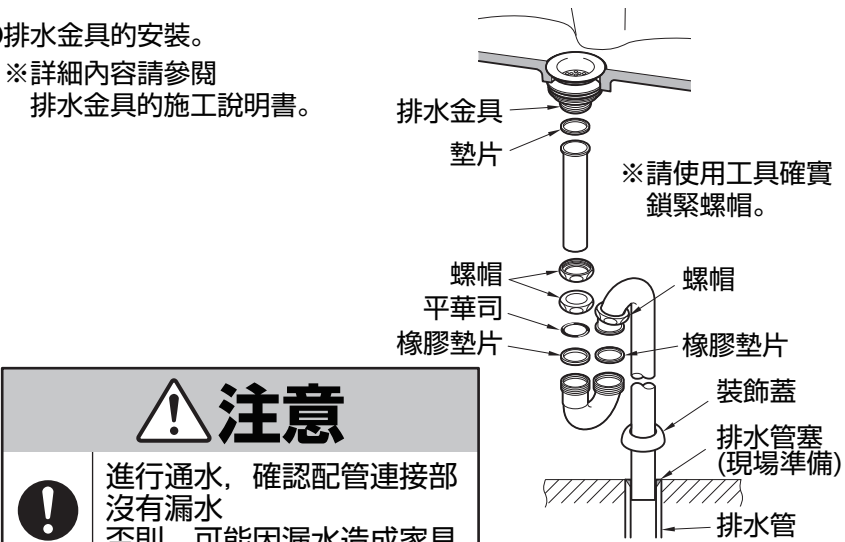


施工步驟

11 填縫作業

進行臉盆填縫作業。


※臉盆與壁面縫隙若滲入水，可能導致壁癌。為防止水滲入，建議於臉盆接觸壁面的部位，周圍塗上防霉性矽利康。

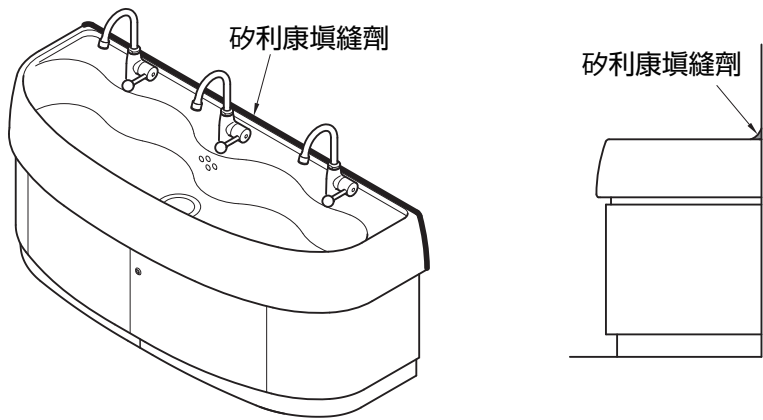

12 確認門的縫隙

請確認門的縫隙是否均等？是否有段差？

※須將門的左右縫隙調整為2mm以下。調整方式請參照「6.調整浴櫃的門」。

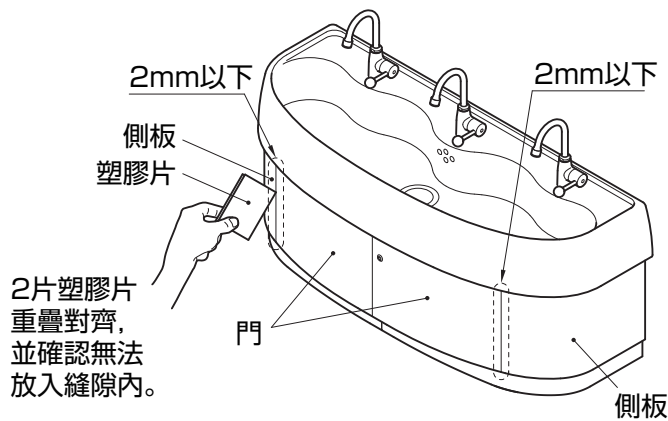

13 安裝完畢後的確認及清潔

- 請確認浴櫃確實固定於壁面。
- 請進行通水作業，確認配管連接部沒有漏水。
- 請確認門與側板的傾度、沒有搖晃不穩等情形。
- 請注意瓷器表面沒有刮傷。
- 製品上的汙垢(包含因靜電所產生的黑色汙垢)，請使用擰乾的濕軟布清除乾淨，再以濕布沾取少量的中性清潔劑擦拭，最後擦乾。
- 施工後，請將浴櫃的門關上並將鑰匙交給客人。

請絕對不可使用稀釋劑、揮發油等可能造成表面變色、變質的清潔劑。

※請轉交給客戶，包裝內的使用說明書。