

施工說明書

安裝產品前請仔細閱讀本施工說明書，並保留備用。

TOTO

安裝完成後，本說明書務必交由客戶保存。

TOTO



OG607G
2025.11

目錄

目 錄

目錄	1
明細清單.....	2
使用條件.....	3
施工上的注意與保養.....	4
安裝完成圖.....	5
蓮蓬頭的安裝.....	6-7

MEMO

MEMO

明細清單

明細清單

手持蓮蓬頭..... 1 個

蓮蓬頭用掛座..... 1 個
(含固定螺絲)

蓮蓬頭用軟管..... 1 個

施工說明書..... 1 本

使用說明書..... 1 本

使用此明細清單的產品包括：

TBW15CEOP* 四段式手持蓮蓬頭

使用條件

使用條件

1. 手持蓮蓬頭需配合水龍頭使用。
2. 供冷水、熱水壓力：
最低壓力……0.07MPa(流動壓) 最高壓力……0.5MPa(流動壓)
推薦使用壓力……0.1~0.5MPa(流動壓)
檢測壓力……0.5MPa(流動壓)
3. 供熱水溫度不得超過49℃，建議使用溫度49℃，供熱水請勿使用蒸氣。
4. 使用環境溫度1℃~40℃，如果低於1℃，手持蓮蓬頭會出現變形、凍裂等現象。
5. 為防止蓮蓬頭內部損壞，蓮蓬頭吐水時溫度不得超過49℃，建議使用溫度45℃以下。
6. 為了達到最好的安裝與使用效果，手持蓮蓬頭推薦與「TOTO」水龍頭一起配套使用。安裝時，蓮蓬頭用掛座與本體中心距離最大為1150mm。
7. 長時間不使用時，可能導致蓮蓬頭內部及外部鏽蝕不能使用等現象。
8. 如果您需要廢棄本產品，請勿將其作為一般生活垃圾處理，請依照法規經由獨立的回收體系進行合適的處理、恢復和回收。
9. 本說明書中的產品 具有清洗功能。

施工上的注意

- ⚠ **警告** 若忽視此標示欄的內容而操作錯誤，可能導致人員重傷或死亡。
- ⚠ **注意** 若忽視此標示欄的內容而操作錯誤，可能導致人員受傷或財產損失。

⚠ 警告

1. 幼兒禁止使用或幼兒需要由成年人陪同、老人和殘疾人士等特殊群體應在有行動能力人員陪同下使用。
2. 水龍頭熱水側處於高溫狀態下，請勿使皮膚直接接觸五金配件表面，否則可能會燙傷。
3. 請勿配反冷、熱水管，否則可能會燙傷。
4. 供熱水請勿使用蒸氣，否則可能會燙傷。
5. 當進行淋浴龍頭出水口與蓮蓬頭切換時或切換蓮蓬頭出水狀態時，水溫會發生變化，請務必用手測試水溫後再使用，否則可能會燙傷。
6. 使用50℃以上的熱水，可能導致燙傷。

MEMO


蓮蓬頭的安裝

二、手持蓮蓬頭、軟管的安裝

- (1) 與軟管連接時，請使用蓮蓬頭包裝內附帶的墊片安裝。
- (2) 將軟管一端與蓮蓬頭接頭螺紋相連接，另一端則接在手持蓮蓬頭，如圖2所示：

※ 注意：連接處請確實鎖緊，防止漏水。

例：TBW15CEOP*

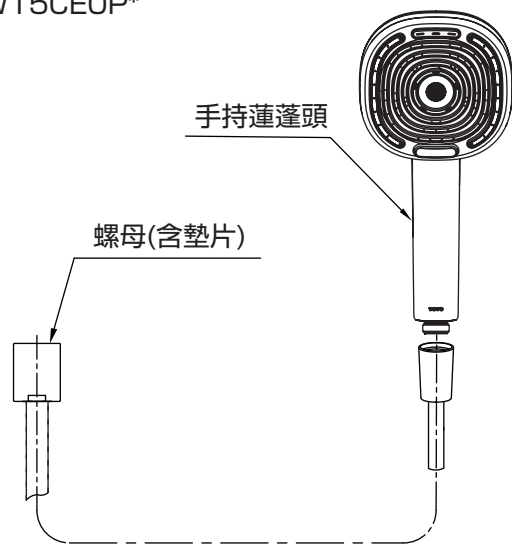


※ 依型號不同，圖示與實物的形狀可能有部份差異。

圖2：軟管的安裝

施工上的注意與保養

⚠ 注意

1. 請勿撞擊本產品，否則可能會造成故障、漏水。
2. 可使用軟布擦拭，或用機油、車用臘浸布擦拭，但請勿接觸樹脂部件，否則可能失去光澤和產生鏽蝕，請注意勿使其黏著。
3. 不得使用非中性清潔劑和去汙粉、拋光粉等含粗顆粒的清潔劑或尼龍刷清洗，否則可能會破壞電鍍層等。
4. 由於酸性/鹼性清潔劑會侵蝕電鍍層，故不得使用，如 使用酸性/鹼性清潔劑洗過磁磚，請立即對磁磚及龍頭充分進行水洗。
5. 建議不要長時間不使用，否則可能會導致手持蓮蓬頭內部以及外部鏽蝕不能使用等現象。
6. 隨著產品樣式的不斷更新，實物可能與圖示有差異，但基本原理相同。
7. 暖風機或紅外加熱器等發熱源不可直接安裝於本產品正上方，否則可能會損壞產品表面和內部結構(如圖1)。
8. 在可能結冰的場所使用時，要確實做好防凍措施。由於結冰，造成零件破損，可能導致漏水，造成財產損失。因結冰而造成的破損，即使在保證期間內也是須付費維修。請不要讓產品的溫度低於1℃。



防凍措施

在可能結冰的場所使用時，要確實做好防凍措施。

1. 由於結冰，如零件破損，有可能導致漏水，造成財產損失。
2. 因結冰而造成的零件破損，即使在保證期間內也是須付費維修。
3. 施工完後或長時間不使用時，要預防突然降溫的準備，要預防產品結冰。
4. 因為有結冰的危險，請不要讓產品周圍的溫度低於1℃。


保養

為長期保持產品的美觀，請用戶依照以下方法維護保養。

1. 經常使用軟布擦拭，或用軟布沾水擦拭。
2. 當有汙垢且較明顯時，請用中性清潔劑擦拭後充分進行水洗。
3. 請勿使用會損傷商品表面的物品來清洗本產品。
(例：酸性、鹼性清潔劑、漂白劑、稀釋劑、去汙劑、尼龍刷等物品)

安裝完成圖

TBW15CEOP* 四段式手持蓮蓬頭

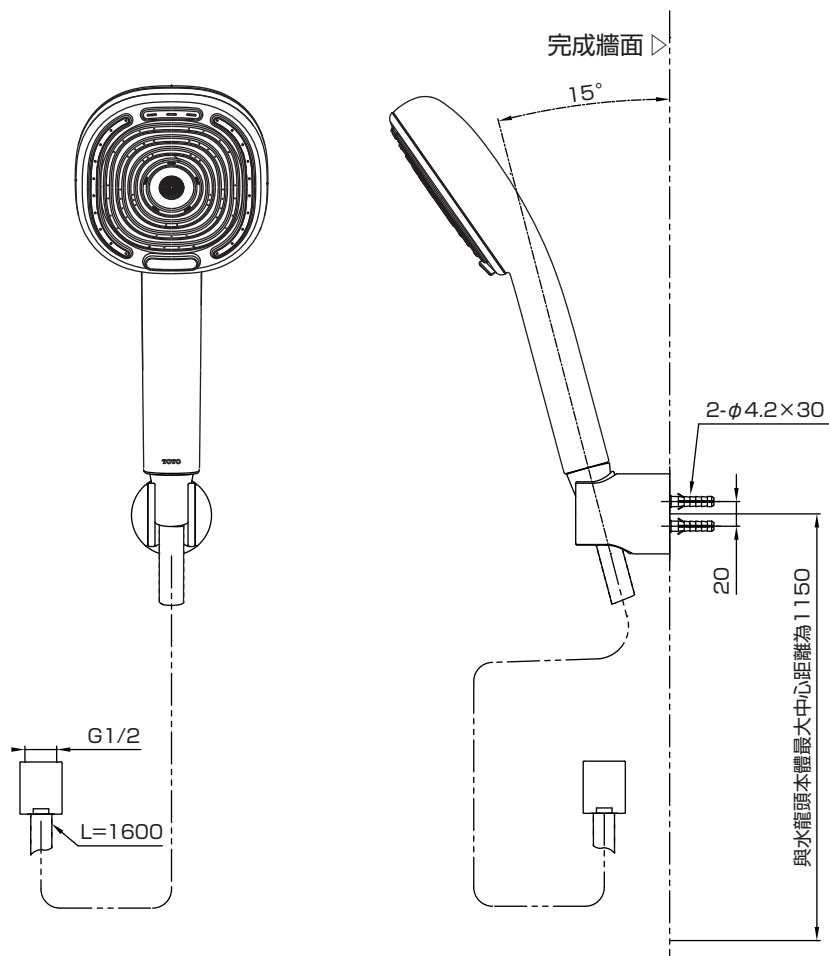

※ 備註：上記尺寸單位為mm。

圖面與實品的形狀可能有部分差異。

台灣東陶保留產品規格和尺寸更改的權利，屆時，恕不另行通知。

蓮蓬頭的安裝

一、蓮蓬頭用掛座的安裝，如圖1所示：

- (1) 對照淋浴用掛座的安裝孔尺寸，在安裝完成的牆面上沿垂直方向以20mm的間距鑽兩個孔。
- (2) 在孔內打入塑膠子。
- (3) 把掛座套筒插入掛座主體，再用固定螺絲確實鎖固。
- (4) 然後將修飾蓋裝上。

例：TBW15CEOP*

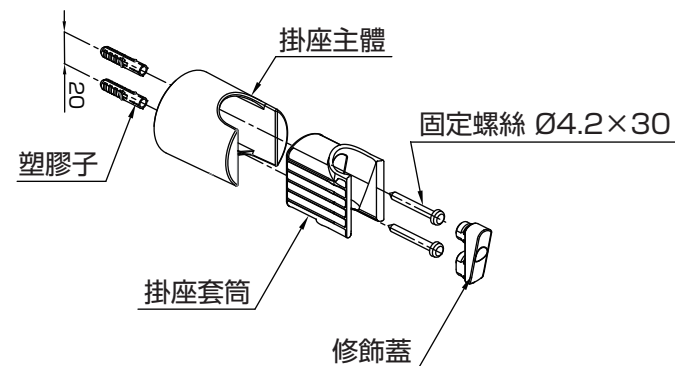


圖1：蓮蓬頭用掛座的安裝