

施工說明書

安裝產品前請仔細閱讀本施工說明書，並保留備用。

TOTO

安裝完成後，本說明書務必交由客戶保存。

TOTO

OG7491Y
2026.01

目錄

目 錄

目錄	1
明細清單.....	2
使用條件與施工上的注意	3
施工上的注意與保養.....	4
安裝完成圖.....	5-6
花灑的安裝	7-15

明細清單

明 細 清 單

花灑頭.....	1個
連結管.....	1個
裝飾蓋.....	1個
塑膠板.....	1個
螺絲.....	
*TBW15ABO*型	3個
*TBW15CBO/TBW15EBO*型	7個
膨脹螺絲.....	4個
*(僅TBW15ABO*型隨附)	
六角扳手.....	2個
*(僅TBW15CBO/TBW15EBO*型隨附)	
施工說明書.....	1本
使用說明書.....	1本

使用此明細清單的產品包括：

TBW15ABO*	壁出式花灑(一段)
TBW15CBO*	壁出式花灑(二段)
TBW15EBO*	壁出式花灑(三段)

使用條件與施工上的注意

使用條件

1. 供冷水、熱水壓力：
最低壓力……………0.15MPa（流動壓）
*最低壓力(僅TBW15AB0型)……………0.12MPa（流動壓）
最高壓力……………0.5MPa（流動壓）
檢測壓力……………0.5MPa（流動壓）
2. 供水溫度不得超過70℃，建議使用熱水溫度60℃以下，供熱水請勿使用蒸氣。
3. 使用環境溫度1℃～60℃，如果低於1℃，產品會出現變形、凍裂等現象。
4. 本產品(花灑)的施工，必須搭配本公司的通用埋壁盒。
5. 為防止產品內部損壞，吐水溫度不得超過60℃，建議使用溫度45℃以下。
6. 長時間不使用時，可能導致產品內部及外部鏽蝕不能使用等現象。
7. 如果您需要廢棄本產品，請勿將其作為一般生活垃圾處理，請依照法規經由專門獨立的回收體系進行合適的處理、恢復和回收。
8. 本說明書中的產品具有清洗功能。
9. 為減少阻力，連接熱水器的熱水供水管請以最短距離安裝，並請務必包覆保溫材。

施工上的注意

- ⚠ **警告** 若忽視此標示欄的內容而操作錯誤時，有可能造成人員重傷或死亡。
- ⚠ **注意** 若忽視此標示欄的內容而操作錯誤時，有可能造成人身傷害或財產損失。

警告

1. 龍頭的供熱水一側處於高溫狀態時，請勿讓皮膚直接接觸五金配件表面，否則可能會燙傷。
2. 請勿配反冷、熱水供水管，否則可能會燙傷。
3. 供熱水請勿使用蒸氣，否則可能會燙傷。
4. 當直接從龍頭(出水口)側切換到花灑側或從花灑側切換到龍頭(出水口)側時，水溫會發生變化，務必用手測試水溫後再使用，否則可能會燙傷。


注意

1. TBW15CBO*的施工，務必使用通用埋壁盒(TBNO1002*)
TBW15EBO*的施工，務必使用通用埋壁盒(TBNO1003*)
2. 由於花灑內含有精密的零件，請勿擅自分解，否則可能會造成漏水等不良。
3. 隨著產品式樣的不斷更新，實物存在與圖示不符的情況，但基本安裝、使用原理相同。


施工上的注意與保養

注意

4. 安裝前，請先確認通用埋壁盒及牆面可承受花灑頭重量(10kg)以上的能力。
5. 通用埋壁盒施工不正確時，會導致本產品晃動、傾斜、掉落等問題。
6. 在本產品施工前，須先進行預埋壁面的施工，並且務必使用通用埋壁盒裡的安裝金具。
7. 本產品施工前，請確認預先施工的通用埋壁盒不可鬆動，並使用水平儀確認通用埋壁盒的上下、左右是否有垂直、水平。



8. 請勿撞擊、拉扯、旋轉、懸掛任何東西於花灑上，可能會導致受傷、漏水。
9. 暖風機或紅外加熱器等發熱源不可直接安裝於本產品正上方，否則可能會損壞花灑表面和內部結構。
10. 長時間不使用時，請關閉止水栓或供水管部的給水總開關。
11. 清潔花灑時，請務必先將控制出水的面板關閉後再進行清潔。
12. 安裝完畢後，請確認花灑是否會鬆動，否則可能導致花灑脫落、安裝面損壞、受傷、漏水等問題。
13. 在可能結冰的場所使用時，要確實做好防凍措施。因結冰，造成零件破損，有可能導致漏水，造成財產損失。因結冰而造成的破損即使在保證期間內也是須付費維修。請不要讓產品環境的溫度低於1℃。



防凍措施

- 在可能結冰的場所使用時，要確實做好防凍措施。
1. 由於結冰，如零件破損，可能導致漏水，造成財產損失。
 2. 因結冰而造成的零件破損，即使在保證期間內也是須付費維修。
 3. 施工完後或長時間不使用時，要有預防突然降溫的準備，以預防產品結冰。
 4. 因為有結冰的危險，請不要讓產品周圍的溫度在1℃以下。


保養

為長期保持產品的美觀，請用戶依照以下方法維護保養。

1. 經常使用軟布擦拭，或用軟布沾水擦拭。
2. 當有汙垢且較明顯時，請用中性清潔劑擦拭後確實進行水洗。
3. 請勿使用會損傷產品表面的物品來清洗本產品。
(例：酸性、鹼性清潔劑、漂白劑、稀釋劑、去汙劑、尼龍刷等物品)

安裝完成圖


TBW15AB0* 壁出式花灑(一段)

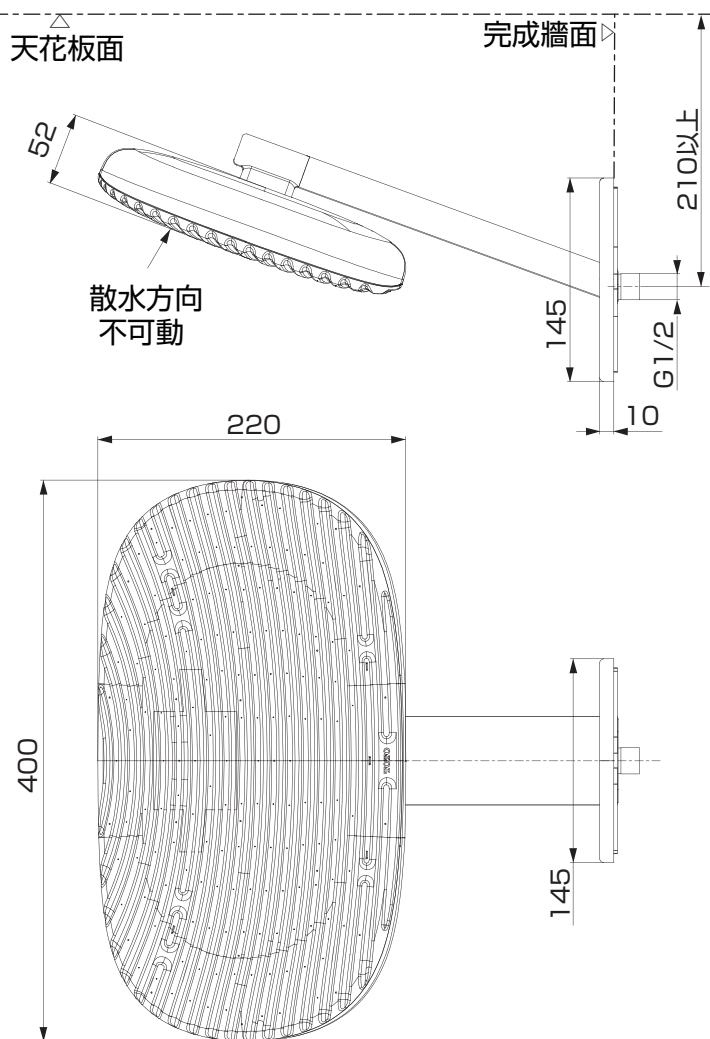

根據通用埋壁盒的埋入深度，圖中安裝尺寸和實際情況可能有所差異。
備註：上記尺寸單位為mm。

安裝完成圖


TBW15CB0* 壁出式花灑(二段) 搭配TBN01002*安裝使用
TBW15EB0* 壁出式花灑(三段) 搭配TBN01003*安裝使用

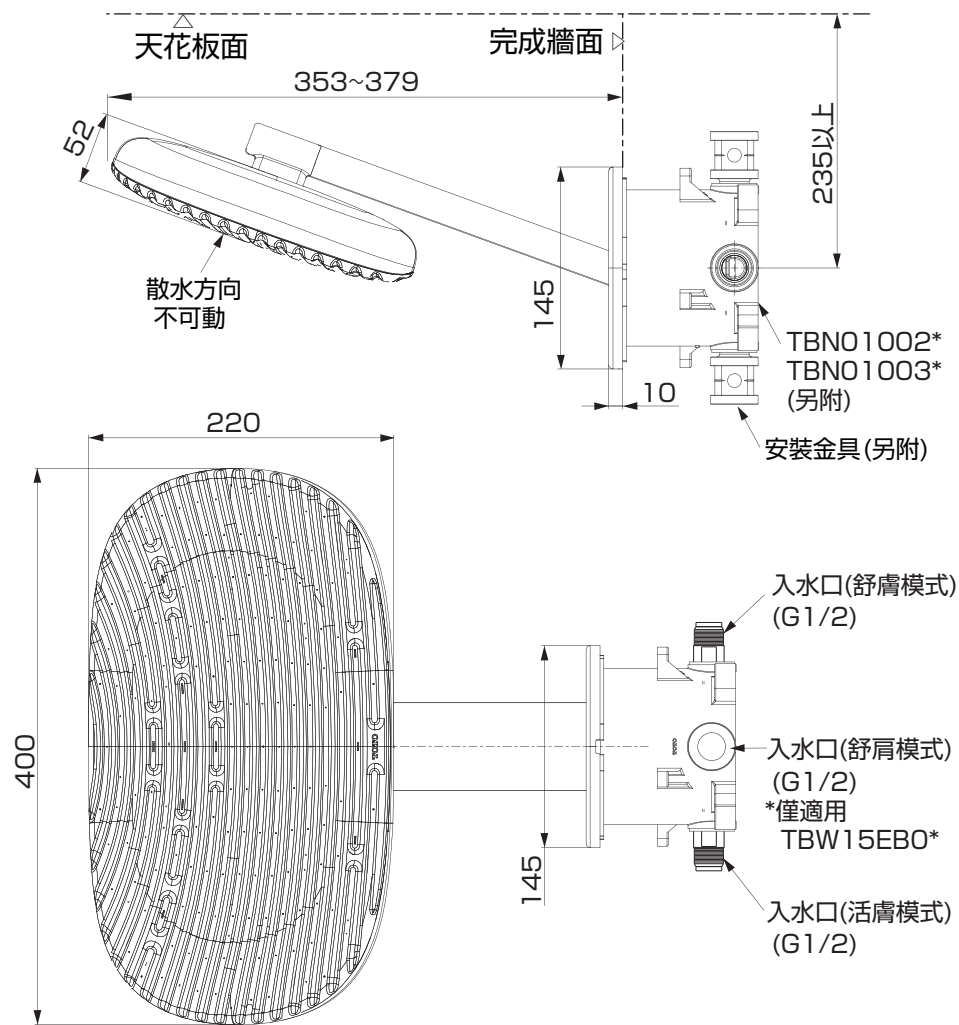

根據通用埋壁盒的埋入深度，圖中安裝尺寸和實際情況可能有所差異。
備註：上記尺寸單位為mm。

花灑的安裝

事前準備的工具

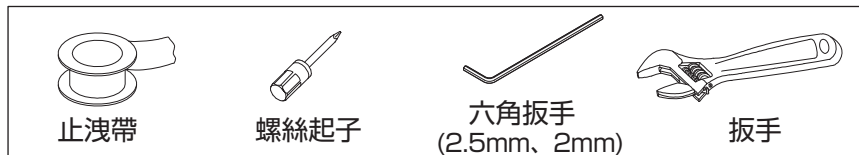


安裝前確認


- 確認供水管已經關閉，安裝前確認水路暢通。
- 仔細閱讀施工說明書並依照說明書的安裝指示進行安裝。

花灑的安裝流程


- 一、安裝前的供水管清掃→①
- 二、連接管部的安裝→④
- 三、塑膠板的安裝→②
- 四、裝飾蓋的安裝→③
- 五、花灑頭的安裝→⑤

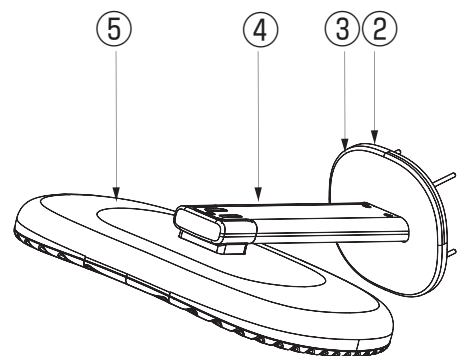


TBW15ABO*情況



TBW15CBO*情況

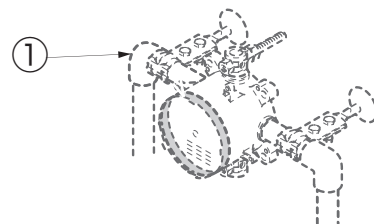

TBW15EBO*情況

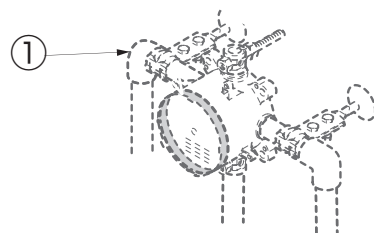

花灑的安裝

一.安裝前的供水管清掃

■ TBW15ABO*情況：


首先進行供水管路的清洗及耐壓檢查，安裝過程中應充分注意勿使泥沙等雜質進入產品或供水管內部。

■ TBW15CBO*/TBW15EBO*情況：


- 1、取下埋入部的養生蓋和清洗蓋，埋入部通水，將供水管內垃圾、砂粒等雜質完全洗淨流出。

注意

養生蓋、清洗蓋不要丟掉，供水管內清掃後，需在安裝到埋入部。

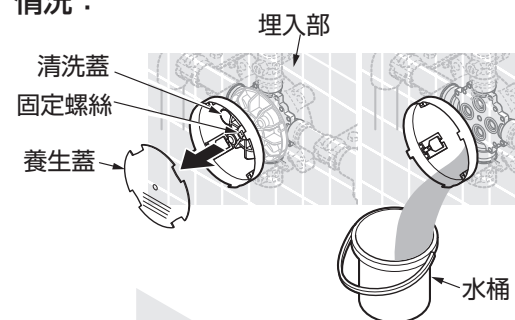


- 2、養生蓋、清洗蓋安裝到埋入部。

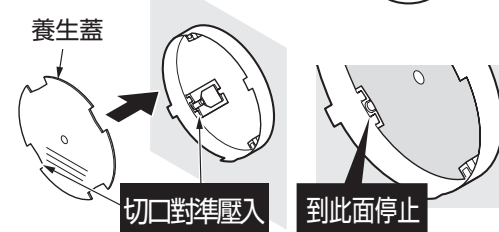

二、連接管部的安裝

■ TBW15ABO*情況：

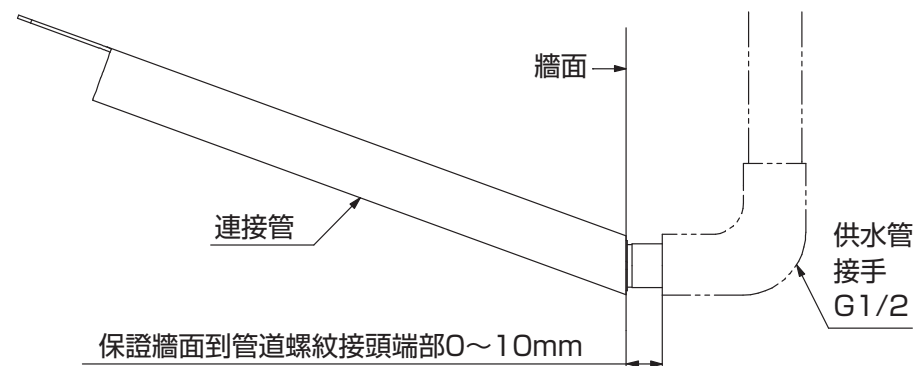

花灑的安裝

1. 將連接管螺紋處纏上適量的止洩帶，將連接管旋入供水管接頭中，調整連接管的角度，使連接管如圖示水平向上。

2. 如無法保證牆面到管道接頭螺紋端部在10mm以內 (>10mm)，超出部分則需要開 $\phi 75 \pm 5\text{mm}$ 的開口 (貼近完成牆面一側)，避免連接管與牆面干涉。




開口尺寸: $\phi 75 \pm 5\text{mm}$

■ TBW15CB0*/TBW15EB0*情況：

1. 將通用埋壁盒的塑膠外殼，從壁面的完成面起的2mm以內截斷。外殼請勿凹進完成牆面內。

注意

- 請使用刀具(水管鋸等)來進行塑膠外殼的裁切。若折彎、變形的情况，可能導致塑膠外殼破損。
- 塑膠外殼裁切時，請勿傷到完成牆面。

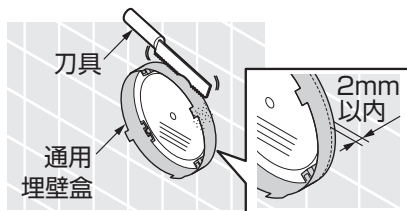


花灑的安裝

- 2-1. 完成牆面和通用埋壁盒的縫隙，請塗抹矽利康，進行防水處理。

- 2-2. 拆下養生蓋、拆下洗淨蓋。

注意

在給水本體上不可附著洗淨蓋的墊片或異物。

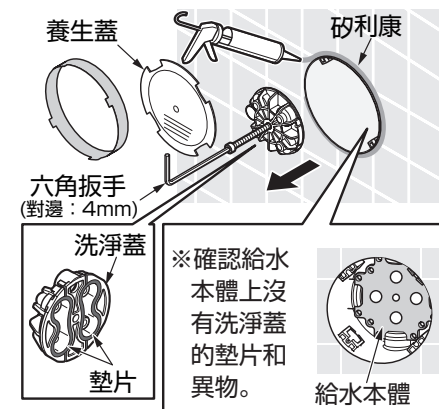


3. 為了防止碰傷等，連接管上有防傷保護膜。

4. 拆下連接管的保護板，將內六角螺絲從連接管拆下，並且確認O型圈沒有脫落。

注意


請勿丟掉內六角螺絲，固定連接管時需使用。

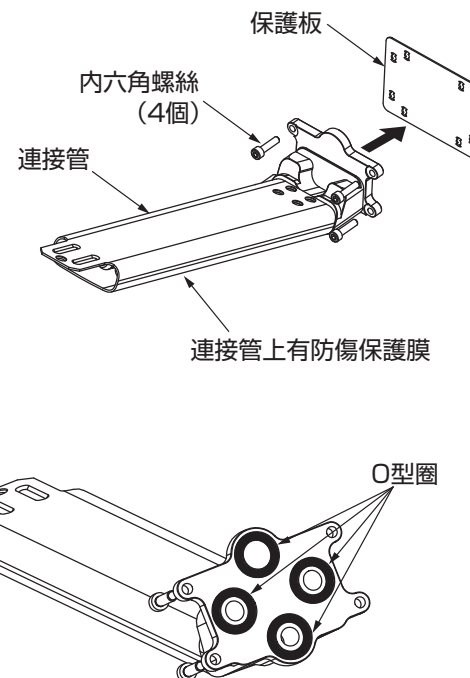


花灑的安裝

5. 安裝連接管。

使用連接管暫時固定用長型六角扳手，將內六角螺絲插入連接管的螺絲孔中，並再使用長型六角扳手鎖至內六角孔螺絲不會旋轉為止，以暫時固定連接管。

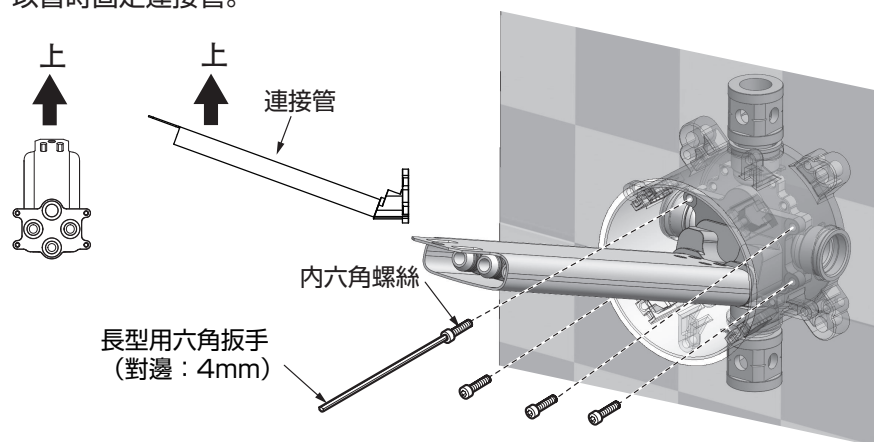

6. 使用L型六角扳手加強鎖緊，確實固定至連接管不會晃動的狀態。

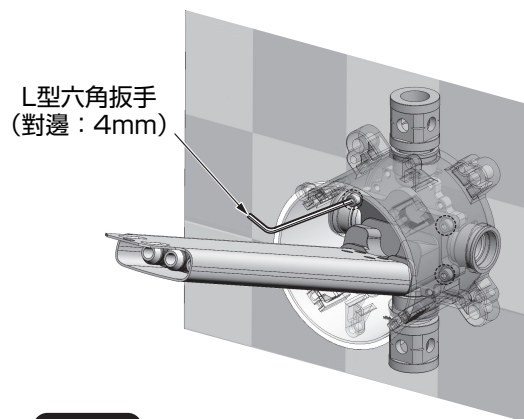

注意

為了使連接管不會鬆動、搖晃的狀態，請確實固定通用埋壁盒。
若連接管確實固定的狀態下，有可能導致花灑脫落、受傷、漏水弄濕家具設備等財物損失。

花灑的安裝


三、塑膠板的安裝

■ TBW15ABO*情況：

1. 根據塑膠板螺絲孔位置，在牆面上安裝膨脹螺絲。
2. 注意塑膠板安裝方向(“↑”朝上)，將塑膠板用自攻螺絲固定在牆面上。

注意

塑膠板自攻螺絲的固定方法：
安裝前務必確認牆面內配管的位置，切勿鑽孔時損傷供水管造成漏水。

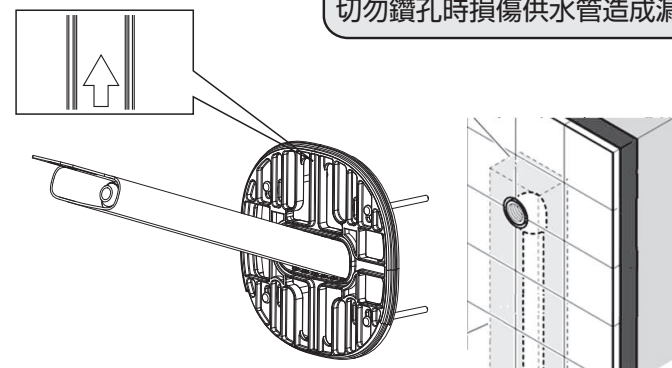


注意

- 若過度鎖緊螺絲，有可能導致塑膠板變形，請特別注意。
- 施工時，請使用手動十字起子鎖緊，請勿使用電動工具。

花灑的安裝

■ TBW15CB0*/TBW15EB0*情況：

注意塑膠板安裝方向(“↑”朝上)，使用螺絲將塑膠板固定在通用埋壁盒。

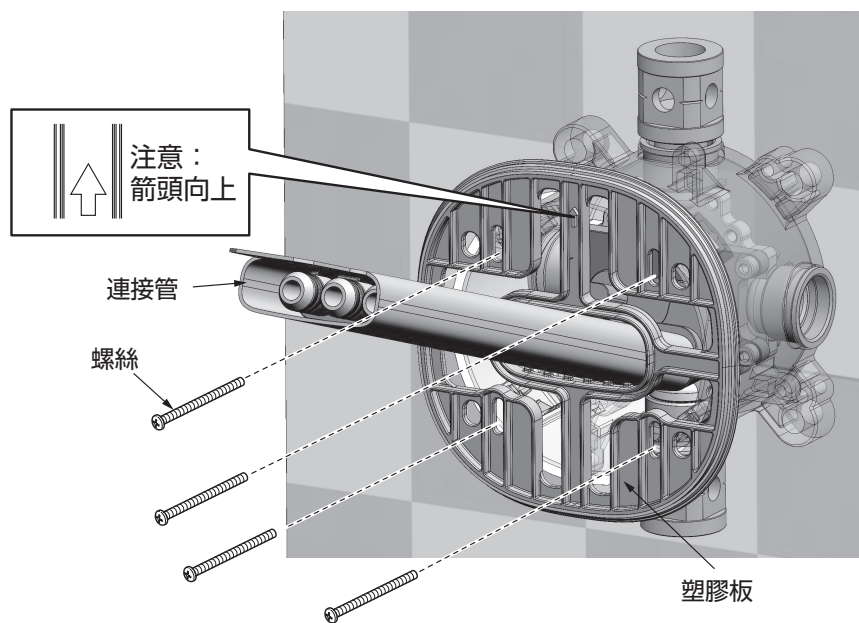

注意

- 若過度鎖緊螺絲，有可能導致塑膠板變形，請特別注意。
- 施工時，請使用手動十字起子鎖緊，請勿使用電動工具。




花灑的安裝

四、裝飾蓋的安裝

1. 請將確認排水開口朝下放置。
2. 推入裝飾蓋至裝飾蓋和完成牆面之間的間隙在1mm以下。

注意

請勿在裝飾蓋的周圍塗抹矽利康。
可能導致裝飾蓋內無法順利排水。

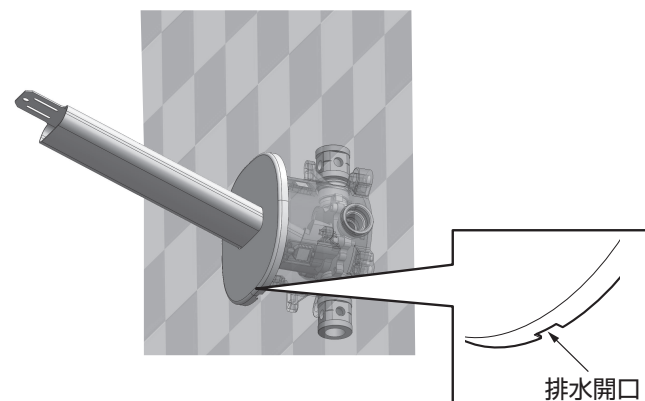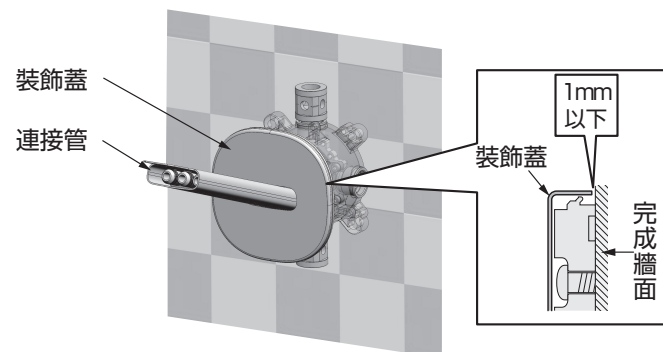


花灑的安裝

五、花灑頭的安裝


1. 將花灑插入連接管的接合處。

注意

連接管前端請勿碰傷花灑頭外殼，以及連接端的前端不要觸碰到外殼的狀態下插入。

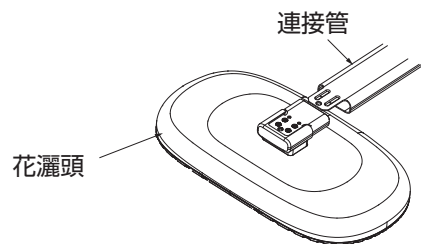


2. 將花灑頭插入連接管，直到花灑頭和連接管的螺絲孔對合為止。

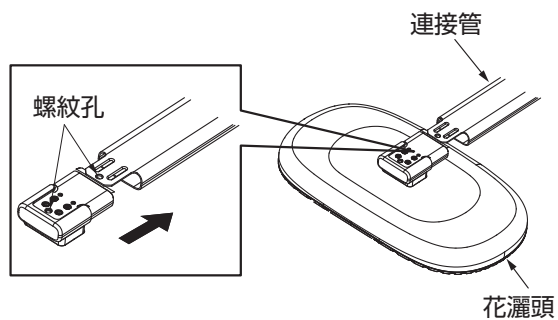

3. 使用螺絲固定。

注意

此螺絲為防止花灑頭落下部件，請務必確實鎖緊。

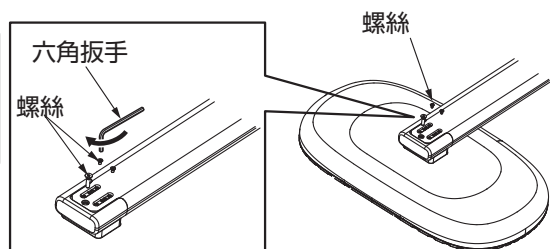

MEMO