

施工說明書

安裝產品前請仔細閱讀本施工說明書，並保留備用。

TOTO

安裝完成後，本說明書務必交由客戶保存。

TOTO

OG7521Y
2026.01

目錄

目 錄

目錄	1
明細清單.....	2
使用條件、施工上的注意與保養.....	3
安裝完成圖.....	4
蓮蓬頭昇降桿的安裝.....	5-6

明細清單

明 細 清 單

蓮蓬頭昇降桿組品.....	1 組
固定件.....	2個
內六角螺絲.....	2個
六角螺母.....	2個
自攻螺絲.....	2個
塑膠子.....	2個
施工說明書.....	1本
使用說明書.....	1本

使用此明細清單的產品包括：

TBW16OVO* 蓮蓬頭昇降桿

使用條件、施工上的注意與保養

使用條件

1. 使用環境溫度1℃以上。
2. 如果您需要廢棄本產品，請勿將其作為一般生活垃圾處理，請依照法規經由專門獨立的回收體系進行合適的處理、恢復和回收。
3. 本說明書中的產品具有放置蓮蓬頭及調整淋浴高度的功能。

施工上的注意

- ⚠ **警告** 若忽視此標示欄的內容而操作錯誤時，有可能造成人員重傷或死亡。
- ⚠ **注意** 若忽視此標示欄的內容而操作錯誤時，有可能造成人身傷害或財產損失。

注意

1. 請勿撞擊本產品，否則可能會導致故障。
2. 請務必安裝在混凝土牆面，必須使用本產品附帶的塑膠子及自攻螺絲進行安裝，否則會因為安裝不穩定導致產品掉落造成人員受傷。
3. 安裝結束後，請確認產品有無鬆動現象。如產品有鬆動時，會造成產品掉落或牆面損壞而導致人員跌倒或受傷。
4. 本產品必須遠離暖風機或紅外加熱器等發熱源，否則可能會損壞產品表面和內部結構。
5. 隨著產品式樣的不斷更新，實物存在與圖示不符的情況，但基本安裝、使用原理相同。
6. 在可能結冰的場所使用時，要確實做好防凍措施。因結冰，造成零件破損，有可能導致漏水，造成財產損失。因結冰而造成的破損即使在保證期間內也是須付費維修。請不要讓產品環境的溫度低於1℃。

保養


為長期保持產品的美觀，請用戶依照以下方法維護保養。

1. 經常使用軟布擦拭，或用軟布沾水擦拭。
2. 當有污垢且較明顯時，請用中性清潔劑擦拭後確實進行水洗。
3. 請勿使用會損傷商品表面的物品來清洗本產品。

(例：酸性、鹼性清潔劑、漂白劑、稀釋劑、香蕉水、機油、潔廁粉、去汙劑、尼龍刷等物品)

安裝完成圖

TBW160VO* 蓮蓬頭昇降桿

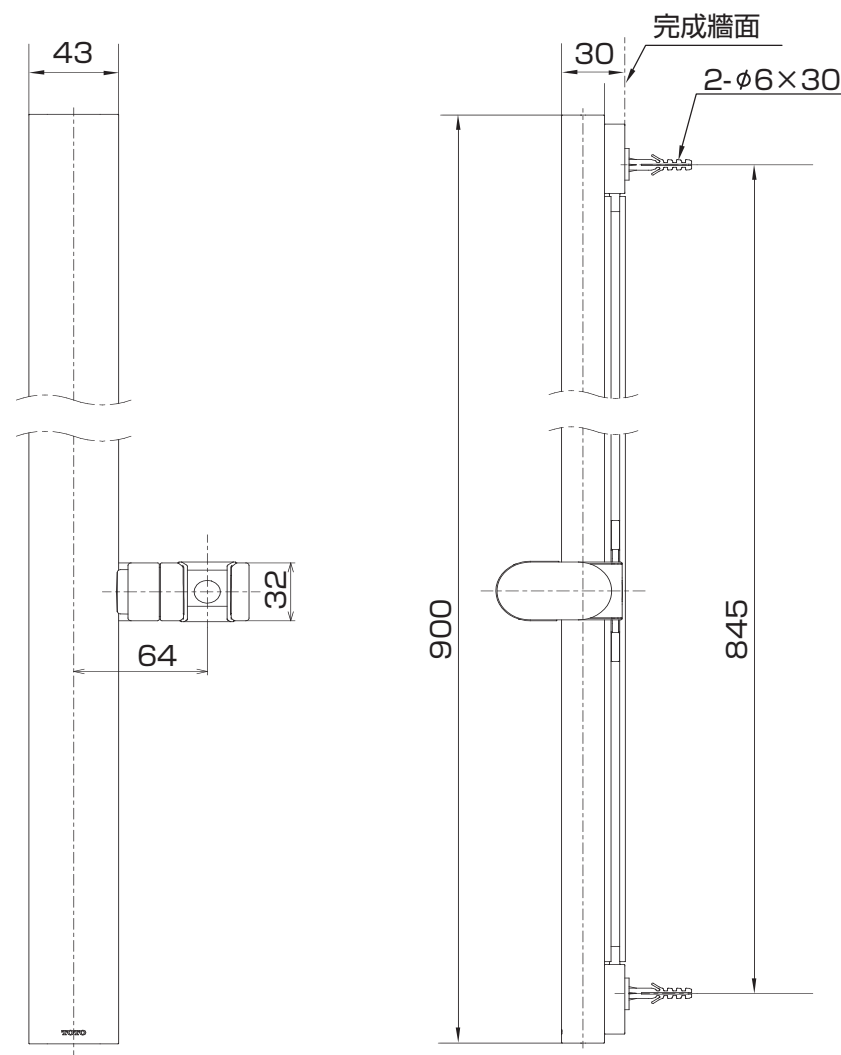

- ※備註：1. 依不同型號，圖示和實物會有部分差異。
2. 尺寸單位為mm。

蓮蓬頭升降桿的安裝

一、牆面打孔及塑膠子安裝（如圖1）

在牆上合適位置打孔(深度約50mm)，確保兩個孔在豎直方向對齊後，將塑膠子打入孔內。

二、固定件與固定桿的安裝（如圖2）

1. 使用自攻螺絲將固定件固定（注意：固定件帶有泡棉墊片的一面需貼緊牆面），並確保兩個固定件的中心距離為 845 mm。
注意：為方便調整兩個固定件之間的距離，先將自攻螺絲稍微固定，調整好距離後再確實鎖緊。
2. 將六角螺母安裝在蓮蓬頭升降桿的空隙處。
注意：為防止六角螺母掉落，可先將內六角螺絲旋入約2圈。
3. 將固定桿安裝到固定件上，確保產品背面緊貼牆面。
最後，使用六角扳手將內六角螺母充分鎖緊，即完成安裝。
注意：① 安裝前請確保牆面平整，務必仔細確認好兩個固定件間的距離。
② 安裝或拆卸時切勿劃傷產品表面。

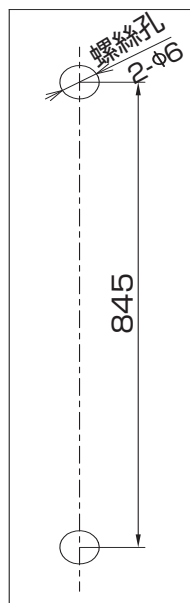


圖1


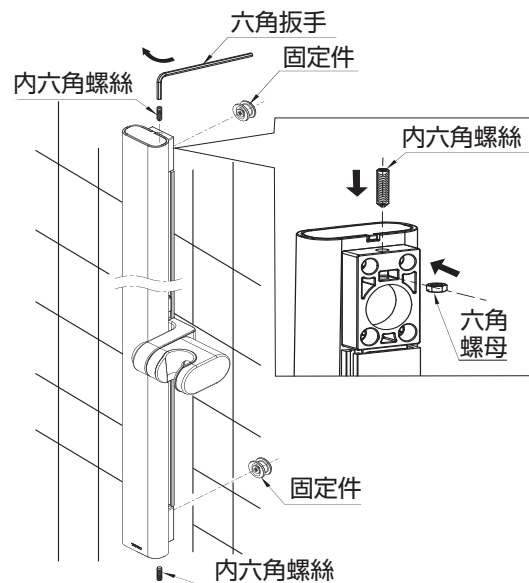


圖2

※備註：上記尺寸單位為mm。

蓮蓬頭升降桿的安裝

安裝完成圖

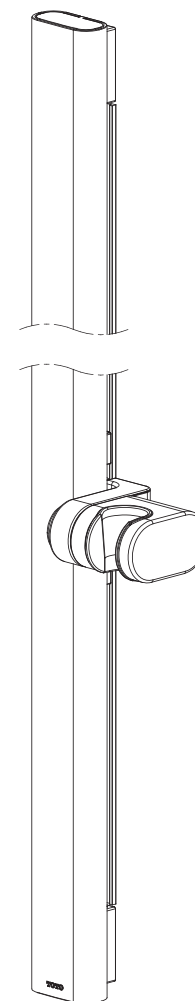

MEMO

MEMO