





## <自動洗淨小便斗>

1. 請確保給水最低必要水壓0.07MPa (流動時)・最高水壓0.75MPa
2. 可使用再生水
3. 採乾式施工時，為確保安裝強度，請使用基礎壁面厚12mm以上，補強板12mm以上，並符合法規的合板
4. 設置光觸媒地板時，請以光觸媒地板做為完成地面，並注意安裝尺寸

器具明細表		
品番	品名	數量
US910VG	自動洗淨小便斗	1
HP910R	排污套管組	1

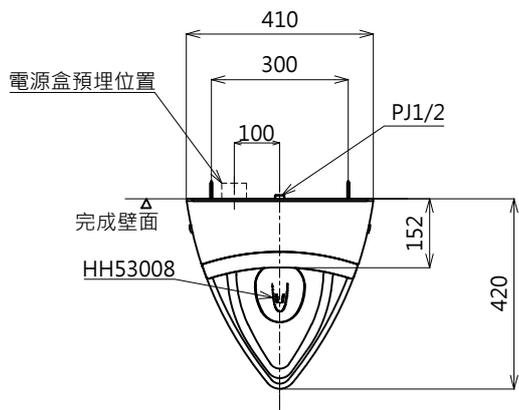

<PVC管用法蘭 排污套管本體固定孔位置>

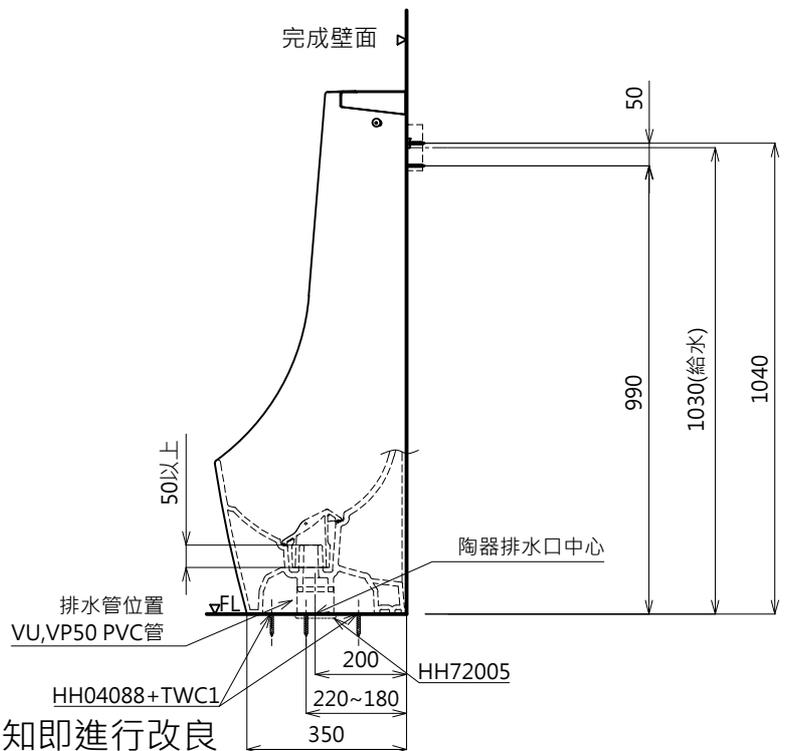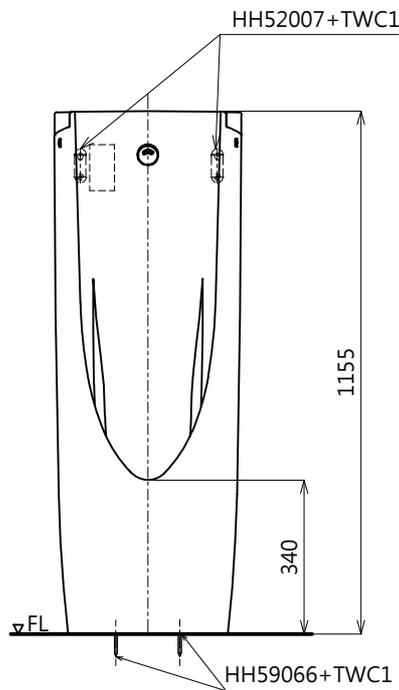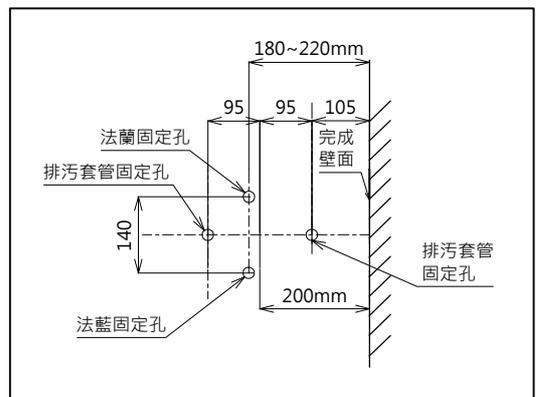

商品(圖面)可能因各種因素未預先通知即進行改良

<b>TOTO</b>		單位	M/M	CAD 比例 1:1 出圖 比例 1:16	名稱	感應型落地小便斗
製圖	檢圖	審核	日期	日期	型號	
湯乃卉			2016.03.23		UFS910VG	
備註	版別	修改日期	圖紙			
	02	2017.08.08	A4			