

注意事項:

- \* 規格: AC110V-845W 60Hz。
  - 最低必要水壓為0.5kg/cm<sup>2</sup>(流動壓)。
  - 低於0.5kg/cm<sup>2</sup>，衛洗麗水勢會變弱。另外，停電時無法使用手動拉環進行馬桶洗淨。
  - 低於0.5kg/cm<sup>2</sup>，便器洗淨面能力會變弱。
  - 最高水壓為7.5kg/cm<sup>2</sup>。




注1 左邊給水專用品。

- \* PVC排水管須另外準備。
- \* 窗框等物會妨礙便蓋使用，便蓋可能因碰觸導致無法全開。
- \* 若給、排水位置不正確，可能會妨礙止水栓的使用。
- \* 請勿在產品背面設電源插座，可能無法拔下插頭。
- \* 電源插座須設置在不會灑到水或小便之處。請勿將電源插座設置在壁給水的正下方、或讓電源插座接觸到給水軟管。可能導致觸電、著火。
- \* 本體左右側面，為方便清潔給水濾網、除臭濾網時拆卸及停電時馬桶洗淨操作及電池盒的安裝，請確保150mm以上的空間。

注2：若有進水管時，請確保進水管周圍有150mm以上的空間。




- \* 高壓軟管折彎半徑不得低於50mm，否則會使高壓軟管受損。

※1：便蓋全開，清潔升降功能時

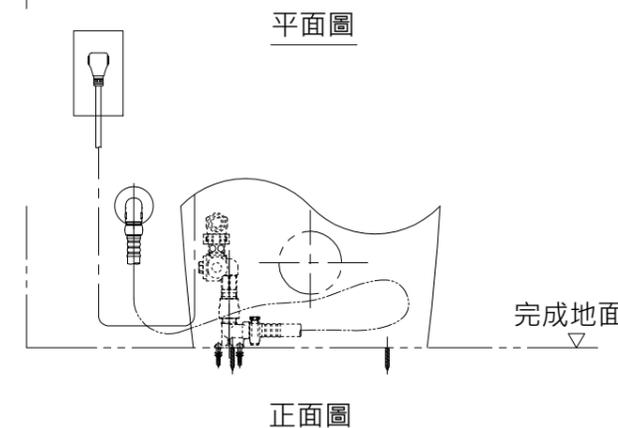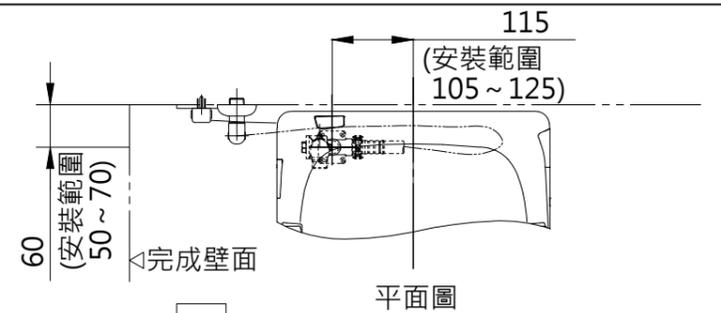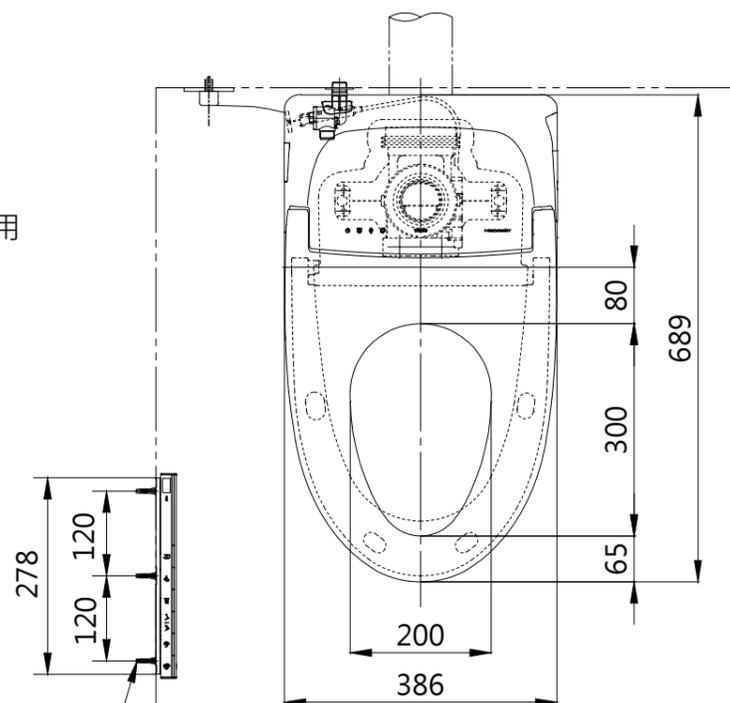


壁面給水：給水露出的場合

螺絲長 Ø4X30(3個)

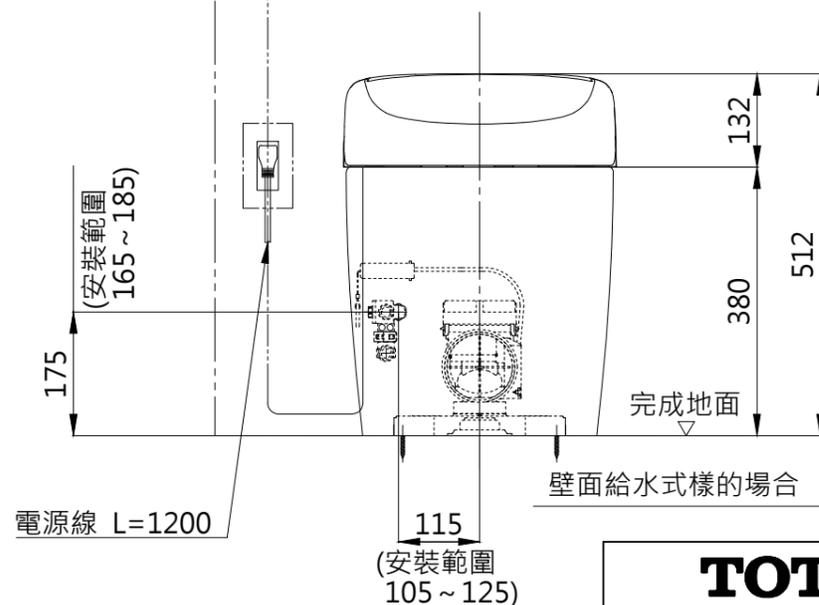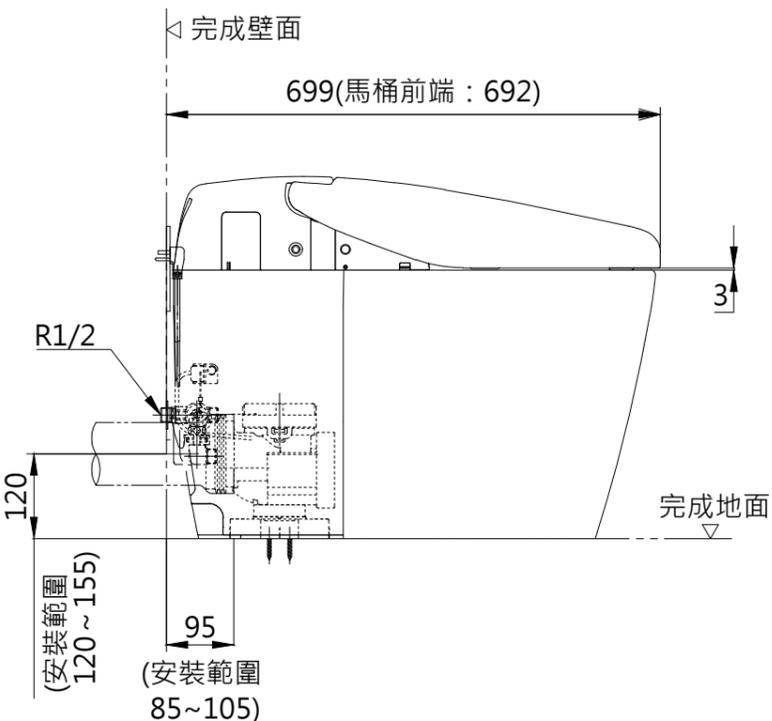

壁面給水式樣の場合

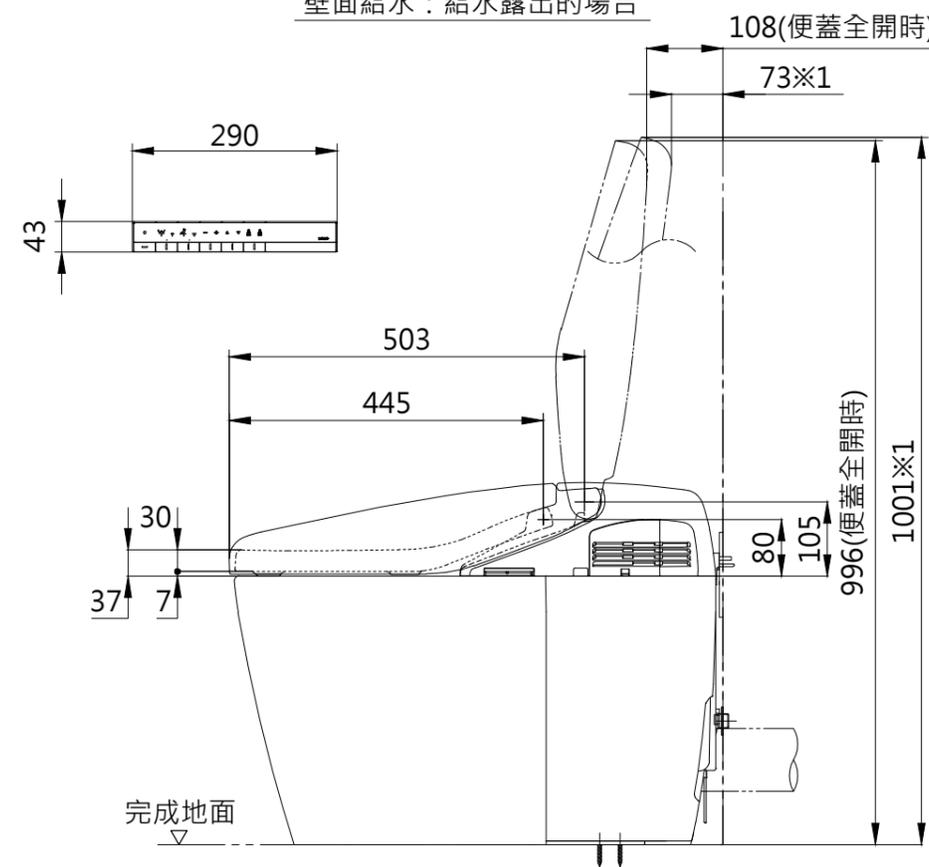

<b>TOTO</b>		單位 mm	名稱
製圖 高田 ゆ	檢圖 尾城 関戸 勉	日期 17-06-02	比例 1 : 10
備注 陶器部：CS989VG 機能部：TCF9768WT 排汗套管：HH02076S		修改日期 2018.12.10	版別 01
		型號 <b>CES9768WT</b> (P排 隱蔽外露共用)	