



No.	品名	個數	規格
①	外殼	1	SGCC t0.5
②	塑膠底座	1	PP樹脂 色:白色(#NW1)
③	面板	1	PP樹脂 色:白色(#NW1)
④	濾網	1	PP樹脂 色:白色(#NW1)
⑤	排氣管連接口	1	SECD-P+陽離子塗裝 t0.8
⑥	製品銘板	1	聚脂
⑦	出風口	1	PBT樹脂 色:白色(#NW1)
⑧	電源端子台	1	快速端子接頭
⑨	遙控器	1	ABS樹脂 色:白色(#NW1)
⑩	安裝螺絲	9	φ4x40 自攻螺絲
⑪	面板安裝螺絲	2	φ4x10 白色球面扁頭螺絲
⑫	端子台外蓋	1	SGCC t0.5
⑬	面板標籤	1	表面層壓板材(裏面:強黏著)
⑭	使用說明書	1	上質紙
—	基板外殼	1	SGCC t0.5
—	循環扇	1	PP樹脂
—	DC馬達	1	DC無整流電動機
—	加熱器	1	PTC陶瓷加熱器
—	遙控器電線	1	3芯6m(連接遙控器與連接器)

<b>TOTO</b>			單位 mm	名稱 浴室換氣暖房乾燥機 台灣向線控式遙控器-220V	
製圖 橋本	設計 橋本	檢圖 大原 中尾	比例 1:5	品番 TYB3151AA	
備考			日期 2019.05.09	( )符號	頁數 1/2


⑨ 遙控器(同箱)(1:2)

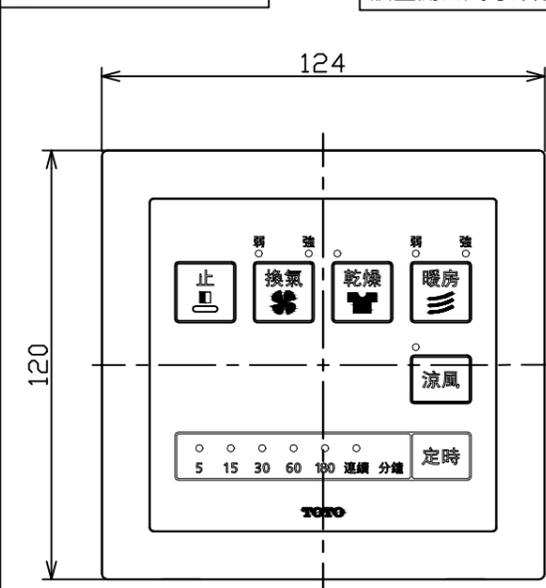


牆壁開口尺寸: H74×W93 (開口誤差範圍: H74<sup>+8</sup>, W93<sup>+5</sup>)

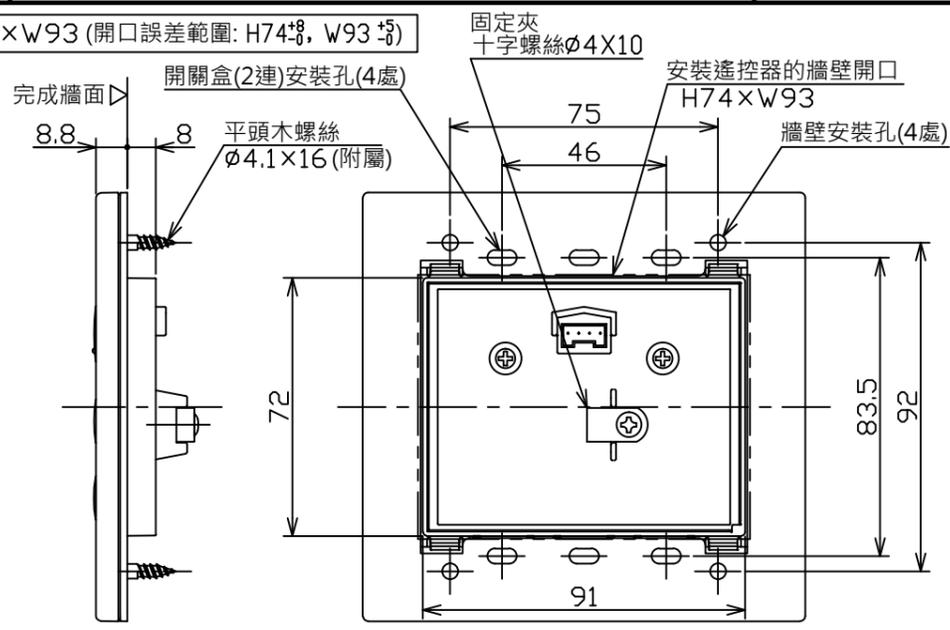

●請對天花板材補強，使其能承受產品的重量約5.6KG  
※若超過45mm，將導致無法安裝產品。

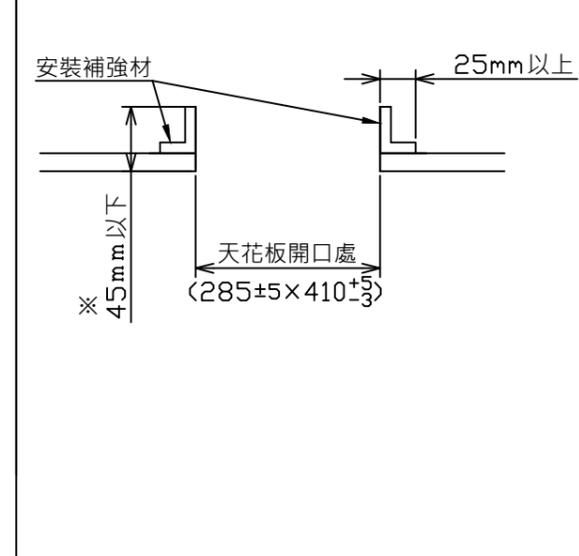

●天花板開口尺寸，預留安裝孔的尺寸

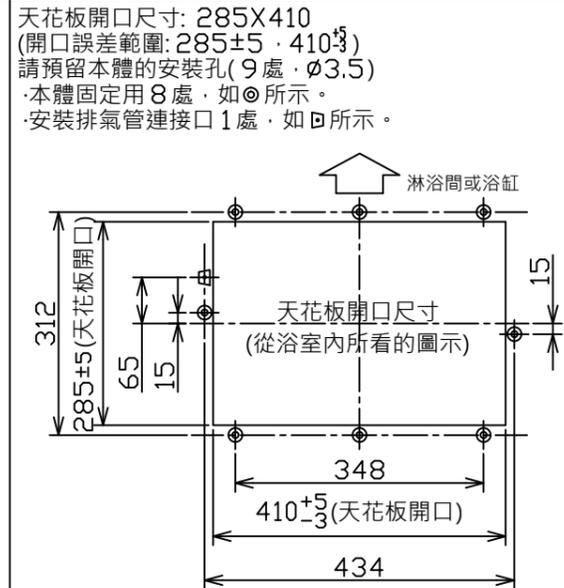


⑭ 使用說明書(1:5)(大小: A4)




特 性 表	機能		周波數 (Hz)	額定消費電力 (W) ※1	換氣風量 (m <sup>3</sup> /h)	循環風量 (m <sup>3</sup> /h)	噪音 (dB) ※2	P T C 加熱器	
	換氣	強 / 弱							
換氣	強		60	43	250	-	約53	OFF	
	弱			6	93	-	約28	OFF	
暖房	強			2240	※3	-	178	約49	ON
	弱			1990	※3	-	120	約39	ON
乾燥				1990		60	146	約49	ON
涼風				21		60	146	約49	OFF

備考 ※1: 周圍溫度的設定參考值是25℃。  
※2: 消音室。靜壓0 Pa時的設定參考值。  
※3: 使用暖房功能時，也會少量的換氣(約10m<sup>3</sup>/h)。

額定電壓	AC220V	
額定周波數	60Hz	
安全裝置	溫度保險絲(加熱器)	103℃
	溫度保險絲(端子台部)	102℃
	電流保險絲	20A、5A

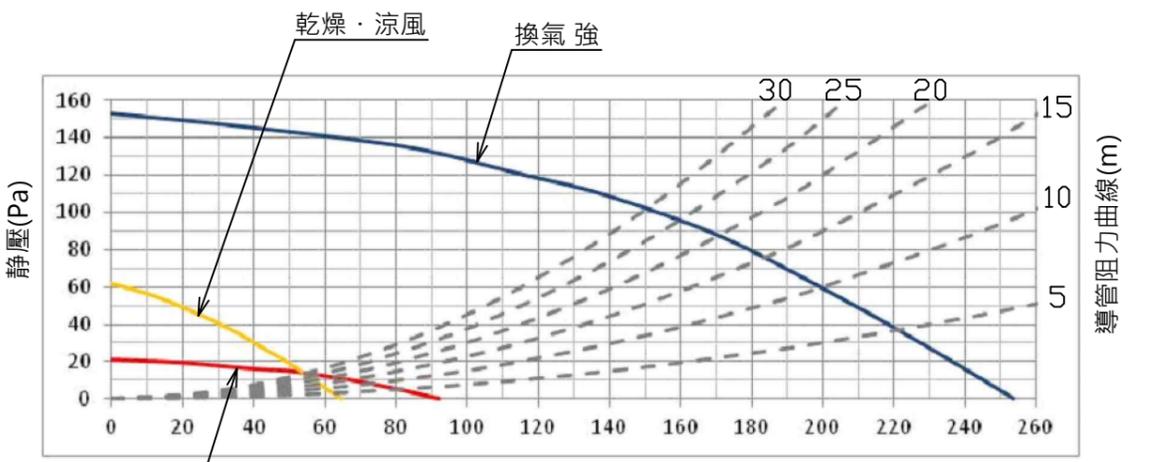

靜壓風量特性曲線

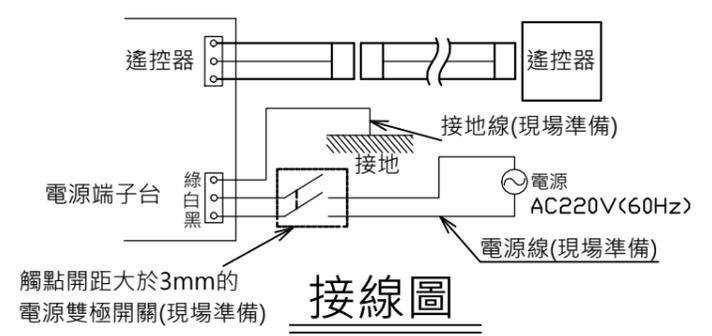

TOTO			單位 mm	名稱 浴室換氣暖房乾燥機 台灣向線控式遙控器·220V
製圖 橋本	設計 橋本	檢圖 大原 中尾	比例 Free	品番 TYB3151AA
備考			日期 2019.05.09	( )符號 頁數 2/2