



| 參考數據 | |
|----------------------|--------------|
| 運轉模式 | 風量：強 |
| 風速 ※1 | 約 96~102 m/秒 |
| 烘乾時間 ※2 | 約 5~9 秒 |
| 運轉聲 ※3 | 約 57~59 dB |
| ※1：吹出部正下方的測定值。 | |
| ※2：依據本公司基準的烘乾時間標準。 | |
| ※3：無音室測定：前、左右2m的平均值。 | |

| 規格 | |
|--------|---------------------------------------|
| 安裝方式 | 背掛式 |
| 類型 | PTC 加熱器 · AC 整流馬達 |
| 電源 | AC220~240V 50Hz/60Hz |
| 電源線 | 沒有電源線(電源直接連結型) |
| 消耗電力 | 加熱器『開』 605~675W |
| | 加熱器『關』 308~440W |
| 安全裝置 | 電流及溫度保險絲 (馬達、加熱器、端子台) |
| 外觀尺寸 | 245(長) x 154(寬) x 470(高) |
| 重量 | 3.6 KGS |
| 盛水盤容量 | 約 700 ml (溢水面容量) |
| 使用溫度範圍 | 0~+40°C (無結露狀態) |
| 材質 | 固定板是SPCC · (T=1.6) 外蓋、盛水盤等 · 是PP · |

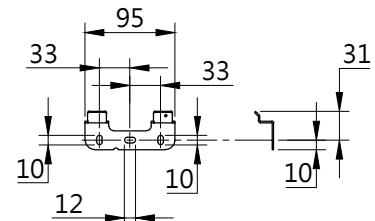

安裝用固定板

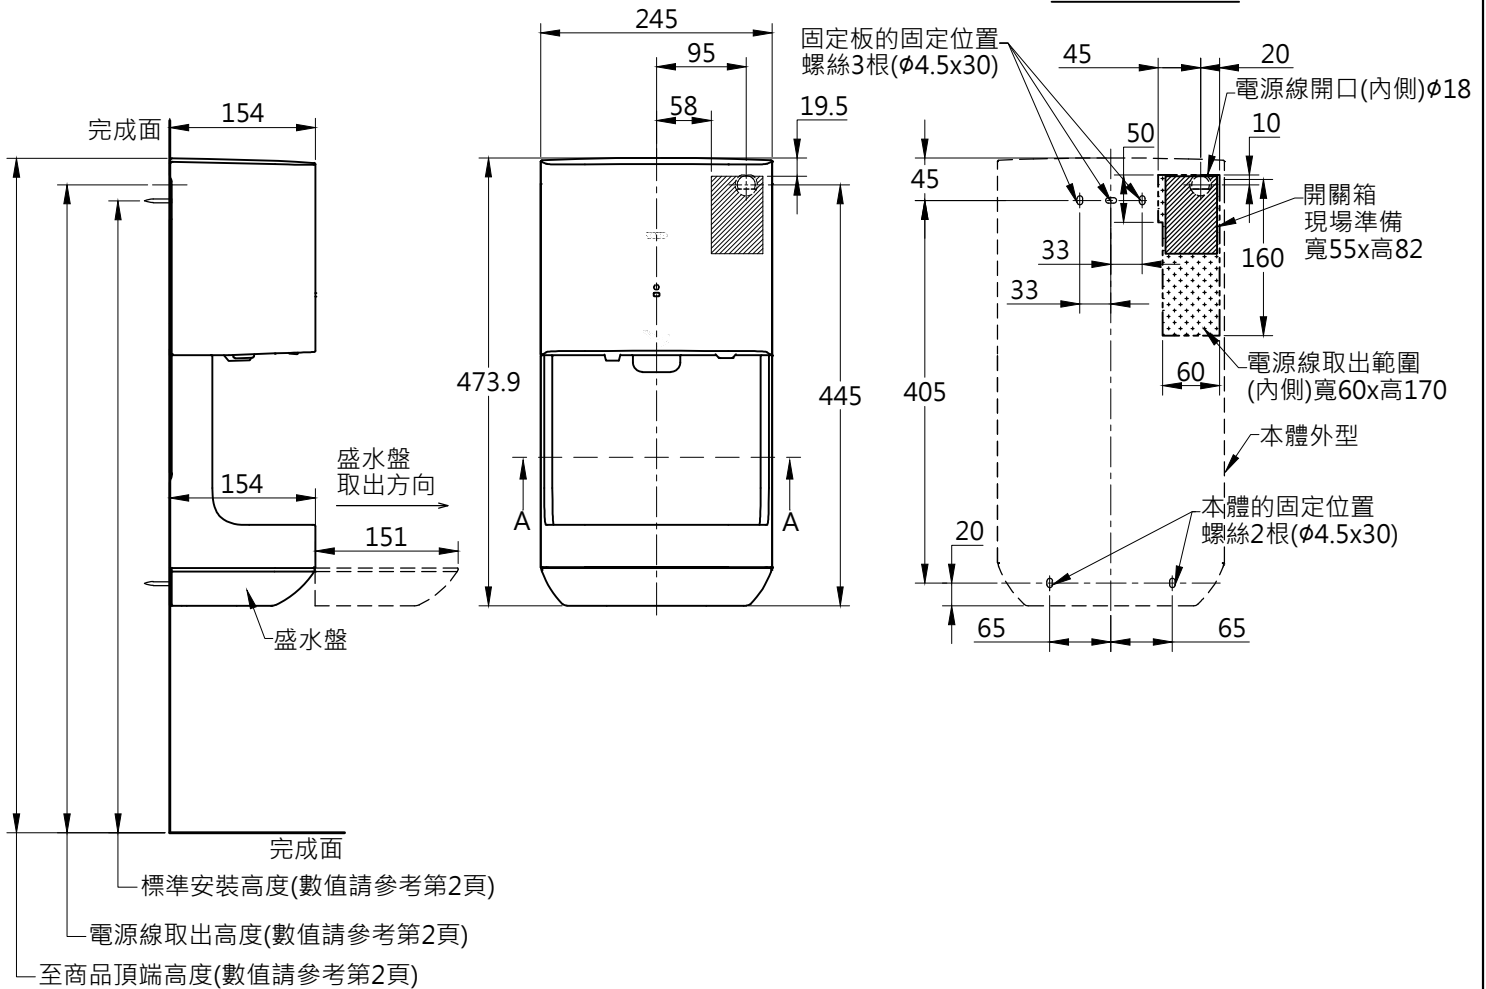

| | | | | | | |
|-------------|------------|-------|------|------|------|----|
| TOTO | 圖面比例 | 1 : 1 | 產品名稱 | 烘手機 | 型號 | 名稱 |
| | 出圖比例 | 1 : 8 | | | | |
| 作成日期 第1版 | 修改日期 第3版 | 圖紙大小 | 單位 | 產品型號 | 產品構成 | |
| 2014.03.11 | 2021.08.09 | A4 | | | | |
| 製圖 | 檢圖 | 審核 | | | | |
| 吳淑麗 | 李柏穎 | 平野 | | | | |