


規 格	
用途	公共空間 / 一般住宅用
類型	交流電
電源電壓	AC100~240V
消耗電力	待機時 0.4W (最大3W) 動作時 0.6W (最大5W)
給水壓力	最低必要水壓 0.05MPa(流動壓) 最高水壓 0.75MPa(靜水壓)
使用水質	自來水或可飲用的井水
使用環境溫度	1~40°C ※會發生結凍的地區無法使用
感知距離	依裝設好的陶器自動設定感應距離
出水流量	定流量閥控制在 3公升/分鐘 以下
供水連接	單水栓 PT 1/2
特記事項	(1)使用變壓器或紅外線的機器，有可能導致錯誤動作 (2)自動龍頭為室內使用，請勿安裝於室外

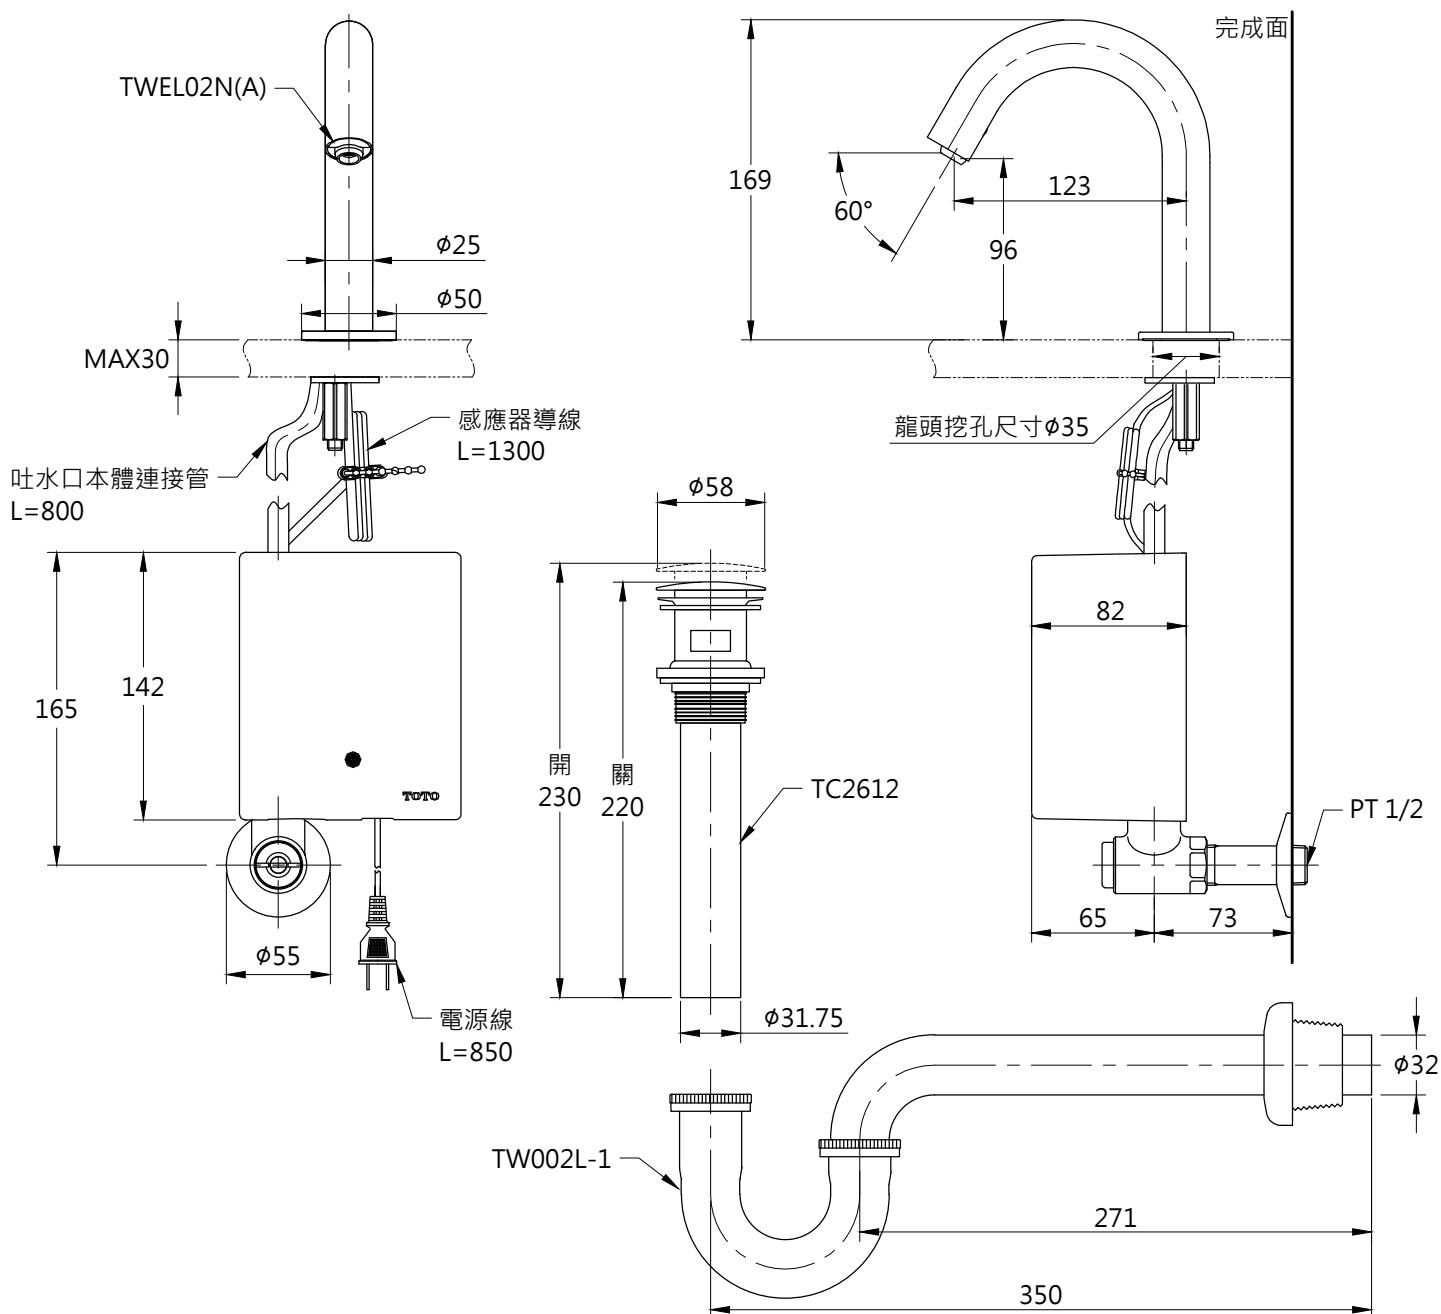

TOTO	圖面比例 1:1	產品名稱 臉盆用感應龍頭	型號	名稱	
	出圖比例 1:4		TWEL02N(A)	臉盆用感應龍頭	
作成日期 第1版 2011.09.21	修改日期 第6版 2021.06.28	圖紙大小 A4 單位 mm	TC2612	按壓式排水弁	
製圖 蔡宛知	檢圖 劉俊良		TW002L-1	P管	
產品構成	產品型號 TWEL02N(A)				