

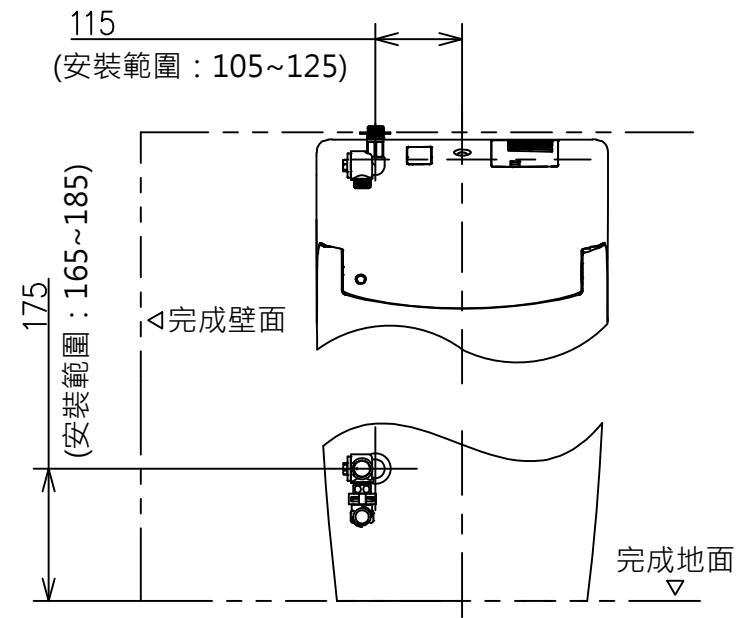


* 額定：AC 110V · 60Hz · 841W
 · 給水時請確保 · 最低必要水壓0.05MPa (流動時)
 最高水壓0.75MPa (靜止時)
 水壓為0.05MPa以下時 · 衛洗麗的水勢會變弱。
 ※ 1：請在便蓋完全打開的情況下進行清潔

螺絲長 Ø4X30(3個)

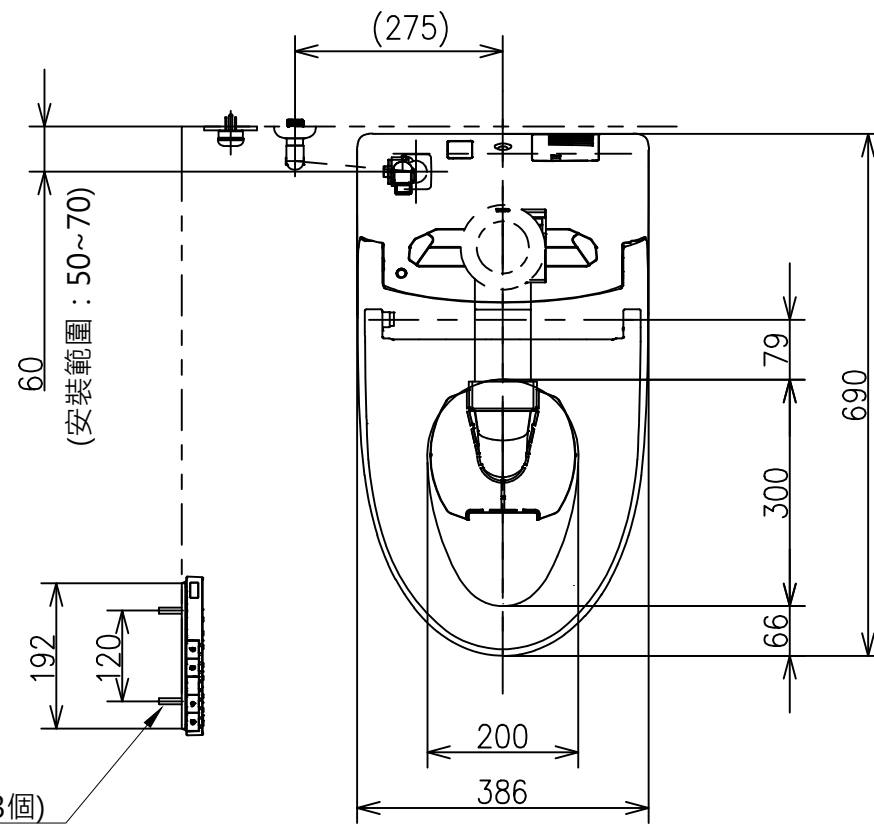


壁面給水隱蔽式樣場合

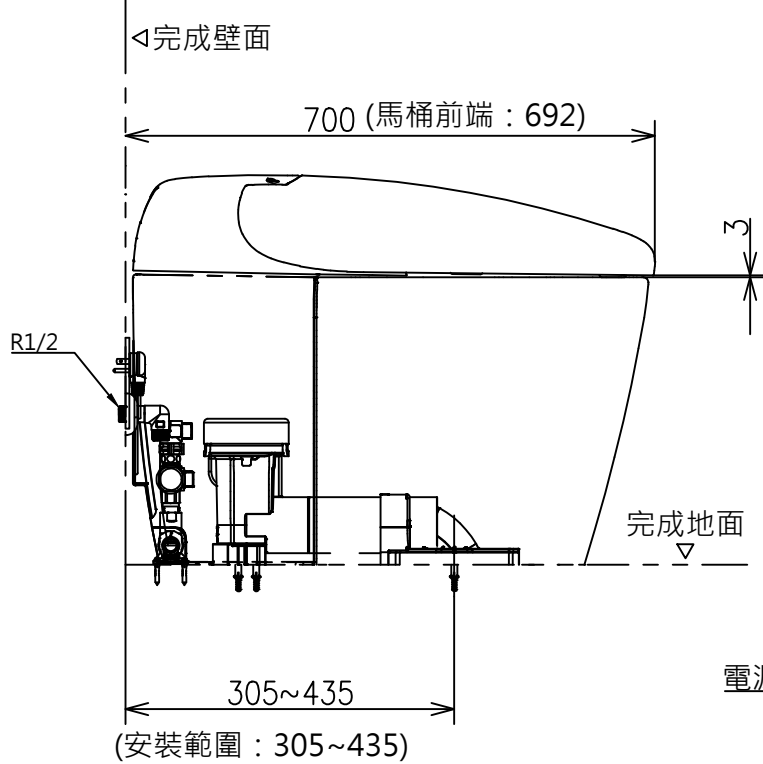


(安裝範圍：305~435)

※若距離為436~540 · 則須將馬桶前移施工

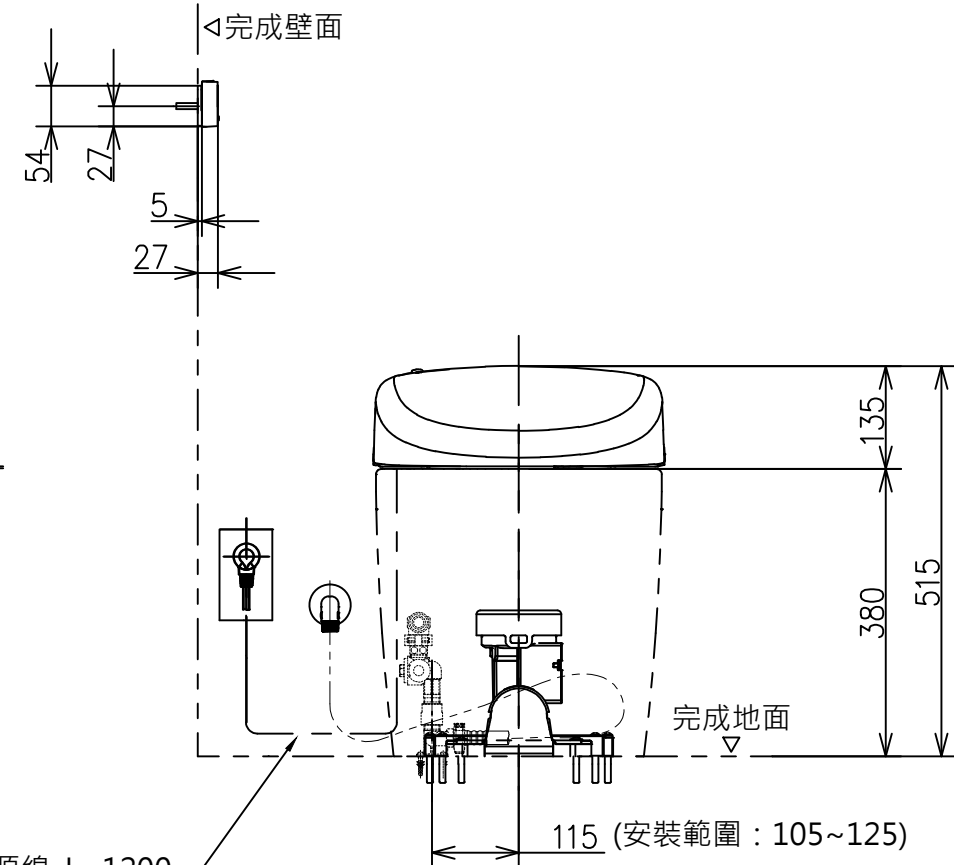

壁面給水露出式樣場合

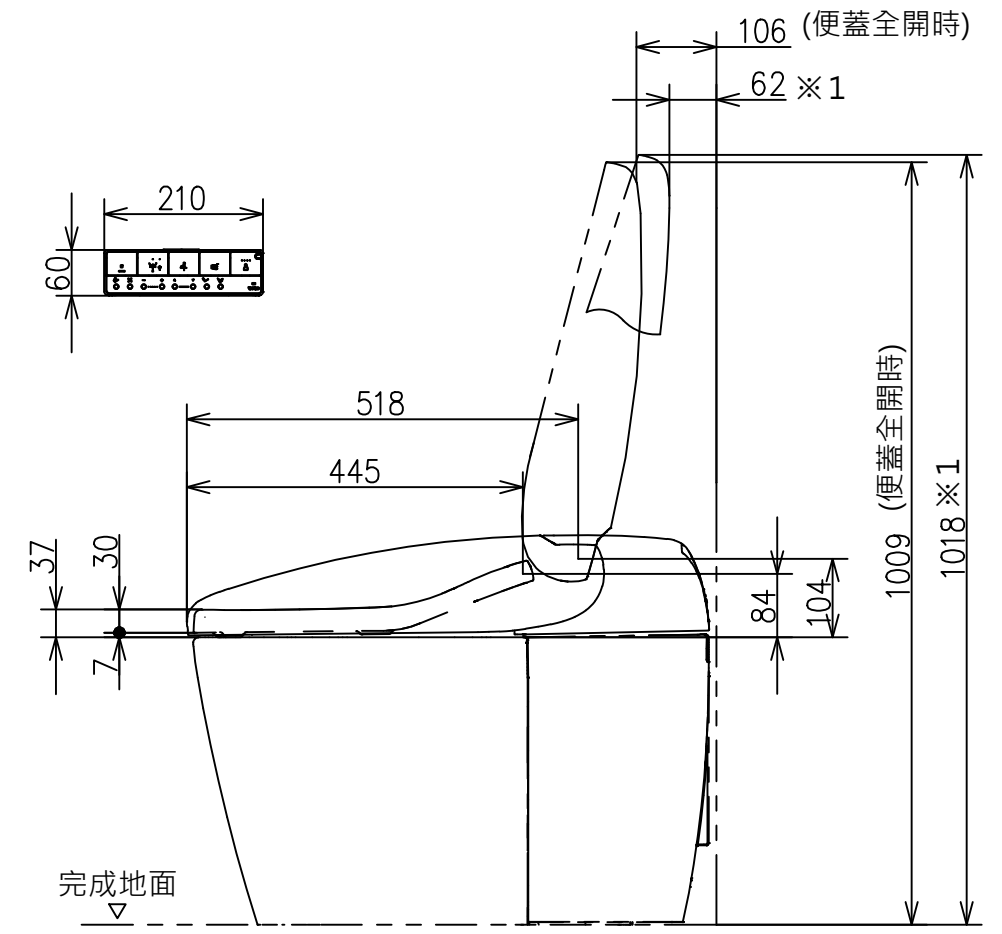

TOTO		單位 mm	名稱
製圖	檢圖	日期 2022.09.28	一體形全自動馬桶
		比例 1 : 10	
備注 陶器部：CS921VG 機能部：TCF83410GTW		修改日期 2023.01.03	型號 CES83410GTW (305~540mm 隱蔽外露共用)
		版別 02	
		ページNo. 1-1	(改)