

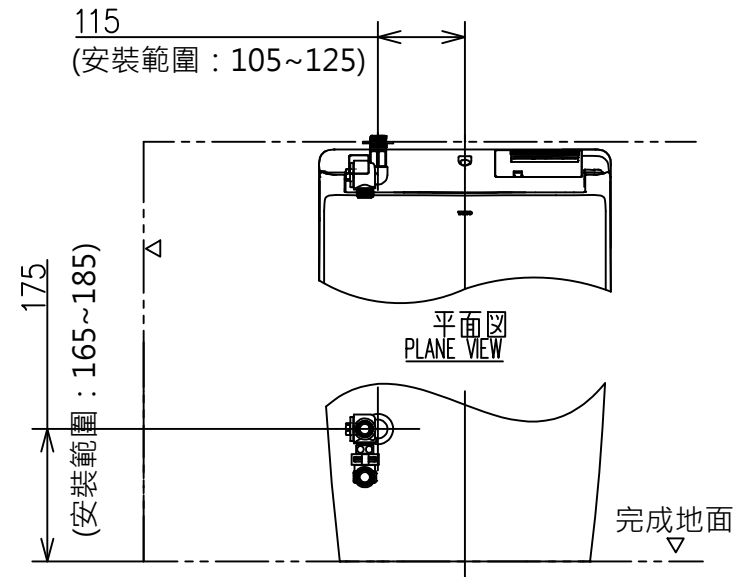
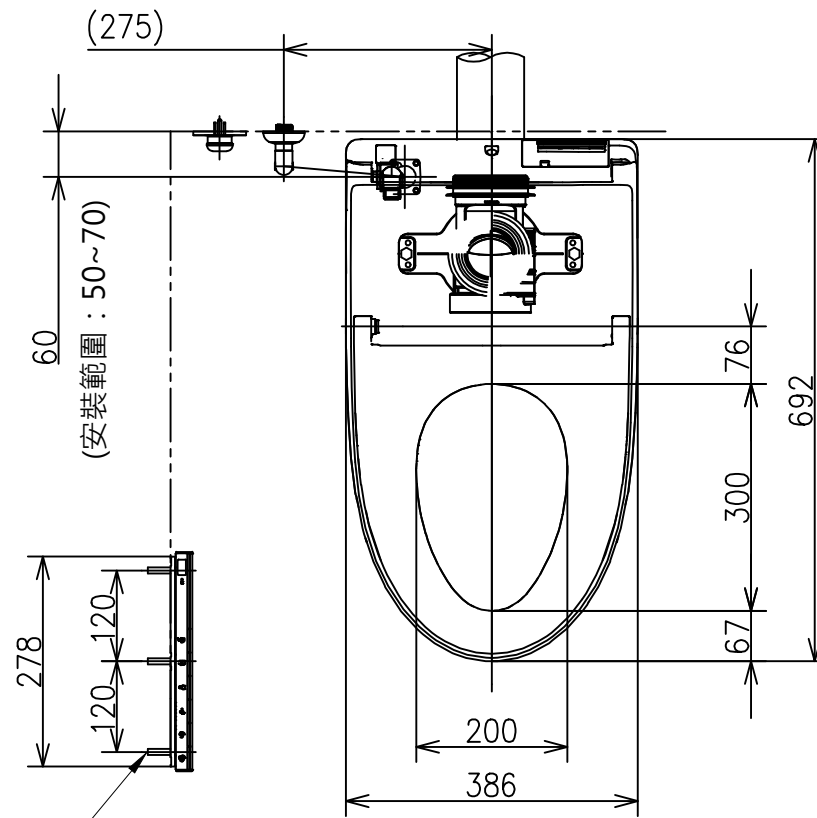
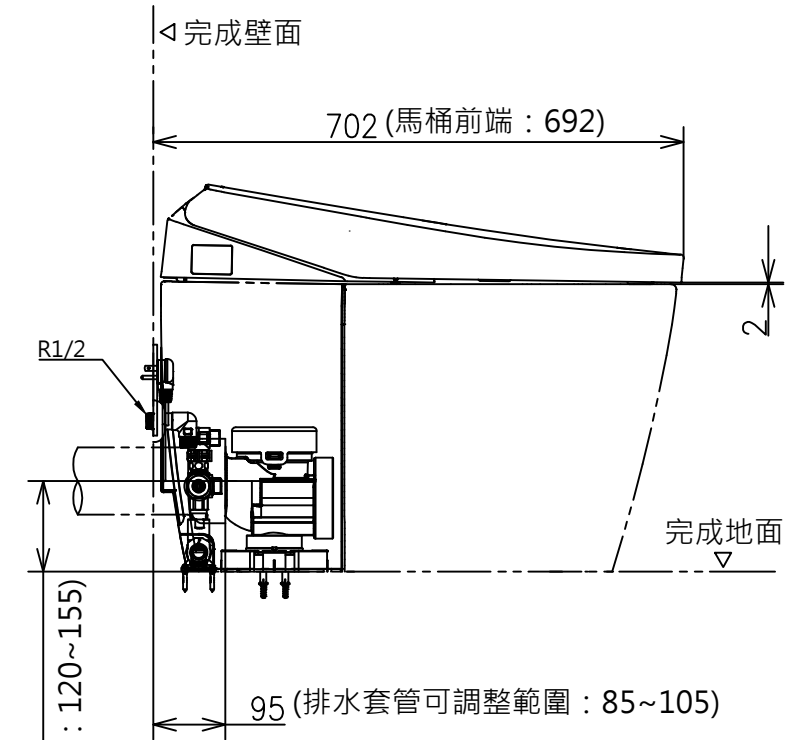


* 額定：AC 110V · 60Hz · 848W
 · 給水時請確保 · 最低必要水壓0.05MPa (流動時)
 最高水壓0.75MPa (靜止時)
 水壓為0.05MPa以下時 · 衛洗麗的水勢會變弱。
 ※ 1：請在便蓋完全打開的情況下進行清潔

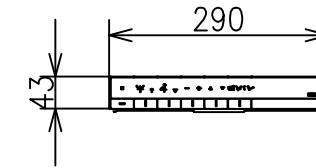


壁面給水隱蔽式樣場合

螺絲長 Ø4X30(3個)

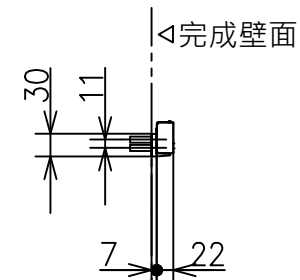

電源線 L=1200

壁面給水露出式樣場合

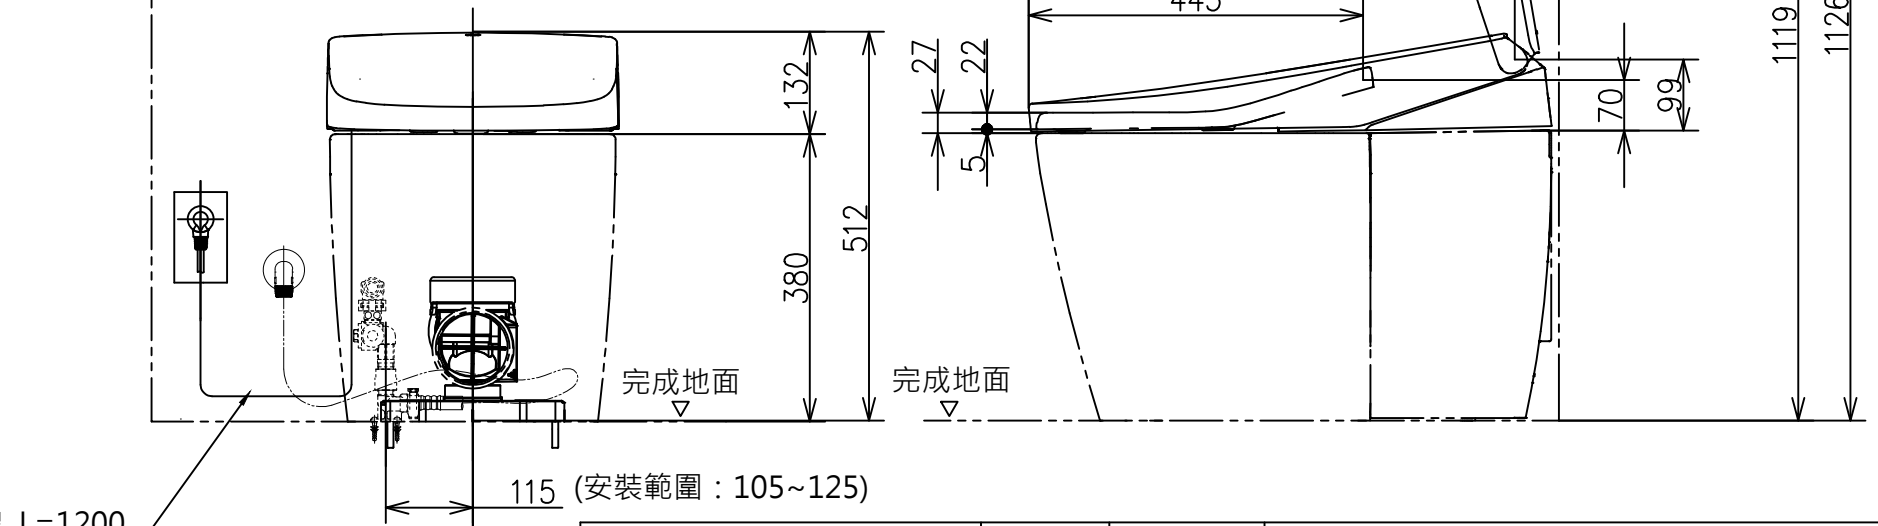

TOTO		單位 mm	名稱
製圖	檢圖	日期 2022.09.28	比例 1 : 10
備注 陶器部：CS921PVG 機能部：TCF85510GTW		修改日期 2023.01.03	版別 02
			型號 CES85510GTW (P排)(隱蔽外露共用)
		A3	ページNo. 1-1 (改)