


\* 額定：AC 110V · 60Hz · 836W  
 · 給水時請確保 · 最低必要水壓0.05MPa ( 流動時 )  
 最高水壓0.75MPa ( 靜止時 )  
 水壓為0.05MPa以下時 · 衛洗麗的水勢會變弱。  
 ※ 1 : 請在便蓋完全打開的情況下進行清潔

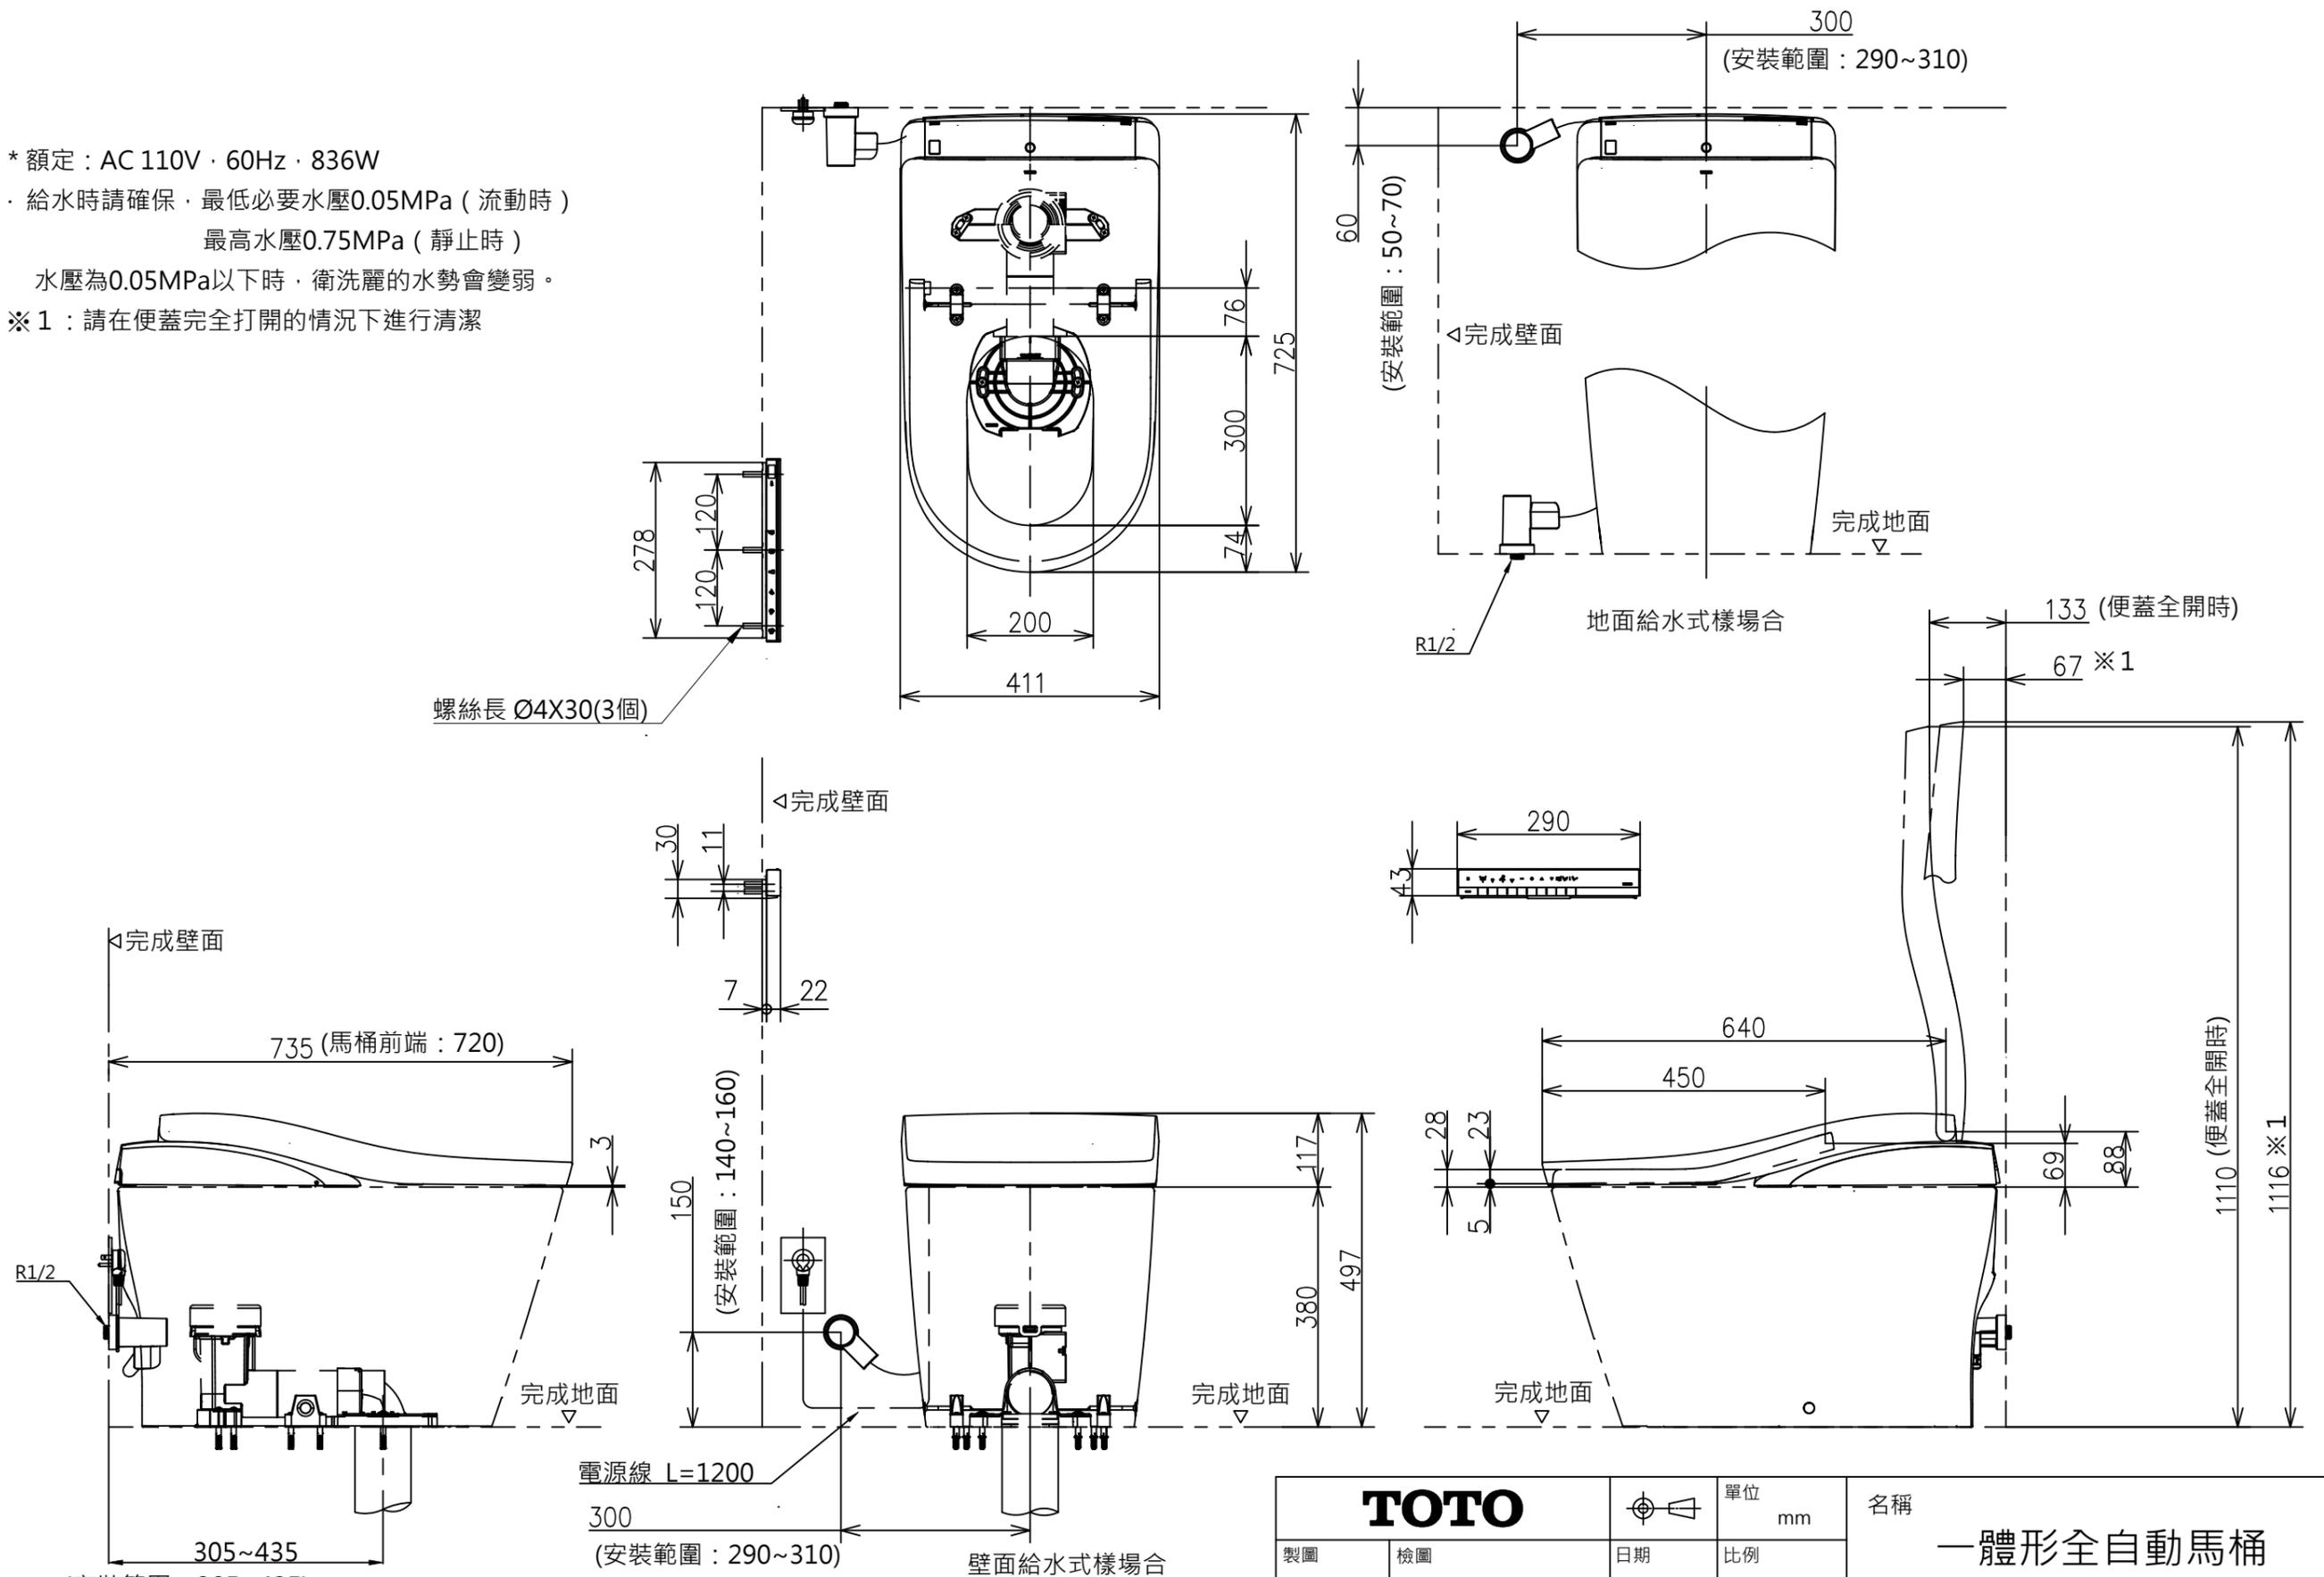

螺絲長 Ø4X30(3個)

電源線 L=1200

300  
(安裝範圍：290~310)

壁面給水式樣場合

地面給水式樣場合

(安裝範圍：305~435)

※若距離為436~540 · 則須將馬桶前移施工

<b>TOTO</b>		單位 mm	名稱 一體形全自動馬桶
製圖	檢圖	日期 2022.09.28	比例 1 : 10
備注 陶器部：CS911VG 機能部：TCF87120GTW TCF87220GTW TCF87320GTW		修改日期 2023.06.06	版別 01
		A3	型號 CES87120GTW · CES87220GTW CES87320GTW (305~540mm 外露用)
		ページNo.	1-1 (改)