




規 格		
用途	公共空間 / 一般住宅用	
類型	交流電	
電源電壓	AC110~240V(50/60Hz)插頭(A型)	
消耗電力	待機時	1W (最大3W)
	動作時	1W (最大5W)
給水壓力	最低必要水壓	0.05MPa(流動壓)
	最高水壓	0.75MPa(靜水壓)
使用水質	自來水或可飲用的井水	
使用環境溫度	1~40°C(會發生結凍的地區無法使用)	
感知距離	藉由學習方式感應距離變化型 (依裝設好的陶瓷自動設定感應距離)	
出水流量	經由定流量閥(3公升/分)最大上限 根據必要可以調整流量	
給水連接	G $\frac{1}{2}$	
特記事項	(1)可能因為其他使用變頻器或紅外線的機器而導致錯誤動作。 (2)為了防止燙傷，請設定不會出45°以上的熱水。為能確保出水溫度和出水量，建議熱水溫度設定為60° (3)請將冷水的給水壓力調高於熱水的給水壓力或相同壓力。	

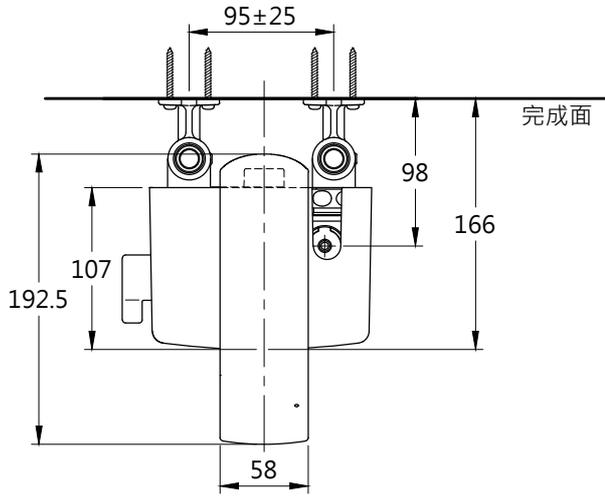


完成面

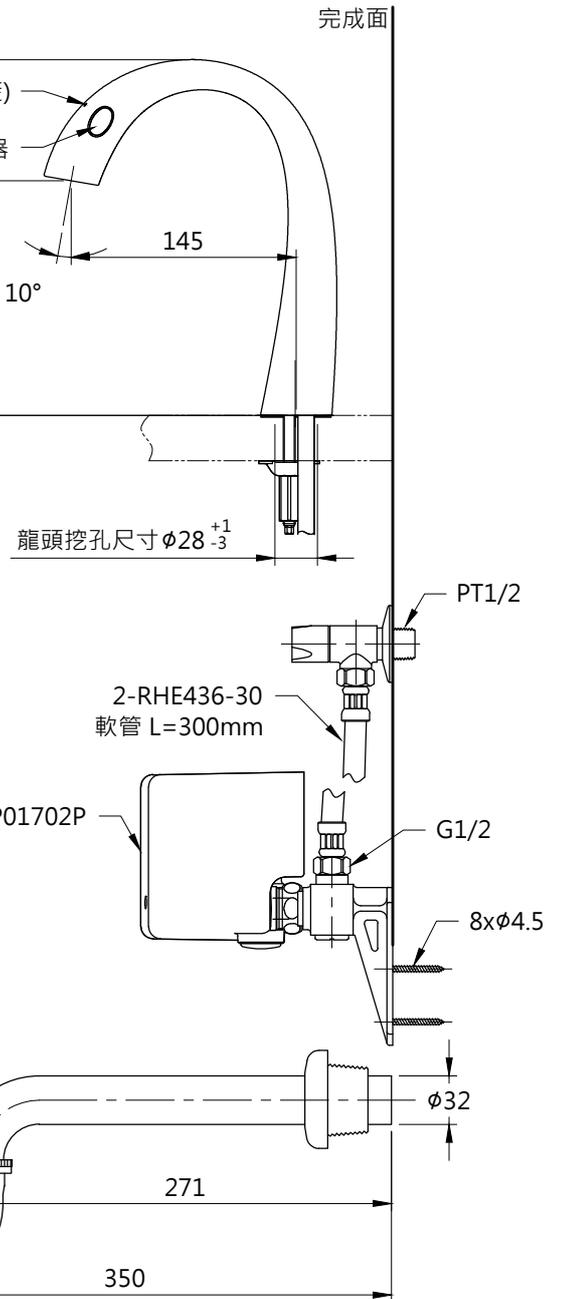

完成面

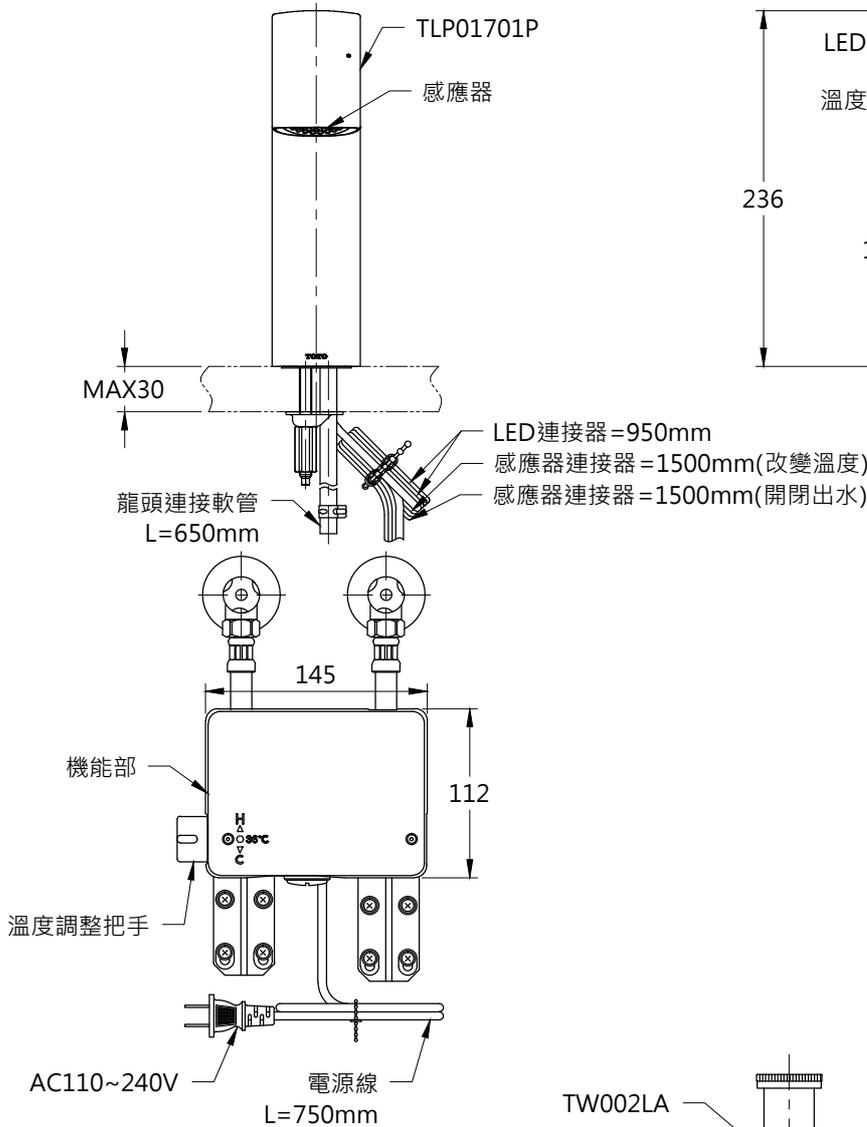

TW002LA

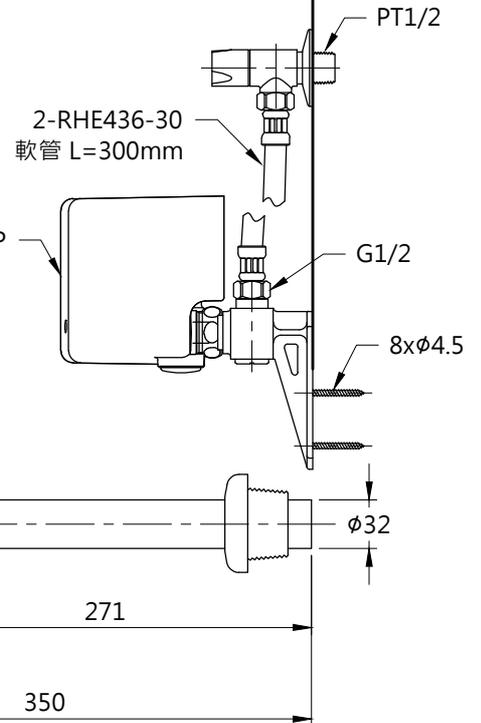

TOTO		圖面比例	1 : 1	產品名稱	臉盆用感應龍頭	型號	名稱
		出圖比例	1 : 5				
作成日期	第1版	修改日期	第3版	單位	產品型號	TLP01701P	感應式臉盆龍頭(本體)
2017.10.30		2021.06.25				mm	TLP01702P
製圖	檢圖	審核	平野	TLP01701P-S	產品構成	TW002LA	P彎管
						蔡宛知	劉俊良