

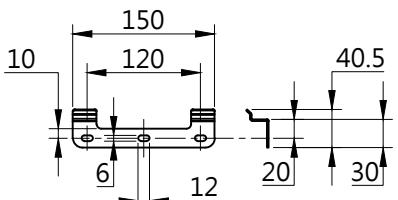


參考數據		
運轉模式	風量：強	風量：弱
風速 ※1	約 92 m/秒	約 77 m/秒
烘乾時間 ※2	約 3~5 秒	約 6~10 秒
運轉聲 ※3	約 57 dB	約 53 dB
※1 : 吹出部正下方的測定值。		
※2 : 依據本公司基準的烘乾時間標準。		
※3 : 無音室測定:前、左右2m的平均值。		


規格	
安裝方式	背掛式
類型	PTC 加熱器・AC 整流馬達
電源	AC220V 50Hz/60Hz
電源線	沒有電源線(電源直接連結型)
消耗電力	風量強 加熱器『開』 990W 加熱器『關』 620W
	風量弱 加熱器『開』 770W 加熱器『關』 410W
安全裝置	電流及溫度保險絲(馬達、加熱器)
外觀尺寸	300(長) x 186(寬) x 550(高)
重量	7.5KGS
盛水盤容量	約 950 ml (溢水面容量)
使用溫度範圍	0~+40°C (無結露狀態)
材質	固定板是SPCC。(T=1.6) 外蓋、盛水盤、烘乾室等，是PP。

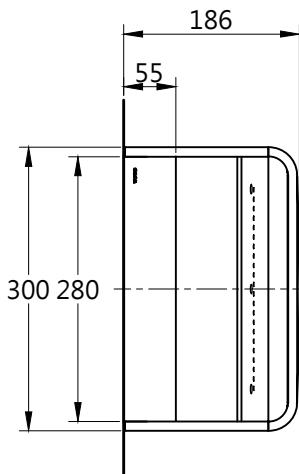

安裝用固定板

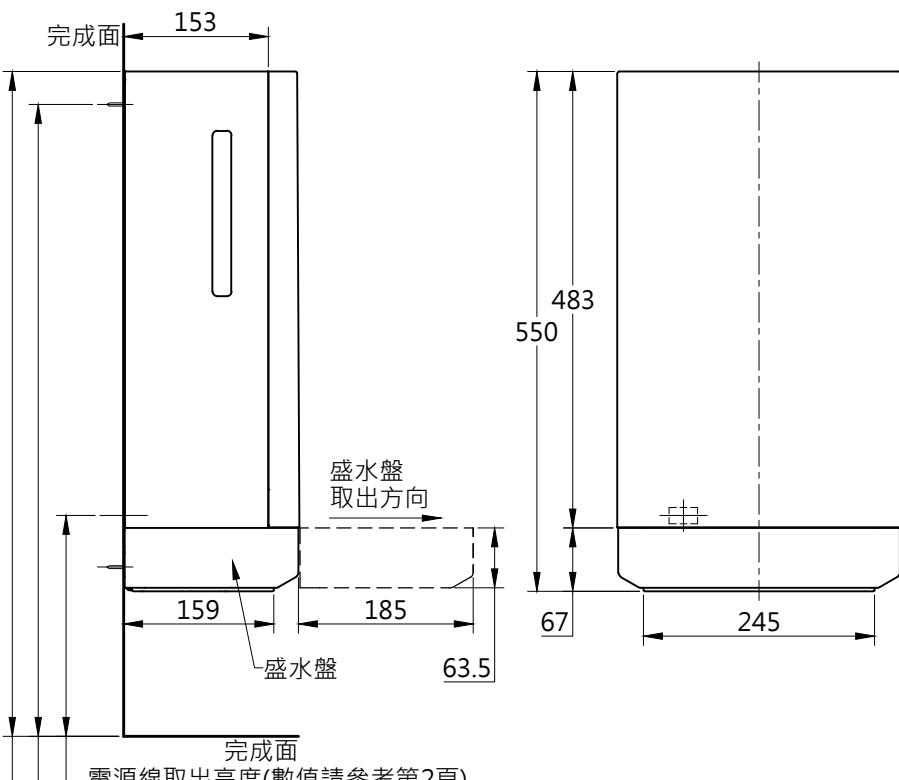


電源線取出高度(數值請參考第2頁)

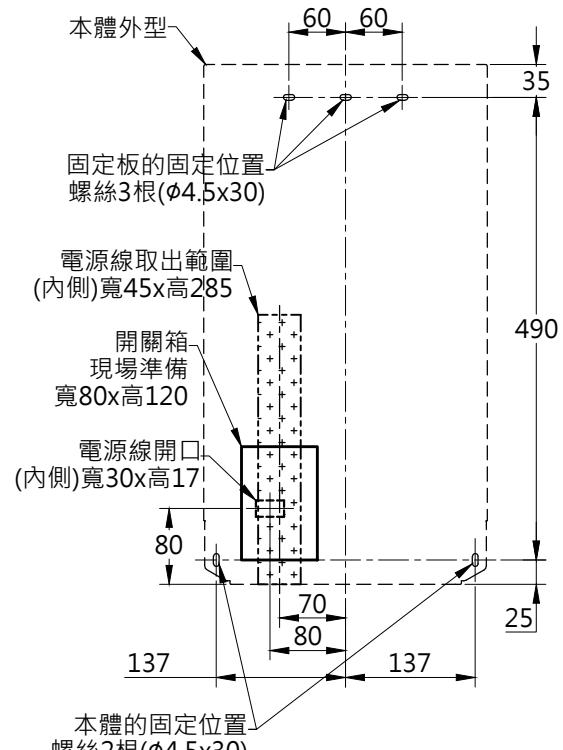


標準安裝高度(數值請參考第2頁)

至商品頂端高度(數值請參考第2頁)

TOTO		圖面比例 1:1	產品名稱 烘手機 (1/2)	型號	名稱
作成日期 第1版	修改日期 第3版	出圖比例 1:8			
2013.04.15	2024.12.20	圖紙大小 A4			
製圖	檢圖	單位 mm	產品構成 TYC422WP		
李宜潔	李柏穎	審核 凌珮瑜			

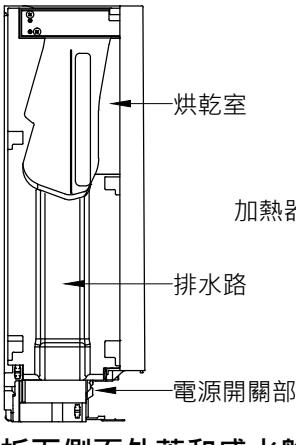


拆下側面外蓋和盛水盤




電源開關部


安裝高度			
	一般使用	輪椅使用	幼兒使用
至商品頂端高度	875	850	650
標準安裝高度	840	815	615
電源線取出高度	405	380	180



壁面安裝
示意圖



埋壁安裝
示意圖

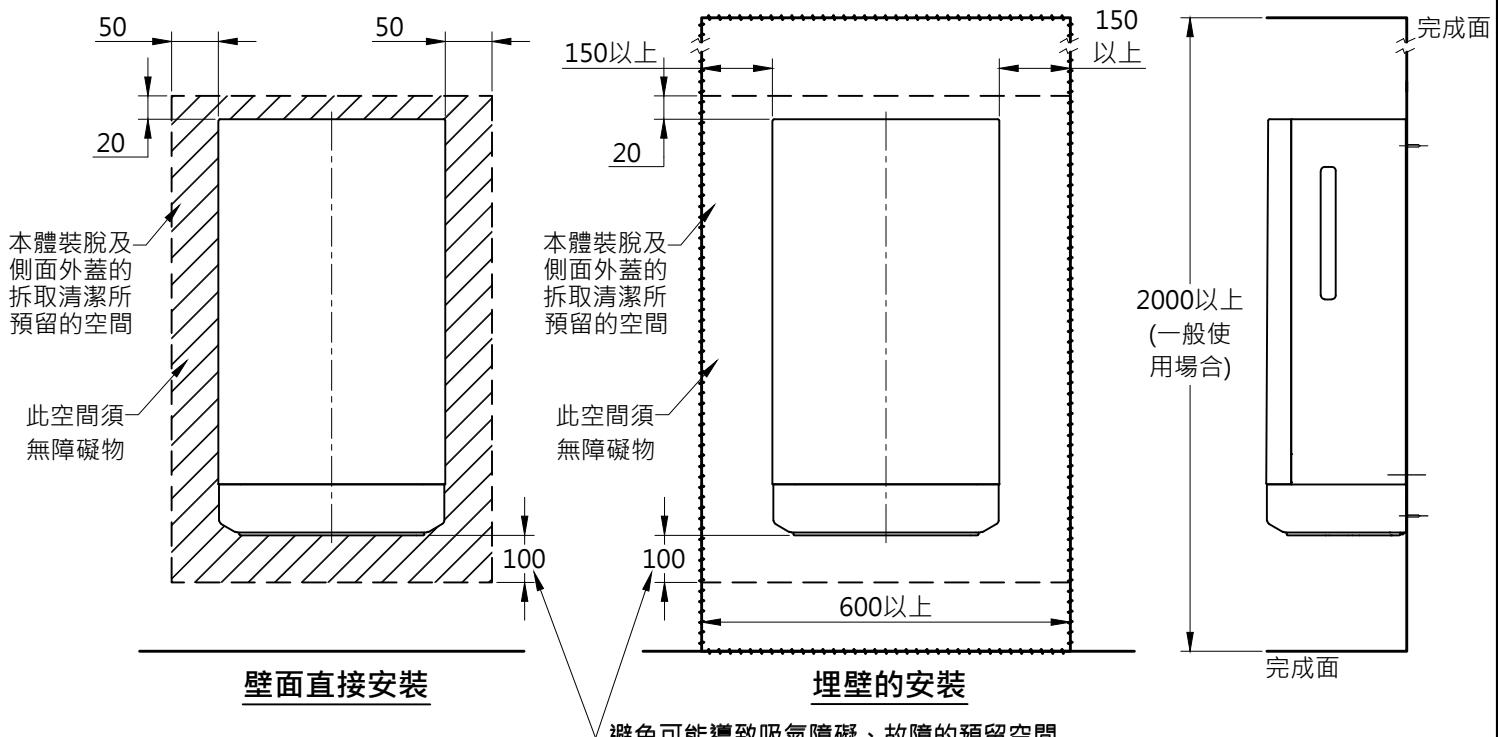

施工注意事項:

- 請勿設置在以下場合，有可能導致火災和觸電等故障原因。
 - 屋外、浴室、易被水潑到等濕氣高的場所。
 - 放置腐蝕性瓦斯和可燃性瓦斯的地方。
 - 粉塵多、會發生鹽害、陽光曝曬到的地方。
 - 一般建築以外的場所，例如：船舶、車輛等。
- 須在電源處安裝漏電斷路器，以避免故障時導致觸電。
- 須安裝在強度夠的牆壁上，以防止掉落時造成破損或受傷。
- 施工的安裝強度：
 - 安裝螺絲的拔出強度1000N以上。塑膠子須現場準備。
 - 若使用三合板，厚度須12mm以上。
- 使用時，可能有水滴飛散四周，壁材和地材請使用防水材質。
- 若烘手機上方安裝鏡子，有可能導致鏡面附著水滴。

施工尺寸:

- 請確保，商品底部到下方100mm以內(▨)無障礙物。以避免本體運作時，可能導致吸氣的障礙、故障等因素。若牆面有凹凸，請勿安裝。
- 請確保，商品側面到旁邊50mm以內(▨)、上方20mm以內(▨)無障礙物；此空間是確保本體裝脫，及側面外蓋拆取以清潔排水路，若無法預留此空間距離，將可能無法清洗，而導致產品發臭。
- 進行埋壁的安裝或安裝時另一側有牆面，請確保商品左右側面到旁邊預留150mm以上(▨)的空間，以避免使用時肩膀和頭碰觸牆壁。

TOTO	圖面比例 1:1	產品名稱 烘手機 (%)	型號	名稱
	出圖比例 1:8			
作成日期 第1版 2013.04.15	修改日期 第3版 2024.12.20	圖紙大小 A4 單位 mm	產品構成	
製圖 李宜潔	檢圖 李柏穎		TYC422WP	
審核 凌珮瑜				