



參考數據	
運轉模式	風量：強
風速 ※1	約 96~102 m/秒
烘乾時間 ※2	約 5~9 秒
運轉聲 ※3	約 57~59 dB
※1：吹出部正下方的測定值。	
※2：依據本公司基準的烘乾時間標準。	
※3：無音室測定：前、左右2m的平均值。	


規格	
安裝方式	背掛式
類型	PTC 加熱器 · AC 整流馬達
電源	AC220~240V 50Hz/60Hz
電源線	沒有電源線(電源直接連結型)
消耗電力	加熱器『開』 605~675W
	加熱器『關』 308~440W
安全裝置	電流及溫度保險絲 (馬達、加熱器、端子台)
外觀尺寸	245(長) x 154(寬) x 470(高)
重量	3.6 KGS
盛水盤容量	約 700 ml (溢水面容量)
使用溫度範圍	0~+40°C (無結露狀態)
材質	固定板是SPCC · (T=1.6) 外蓋、盛水盤等 · 是PP ·

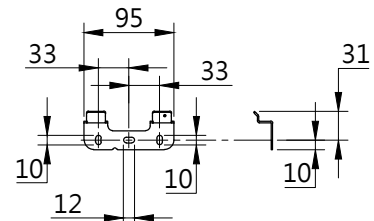


安裝用固定板

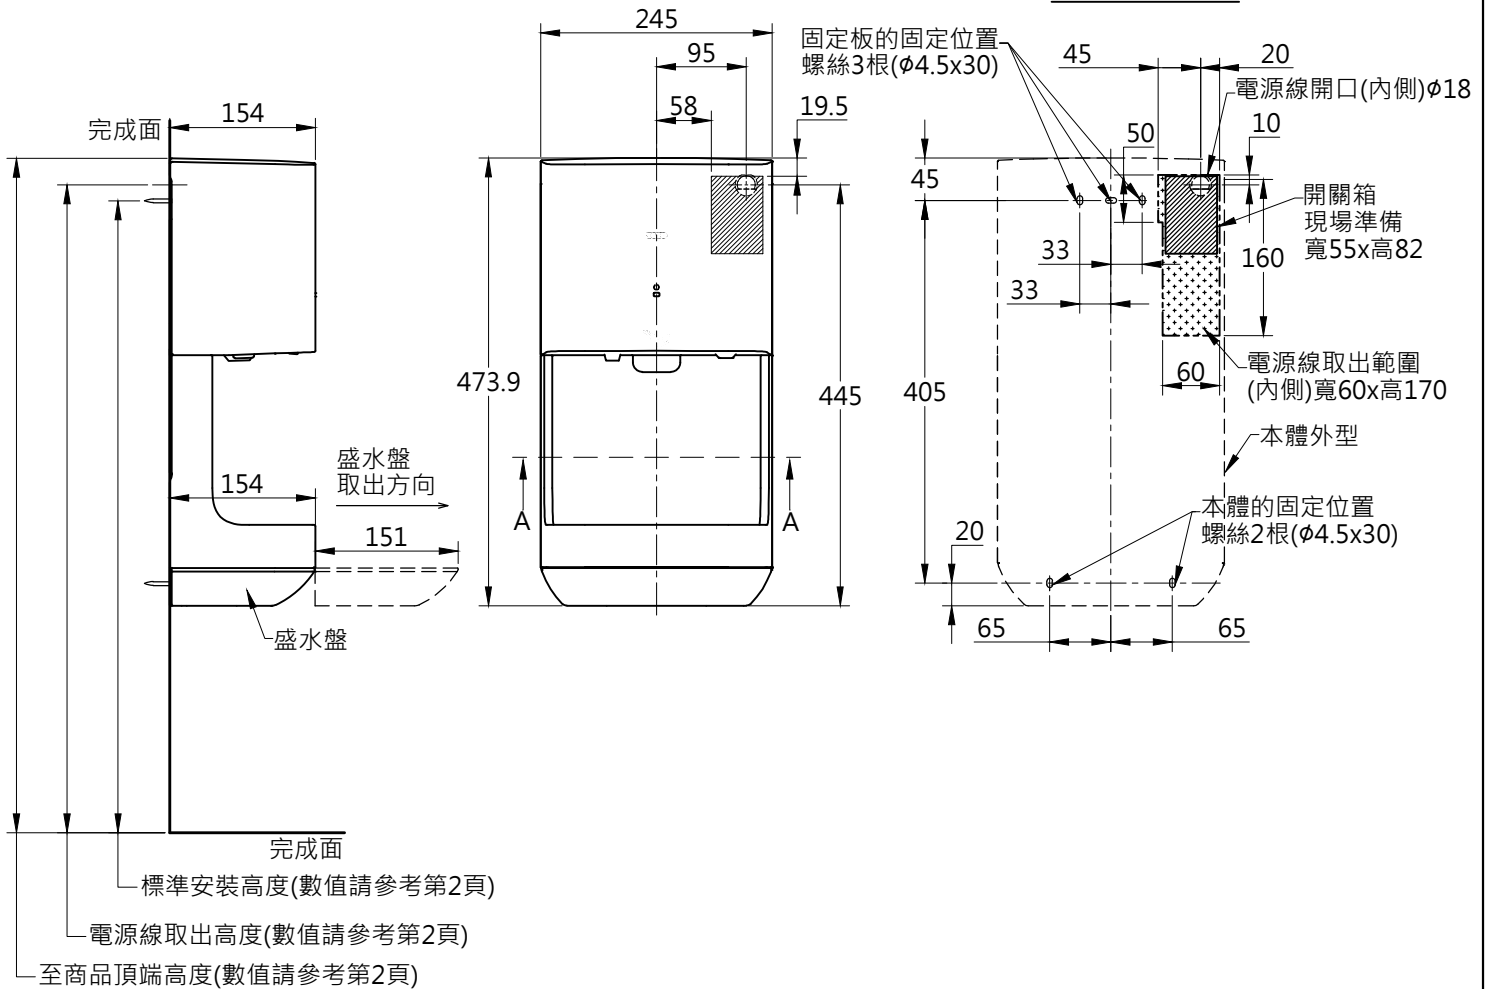

TOTO	圖面比例	1 : 1	產品名稱	烘手機	型號	名稱
	出圖比例	1 : 8				
作成日期 第1版	修改日期 第4版	圖紙大小	單位	產品型號	產品構成	
2014.03.11	2024.12.20	A4				
製圖	檢圖	審核				
李宜潔	李柏穎	凌珮瑜				



壁面安裝示意圖

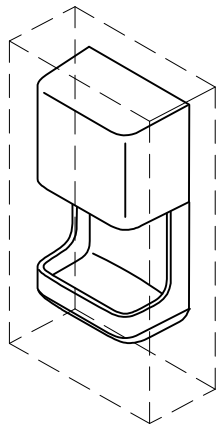

埋壁安裝示意圖

	安裝高度		
	一般使用	輪椅使用	幼兒使用
至商品頂端高度	1260	1160	1010
標準安裝高度	1215	1115	965
電源線取出高度	1235	1135	985

30mm以上

為確保外蓋、盛水盤的拆卸性及商品的性能所預留的空間

此空間須無障礙物

壁面直接安裝

30mm以上

30mm以上

為確保外蓋、盛水盤的拆卸性及商品的性能所預留的空間

此空間須無障礙物

埋壁的安装

50mm以上


50mm以上

50mm以上

100mm以上

施工注意事項:


- 請勿設置在以下場合，有可能導致火災和觸電等故障原因。
 - 屋外、浴室、易被水潑到等濕氣高的場所。
 - 放置腐蝕性瓦斯和可燃性瓦斯的地方。
 - 粉塵多、會發生鹽害的地方。
 - 一般建築以外的場所，例如：船舶、車輛等。
- 須在電源處安裝漏電斷路器，以避免故障時導致觸電。
- 請確實使用符合規格的電源線；沒有確實連接，可能造成火災。
- 須安裝在強度夠的牆壁上，以防止掉落時造成破損或受傷。
- 施工的安装強度:
 - 安裝螺絲的拔出強度1000N以上。塑膠子須現場準備。
 - 若使用三合板，厚度須12mm以上。
- 使用時，可能有水滴飛散四周，壁材和地材請使用防水材質。



A-A 斷面圖
(由下往上看)



電源開關



加熱器切換開關

施工尺寸:

- 為使外蓋、盛水盤的拆卸性及商品的機能充分發揮，須確保商品上方、側面及底部30mm以內(斜線)無障礙物，以避免本體運作時，可能導致吸氣的障礙、故障等因素。
- 若牆面有凹凸，請勿安裝。

TOTO		圖面比例	1:1	產品名稱	烘手機	型號	名稱
		出圖比例	FREE				
作成日期	第1版	修改日期	第4版	單位	產品型號	產品構成	
2014.03.11		2024.12.20					
製圖	李宜潔	檢圖	李柏穎	審核	凌珮瑜		