
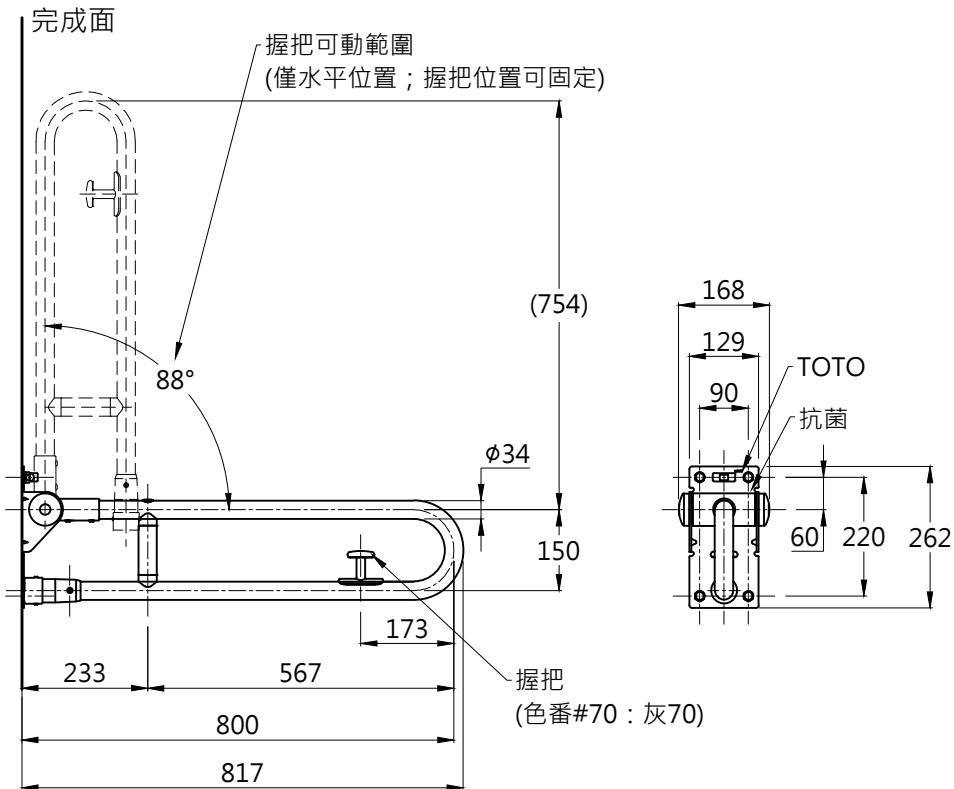


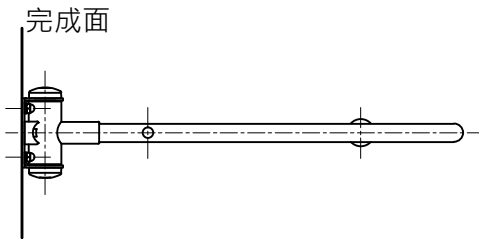

色 番	顏 色	備 註		
#DB9	深藍色			
#NW1	白色			
#SC1	象牙色			
#SY	米色			
構 成 明 細				
品 番	內 容 物	品 名	數 量	備 註
T112HK8R-SP	T112HK8R	馬桶用扶手	1	RC/SRC 結構用
	T110D17S	膨脹螺絲 (M10 x 83)	1	
T112HK8R-SP2	T112HK8R	馬桶用扶手	1	輕鋼架 結構用
	T110D36	自攻螺絲 (φ4 x 16)	1	
	T110D54	機械螺絲 (M10 x 60)	1	

建築壁材別施工方法
(詳細請參閱施工說明書、型錄設計施工資料集等) (單位:mm)

RC/混凝土基礎壁面 膨脹螺絲固定	輕鋼架基礎壁面 機械螺絲固定

※彈簧墊圈與裝飾螺帽為扶手本體附屬品

TOTO		圖面比例 1：1		產品名稱	產 品 構 成	型號		名稱	
		出圖比例 1：14				T112HK8R		馬桶用可動式扶手	
作成日期 第1版 2015.03.19	修改日期 第8版 2025.01.09	圖紙大小 A4		產品型號		①T110D17S	-SP 用膨脹螺絲		
		單位 mm				②T110D36	-SP2 用自攻螺絲		
製 圖 吳淑麗	檢 圖 李柏穎	審 核 凌珮瑜		T112HK8R		②T110D54	-SP2 用機械螺絲		

坐式馬桶用可動式扶手(上掀型)。
內附扶手安裝用M10裝飾螺帽及彈簧墊圈。
安裝扶手時，請務必使用本公司所指定的
固定金具並正確施工。
材質：不鏽鋼表面覆蓋軟質PVC樹脂。