

※額定：AC 110V・60Hz・836W

・給水時請確保，最低必要水壓0.05MPa（流動時）

最高水壓0.75MPa（靜止時）

水壓為0.05MPa以下時，衛洗麗的水勢會變弱。


※1：請在便蓋完全打開的情況下進行清潔。

※施工前注意事項


下列情況下，可能影響遙控器的接收性能改變，即使操作遙控器，本體也不會動作。

- ・室內的大小、器具的配置等條件不適合時。
- ・天花板或牆壁的顏色偏黑情況下，以及形狀、材質的條件不適合時。
- ・本體的後方牆壁有架子或櫃子時。
- ・冷陰極螢光燈時。

>>>請改變遙控器的位置操作。

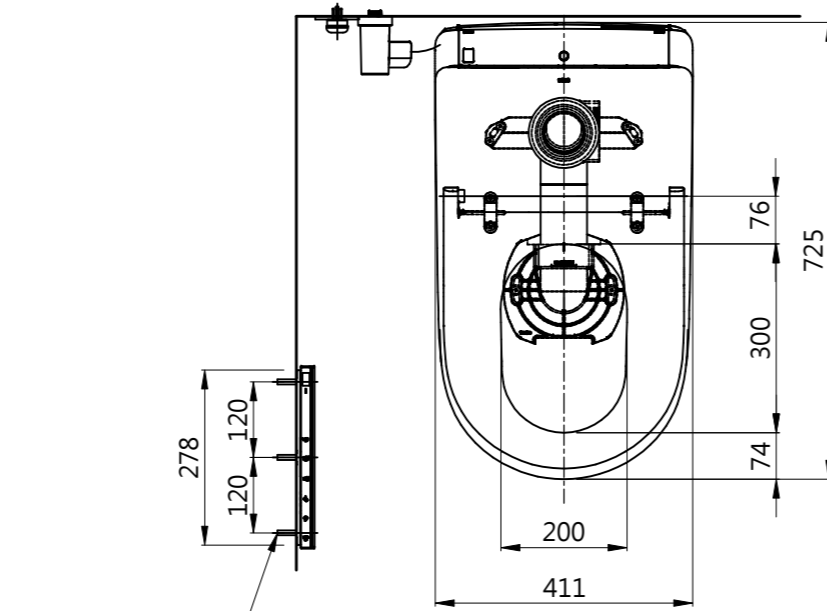


螺絲長  $\phi 4 \times 30$  (3個)

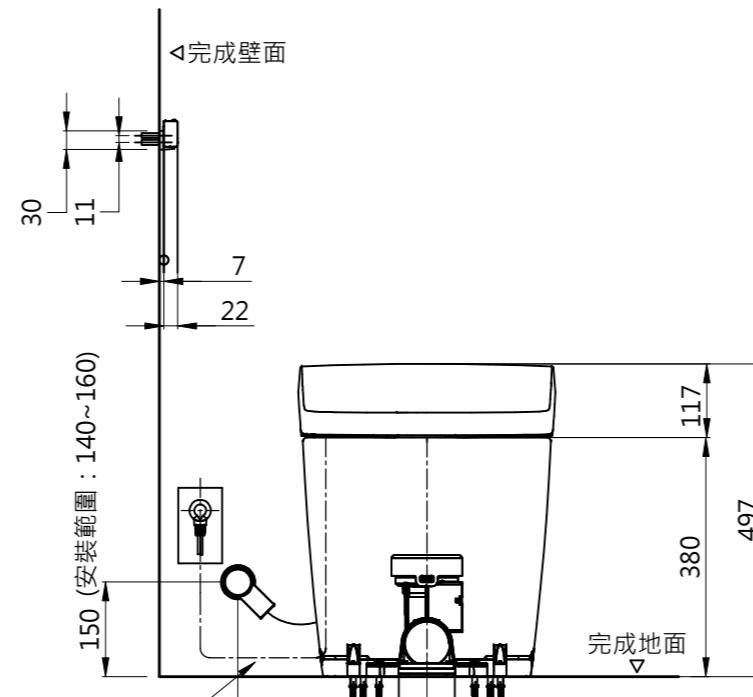


電源線 L=1200

(安裝範圍：290~310)

壁面給水式樣場合

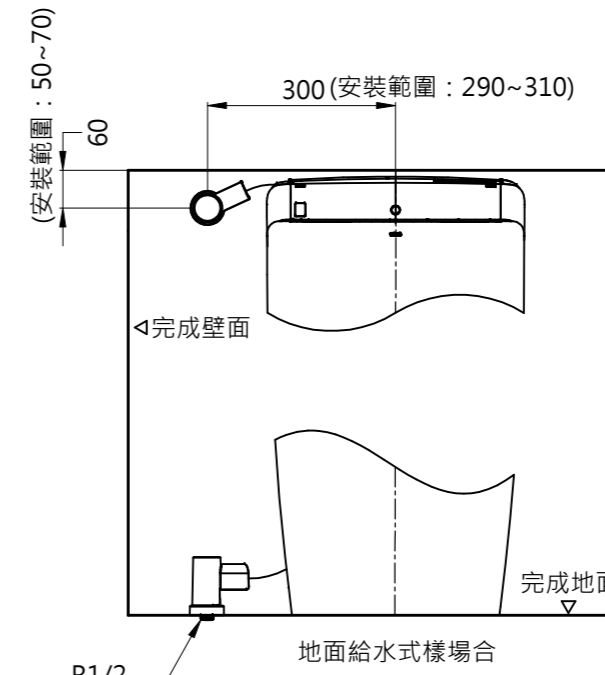

地面給水式樣場合

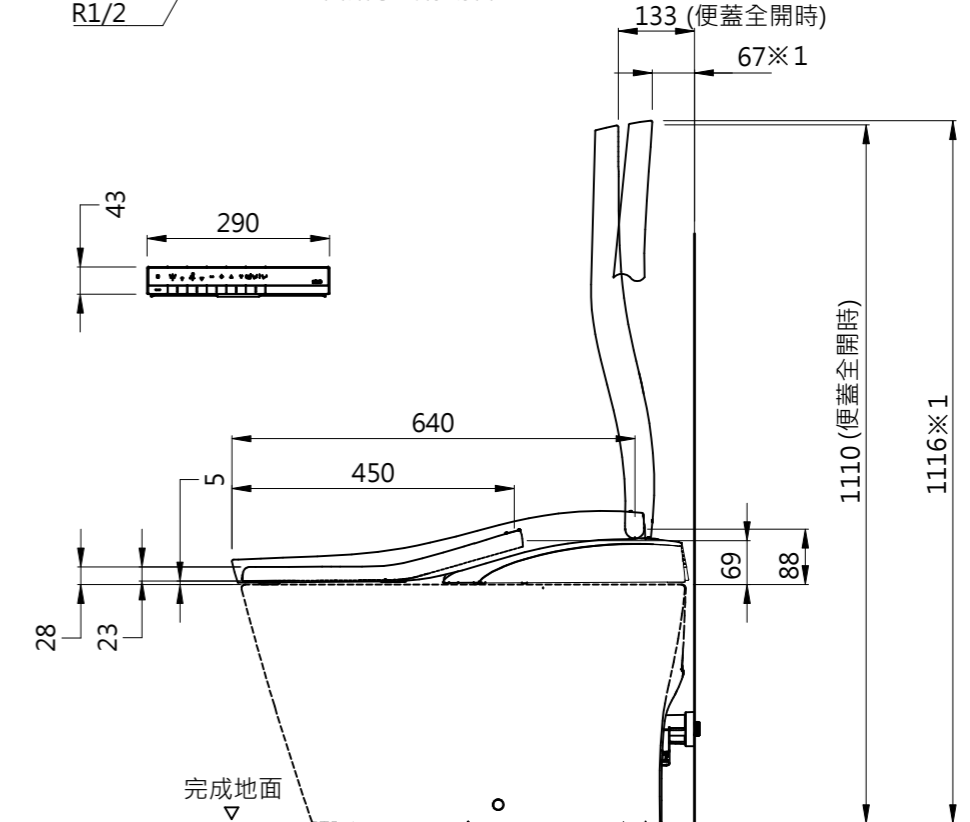

**TOTO**

圖面比例 1:1

出圖比例 1:12

圖紙大小 A3

單位 mm

審核 凌珮瑜

作成日期 第1版  
2023.02.16

修改日期 第3版  
2026.03.02

製圖 謝宜芳

檢圖 李柏穎

產品名稱

一體形全自動馬桶

產品型號

CES87120GTW、CES87220GTW  
CES87320GTW、CES87820GTW  
(200mm 外露用)

產品構成

型號

CS911VG  
CES87120GTW  
CES87220GTW  
CES87320GTW

CS911MBZG#MBL  
CES87820GTW#MBL

CS911MWZG#MW  
CES87820GTW#MW

名稱

陶器部(共用)  
機能部  
機能部  
機能部

陶器部  
機能部  
陶器部  
機能部

※( )為建議安裝尺寸，圖面與實品的形狀可能有部分差異。  
台灣東陶保留其產品規格和尺寸更改的權利，屆時，恕不另行通知。