





- ※ 規格：AC110V-832W 60Hz
- ・ 最低必要水壓0.05MPa(流動時)0.05MPa以下的水壓時，馬桶洗淨能力會變弱。
 - ・ 最高水壓0.75MPa(靜止時)
 - ・ 左邊給水專用品。若給、排水位置不正確，可能會妨礙止水栓的使用。
 - ・ 100PVC管須另行準備，與PVC的排汙套管接合：壁面95mm。(請詳細確認施工尺寸)
 - ・ 窗框等物會妨礙便座蓋使用，便蓋可能因碰觸導致無法全開。
 - ・ 請勿在產品背面設電源插座，可能無法拔下插頭。
 - ・ 電源插座須設置在不會潑到水或小便之處。
 - ・ 請注意 ※壁面給水與地面給水的位置不同※；其餘的馬桶安裝方式都相同。
 - ・ (地面給水的場合，請參考右上圖面)
 - ・ 高壓軟管折彎半徑不得低於50mm，否則將使高壓軟管受損。
- ※ 1便蓋全開，清潔升降功能時。

※施工前注意事項

下列情況下，可能影響遙控器的接收性能改變，即使操作遙控器，本體也不會動作。

- ・ 室內的大小、器具的配置等條件不適合時。
- ・ 天花板或牆壁的顏色偏黑情況下，以及形狀、材質的條件不適合時。
- ・ 本體的後方牆壁有架子或櫃子時。
- ・ 冷陰極螢光燈時。

>>>請改變遙控器的位置操作。

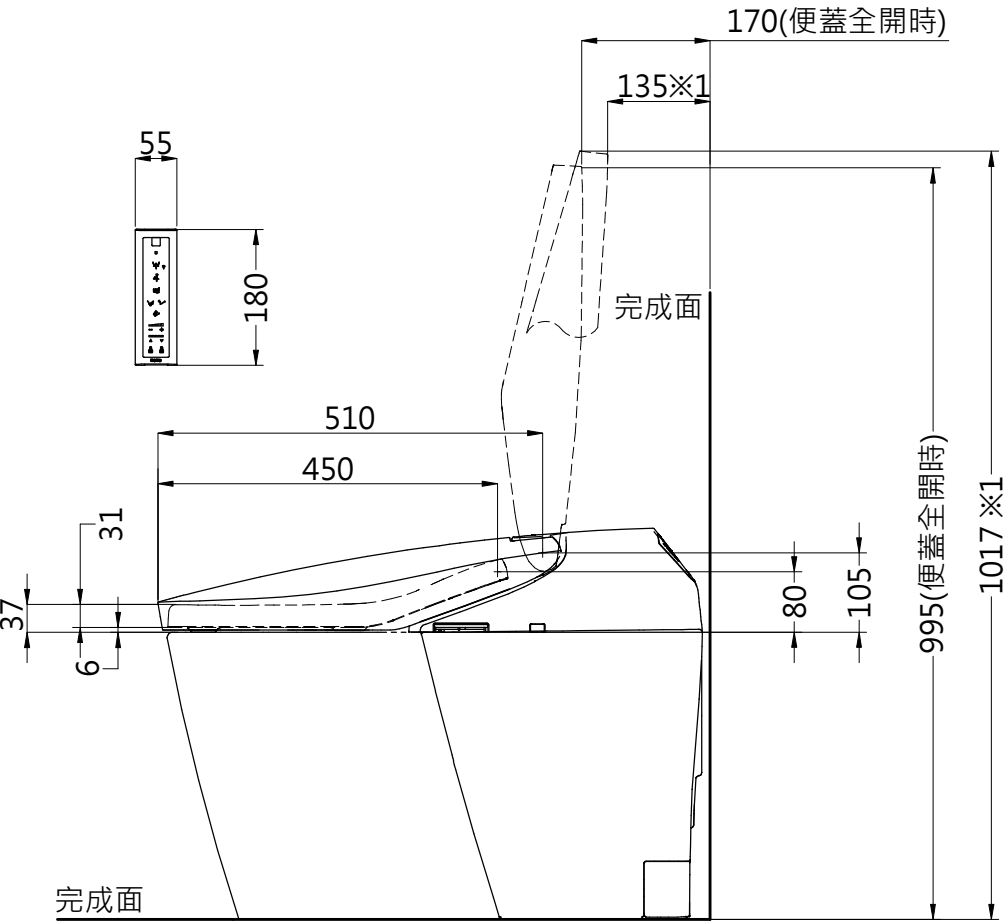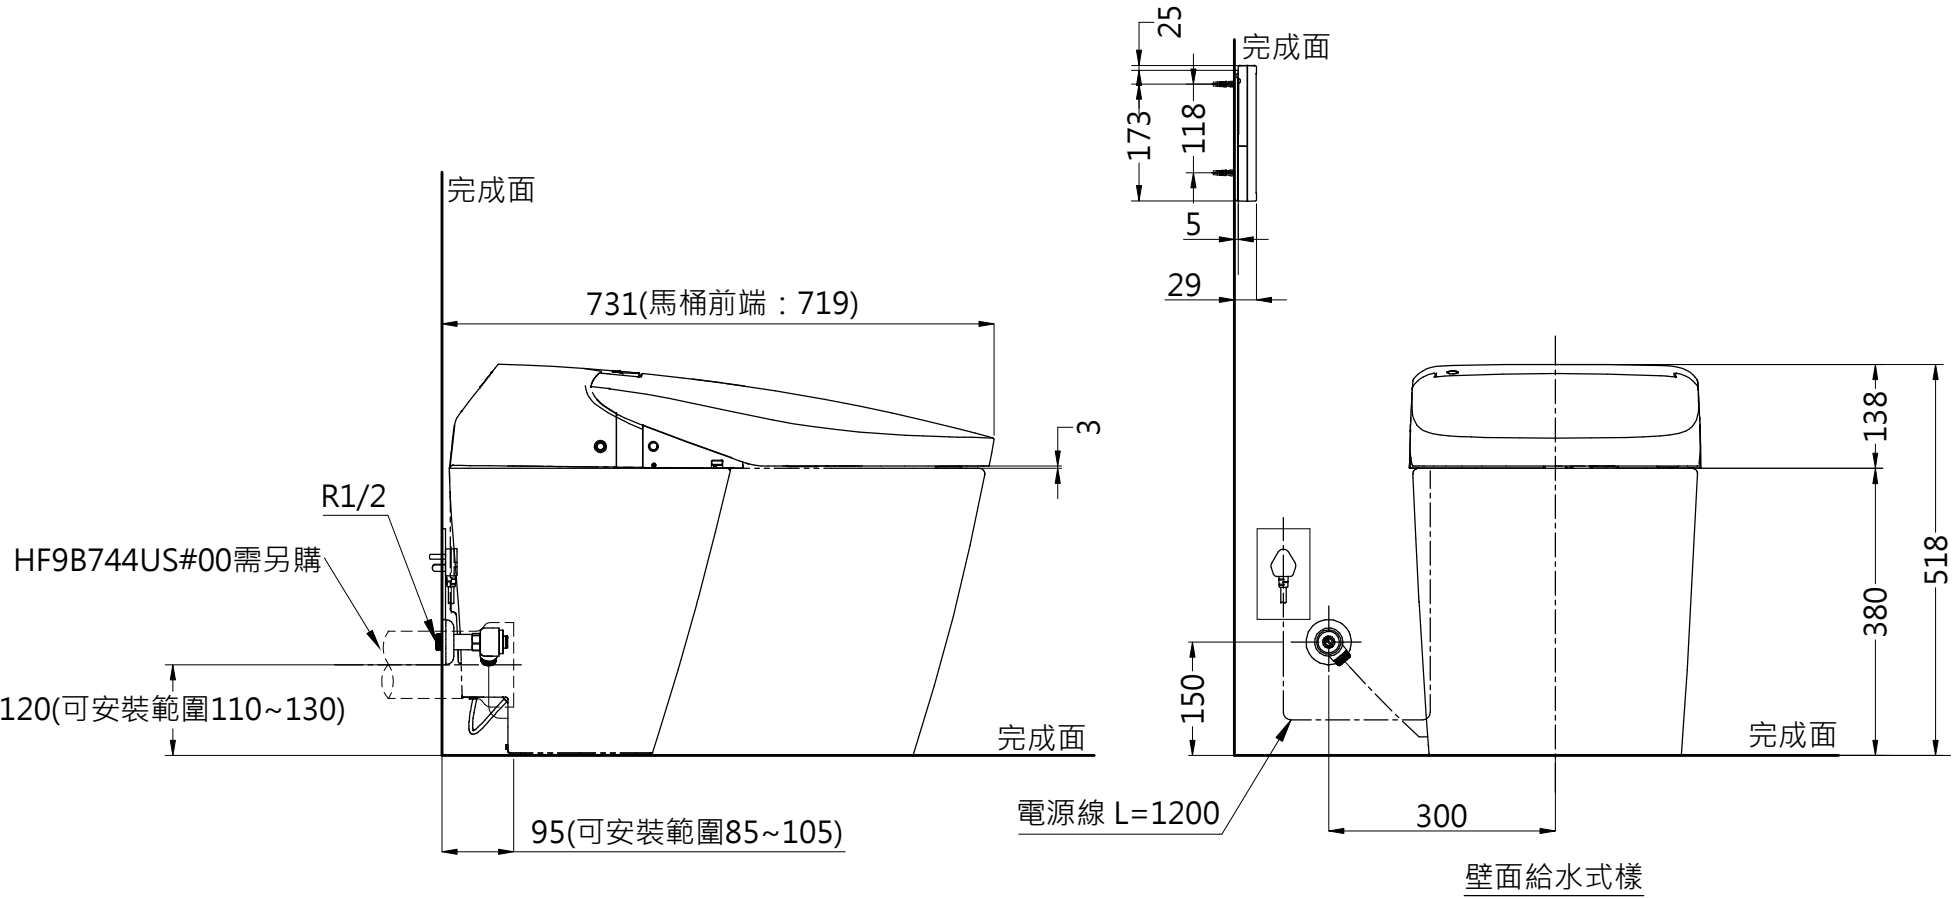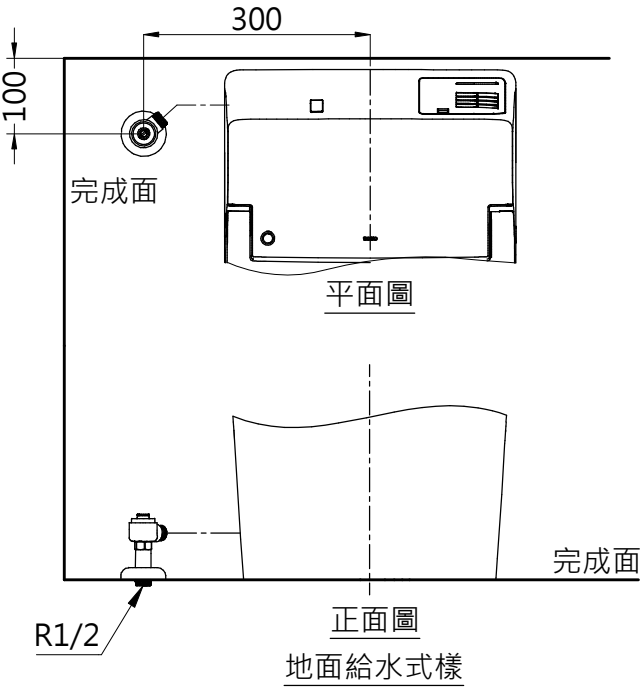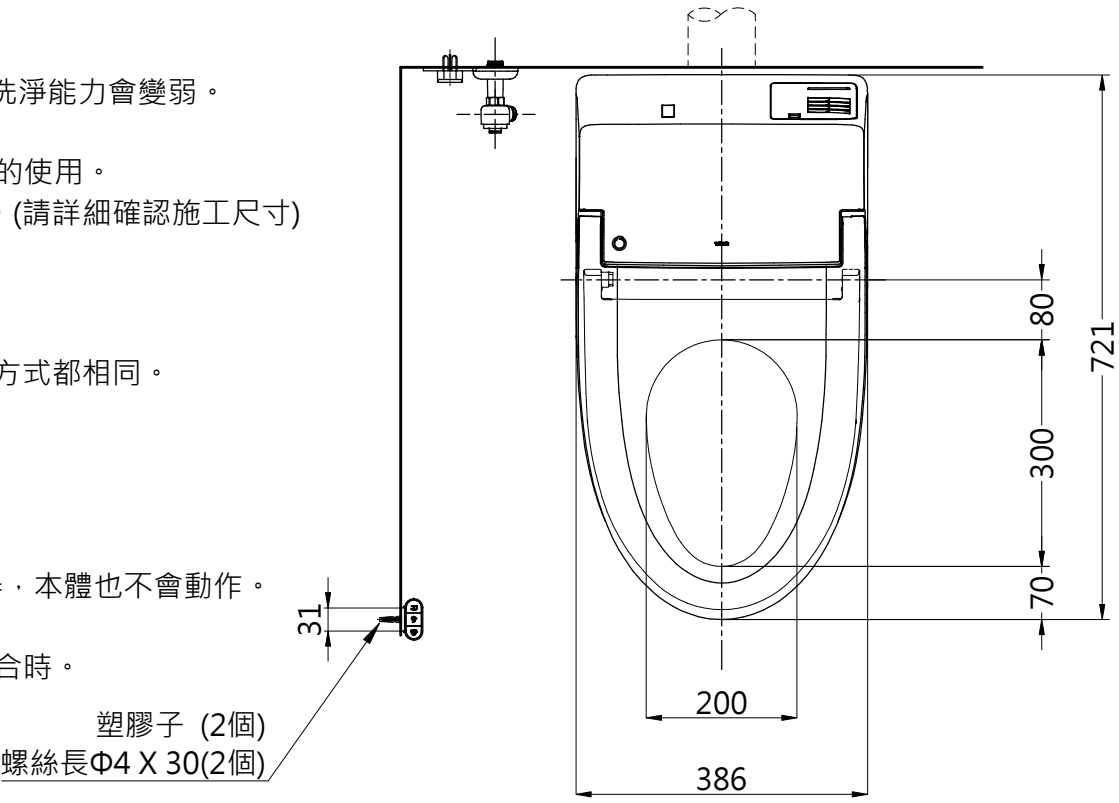

TOTO		圖面比例	1：1	產品名稱	一體形全自動馬桶 (壁排式樣)	產 品 構 成	型號	名稱	
		出圖比例	1：10				CW858G	陶器部	
作成日期 第1版 2020.02.03	修改日期 第3版 2026.08.14	圖紙大小	A3	產品型號	CES75110ATW		TCF75110ATW	機能部	
		單位	mm				T436WG100	油泥	
製 圖 謝宜芳	檢 圖 李柏穎	審 核 凌珮瑜							

※()為建議安裝尺寸，圖面與實品的形狀可能有部分差異。
台灣東陶保留其產品規格和尺寸更改的權利，屆時，恕不另行通知。