

- ※規格：AC110V-832W 60Hz
- ・最低必要水壓0.05MPa(流動時)
 - ・0.05MPa以下的水壓時，馬桶洗淨能力會變弱。
 - ・最高水壓0.75MPa(靜止時)
 - ・左邊給水專用品。若給、排水位置不正確，可能會妨礙止水栓的使用。
 - ・100PVC管(VU、VP75、100)共用，與PVC的排汙套管接合：須高於地面10mm。
 - ・窗框等物會妨礙便座蓋使用，便蓋可能因碰觸導致無法全開。
 - ・請勿在產品背面設電源插座，可能無法拔下插頭。
 - ・電源插座須設置在不會潑到水或小便之處。
 - ・請注意 ※壁面給水與地面給水的位置不同※；其餘的馬桶安裝方式都相同。
 - ・(地面給水的場合，請參考右上圖面)
 - ・高壓軟管折彎半徑不得低於50mm，否則將使高壓軟管受損。
- ※1便蓋全開，清潔升降功能時。





※施工前注意事項

下列情況下，可能影響遙控器的接收性能改變，即使操作遙控器，本體也不會動作。

- 室內的大小、器具的配置等條件不適合時
- 天花板或牆壁的顏色偏黑的情況下，以及形狀、材質的條件不適合時
- 本體的後方牆壁有架子或櫃子時
- 冷陰極螢光燈時

>>>請改變遙控器的位置操作。

※為防止軟管折彎，止水栓適當安裝角度為水平安裝。

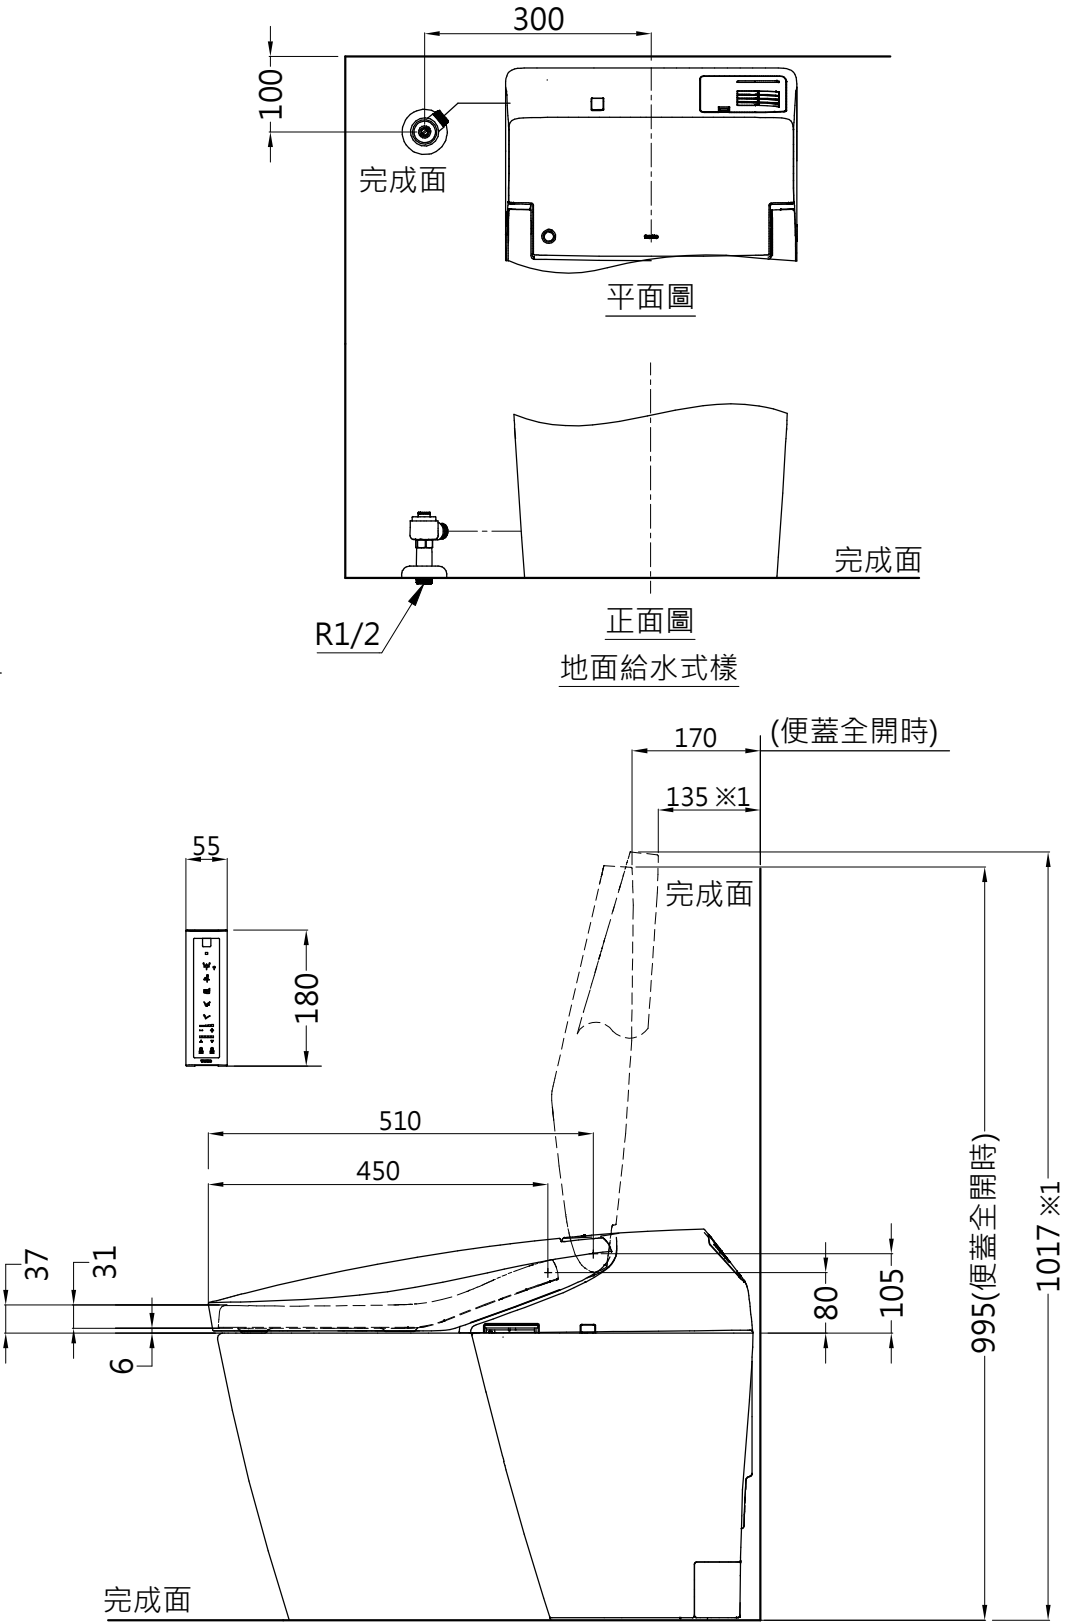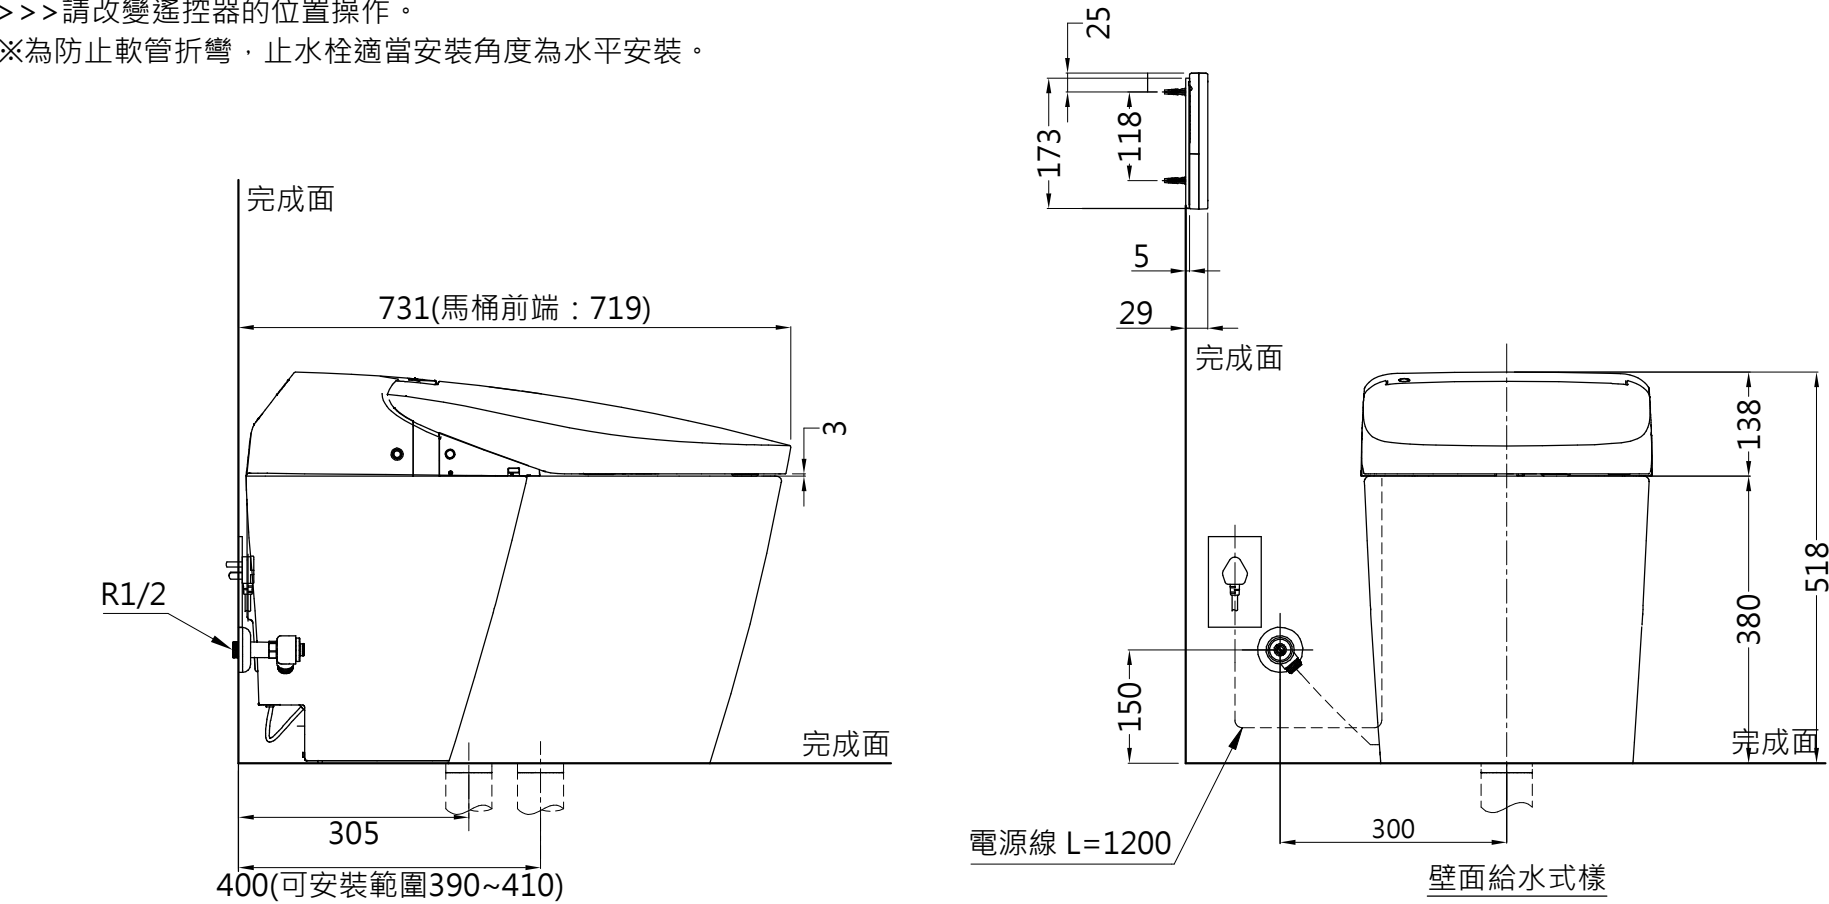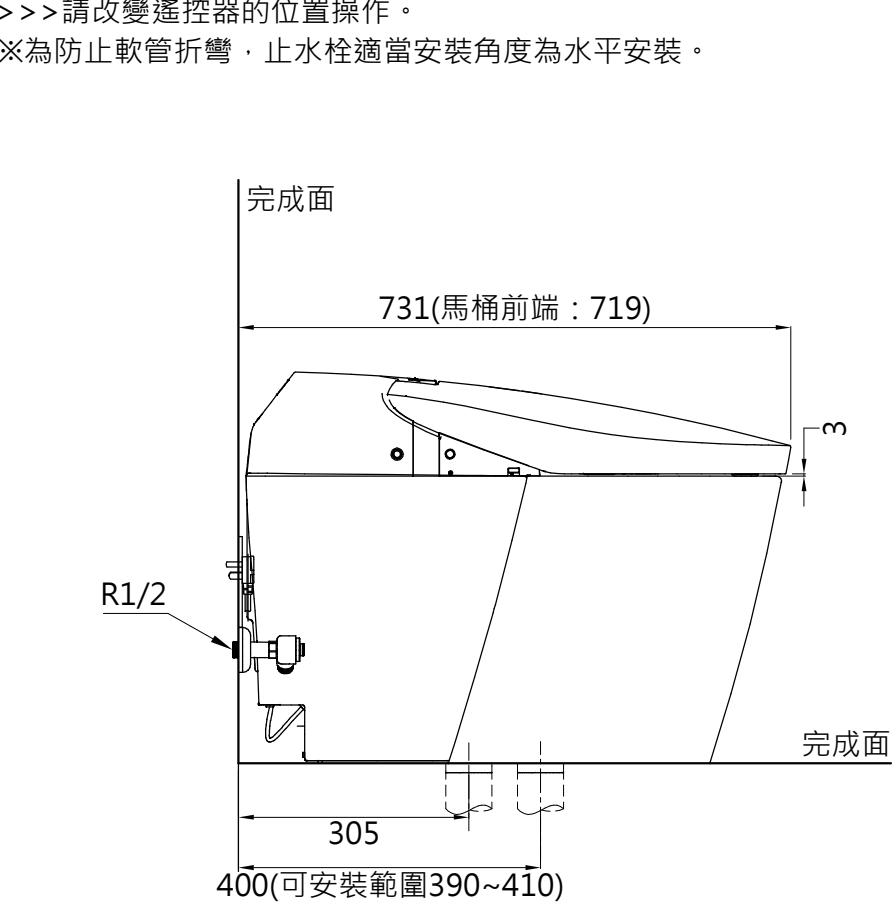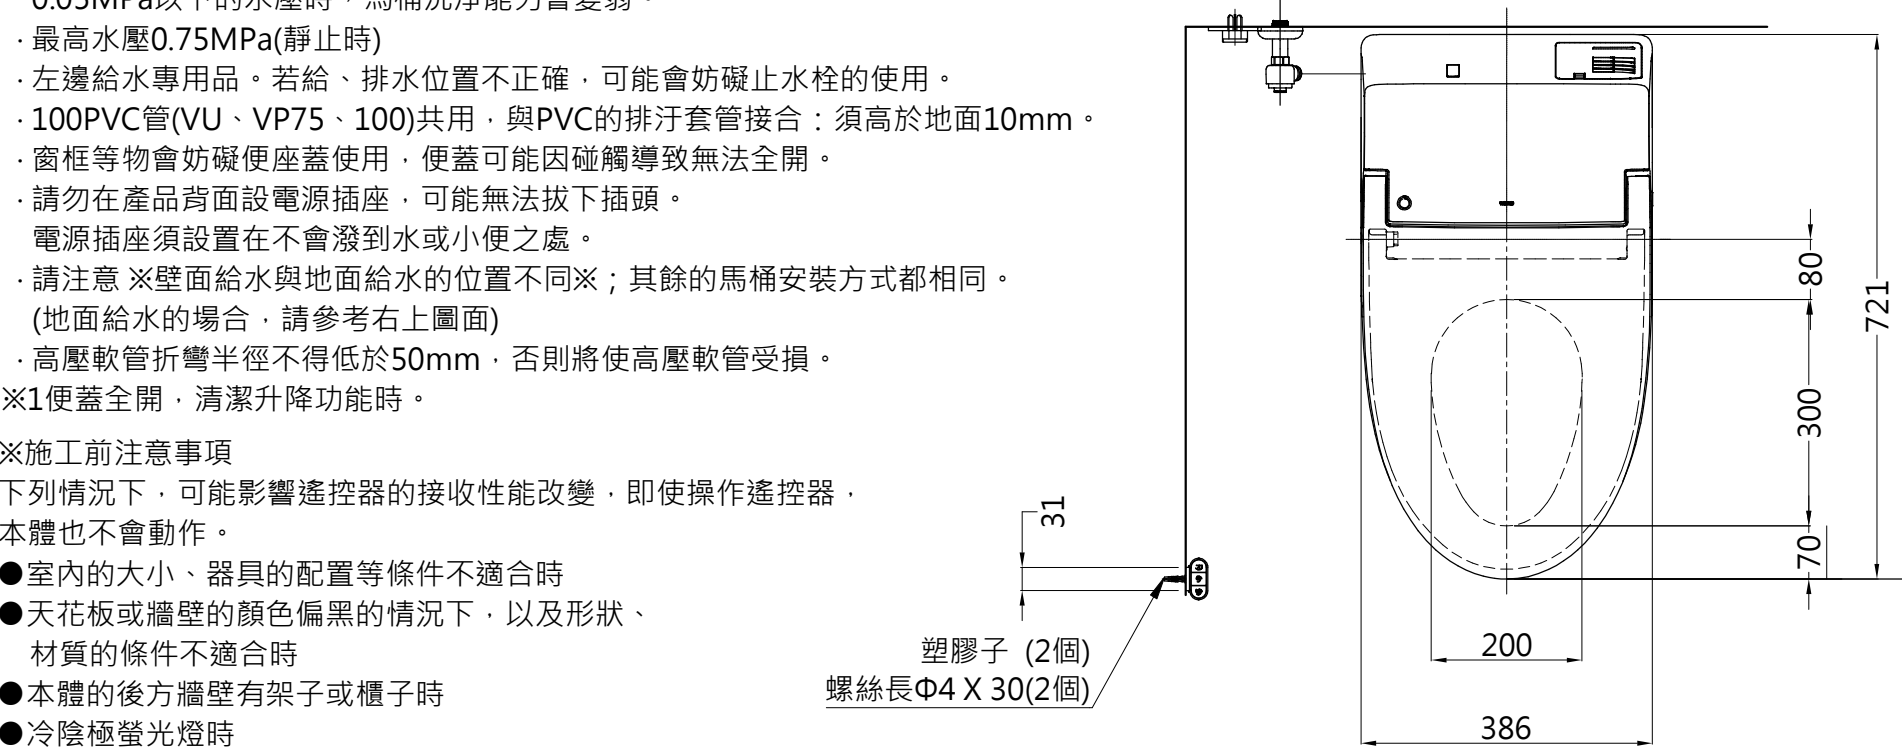

TOTO		圖面比例	1：1	產品名稱	一體形全自動馬桶 (地排式樣)	產 品 構 成	型號	名稱				
		出圖比例	1：10				CW858G	陶器部				
作成日期	第1版	修改日期	第3版	圖紙大小	A3			TCF75110ATW	機能部			
2021.04.26	2026.08.14	單位	mm					T436WG100	油泥			
製圖	檢圖	審核										
謝宜芳	李柏穎	凌珮瑜		產品型號								
				CES75110ATW								

※()為建議安裝尺寸，圖面與實品的形狀可能有部分差異。

台灣東陶保留其產品規格和尺寸更改的權利，屆時，恕不另行通知。