


STEP1

電源

- 馬桶旁需具備110V三孔插座(如右圖示意)，電源插座請確實做好接地。
- 產品電源線長度約1m。
- 請參照下列表格之消費電力，確保電源符合機型需求。


三孔插座 ▶



機型	F3	T1	SR SR短版	SIII	SI
額定消費電力	1280W	1472W	494W	494W	378W

STEP2

確認馬桶與牆側間的距離

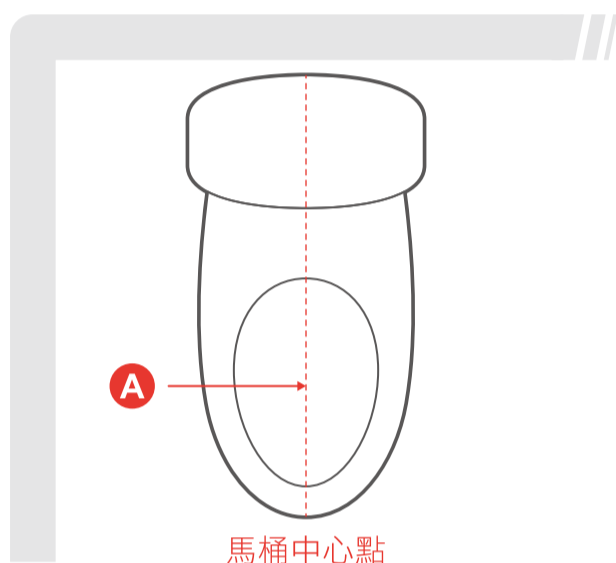

【分離式馬桶】安裝Washlet 需求的距離寬度

機型	F3 T1 SR SR短版	SIII SI
距離(A)	260mm以上(註)	345mm以上

註：安裝於單體式馬桶時，建議A側距離達340mm以上。

STEP3

確認馬桶型式與適用機種

請依照 ①~④ 尺寸確認馬桶型式，再依下方表格確認適用機種。(單位：mm)

長型馬桶		短型馬桶		歐美馬桶
F3	SIII	SR短版	SR (註1)	SR短版
T1	SI	F3 (註1)	SIII (註1)	
SR		T1 (註1)	SI (註1)	

註1：TOTO Washlet 安裝於短型馬桶上，隨著便座安裝孔至水箱間距離影響，便座前端可能會有些微尺寸差距。(安裝示意如右圖)

註2：方型馬桶、其他造型馬桶或尺寸方面與上列圖示不同者，請洽詢經銷商。(P.86)

