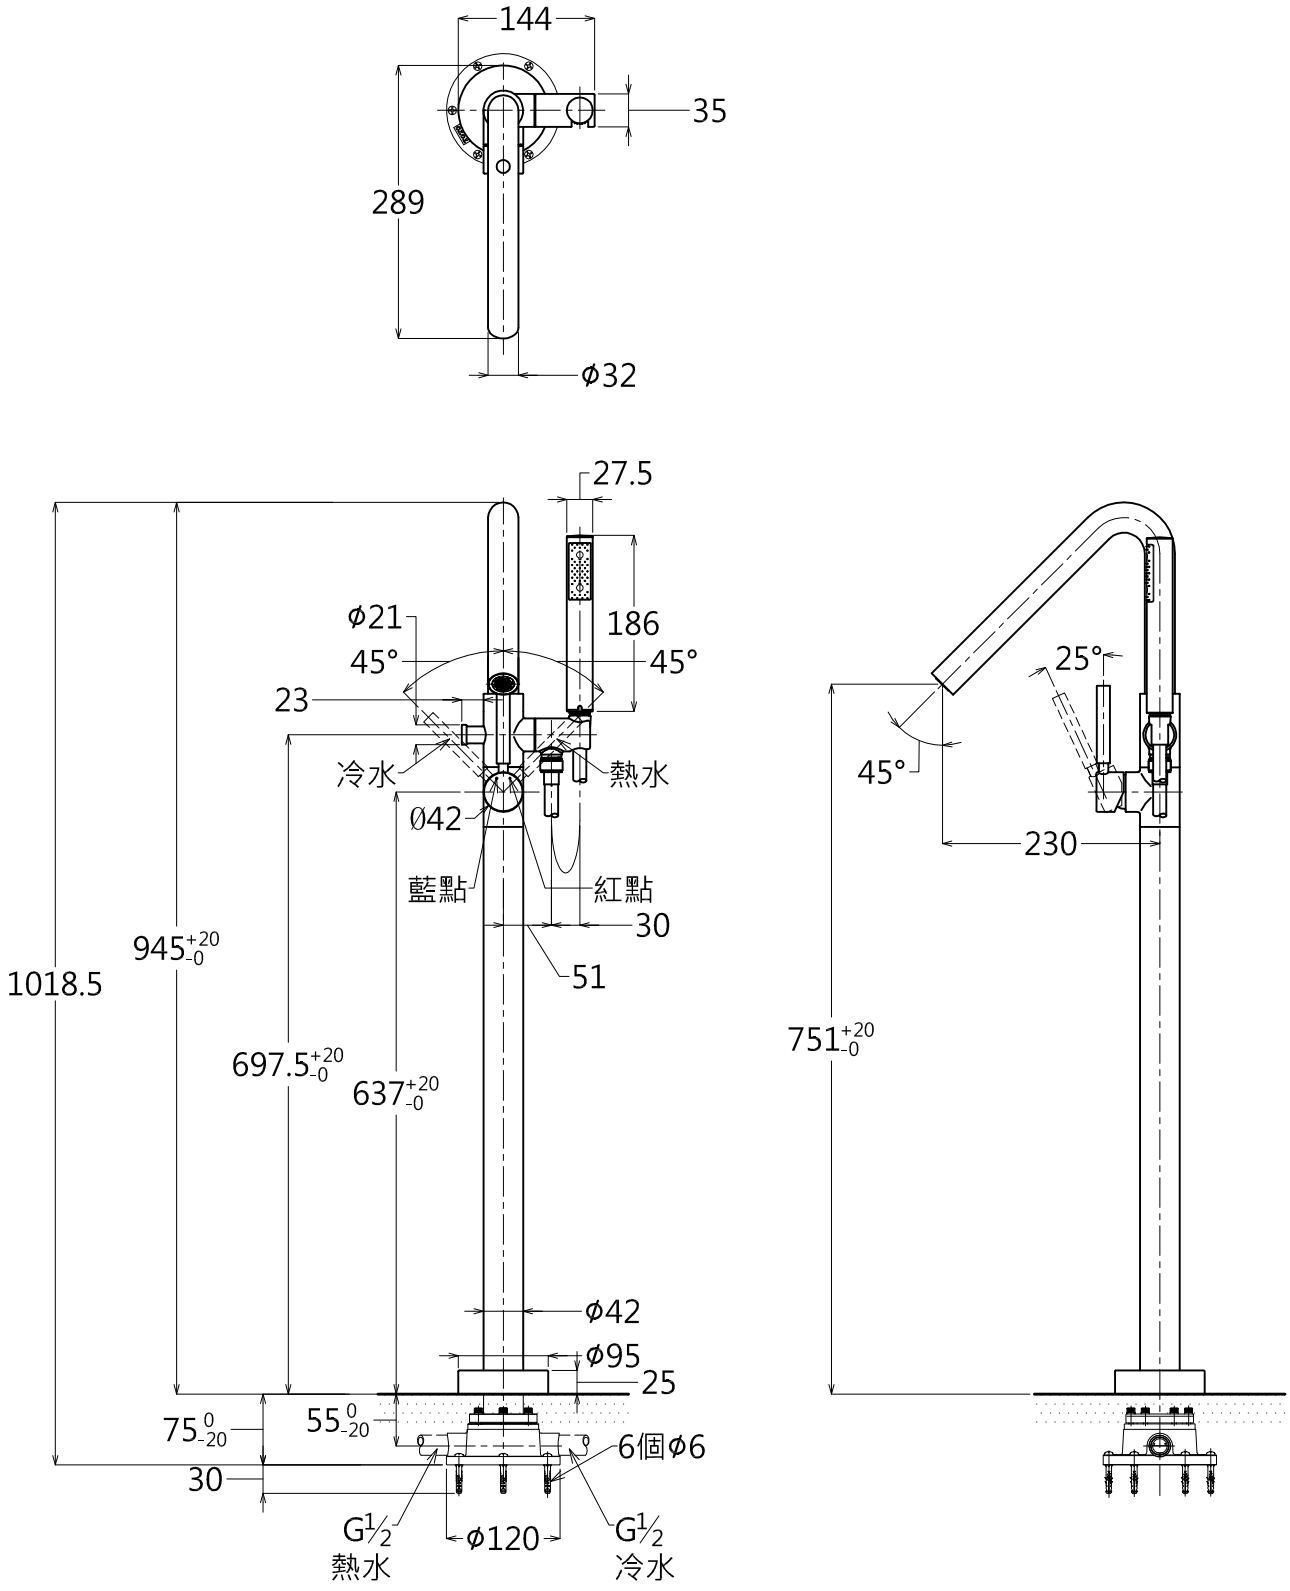

安裝注意事項：

(1)請使用硬管(塑膠管、白鐵管)，安裝於龍頭(冷、熱)進水口。

(2)請在龍頭(冷、熱)進水口，設置獨立止水栓；並依現場條件將止水栓安裝於最佳位置。

產品整體尺寸: 144x289x945

TOTO	單位 M/M	CAD比例 1:1 出圖比例 1:8	名稱	
製圖 Kwsea	檢圖	審核	日期 2008.08.27	獨立式浴缸用龍頭
備註 STI	版別 04	修改日期 2012.07.17	圖紙 A4	品番 TX494SELBR