


TOTO

安裝說明書

按摩浴缸

為了充分發揮產品功能，請依照本安裝說明書內容正確安裝。
安裝後，請向客戶詳細說明使用方法。

- 感謝您選用TOTO的按摩浴缸。
- 為了充分發揮產品功能，請依照本「安裝說明書」內容正確安裝。
- 安裝完成後，請向客戶說明操作方法，並將本「安裝說明書」交由客戶保存。
- TOTO公司保留對本說明書中記載的型號進行更改的權利。屆時，恕不另行通知。

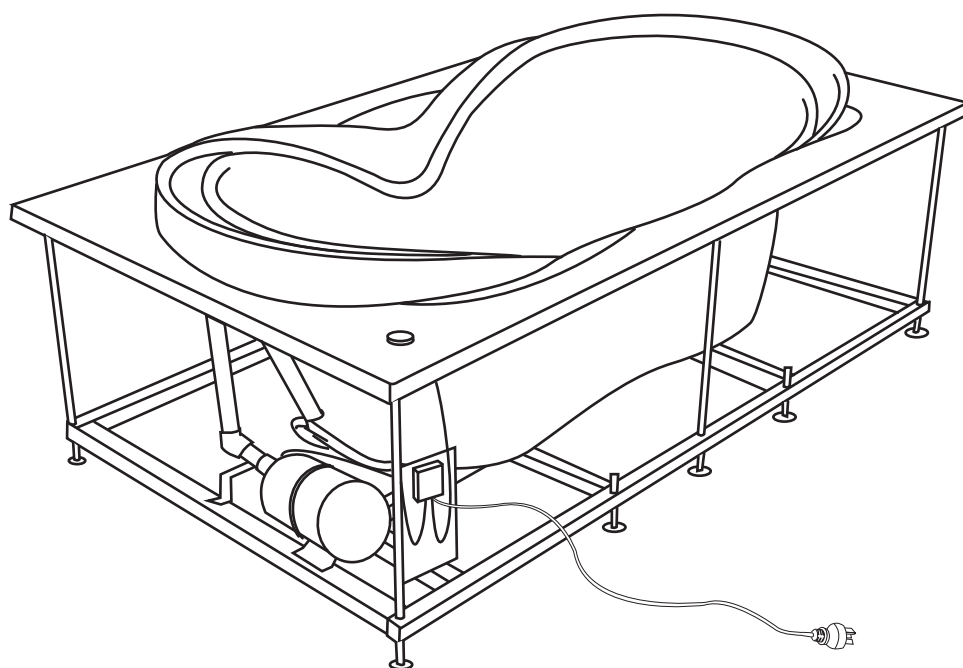

目錄

- 1. 安全上的注意點 — — — — — 3
- 2. 安裝施工上的注意點 — — — — — 4
- 3. 部件清單 — — — — — 5
- 4. 安裝步驟 — — — — — 6-9
 - 4-1. 浴缸安裝前的準備 — — — — — 6
 - 4-2. 連接浴缸的排水管 — — — — — 6
 - 4-3. 浴缸的固定 — — — — — 7
 - 4-4. 電器的固定 — — — — — 7
 - 4-5. 試運轉 — — — — — 8
 - 4-6. 瓷磚砌築 — — — — — 8-9

1. 安全上的注意點

安全起見，請務必遵守。

請仔細閱讀「安全上的注意點」後，正確安裝。為了安全、正確的安裝產品，防止給您或他人造成人身傷害或財產損失，此說明書採用了許多標示。標示的意思說明如下。



注意

若忽視本標示欄的內容而操作錯誤，可能導致人員受傷或財物損失。

以下所示符號標示於施工說明書及產品上，目的是為了使施工業者能安全且正確地安裝本產品。
請充分理解內容後再正確地安裝。

圖 示	意 義
	為絕對「禁止」的行為。
	表示必須遵守，「強制」實行的內容
	為務必執行的「強制」內容。
	表示必須接地。



安裝結束後，請確認是否安裝確實或漏水等安全上顧慮之問題。




產品隨附之說明書是為了讓使用者能正確且安全地使用本產品之重要文件。請務必妥善保存以防遺失或污損；施工完成後，請轉交給使用者或建築工程負責人。



警告




	開箱後，請盡快處理不需要的包裝材料。 否則可能由於木框、釘子，紙板及封箱帶的隨意堆放導致人身傷害。 另外，請勿讓兒童玩弄包裝袋，否則，可能造成人身傷害。	
	必須遵守	
	禁止	
	連接接地線	
	強制實施	
	禁止	

2. 安裝施工上的注意點

⚠ 注意		
! 強制實施	浴缸設置請依照安裝說明書確實執行。 ● 可能因施工不當導致漏水而污損、腐蝕家中財物。	
	排水配管的安裝，請依序確實進行。 ● 可能因施工不完善，導致漏水或污損、腐蝕家中財物。	
	浴缸在安裝前，請確認有無異常現象。	
	在安裝工程完成前，請用紙板保護浴缸。 ● 可能會不小心碰撞導致破損或損傷。	
⊘ 禁止	搬運時，請不要手握排水管，並注意不要與硬物碰撞 可能會引起排水不良，或因漏水造成家中財物的污損。 ● 搬運時，請不要手拉排水管，可能會把水管接頭拉開、扯壞。	 
	不要使浴缸與硬物碰撞或硬物從高空落入浴缸內 ● 可能造成浴缸破裂並導致受傷、漏水而汙損、腐蝕家中財物	
	請勿站立於浴缸上施工作業 ● 可能因滑倒而導致受傷或損壞浴缸等產品。	
	清掃時，嚴禁使用酸、鹼、有機溶劑類的化學藥品及酸性、鹼性清潔劑，否則會損傷產品表面。禁止使用酒精擦拭浴缸表面，否則導致表面開裂。清掃時，請使用水或中性清潔劑。	
	遠離熱源，並且請勿抽菸。 ● 可能導致損壞。	
	浴缸背面切勿使用灰漿等物填埋。 ● 可能會導致損壞。	

3. 部件清單

<配套部件>

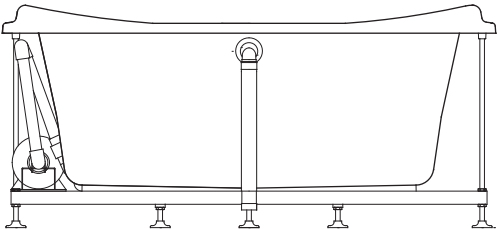
名 稱		數 量	仕 樣	備 註
浴 缸		1		僅供參考 (會因浴缸型號不同 浴缸形狀不同， 按摩配件不同， 功能不同)
說 明 書	按摩浴缸 安裝說明書	1		
	按摩浴缸 使用說明書	1		
通氣孔旋鈕		1		僅型號中有”B”浴缸 (氣泡按摩浴缸) 才有配此配件
漏電開關		1		客戶自備 (保護泵體)

4. 安裝步驟

4-1. 浴缸安裝前的準備

1. 確認排水口的位置。

- ① 砌好安放浴缸的基座，位置視所購買浴缸底腳的位置而定，高度應視所採用的排水金具而定。
- ② 排水口的具體尺寸請根據排水金具的排水部件的尺寸來確定。

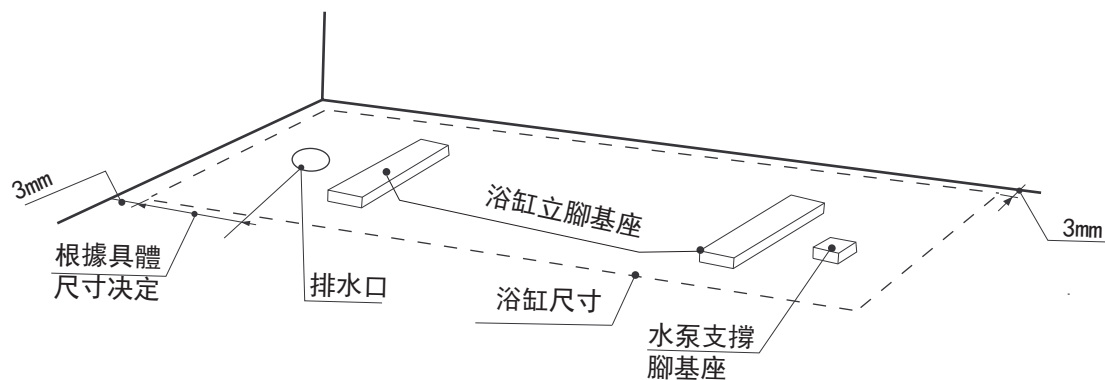

- ③ 水泵支撐腳基座的高度參考浴缸立腳基座的高度（位置參照浴缸承認圖上尺寸）。


2. 安裝排水金具（如果已經安裝排水金具，就進入下一步）

根據所購浴缸排水配件安裝說明書將排水配件安裝好。


4-2. 排水管的連接

●直排水情形

①接PVC管。

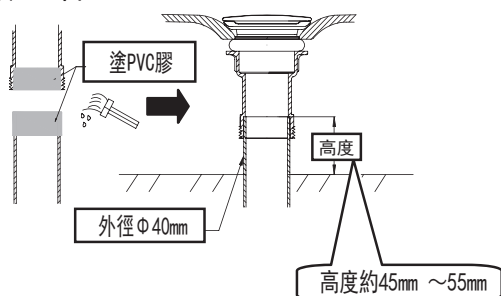


②接螺紋管。

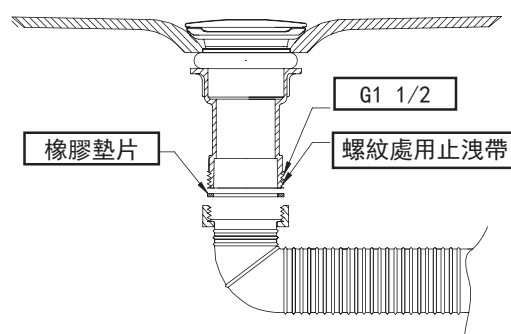


●側排水情形

①接PVC管。

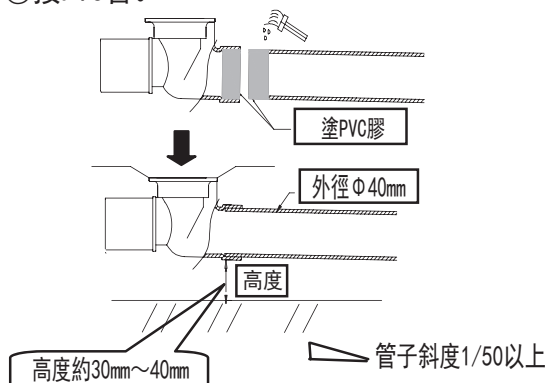


②接螺紋管。

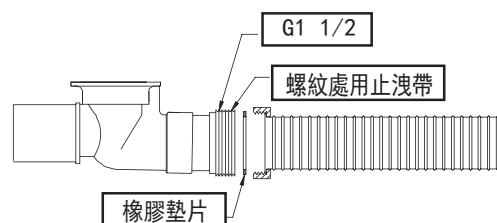


4-3. 調整浴缸至水平, 固定底腳。

1. 用水平儀調整浴缸水平。

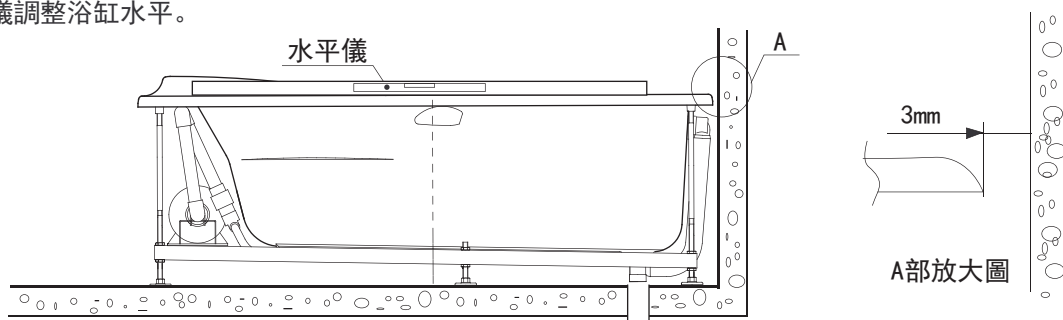

- * 注意：①. 請確保有大於浴缸外尺寸100mm以上的空間。
②. 用水平儀調整浴缸水平，注意保持靠牆邊的浴缸邊緣與牆面或砌築面之間間隙(約為3mm)。

2. a. 用活動扳手調整浴缸至水平（配底架的浴缸）；
b. 用基柱調整浴缸水平（不配底架的浴缸）。




支撐腳(底腳)調節方法：

- ①. 鬆開螺母A







- ②. 調整螺母B至所需位置



- ③. 鎖緊螺母A

3. a. 用萬能膠在之前標出的地面上澆萬能膠，每處面積約為 $\varnothing 30\text{mm}$ (配底架的浴缸)。
b. 用砂漿固定浴缸底腳（不配底架的浴缸）。

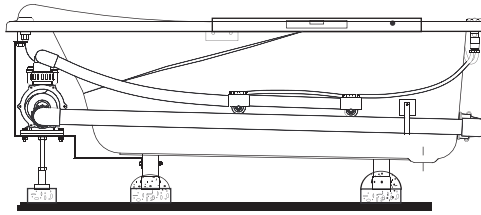

固定材料的範圍
在橡膠腳以下

- * 注意：浴缸安裝結束後，首先將地面打掃乾淨，最後用抹布沾上中性的清潔劑將浴缸清洗乾淨，並保持浴缸清潔，美觀。

4-4. 電器施工

 警告	 連接接地線	① 必須根據相關法律規定，請有證照的專業人員進行電器施工。 ② 請使用帶接地極的插座。 可能因為錯誤操作發生故障、漏電，從而導致觸電。
	 禁止	① 請勿加工電源線。 ② 請勿使用接線板或與其他電器共用電源插座。 否則可能引起觸電，並由於發熱引起火災。

4-5. 試運轉

1. 打開家用電源總開關。

2. 關閉排水金具。

3. 注入水。

* 注意：往按摩浴缸內注入水，水位至浴缸底部100mm以上。

4. 按一下電子開關，啟動泵試運轉。

* 步驟：1. 查看氣噴嘴是否噴氣或水。

2. 目視，確認配管及泵等處是否有漏水。

3. 再按一下電子開關，確認氣噴嘴是否停止噴氣或水。

4. 按啟排水金具，並排出浴缸中的水。

* 注意：如果試運轉不能運行時，不要立即認為是發生故障，請確認以下事項：

① 電源線是否連接牢固。

② 家用電壓是否是110V。

4-6. 瓷磚砌築



1. 靠牆邊的處理。

用防水密封材填充在浴缸的邊緣與牆面的間隙上，在牆面上保持離牆一定的間隙貼瓷磚，瓷磚下緣與浴缸表面留有至少5mm的間隙。最後在瓷磚與浴缸表面的縫隙用密封材料密封。如下圖A。


2. 砌築邊的處理。

針對無裙浴缸：用磚砌築矮牆，但在靠近泵的地方至少留有350x350mm的檢查口，用砂漿在矮牆外側貼瓷磚


（保持上緣面離浴缸邊至少5mm間隙），請在此間隙內用緩衝材料填充（如軟聚乙烯或類似材料），最後用密封材料封住瓷磚與浴缸之間的縫隙（如下圖B）。檢查口的建議位置及尺寸（如下圖C）。

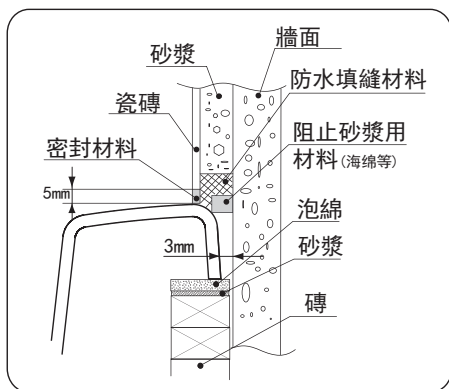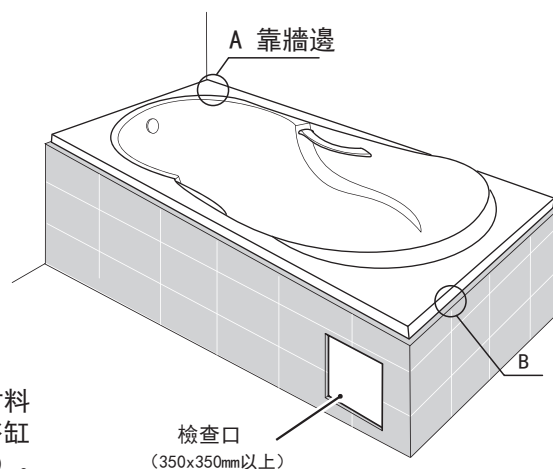


A 靠牆邊（一）

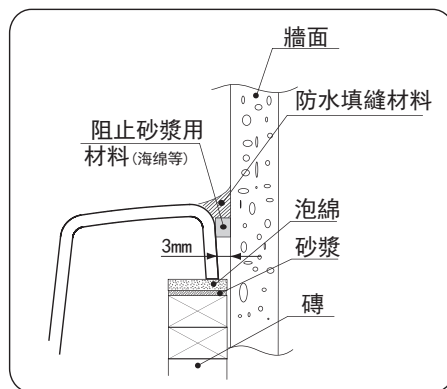

A 靠牆邊（二）

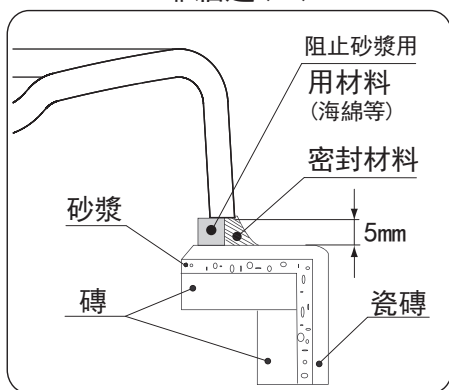

B 無裙浴缸砌築邊

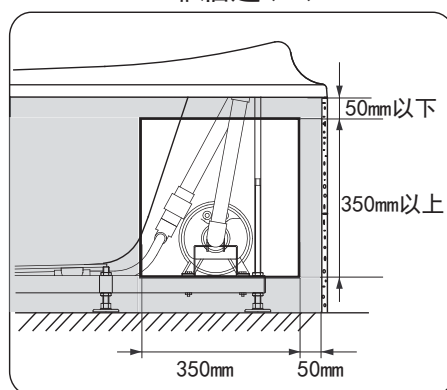

C 無裙浴缸的檢查口

注意：

- * ① 為確保砌築空間的乾燥，請在施工後等待乾燥，再安裝點檢口。否則，由於空間的潮濕，可能引起泵體因受潮而出現意外事故。
- ② 密封材料則由現場自行準備。
- ③ 請確保瓷磚與浴缸之間的間隙，並用密封材料及矽利康充填。
- ④ 檯面裙板施工時，請務必在安裝浴缸之前將密封材料貼與檯面或浴缸邊緣的背面。否則，浴缸安裝後，可能無法黏貼密封材料。



警告

- ① 盡可能在泵安裝的地方留有點檢口。
- ② 在安裝的過程中請用柔軟的材料覆蓋浴缸表面，以防止表面損傷。
- ③ 應確保浴缸四周邊緣無向上的支撐力。
- ④ 安裝的過程中請勿使浴缸與硬物碰撞，並勿讓硬物直接落入浴缸中。
- ⑤ 浴缸背面切勿用水泥漿等物填塞，可能引起損壞。
- ⑥ 勿在浴缸上站立施工或浴缸邊緣放置重物，可能導致損壞。