


使用說明書

使用產品前請仔細閱讀本使用說明書,並保留備用。

TOTO

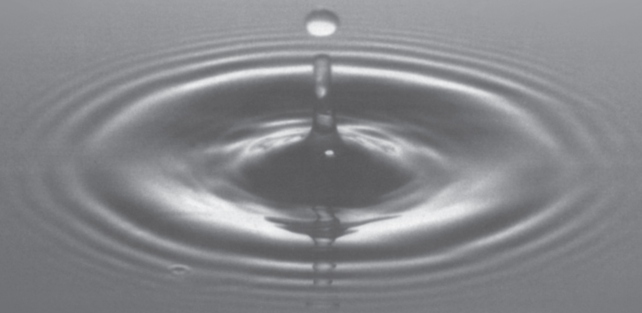

OG509Y
2019.04

目錄

目 錄

目錄.....	1
明細清單	2-3
使用條件與使用上的注意	4
使用上的注意與保養	5
安裝完成圖	6
拆卸與檢查	7

明細清單

明細清單

埋入本體部	1 組
吐水本體部	1 組
把手部	1 組
固定接手	1 個
裝飾蓋 (大孔)	1 個
裝飾蓋 (小孔)	1 個
(TLG08307P、TLG08308P 無此部件)	
螺絲	2 支
吐水口治具	1 個
防水布	2 條
施工說明書	1 本
使用說明書	1 本

明細清單

使用此明細清單的產品包括：

TLG07307P	臉盆用埋壁式龍頭 (短)
TLG07308P	臉盆用埋壁式龍頭 (長)
TLG08307P	臉盆用埋壁式龍頭 (短)
TLG08308P	臉盆用埋壁式龍頭 (長)
TLG09307P	臉盆用埋壁式龍頭 (短)
TLG09308P	臉盆用埋壁式龍頭 (長)
TLG10307P	臉盆用埋壁式龍頭 (短)
TLG10308P	臉盆用埋壁式龍頭 (長)
TLG11307P	臉盆用埋壁式龍頭 (短)
TLG11308P	臉盆用埋壁式龍頭 (長)

使用條件與使用上的注意

使 用 條 件

1. 供冷水、熱水壓力：
最低壓力……………0.05Mpa (流動壓)
最高壓力……………1.0 Mpa (靜水壓)
推薦使用壓力……………0.1~0.5 Mpa (流動壓)
檢測壓力……………1.6 Mpa (靜水壓)
2. 供水溫度在4℃~90℃，建議使用熱水溫度60℃，供熱水請勿使用蒸氣。
3. 使用環境溫度0℃以上。如果低於0℃，龍頭會出現變形、凍裂現象。
4. 長時間不使用時，可能導致龍頭內部及外部鏽蝕不能使用等現象。
5. 如果您需要廢棄本產品，請勿將其作為一般生活垃圾處理，
請依照法規經由獨立的回收體系進行合適的處理、恢復和回收。
6. 本說明書中的產品具有清洗功能。

使 用 上 的 注 意

- ⚠ **警告** 表示若忽視此標示的內容而操作錯誤，可能導致人員死亡或重傷。
- ⚠ **注意** 表示若忽視此標示的內容而操作錯誤，可能導致人員傷害或財產損失。

⚠ 警 告

1. 幼兒禁止使用或幼兒需要由成年人陪同、老人和殘障人士等特殊群體應在有行動能力人員陪同下使用。
2. 龍頭熱水側處於高溫狀態下，請注意勿使皮膚直接接觸五金配件表面，否則可能會燙傷。
3. 請勿配反冷、熱水管，否則可能會燙傷。
4. 供熱水請勿使用蒸氣，否則可能會燙傷。

⚠ 注 意

1. 由於陶瓷芯屬於較精密的部件，請勿擅自分解，否則可能會造成漏水等不良。
2. 請勿撞擊本產品，否則可能會造成故障、漏水。
3. 請務必使用中性清潔劑清洗，使用中性以外的清潔劑會破壞電鍍層或使表面變色。
4. 不得使用酸性清潔劑和去汙粉、拋光粉等含粗顆粒的清潔劑和尼龍刷，否則可能會破壞電鍍層等。

使用上的注意與保養

注意

5. 可使用軟布擦拭，或用機油、車用臘浸布擦拭，但請勿接觸樹脂部件，否則可能失去光澤和產生鏽蝕。
6. 建議不要長時間不使用，否則可能會導致本體內部以及外部鏽蝕不能使用等現象。
7. 如果出水壓力過大，請調節止水栓至需要的流量，避免因水勢過大，濺出臉盆。
8. 隨著產品式樣的不斷更新，圖示與現物會有部分差異，但基本的安裝、使用原理相同。
9. 由於出廠前會進行通水檢查，故本體內可能有殘留水，並非產品有問題。

保 養

為長期保持產品的美觀，請依照以下方法維護保養。

1. 經常使用軟布擦拭，或用軟布沾水擦拭。
2. 當有污垢且較明顯時，請用中性清潔劑擦拭後充分進行水洗。
3. 請勿使用會損傷商品表面的物品清洗。
(例：酸性、鹼性清潔劑、漂白劑、稀釋劑、去汙劑、尼龍刷等物品)

6


拆卸與檢查

現 象	檢 查 項 目
水 流 量 小	3、9
水 流 不 止、漏 水	2、3、4、5、7、8、9、10
把 手 晃 動	1
本 體 晃 體	6、7


「此圖內未拆卸的零部件，需要拆卸的情況下，請聯絡售後服務人員進行拆卸」

安裝後萬一出現故障，請按以下要領拆卸。

例：TLG07307P

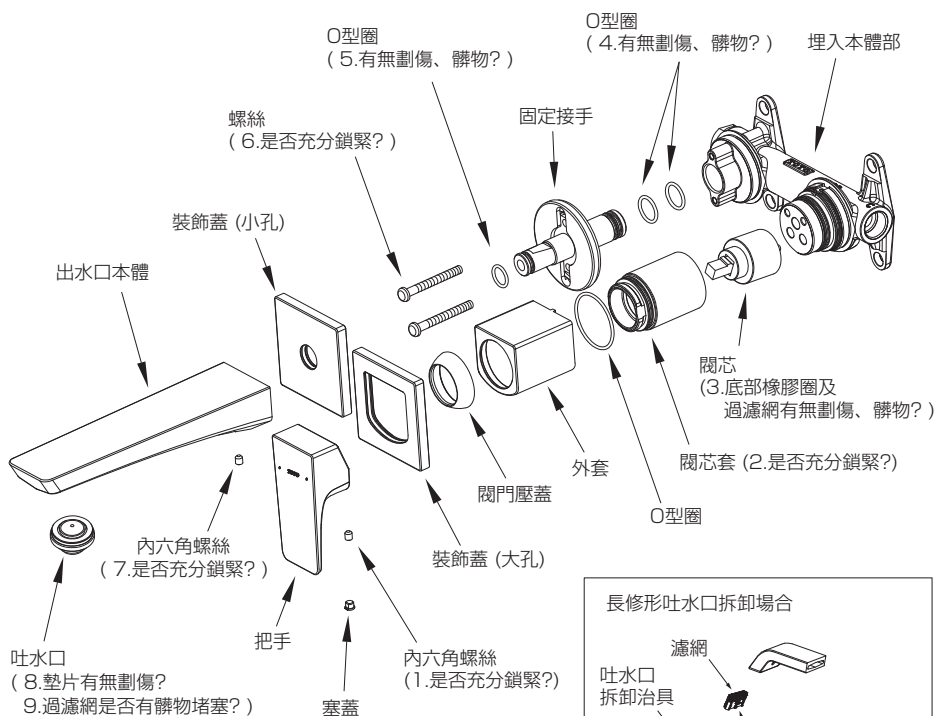

長修形吐水口拆卸場合



※拆卸時，
請確認濾網是否遺漏在本體內。

※不同品番產品的拆卸與檢查原理基本相同

MEMO

MEMO

