

# TOTO

## 蓮蓬頭升降桿

為使商品機能能充分發揮，請依照施工說明書的內容正確安裝。  
安裝後，請向客戶詳細說明使用方法。

### 施工說明書

TS131A1型  
TS131A2型  
TBW04003型

### 1. 安全注意事項

安裝前，請務必詳細閱讀「安全注意事項」後，再正確安裝。

●本說明書所列出的各種警告標示，是為方便您能安全、正確安裝此商品，並防範對您本人及其他使用者造成危害，或因使用不當而導致財產的損失。  
各標示及其含義如下所示。

**注意** 若無視此注意內容錯誤的使用，可能導致人員的受傷或發生財產的損失。

●以下列圖示區分，說明應遵守內容的種類。


**禁止** 為「絕對禁止」的行為。  
左圖為「請勿分解」的標示。

**務必執行** 為務必執行的「強制」內容。  
左圖為「務必執行」的標示。

<b>注意</b>		
<b>禁止</b>	請勿將蓮蓬頭升降桿當作扶手使用或垂掛。 可能造成產品鬆動或安裝的壁面破損，造成人員受傷。	
<b>分解禁止</b>	此說明書記載外的項目，請勿自行分解、改造。 可能導致故障。	
<b>務必執行</b>	為避免脫落、鬆脫，請穩固地安裝。 可能因安裝不穩導致受傷。  安裝完成後，請確認蓮蓬頭升降桿無鬆脫不穩的情形。  若蓮蓬頭升降桿鬆脫不穩，可能因蓮蓬頭升降桿脫落、壁面破損導致受傷的情形發生。	


### 2. 零件的確認

請確認是否有以下零件。

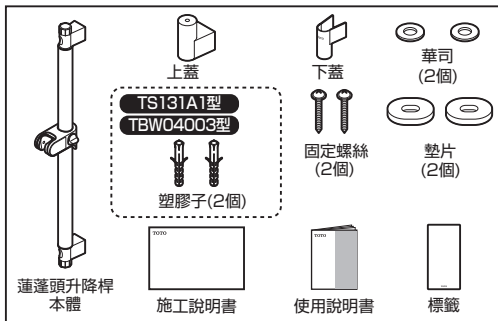

※依型號不同，圖面與實品的形狀可能有部份差異。

### 3. 完成圖

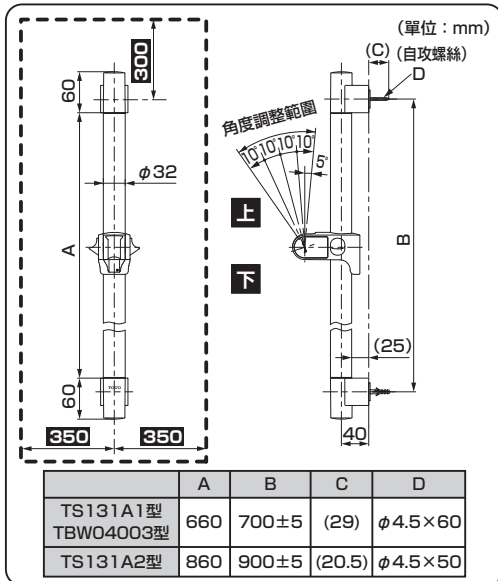

※本商品周邊(---虛線)請勿設置照明、鏡子、檯面等物。  
可能導致蓮蓬頭無法正確放置。

### 4. 施工順序

①決定蓮蓬頭升降桿的安裝位置後，開預留孔。  
(預留孔徑 φ3.5~φ4)

#### 注意



< 壁面為磁磚、混凝土的場合時 >  
請使用同包裝的塑膠子鑽入。  
(鑽孔機孔徑φ6)

②將墊片貼於固定部。(2處)

③華司穿過固定螺絲固定於壁面固定部。

#### 注意


請注意，請勿弄錯蓮蓬頭掛座上下方向。

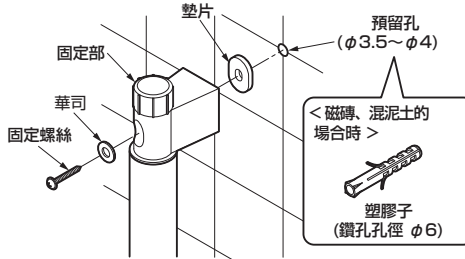

④將外蓋插入固定部(上下)

#### 注意

請注意，請勿弄反外蓋的上下方向。  
(標有TOTO商標為下側)

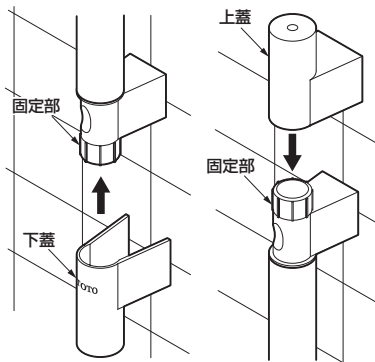

### 5. 檢查項目


安裝完畢後，請確認下列項目

#### 鬆脫的確認

請確認蓮蓬頭升降桿無鬆脫情形發生。

#### 安裝方向的確認

請確認蓮蓬頭掛座的前導部是否位於下側。

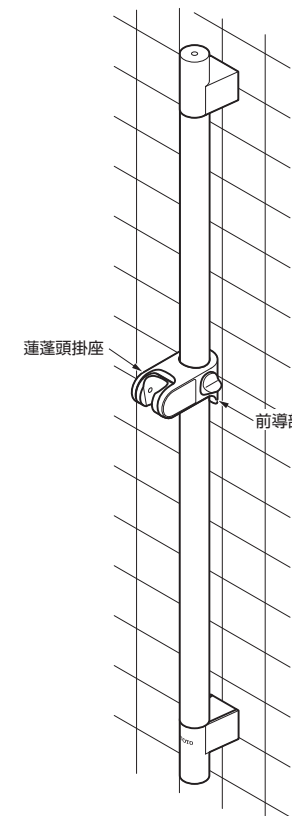

依據蓮蓬頭的角度，出水停止時可能有殘留水的情形發生。  
此種情形發生時，請調整角度。

※請務必將同包裝內的使用說明書交給顧客。