施工使用說明書

TOTO

控溫淋浴柱

TWM系列

為使商品機能充份發揮，請遵照本施工說明書的內容，正確地安裝商品。施工完畢後，請向客戶詳細說明商品的使用方法。

1. 安全注意事項 (為安全起見請務必遵守)

安裝前，請詳細閱讀「安全注意事項」後，再正確施工。

●為使您安全且正確地安裝本商品，並防範對您及其他使用者造成危害、抑或財產損失，本說明書中列出各種不同標示。
各標示及其含意如下所示。

⚠ 警告	若忽視本標示欄的內容而操作錯誤，可能導致人員死亡或重傷。
⚠ 注意	若忽視本標示欄的內容而操作錯誤，可能導致人員受傷或財物損失。

●以下列圖示區分、說明應遵守內容的種類。

	絕對「禁止」的行為。 左圖為「禁止拆解」。
	務必執行的「強制」內容。 左圖為「務必執行」。

⚠ 警　告

禁止	**請勿將冷、熱水管相反配置** 可能導致開冷水卻出熱水，而造成燙傷。	
	供熱水溫度請勿超過85℃以上 若使用超過85℃以上的高溫熱水，可能導致龍頭壽命縮短、破損造成燙傷，或因漏水導致居家環境財物損失。	
禁止拆解	**請勿於本說明書記載的事項以外，進行拆解或改造** 可能因破損造成受傷，或因漏水導致居家環境財物損失。	
務必執行	**請務必進行溫度調節，以較能符合刻度的溫度出水** 可能因使用條件不同，無法照刻度的溫度出水而導致燙傷。	

⚠ 警　告

務必執行	**請先關閉止水栓並確認本體左側與熱水側後彎腳不會燙後，再清潔濾網。請勿直接鬆開濾網外蓋進行清潔。** 若出高溫熱水，可能導致燙傷、或因漏水導致居家環境財物損失。	

⚠ 注　意

禁止	**請勿過度施力或撞擊** 可能因破損、漏水，導致居家環境的財產損失。	
務必執行	**請勿安裝在可能發生凍結的場所** **若有發生凍結的疑慮時，請在配管處包覆保溫材，以防止凍結** 可能因部品破損、漏水，導致居家環境財物損失。	
禁止	**請勿安裝在會發熱的家電附近** 本產品必須遠離浴室換氣暖房乾燥機和電暖器等發熱源，否則可能損壞花灑表面和內部結構。	

2. 規格

冷水、熱水壓力	最低必要水壓(流動時)	0.05MPa
	最高水壓(靜止時)	0.75MPa
使用最高溫度		85℃以下
可使用的水質		自來水及可飲用井水
使用環境溫度		1～40℃
用　途		一般住宅浴室用

3. 安裝前注意事項

●供水壓力若超過0.75MPa，請使用市售減壓閥將水壓降至0.2～0.3MPa左右。
為使您更舒適地使用本商品，水壓建議為0.2～0.3MPa。

●為防止因錯誤操作等導致的燙傷，冷水水壓須高於熱水水壓或冷熱水的水壓須相同。
若須將熱水側加壓，也請務必低於冷水側的水壓。

●請將熱水器的預設溫度設定成高於出水溫度。

●請勿讓熱水器的預設溫度超過60℃，以免燙傷及可能造成花灑內部結構的損壞。為能舒適的使用蓮蓬頭流量與溫度，建議熱水溫度設定為50~60℃。

●為減少環境因素的影響，請以最短的熱水管配管距離，連接熱水器，並在配管處包覆保溫材。

●因包裝前有做試水確認，故商品內可能殘留水滴。
商品本身並無問題。

4. 完成圖

※依不同型號，圖示與現物會有部分差異。

例：TWM02-S1

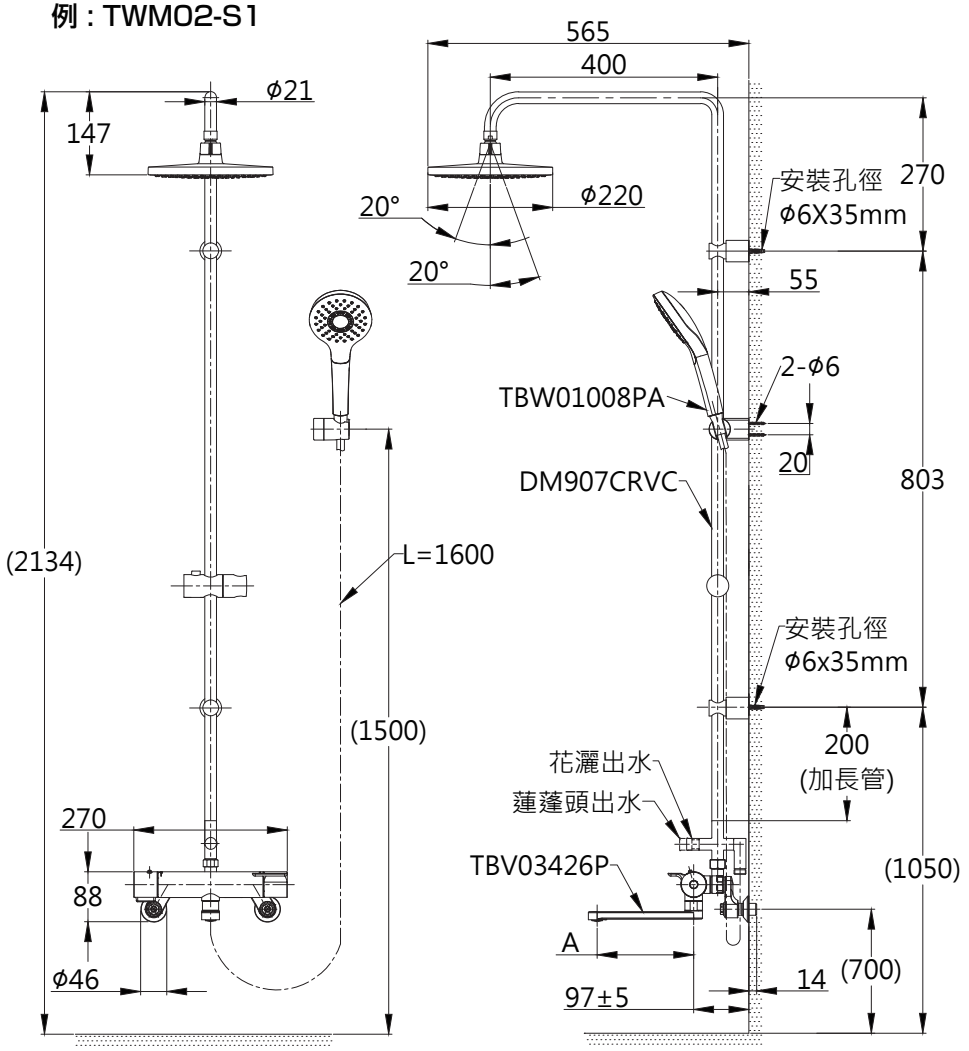

安裝注意事項：
1. 請先安裝本體，再決定淋浴柱安裝位置。
內附的200mm加長管不能裁切，請依現場環境決定是否需要安裝。
2. 花灑高度，建議以最高使用者身高加200mm。
3. ( )內為建議尺寸，請依使用者身高與施工環境做調整。

品番	A
TBV03426型	170
TBV03430型	無下出水口

5. 確認部品

請確認下列部品。

控溫龍頭

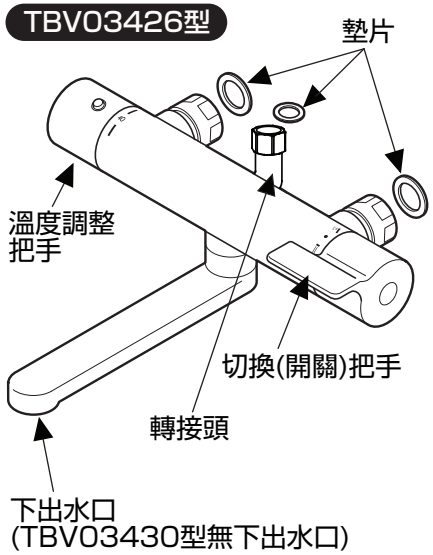

後彎腳



後彎腳(2個)

裝飾蓋(2個)

其它

施工說明書

請務必轉交給客戶

使用說明書

使用注意標籤

蓮蓬頭(有3款可以選配)※別箱※

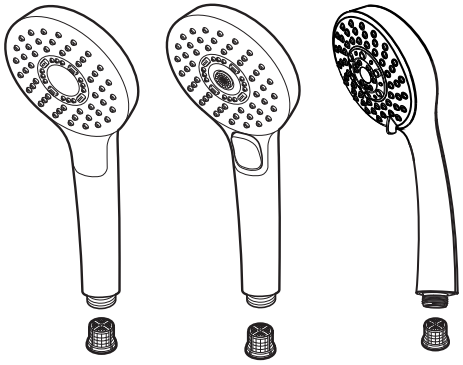

1種模式　3種模式　5種模式



蓮蓬頭軟管

其它

施工說明書

請務必轉交給客戶



使用說明書

淋浴柱



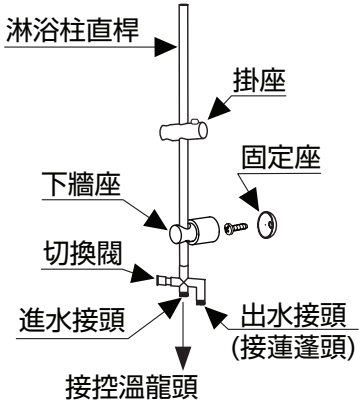

上牆座組

直管組

其它

請務必轉交給客戶



施工使用說明書

※依不同型號,圖示與現物會有部分差異。

6. 施工順序

※淋浴用控溫龍頭與蓮蓬頭的施工順序，請詳閱各自施工說明書的內容。

1 組裝淋浴柱直桿與彎管

重要

1.若現場環境的空間足夠並需要裝200mm的加長管，請先鬆開切換閥的固定螺絲，再取下切換閥。如圖1所示。
2.加長管與淋浴柱直桿連接後，鎖緊固定螺絲，再組裝切換閥並鎖緊固定螺絲。如圖2所示。切換閥方向須朝前方。
3.將上牆座套入淋浴柱直桿，再把彎管套入上牆座，以旋轉的方式將彎管鎖緊。
4.鬆開下牆座內的塑膠螺絲，再將下牆座移到淋浴柱直桿及加長管的接合處後，才鎖緊塑膠螺絲，以避免刮傷直桿。如圖3所示。

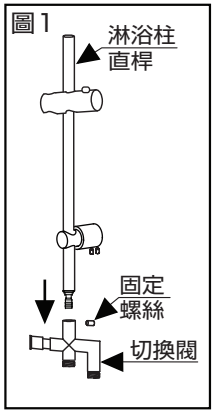

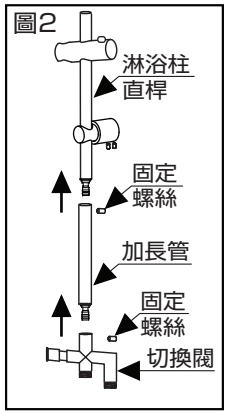

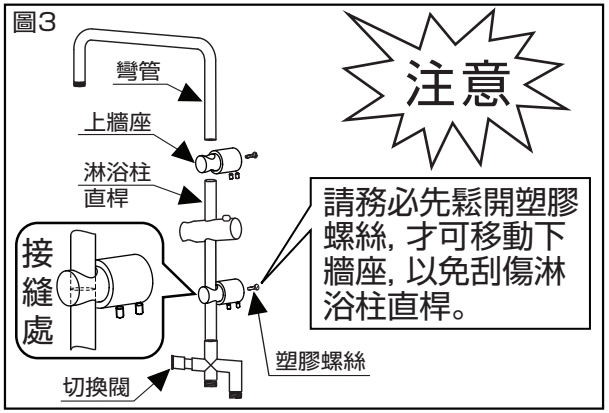

2 控溫龍頭施工完後，安裝固定座

重要

量測鑽孔位置：

1.將組裝完的淋浴柱鎖緊在控溫龍頭的轉接頭螺帽後，先量測上下牆座的鑽孔中心位置(圖4)，再取下淋浴柱，鑽2個固定座安裝孔，直徑7mm深35mm(圖5)。
2.分別打入塑膠子，再安裝固定座(圖6)。

注意 ①請確認在預定鑽孔的牆壁內，沒有隱蔽的管線。
②請確保2個固定安裝孔在同一條線並垂直地面。

安裝淋浴柱及花灑：

鑽孔完，再次將淋浴柱鎖緊在控溫龍頭的轉接頭螺帽上，並將上下牆座套入固定座後，鎖緊固定螺絲。最後，在淋浴柱上安裝花灑與蓮蓬頭(圖7)。

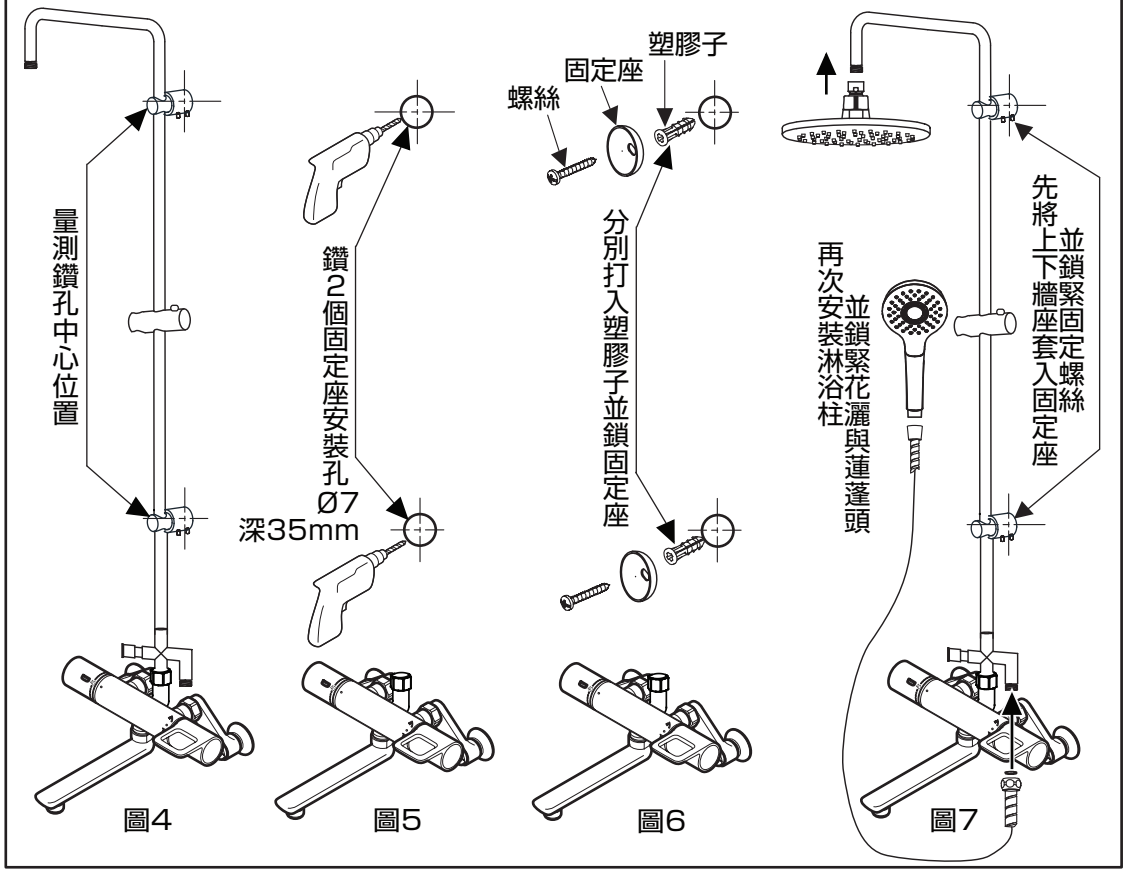

7. 施工後的確認

※淋浴用控溫龍頭與蓮蓬頭的施工調整與確認，請詳閱各自施工說明書的內容。

1 確認出水狀況

龍頭本體與淋浴柱安裝完後，請將配管的總開關打開，以確認蓮蓬頭、花灑或下出水口的出水狀況。
開水前，請先將溫度調整把手對準本體”40”的刻度，以避免高溫燙傷。

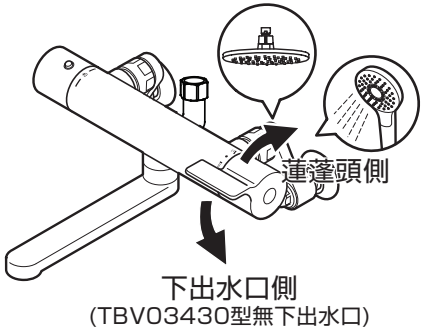

蓮蓬頭側

向上旋轉切換(開關)把手。
再用切換閥選擇
花灑出水或蓮蓬頭出水。

下出水口側

向下旋轉切換(開關)把手。

2 確認淋浴柱切換閥

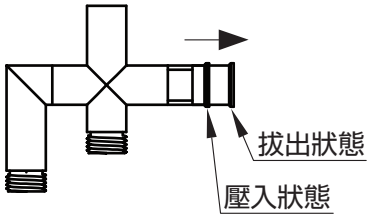

拔出時是蓮蓬頭出水。
壓入時是花灑出水。

※為避免燙傷，使用前請勿站在花灑下方，並將切換閥切換至蓮蓬頭後再試水。

8. 日常清潔保養

※淋浴用控溫龍頭與蓮蓬頭的日常清潔保養，請詳閱各自使用說明書的內容。

1 花灑的清潔

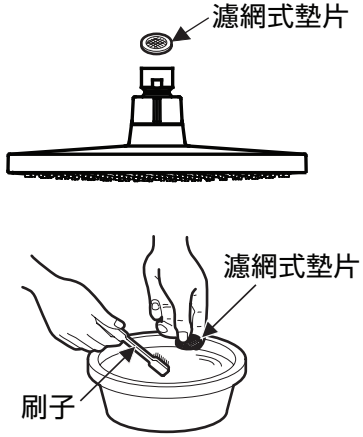

1.鬆開花灑。

2.取出濾網式墊片。

3.使用刷子等清潔用品
將濾網上的異物清除乾淨。

4.安裝濾網式墊片。

5.鎖緊花灑。

2 淋浴柱的保養

為長期保持產品的美觀，請客戶按照以下方法維護保養。

1.經常用軟布擦拭或用機油、車用蠟擦拭，但黏在塑膠部品時，零件將可能失去光澤或產生銹蝕，請注意勿使其黏著於商品上。
2.不得使用去汙粉、拋光粉等含粗顆粒的清潔劑或尼龍刷等。
3.因酸性清潔劑會侵蝕電鍍，故不可使用。如果用酸性清潔劑洗磁磚的話，要立刻對磁磚及龍頭用大量清水沖洗乾淨。

請　求

請不要使用可能導致產品受損的物品。

- **酸性清潔劑、強效漂白劑、鹼性清潔劑**
  可能導致產品外觀變色、樹脂製部品破損。
- **有機溶劑、揮發性溶劑等**
  可能導致橡膠、樹脂製部品破損。
- **去汙粉、含粗顆粒的清潔劑**
- **尼龍刷、棕刷、粗毛刷子等**
  可能導致產品表面受傷。

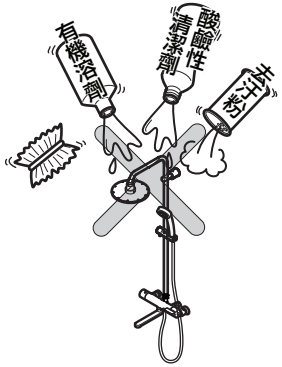

9. 確認項目

拆卸與檢查(安裝後若出現故障，請按照以下方法拆卸確認)

例：TWM02-S1

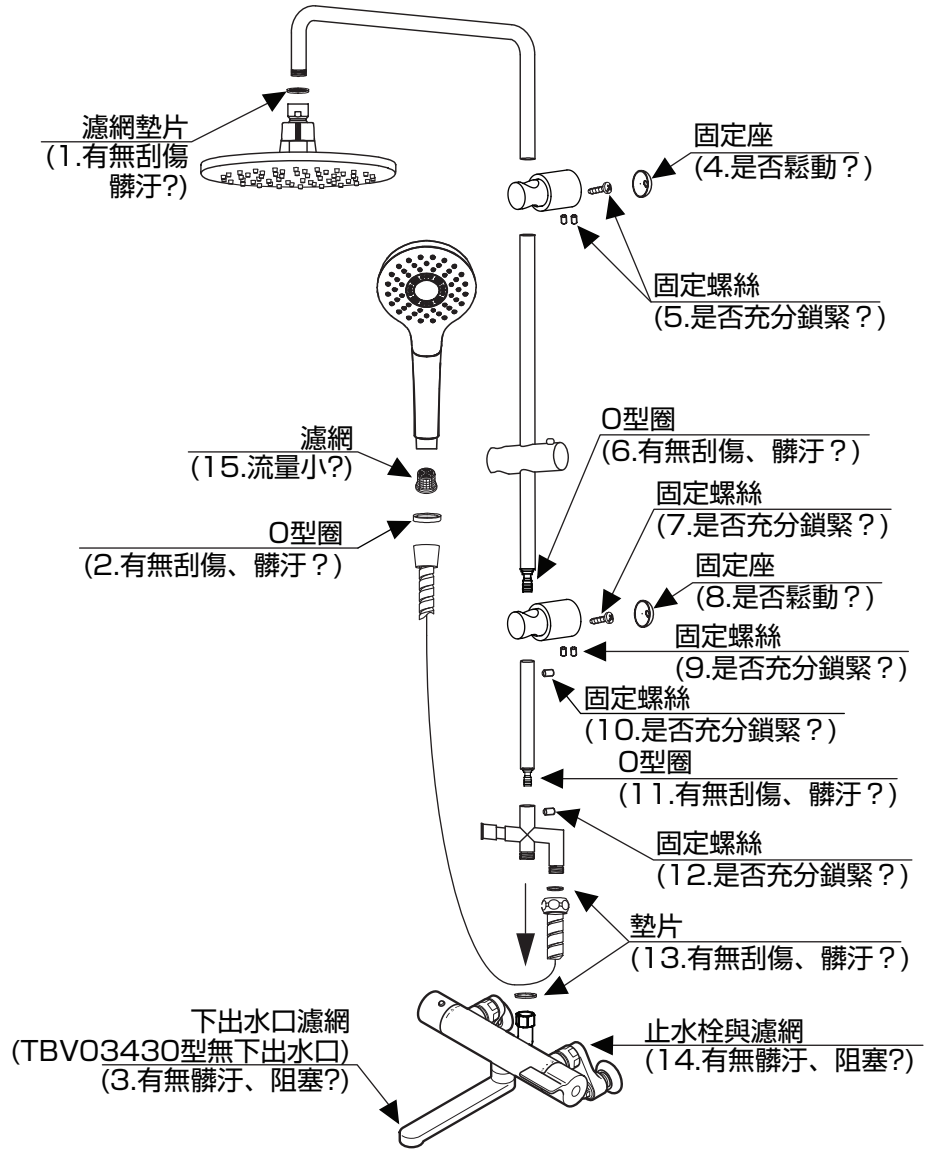

現　　象	檢　查　項　目
水　流　量　小	1、3、13、14、15
漏　　水	1、2、3、6、10、11、12、13、14
本　體　晃　動	4、5、7、8、9

※淋浴用控溫龍頭與蓮蓬頭的確認項目與拆卸檢查，請詳閱各自施工使用說明書的內容。

※請務必將此施工使用說明書轉交給客戶。

MEMO

MEMO

MEMO

TOTO
保證書

本保證書證明本產品為台灣的TOTO正式授權代理商-台灣東陶之正式販售商品。
依以下記載之<免費維修規定>提供維修

從購買日期起算之保證期間內,若發生故障,請出示本保證書予購買的安裝公司、販售店或台灣東陶要求維修。

顧　客	姓名	先生 女士
	地址	
購買日期	年　月　日	
販售店名	TEL　印	

產品名稱	
產品型號	
保證期間	

★ 致顧客

當您領取本保證書時,請確認販售店是否填寫購買日期並蓋店章。
本保證書不會再發出,請妥善保存(未蓋店章時,視同無效)。

<免費維修規定>

※為保障您的權益,請務必確認本保證書是否蓋有販售店之店章並記載購買日期。若未蓋店章及記載購買日期,恕難提供免費維修服務。

1.依照使用說明書手冊等所記載之使用方式、注意事項正常使用而發生故障時,於保證期間內免費維修。
2.於保證期間內,請求安裝公司、販售店、台灣東陶或相關單位提供免費維修服務時,請出示本保證書。
3.因搬遷等原因需要對本商品進行拆卸、移機時,為避免拆卸、移機不當造成故障或損壞,請事先與購買的安裝公司或販售店商談,搬遷時也請務必攜帶使用說明書。
4.保證期間內若有下列情形,仍須收取維修費用:
(1)未依照使用說明書手冊等所記載之使用方式、注意事項而不當使用,或因不當修理、改造而造成之故障或損壞。
(2)因不當拆卸、移機等所引起之故障或損壞。
(3)火災、地震、水災、落雷、凍災、其他天災、公害、鼠類等動物和昆蟲破壞、機器內殘留鼠類、昆蟲屍體、排水管及排糞管內沼氣(硫化氫等腐蝕性氣體)、鹽害或異常電壓造成之故障或損壞。
(4)因使用非指定電源(電壓、頻率)及異常水質引起之故障或損壞(跳電、濾網阻塞、橡膠磨耗劣化等)。
(5)因砂石及垃圾等引起之損壞及耗損零件(乾電池等)之耗損。
(6)清潔保養上之不慎所引起的污垢、鐵鏽、外觀變色、排水不良等狀況(禁用含酸、鹼之清潔劑)。
(7)未出示此保證書時。
5.本保證書僅限台灣有效。
6.本保證書將不再發出,請務必妥善保存。
7.本保證書在以上所記載的期間、條件下均免費維修,保證期間過後的維修若有不明白之處,請向購買的安裝公司或販賣店詢問。
8.免費維修所更換之零件、商品,歸台灣東陶所有,將予以回收。

台灣東陶免付費服務專線
0800-890-250
台灣東陶股份有限公司
台北市松仁路101號3樓